


Einführung in das Aussehen und die wichtigsten Funktionen der Fernbedienung

Umriss (Maße: 117 (L) x38 (B) x14 (H) mm)



Einführung in die wichtigsten Funktionen

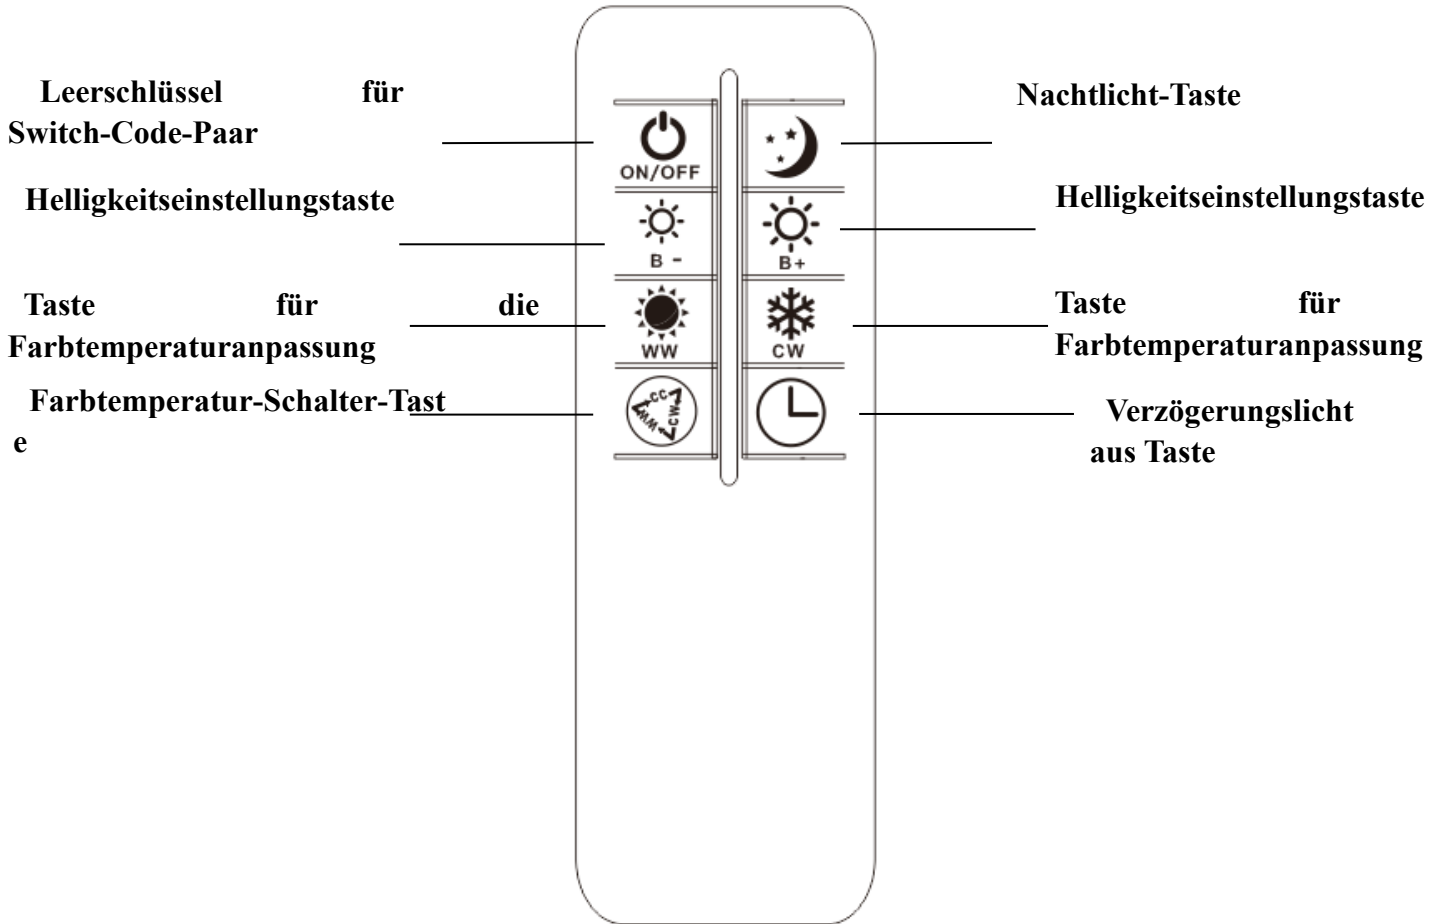

ON/OFF Switch-Code-Paar-Clear-Taste Drücken Sie kurz den Schalter, drücken Sie lange, um den Code zu



Nachtlichttaste Drücken Sie kurz, um in den Nachtlichtmodus zu gelangen (ca. 10% Helligkeit)



B- Helligkeitseinstellungstaste Helligkeit anpassen (Dimmen)



Helligkeitseinstellungstaste Helligkeit einstellen (Blitz)



WW Farbtemperatur-Einstelltaste Passen Sie die Farbtemperatur an (verringern Sie die Farbtemperatur)



CW Farbtemperatur-Einstelltaste Passen Sie die Farbtemperatur an (erhöhen Sie die Farbtemperatur)



4000K-6000K-3000K

4000K (3000K 50% + 6000K 50%)

6000K 100%

3000K 100%

Farbtemperatur-Schalter-Taste

Aktuelle Sequenz 4000K-6000K-3000K

Neutrales Licht 4000K (3000K 50% + 6000k 50%)

Weißes Licht 6000K 100%



Verzögerungslicht aus Taste: Drücken Sie diese Taste kurz, um in den verzögerten Schließmodus zu gelangen (die Lampe blinkt einmal und der Ausgang wird nach einer Verzögerung von 30 Minuten vollständig ausgeschaltet). Wenn Sie in den Verzögerungsmodus wechseln, drücken Sie andere Tasten, um den Verzögerungs-Aus-Modus zu deaktivieren

Beschreibung der Fernbedienung:

- Stromversorgung: 2 AAA-Batterien; Kommunikationsart: drahtlos RF-2.4G; Steuerabstand: nicht weniger als 20m (kein Schutzraum)
- Anzahl der Kontrollleuchten: Die Anzahl der von jeder Fernbedienung gesteuerten Leuchten ist theoretisch unbegrenzt (innerhalb des Fernbedienungsabstands), und jedes Licht kann von bis zu 4 Fernbedienungen gesteuert werden
- Speicherfunktion der Fernbedienung: Schalten Sie in jedem Zustand das Licht mit der Fernbedienung aus und schalten Sie dann das Licht mit der Fernbedienung ein, was der Zustand ist, in dem das Licht das letzte Mal ausgeschaltet wurde
- Nachtlichtmodus: Im kleinen Nachtlichtmodus beträgt die Helligkeit etwa 10% der maximalen Helligkeit und die Farbtemperatur ist gelb. In diesem Modus kann jede Funktionstaste bedient werden

Operationsmethode

- Codeabgleich: Schalten Sie die kommerzielle Stromversorgung 10 Sekunden nach dem Abschalten der Stromversorgung für eine oder mehrere Lampen unter der Steuerung desselben Schalters (Netzschalter) ein und drücken Sie 30 Sekunden nach dem Einschalten der Stromversorgung lange die Taste ON / OFF / Code Matching / Code Clearing, und das neutrale Licht blinkt dreimal langsam. Angeben eines erfolgreichen Codeabgleichs
- Code-Clearing: Schalten Sie die kommerzielle Stromversorgung 10 Sekunden nach dem Abschalten der Stromversorgung für die Lampen (eine oder mehrere Lampen) ein, die über denselben Schalter (Netzschalter) gesteuert werden, und drücken Sie die Taste ON / OFF / Code Matching / Code Clearing für 30 Sekunden, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, und die neutrale Anzeige blinkt sechsmal, um eine erfolgreiche Codelöschung anzuzeigen