

# PHILIPS

## Kit de démarrage E27

Hue White

Lumière blanche et chaude

Pont Hue Bridge inclus

Contrôle avec l'application ou la  
voix\*

Pont Hue Bridge inclus



8719514289130



## Éclairage connecté

Lancez votre système d'éclairage connecté avec ce kit de démarrage, qui comprend trois ampoules intelligentes à lumière blanche douce, le Hue Bridge et un interrupteur. C'est un kit complet pour un contrôle personnalisé de votre éclairage intérieur et de toutes ses fonctions.

### Une infinité de possibilités

- Contrôle à distance des lumières intelligentes
- Rentez dans une maison pleine de lumière
- Simulez votre présence avec les lumières intelligentes
- Contrôlez l'éclairage à l'aide de votre voix
- Installez l'interrupteur avec variateur où vous le souhaitez

# Points forts

## Contrôle à distance des lumières



L'application Philips Hue vous donne un contrôle total sur vos lumières, même si vous n'êtes pas à la maison. Éteignez et allumez vos lumières à distance en utilisant uniquement l'application pour vous assurer que votre maison est toujours éclairée comme vous le souhaitez.

## Simulez votre présence lorsque vous êtes absent



Utilisez l'application Philips Hue pour programmer des routines d'éclairage lorsque vous êtes absent. Vos lumières intelligentes s'allument aux heures que vous avez choisies (parfois quelques minutes avant ou après) pour simuler votre présence dans la maison.

## Installez-le où vous le souhaitez




L'interrupteur avec variateur Hue Philips fonctionne comme un interrupteur mural normal et un gradateur - mais en mieux. En plus d'un montage à l'aide de vis ou de ruban adhésif fort, vous pouvez enlever la télécommande magnétique et l'emporter partout avec vous.

## Soyez accueilli par un bain de lumière



Configurez votre application Philips Hue pour qu'elle détecte votre arrivée à la maison. Avant même de sortir de votre voiture ou de remonter votre allée, les lumières intelligentes que vous avez choisies s'allument automatiquement.

## Commande vocale

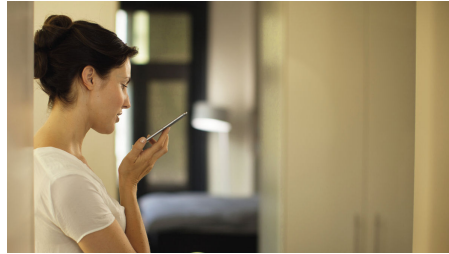

Une fois connecté au Hue Bridge, vous pouvez connecter vos lumières avec Alexa, Apple HomeKit, et l'assistant Google et contrôler vos lumières en utilisant seulement votre voix. De simples commandes vocales vous permettent d'allumer et d'éteindre vos lumières, d'atténuer ou d'accentuer l'éclairage, voire de créer un décor lumineux.

# Caractéristiques

## Dimensions de l'ampoule

- Dimensions (LxHxP): 61x110

## Environnement

- Humidité de fonctionnement: 5 % < H < 95 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement: -10 °C - 45° C

**Options/accessoires inclus**

- Gradable avec l'application et la télécommande Hue: Oui

**Garantie**

- 2 ans: Oui

**Consommation électrique**

- Label d'efficacité énergétique (EEL): F

**Entretien**

- Garantie: 2 ans

**Spécificités techniques**

- Poids: 67 g
- Technologie d'ampoule: LED
- Nombre d'ampoules: 3
- Flux lumineux à 4000 K: 1'055 lm

**Le pont**

- Bande de fréquence: 2400-2483.5 MHz
- Hauteur: 26 mm
- Nombre max. d'accessoires: 12
- Nombre max. d'ampoules: 50
- Adaptateur secteur: 100-240 V CA / 50-60 Hz
- Consommation électrique: 250mA max

**L'ampoule**

- Température de couleur: 2700K
- Diamètre: 61 mm
- Fixation: E27
- Design: A60
- Hauteur: 110 mm
- Tension d'entrée: 220V-240V
- Durée de vie: 25'000 h
- Flux lumineux: Lumière blanche et chaude
- Rendement en lumen: 1055 lm à 4 000 K
- Puissance max. en fonctionnement: 9.5 W
- Puissance max. en veille: 0.5 W
- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Facteur de puissance: >0.5
- Durée de vie nominale: 25'000 h
- Possibilité de mise à jour du logiciel: Oui
- Démarrage: Pleine luminosité instantanée
- Puissance: 9.5 W
- Puissance équivalente: 75 W
- Protocole de communication: Bluetooth et Zigbee
- Possibilité de mise à jour du logiciel: Avec connexion à l'application Bluetooth ou au Hue Bridge

**L'interrupteur**

- Piles fournies: 1 x CR2450
- Bande de fréquence: 2400-2483,5 MHz
- Indice IP: 20
- Durée de vie: 50.000 clicks
- Nombre max. d'éclairages par interrupteur: 10 sans connexion à un pont Hue
- Autonomie minimale de la pile: 3 a
- Options de montage: pose libre
- Fonctions spéciales: Non applicable
- Profondeur de l'interrupteur: 11 mm
- Hauteur de l'interrupteur: 92 mm
- Largeur de l'interrupteur: 35 mm
- Profondeur de la plaque murale: 14 mm
- Hauteur de la plaque murale: 115 mm
- Largeur de la plaque murale: 70 mm
- Poids avec plaque murale: 67 g
- Poids de l'interrupteur: 37 g
- Zigbee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

### Contenu de l'emballage

- Hue Bridge: 1
- Câble réseau Ethernet: 1
- Ampoules Hue: 3
- Variateur Hue: 1
- Adaptateur secteur: 1

### Compatibilités

- Compatible HomeKit: iOS 11 or later
- iOS: 7 or later
- Application Philips Hue: IOS 13 et versions ultérieures, Android 8.0 et versions ultérieures
- Assistants vocaux: Amazon Alexa
- Application Philips Hue Bluetooth: IOS version 11 ou ultérieure, Android version 7.0 ou ultérieure

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514289130
- Poids net: 0.549 kg
- Poids brut: 1.010 kg
- Hauteur: 14.000 cm
- Longueur: 17.600 cm
- Largeur: 21.900 cm
- Numéro de matériaux (12NC): 929002469204



Date de publication:  
2021-10-28  
Version: 0.208

© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.