

# PRODUKTDATENBLATT

## HALOSTAR SST 2000 25 W 12 V GY6.35

HALOSTAR SUPERSTAR 2000 | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Eingangsbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

---

### PRODUKTVORTEILE

- Brillantes Akzentlicht
- Deutlich weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen im Vergleich zur Standardversion
- Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>: 100
- Sockel: G4, GY6.35

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	25,00 W
<b>Nennspannung</b>	12.0 V
<b>Bemessungsleistung</b>	25,00 W
<b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	1,00
<b>Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe</b>	35 W


Photometrische Daten

<b>Nennlichtstrom</b>	500 lm
<b>Bemessungsfarbtemperatur</b>	2900 K
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Bemessungslichtstrom</b>	500 lm
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	100
<b>Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende</b>	0,80
<b>Farbtemperatur</b>	2900 K
<b>Lichtstrom</b>	500 lm
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	100

Lichttechnische Daten

<b>Startzeit</b>	0,0 s
<b>Aufwärmzeit (60 %)</b>	0,00 s

Abmessungen & Gewicht



<b>Durchmesser</b>	12,0 mm
<b>Gesamtlänge</b>	44,0 mm
<b>Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)</b>	30,0 mm
<b>Länge</b>	44,0 mm
<b>Außenkolben</b>	T11

<b>Maximaler Durchmesser</b>	12,0 mm
------------------------------	---------

#### Lebensdauer

<b>Nennlebensdauer</b>	2000 h
<b>Bemessungslampenlebensdauer</b>	2000 h
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	50000

#### Zusätzliche Produktdaten

<b>Socket (Normbezeichnung)</b>	GY6.35
<b>Quecksilbergehalt</b>	0,0 mg
<b>Quecksilberfrei</b>	Ja

#### Einsatzmöglichkeiten

<b>Brennstellung</b>	Beliebig
<b>Dimmbar</b>	Ja


#### Zertifikate & Standards

<b>Energieverbrauch</b>	27 kWh/1000h
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C

#### Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	HSGST/UB-25-12-GY6.35-30
--------------	--------------------------

Lichtverteilung

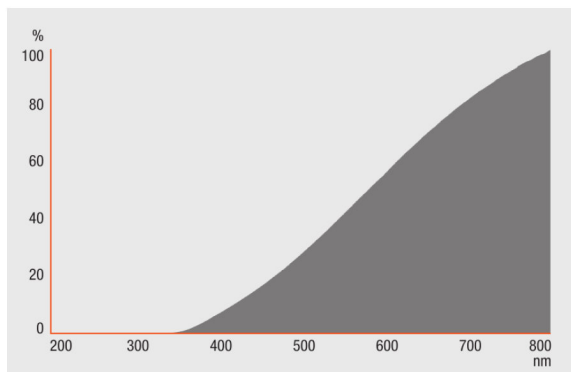

Strahlungsverteilung

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321990204	Blister 1	139 mm x 15 mm x 121 mm	11,00 g	0.25 dm <sup>3</sup>
4008321990211	Versandschachtel 10	164 mm x 129 mm x 148 mm	206,47 g	3.13 dm <sup>3</sup>
4052899195295	Blister 2	140 mm x 120 mm x 14 mm	15,40 g	0.24 dm <sup>3</sup>
4052899195301	Versandschachtel 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	216,00 g	3.16 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.