

Panasonic®

Istruzioni per l'uso Registratore Blu-ray Disc™

N. modello **DMR-BCT820**
DMR-BCT720
DMR-BCT721

DIGA
Blu-ray



La ringraziamo per l'acquisto di questo prodotto.
Per ottenere prestazioni ottimali e per ragioni di sicurezza, consigliamo di leggere con attenzione le istruzioni.
Conservare questo manuale.

- Questo registratore Blu-ray Disc è munito di due slot CI/CI Plus. Può ricevere servizi DVB-C criptati e non.

Informazioni sulla gestione delle regioni

BD-Video: Questa unità è in grado di riprodurre dischi BD-Video che supportano il codice di regione "B".

Esempio,



DVD-Video: Questa unità è in grado di riprodurre dischi DVD-Video che supportano il codice di regione "2" o "ALL".

Esempio,



Web Site: <http://www.panasonic-europe.com>

EG

VQT4M86

Confidential until
2012/09/05

Precauzioni di sicurezza

ATTENZIONE

Unità

- Per ridurre il rischio d'incendio, folgorazioni o danni all'unità,
 - Non esporre questa unità alla pioggia, umidità, gocciolamenti o spruzzi.
 - Non posare oggetti contenenti liquidi, come un vaso di fiori, su questa unità.
 - Utilizzare solo gli accessori consigliati.
 - Non rimuovere le coperture.
 - Non riparare quest'unità da soli. Per qualsiasi riparazione rivolgersi a un tecnico qualificato.
 - Non introdurre oggetti metallici all'interno di questa unità.
 - Non appoggiare oggetti pesanti su questa unità.

Cavo di alimentazione CA

- Per ridurre il rischio d'incendio, folgorazioni o danni all'unità,
 - Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata su questa unità.
 - Inserire fino in fondo la spina del cavo di alimentazione nella presa.
 - Non tirare, piegare, o appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
 - Non maneggiare la spina con le mani bagnate.
 - Tenere la spina del cavo di alimentazione tra le dita quando la si scollega.
 - Non utilizzare una spina o una presa di rete danneggiate.
- Installare l'unità in modo che sia possibile scollegare immediatamente il cavo dell'alimentatore CA dalla presa di rete in caso di problemi.

Scheda SD

- Tenere la scheda di memoria fuori della portata dei bambini per impedire che la inghiottano.

AVVERTENZA

Unità


- Questa unità utilizza un laser. L'uso di apparecchi di controllo o di regolazione, o procedure di utilizzazione diverse da quelle indicate in questo manuale di istruzioni, possono causare l'esposizione a radiazioni pericolose.
- Non mettere sull'unità sorgenti di fiamme libere, come candele accese.
- Durante l'uso, questa unità potrebbe essere soggetta all'interferenza radio causata dal cellulare. Se si dovesse verificare tale interferenza, aumentare la distanza tra questa unità e il cellulare.
- Questa unità è progettata per l'uso nei paesi con clima mite.

Collocazione

- Collocare questa unità su una superficie piana.
- Per ridurre il rischio d'incendio, folgorazioni o danni all'unità,
 - Per mantenere una buona ventilazione, non installare o sistemare questa unità in uno scaffale dei libri, armadietto incorporato od altro spazio ristretto.
 - Non ostruire le aperture di ventilazione di questa unità con giornali, tovaglie, tende ed altri oggetti simili.
 - Non esporre questa unità alla luce diretta del sole, a temperature elevate, a eccessiva umidità e a forti vibrazioni.

Batterie

- Se la batteria viene sostituita in modo non corretto esiste il rischio che esploda. Sostituirla esclusivamente con una del tipo consigliato dal produttore.
- L'uso scorretto delle batterie può causare perdite di elettrolito e causare incendi.
 - Non utilizzare batterie nuove e vecchie o batterie di tipi diversi insieme.
 - Non riscaldare o esporre a fiamme le batterie.
 - Non lasciare la batteria/le batterie per lungo tempo all'interno dell'auto, esposte alla luce solare diretta e con le porte e i finestrini chiusi.
 - Non aprire o mettere in corto le batteria.
 - Non ricaricare batterie alcaline o al manganese.
 - Non usare batterie la cui guaina non è intatta.
 - Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il telecomando per lungo tempo. Conservarle in un luogo fresco e al riparo dalla luce.
- Quando si smaltiscono le batterie, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

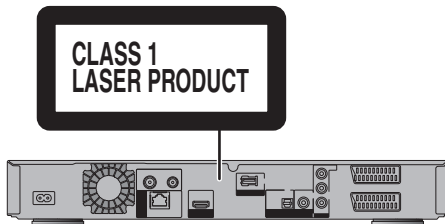

DANGER - VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.		FDA21 CFR/CLASS IIIb
CAUTION - CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.		IEC60825-1/CLASS 3B
ATTENTION - RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE, CLASSE 3B, EN CAS D'OUVERTURE, EVITER UNE EXPOSITION AU FAISCEAU.		
FORSIGTIG - SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING KLASSE 3B, NÅR LÅGET ER ÅBENT, UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR STRÅLEN.		
VARO - AVATTAESSA OLET ALTIINA LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ, VARO ALTISTUMISTA SÄTEELLE.		
WARNING - KLASSE 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD, UNDIK EXPONERING FÖR STRÅLEN.		
VORSICHT - SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET, NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.		
注意 - 打开时有可见及不可见激光辐射。避免光束照射。		
注意 - ここを開くとクラス3Bの可視及び不可視レーザー放射が出る。ビームの目又は皮膚への照射は危険! 見たり触れたりしないこと		
		VQL2Q40

(All'interno del prodotto)

Accessori forniti

Si prega di verificare e identificare gli accessori in dotazione.

(Codici prodotto aggiornati a luglio 2012. Possono essere soggetti a modifiche.)

Telecomando (N2QAYB000759):	1 pz.
Batterie per il telecomando:	2 pz.
Cavo di alimentazione CA:	1 pz.
Cavo coassiale RF:	1 pz.

- Non utilizzare il cavo di alimentazione CA con altri apparecchi.

Indennità riguardanti i contenuti registrati

Panasonic non accetta alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti dovuti a qualsiasi tipo di problema risultante dalla perdita di contenuti (dati) registrati o editati e non garantisce alcun contenuto se la registrazione o l'editing non funzionano correttamente. Allo stesso modo, quanto sopra è valido anche nel caso che qualsiasi tipo di riparazione venga eseguita sull'unità (inclusi altri componenti non correlati all'hard-disk).

Restrizioni all'utilizzo di contenuti copiati senza autorizzazione

Questa unità adotta la seguente tecnologia per la protezione del copyright.

Avviso Cinavia

Questo prodotto utilizza la tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di video e film in commercio e relative colonne sonore. Quando si identifica un uso vietato di una copia non autorizzata, un messaggio appare e la riproduzione o masterizzazione si interrompe.

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Cinavia consultare il Centro informazioni consumatori Cinavia online, all'indirizzo <http://www.cinavia.com>. Per richiedere ulteriori informazioni su Cinavia per posta, inviare una cartolina con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Indice

Precauzioni di sicurezza	2	Editing video	
Accessori forniti.	3	Eliminazione di titoli registrati	48
Per cominciare		Editing di titoli registrati.	49
Informazioni su Hard Disk e supporti	6	Copia dei video	
- Contenuti registrabili/riproducibili	6	Copia dei titoli	54
- Modalità di registrazione	8	- Copia da un supporto diverso da HDD con DIRECT NAVIGATOR	56
- Note	9	- Copia di titoli tramite la lista di duplicazione	56
Cura dell'unità	11	- Note relative alla copia	59
Guida ai comandi	12	- Copia di un disco finalizzato	60
Modulo CI	14	- Copia di un titolo durante la riproduzione.	61
Connessione.	16	- Copiare un video HD (AVCHD) su un DVD-R in alta definizione	61
- Connessioni di base	16	Foto	
- Connessioni amplificatore/ricevitore	18	Riproduzione di foto	62
- Altri collegamenti TV.	19	- Schermata DIRECT NAVIGATOR (IMMAGINI)	62
- Connessione di rete	20	- Opzioni relative alla riproduzione di foto	63
Impostazioni	21	- Imposta Presentazione	63
- Pulsanti funzionamento TV.	21	Editing delle foto	64
- Impostazione rapida	22	Copia di foto	65
- Impostazione Rapida Rete	24	- Selezione e copia delle foto	65
Schermata FUNCTION MENU	26	- Copia automatica.	65
Visualizzazione delle trasmissioni		Musica	
Visualizzazione delle trasmissioni.	27	Riproduzione di musica	66
- Uso di Elenco Canali	27	- Copia di musica su HDD	66
- Utilizzo del sistema TV Guide	28	- Riproduzione di musica registrata su Hard Disk	67
- Utilizzo delle informazioni sul canale.	28	- Operazioni eseguibili durante la riproduzione della musica	68
- Operazioni eseguibili mentre si guarda una trasmissione	29	Editing di musica/di un elenco di riproduzione	69
- REWIND LIVE TV/PAUSE LIVE TV	30	Con altri dispositivi	
Registrazione		Registrazione da dispositivo esterno	70
Registrazione di programmi TV	31	- Registrazione manuale	70
- Operazioni possibili durante la registrazione.	32	- Registrazione flessibile tramite ingresso AV	70
- Note relative alla registrazione di una trasmissione criptata	33	- Registrazione via timer sincronizzata (SKY Digital STB, ecc.)-EXT LINK	71
Registrazione via timer	35	Copia di Video HD o di Video SD	72
- Programmazione manuale della registrazione via timer.	36	- Copia di Video HD (AVCHD)	72
- Opzioni relative alla registrazione via timer.	36	- Copia di Video SD (MPEG2)	73
- Registrazione via timer in base alle informazioni sui canali	37	Smart Home Networking (DLNA)	74
- Note riguardo la registrazione via timer	37	- Utilizzo dell'unità come Server	74
- Per confermare e modificare un programma del timer.	38	- Utilizzo dell'unità come Client	75
Riproduzione dei video		- Utilizzo dell'unità come Media Renderer	76
Riproduzione dei titoli su HDD	39	Funzioni comode	
- Schermata DIRECT NAVIGATOR (VIDEO)	39	VIERA Connect (Utilizzo del servizio Internet).	77
Riproduzione dei titoli su supporto	42	- Per avviare una videocomunicazione (ad es. Skype™)	77
- Note relative ai dischi BD-Live	43	Gestione dei supporti	78
Operazioni durante la riproduzione.	44		
- Procedure generali	44		
- Riproduzione di video 3D.	46		

Registrazione di HDD esterno (USB HDD)	80
- Collegamento del USB HDD	80
- Scollegamento di un USB HDD	80
- Registrazione del USB HDD	81
Funzioni VIERA Link/Q Link	82
Menù riproduzione	84
Modifica delle impostazioni dell'unità (Impostazioni)	86
- Procedure comuni	86
- Sintonia DVB	88
- HDD / Disco / USB HDD	91
- Immagine	93
- Audio	94
- Display	95
- Connessioni	96
- Rete	98
- Altro	99
- Elenco dei codici di lingua	101
Aggiornamento del Software (Firmware)	102
- Aggiornamento del software (firmware) di questa unità	102
- Aggiornamento del software (firmware) di una CAM compatibile con CI Plus	103
Altre operazioni	104
- Introduzione del testo	104
- Modifica del formato dello schermo	104
- Funzione HOLD	104

Risoluzione dei problemi

Diagnostica	105
- Procedure generali	105
- Display	106
- Schermo TV e video	106
- Suono	107
- Registrazione, registrazione via timer e copia	108
- Riproduzione	109
- Modifica	109
- Foto	110
- Musica	110
- USB	110
- TV Guide	110
- Trasmissione	110
- VIERA Link	111
- Rete	111
- Reset	111
- Messaggi sul display dell'unità	112
- Problemi con Impostazione Rapida Rete	113

Dati di riferimento

Specifiche	115
Licenze	121
Indice	124

Descrizioni contenute in queste istruzioni operative

- Queste istruzioni operative si applicano ai modelli DMR-BCT820, DMR-BCT720 e DMR-BCT721. Le illustrazioni qui presenti mostrano le immagini del modello DMR-BCT820, se non diversamente indicato.
- **BCT820** :riporta le caratteristiche applicabili al solo modello DMR-BCT820.
- **BCT720** :riporta le caratteristiche applicabili al solo modello DMR-BCT720.
- **BCT721** :riporta le caratteristiche applicabili al solo modello DMR-BCT721.
- Le pagine da consultare sono indicate con "⇒ ○○".

Per cominciare

Visualizzazione delle trasmissioni

Registrazione

Riproduzione dei video

Editing video

Copia dei video

Foto

Musica

Con altri dispositivi

Funzioni comode

Risoluzione dei problemi

























Dati di riferimento

Per cominciare









Informazioni su Hard Disk e supporti

Contenuti registrabili/riproducibili

(-: Impossible)

Tipo di supporto	Simbolo standard		Contenuti registrabili	Contenuti riproducibili	
Unità hard disk incorporata (HDD)*1			<ul style="list-style-type: none"> • Video • AVCHD/AVCHD 3D • JPEG • MPO (foto in 3D) • Musica copiata da CD musicali • MP3 		
Hard disk esterno *1, 2, 3 (⇨ 80)			<ul style="list-style-type: none"> • Video 		
BD-Video 			-	<ul style="list-style-type: none"> • Video 	
BD-RE*1 			<ul style="list-style-type: none"> • Video • AVCHD/AVCHD 3D*4 • JPEG • MPO (foto in 3D) 		
BD-R 			<ul style="list-style-type: none"> • Video • AVCHD/AVCHD 3D*4 	<ul style="list-style-type: none"> • DivX® • MKV 	
DVD-Video*5 			-	<ul style="list-style-type: none"> • Video 	
DVD-RAM*1 			<ul style="list-style-type: none"> • Video • JPEG • MPO (foto in 3D) 	<ul style="list-style-type: none"> • AVCHD*4 	
DVD-R DL  R R4.7			<ul style="list-style-type: none"> • Video • AVCHD*4 	<ul style="list-style-type: none"> • DivX® • JPEG • MPO (foto in 3D) 	<ul style="list-style-type: none"> • MKV • MP3
DVD-RW*1 			<ul style="list-style-type: none"> • Video 	-	<ul style="list-style-type: none"> • AVCHD*4
+R/+R DL			<ul style="list-style-type: none"> • Video 	-	<ul style="list-style-type: none"> • AVCHD*4
+RW*1			<ul style="list-style-type: none"> • Video 	-	<ul style="list-style-type: none"> • AVCHD*4

(-: Impossibile)

Tipo di supporto	Simbolo standard		Contenuti registrabili	Contenuti riproducibili
CD audio (CD-DA) 			-	• Musica
CD (compresi CD-R/RW)			-	• DivX® • MKV • JPEG • MP3 • MPO (foto in 3D)
Schede SD*1 			• JPEG • MPO (foto in 3D)	• AVCHD/AVCHD 3D*4 • SD Video (MPEG2)*6 • MP4 • JPEG • MPO (foto in 3D)
Memorie USB			-	• AVCHD/AVCHD 3D*4,7 • SD Video (MPEG2)*6 • MP4 • MPEG2 • DivX® • MKV • JPEG • MP3 • MPO (foto in 3D)

*1 Supporti riscrivibili

*2 Denominato "USB HDD" in queste istruzioni per l'uso.

*3 Non è possibile registrare direttamente. (Compatibile solo con copia da hard disk incorporato)

*4 Registrato con dispositivi compatibili con il formato AVCHD (video camera Panasonic, ecc.). A seconda del dispositivo è possibile che non sia possibile la riproduzione, l'aggiunta o la modifica.

*5 Comprende i DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R e +R DL finalizzati.

*6 Registrato con dispositivi compatibili con il formato SD-Video (video camera Panasonic, ecc.). Può essere riprodotto solo dopo la copia su HDD. (⇒ 73)

*7 Non riproducibili direttamente dalla memoria USB. La riproduzione è possibile copiando i contenuti su hard disk. (⇒ 72)



- **+RW** Questa unità non è in grado di registrare dischi +RW a velocità 8X.
- **USB** Le immagini video dei contenuti DivX protetti da diritti d'autore memorizzati su un dispositivo USB possono essere trasmesse solo attraverso il terminale di uscita HDMI.
- Il titolare dei diritti sui dischi può controllare il modo in cui vengono riprodotti. È quindi possibile che non si riesca ad eseguire determinate operazioni, altrimenti consentite. Leggere con attenzione le istruzioni del disco.
- Con certi stati di registrazione e certe strutture di cartelle, l'ordine di riproduzione può essere diverso oppure può non essere possibile la riproduzione stessa.

Contenuti riproducibili su server DLNA

Quando questa unità funziona come client DLNA (⇒ 75), sono riproducibili i seguenti contenuti.

- Video registrati* • AVCHD* • MP4 • MPEG2
- JPEG • MPO (foto in 3D) • MP3 • FLAC



* Solo quando il server è un altro DIGA. (⇒ 74)

• A seconda del server, è possibile riprodurre contenuti diversi da quelli sopraindicati.

Per cominciare

Informazioni su Hard Disk e supporti

Modalità di registrazione

Modalità di Registrazione	DR	HG/HX/HE/HL/HM	XP/SP/LP/EP/FR
Funzione	È possibile registrare i programmi con una qualità paragonabile a quella di trasmissione.	È possibile effettuare la registrazione ottenendo file di dimensioni ridotte e con qualità HD.	È possibile effettuare la registrazione ottenendo file di dimensioni ridotte e con qualità SD.
Qualità	Qualità uguale a quella di trasmissione	Alta definizione*1	Definizione standard
Supporti registrabili			
Audio multiplo	Viene registrato tutto l'audio multiplo	Registra solo un audio	
Sottotitoli / Teletext	Possono essere registrati	Può essere registrato (soltanto un sottotitolo o teletext)*2	
Audio surround	Audio surround come trasmesso	Audio surround prodotto dalla conversione di un formato audio trasmesso	Audio stereo

*1 I programmi di qualità SD non possono essere convertiti in HD.

*2 Non è possibile scegliere durante la riproduzione se verrà visualizzato o meno.

Tempi di registrazione approssimativi

Consultare "Modalità e tempi approssimati di registrazione". (⇒ 119)

• **FR (modalità di registrazione flessibile)**

L'unità seleziona automaticamente la miglior velocità di registrazione possibile tra XP e EP (8 ore).

Note

Estensione dei file

Formato file	Estensione					
JPEG	“.JPG”	“.jpg”				
MPO (foto in 3D)	“.MPO”	“.mpo”				
MP3	“.MP3”	“.mp3”				
DivX	“.DIVX”	“.divx”	“.AVI”	“.avi”		
File del testo dei sottotitoli*	“.SRT”	“.srt”	“.SUB”	“.sub”	“.TXT”	“.txt”
MKV	“.MKV”	“.mkv”				
File del testo dei sottotitoli*	“.SRT”	“.srt”	“.SSA”	“.ssa”	“.ASS”	“.ass”
	“.sub”	“.TXT”	“.txt”			
MPEG2	“.MPG”	“.mpg”	“.MPEG”	“.mpeg”	“.M2TS”	“.m2ts”
	“.mts”	“.TS”	“.ts”			
MP4	“.MP4”	“.mp4”	“.MOV”	“.mov”		

* I file video e i file del testo dei sottotitoli sono all'interno della stessa cartella, e i nomi dei file sono uguali tranne che per l'estensione.

- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti anche se hanno queste estensioni.

Note relative ai dischi

• Disco registrato su un altro dispositivo

- Può essere necessario finalizzare il disco, creare un Top Menu o chiudere la sessione sull'apparecchio utilizzato per la registrazione, prima di poter riprodurre i contenuti su questa unità.
- **DVD-RW** Formato di registrazione DVD Video Recording (DVD-VR)
 - Questa unità è in grado di riprodurre e di copiare i contenuti su hard disk.
 - Questa unità non supporta le funzioni di editing o registrazione.
 - È possibile registrare ed editare i contenuti in formato DVD-Video (DVD-V) formattando i dischi con questa unità.
- È possibile che non si riescano a registrare dischi che erano stati usati per la registrazione su altri apparecchi.

• Riproducibilità su altri lettori

- **BD-RE** **BD-R** Quando non è possibile riprodurre questi dischi su altri lettori Blu-ray Disc ecc. (ad es. quando si tratta di titoli registrati con il formato audio HE-AAC), convertire la modalità di registrazione per riprodurli. (⇒ 51, Conversione File)
- **DVD-R** **DVD-RW** **+R** **+RW** È necessaria la finalizzazione. (⇒ 79)
- **+RW** Se non si è riusciti a riprodurre il disco su altri apparecchi, si raccomanda di creare un Top Menu (⇒ 79).

• Per i dischi da 8 cm

Questa unità non può registrare o effettuare l'editing di dischi da 8 cm. È possibile soltanto la riproduzione o la copia su hard disk.

• Dischi non riproducibili

- DVD-RAM che non possono essere rimossi dalle loro cartucce
- DVD-RAM da 2,6 e 5,2 GB, 12 cm
- DVD-Audio
- HD DVD
- Dischi WMA, dischi DivX Plus HD
- Super Video CD, Super Audio CD, Video CD
- CD-ROM, Foto CD, PD, ecc.



- Funzionamento e qualità del suono di CD che non siano conformi alle specifiche CD-DA (CD copy control, ecc.) non possono essere garantiti.

Per cominciare

Informazioni su Hard Disk e supporti

Note relative ai dispositivi USB

- Non è garantito che questa unità possa essere collegata a tutti i dispositivi USB.
- Questa unità supporta USB 2.0 ad Alta Velocità.
- Sebbene questa unità sia in grado di utilizzare dispositivi USB 3.0, così come dispositivi USB 2.0, in alcuni casi i dispositivi USB 3.0 non possono essere utilizzati, poiché la forma del connettore è diversa o il livello della corrente è maggiore, ecc. (si raccomanda di utilizzare dispositivi USB 2.0).
- Le memorie USB supportano i file system FAT12, FAT16 e FAT32.
- Le memorie USB supportano file DivX e MKV di dimensione inferiore ai 4 GB.

Note relative alle schede SD

- **Scheda SD compatibile**
 - Scheda di memoria SD (da 8 MB a 2 GB, formati FAT12 e FAT16)
 - Scheda di memoria SDHC (da 4 GB a 32 GB, formato FAT32)
 - Scheda di memoria SDXC (48 GB, 64 GB, formato exFAT)
- **Utilizzo della scheda miniSD o della scheda microSD**
È anche possibile utilizzare schede mini e micro, ma è necessario un adattatore (opzionale).

Per formattare una scheda SD


Consultare “Formatta disco/Formatta scheda”.
(⇒ 78)




- La memoria utilizzabile è leggermente inferiore alla capacità della scheda.
- Se la scheda SD viene formattata con altri apparecchi, il tempo necessario per la registrazione potrebbe essere maggiore oppure è possibile che non si riesca ad utilizzare la scheda su questa unità. In entrambi i casi, formattarla con questa unità.
- È possibile utilizzare schede di memoria SDHC e schede di memoria SDXC su apparecchi compatibili con le schede appropriate. (È possibile utilizzare le schede di memoria SDHC su apparecchi compatibili con le schede di memoria SDXC.)

Utilizzo dei supporti


- Non toccare la superficie registrata dei dischi o la superficie dei terminali delle schede SD.



- Se il disco è sporco o coperto da condensa, pulire con un panno inumidito e ben strizzato, quindi asciugare.



- Non attaccare etichette o adesivi sui dischi.
- Non usare spray per la pulizia di dischi, benzina, diluenti, fluidi antistatici o solventi di altro tipo.
- Non utilizzare penne a sfera o altri strumenti di scrittura duri quando si scrive sul lato del disco con l'etichetta.
- Non sovrapporre l'uno all'altro o lasciar cadere i dischi.
- Non posare oggetti sui dischi.
- Non usare dischi dei seguenti tipi:
 - Dischi con adesivo lasciato da etichette o adesivi tolti (ad esempio dischi affittati).
 - Dischi distorti o crepati.
 - Dischi di forma irregolare.



- Non esporre i terminali della scheda SD ad acqua, sporco o altre impurità.
- Non lasciarli nei luoghi seguenti:
 - In luoghi caldi, come sotto alla luce solare diretta.
 - In luoghi polverosi o umidi.
 - Luoghi esposti a differenze significative di temperatura (con possibile condensa).
 - Se si avessero elettricità statica ed onde elettromagnetiche.

Cura dell'unità

Precauzioni per l'uso dell'HDD/USB HDD

- **L'HDD è un dispositivo di alta precisione**
L'HDD è uno strumento di registrazione di alta precisione e suscettibile a essere danneggiato con facilità. Perciò prestare attenzione alle seguenti istruzioni mentre l'unità è accesa, specialmente durante il funzionamento, altrimenti l'HDD e il contenuto registrato potrebbero essere danneggiati:
 - Non esporre l'unità a vibrazioni o urti.
 - Non rimuovere il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete domestica.
- **L'HDD è un dispositivo di memorizzazione temporanea**
 - L'Hard Disk non è un dispositivo di memoria di massa. È consigliabile altresì salvare su un disco i contenuti registrati o conservare i dati originali o i CD dai quali sono stati copiati.
 - Se si riscontrano problemi con l'HDD quali strani rumori ripetuti, salvare (backup) immediatamente tutti i contenuti e richiedere assistenza tecnica. Se si continua ad utilizzare l'HDD con dei problemi, l'unità o il contenuto registrato verranno danneggiati.
- **Se l'HDD o USB HDD vengono danneggiati, non sarà possibile recuperare il contenuto registrato.**

Precauzioni di installazione

- **Posizionare l'unità su una superficie piana e non soggetta a vibrazioni o urti.**
 - **Non posizionare l'unità su oggetti che generino calore come Set Top Box, ecc.**
 - **Posizionare l'unità in un'area non soggetta a condensa. Condizioni in cui è possibile la formazione di condensa**
 - Quando vi sono cambiamenti estremi di temperatura (ad es. in presenza di un condizionatore d'aria o di aria fredda che investe direttamente l'unità).
 - Quando nella stanza vi è umidità elevata o molto vapore.
- Nella situazione di cui sopra, **senza accendere l'unità**, lasciare che questa si acclimi alla temperatura ambiente ed attendere 2-3 ore affinché la condensa sparisca.

- **Non bloccare la ventola di raffreddamento sul retro dell'unità.**
- **L'unità può rompersi se fumo di sigarette oppure insetticidi spray/vapori, ecc. penetrano al suo interno.**

Quando si sposta l'unità

Prima di spostare quest'unità, controllare che non vi siano dischi inseriti.

- 1 Mettere l'unità in standby. (Attendere finché "BYE" scompare dal display.)
- 2 Rimuovere il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete domestica.
- 3 Spostare l'unità solo dopo che si è completamente arrestata (circa 3 minuti) onde evitare danni da vibrazioni e urti. (Anche dopo aver messo in standby l'unità, l'hard disk continua a funzionare per un breve periodo.)

Pulizia

- **Questa unità**
 - Pulire con un panno morbido ed asciutto.
 - Non utilizzare mai alcol, diluente o benzina per pulire l'unità.
 - Prima di utilizzare panni chimici, leggere con attenzione le istruzioni allegate al panno.
- **Le lenti di questa unità**
 - Utilizzare l'apposito dispositivo per la **pulizia delle lenti** (opzionale) per pulire le lenti di questa unità.

Dispositivo per la pulizia delle lenti: RP-CL720AE

- Questo dispositivo per la pulizia delle lenti può non essere in vendita in tutti i paesi, per es. non è disponibile in Germania. Per ulteriori informazioni consultare il rivenditore Panasonic.

Quando l'unità richiede assistenza

La registrazione dell'USB HDD potrebbe essere cancellata durante il processo di riparazione dell'unità. È possibile utilizzare ancora l'USB HDD se si registra nuovamente, ma tutto il contenuto già registrato sull'HDD USB verrà perso. In tal caso, non sarà possibile recuperare il contenuto registrato (data).


Per cominciare

Guida ai comandi

Le istruzioni per le varie operazioni sono in generale per il telecomando.


Telecomando

- ① Trasmette il segnale del telecomando
 - Puntarlo verso il sensore del segnale del telecomando di quest'unità. (⇒ 13)
- ② Commuta l'unità dalla modalità di accensione a quella di standby o viceversa.
- ③ Seleziona il drive (HDD, BD, SD o USB)
- ④ Seleziona i canali e i numeri dei titoli, ecc./Inserisce i numeri o i caratteri
- ⑤ Passa al canale precedentemente attivo (⇒ 27)
- ⑥ Operazioni di base per la registrazione e la riproduzione,
 - REWIND LIVE TV/PAUSE LIVE TV (⇒ 30)
- ⑦ Visualizza le informazioni (⇒ 28, 40, 44)
- ⑧ Selezione/OK, Avanzamento per fotogrammi (⇒ 45)
- ⑨ Visualizza DIRECT NAVIGATOR, Top Menu, Menu Pop-up (⇒ 39)
- ⑩ Visualizza il menu OPTION (⇒ 49, 64, 69)
- ⑪ Tasti colorati (Utilizzare secondo le istruzioni sullo schermo.)
- ⑫ Inizia la registrazione (⇒ 31, 70)
- ⑬ Seleziona una modalità di conversione/modalità di registrazione (⇒ 31, 70)
- ⑭ Visualizza la schermata Registrazione Timer (⇒ 36)
- ⑮ Crea capitolo (⇒ 45)
- ⑯ Input select (⇒ 27, 70)
- ⑰ Per cancellare titoli di registrazioni indesiderate, programmi timer, foto o musica (⇒ 48)
- ⑱ Pulsanti funzionamento TV (⇒ 21)
- ⑲ Selezione del canale (⇒ 27)/Cambio di pagina nel sistema DIRECT NAVIGATOR ecc.
- ⑳ Mostra la schermata VIERA Connect (⇒ 77)
- ㉑ Passaggio all'elenco dei canali radio (⇒ 27)
- ㉒ Avvio di una comunicazione video (⇒ 77)
- ㉓ Esce dalla schermata del menu
- ㉔ Mostra la schermata TV Guide (⇒ 28)
- ㉕ Mostra la schermata FUNCTION MENU (⇒ 26)
- ㉖ Ritorna alla schermata precedente
- ㉗ Mostra sottotitoli (⇒ 29, 46)
- ㉘ Mostra Teletext (⇒ 29, 46)
- ㉙ Seleziona audio (⇒ 29, 46)
- ㉚ Salta il tempo specificato (⇒ 45)
- ㉛ Salta circa 1 minuto in avanti (⇒ 45)
- ㉜ Salta circa 10 secondi indietro (⇒ 45)

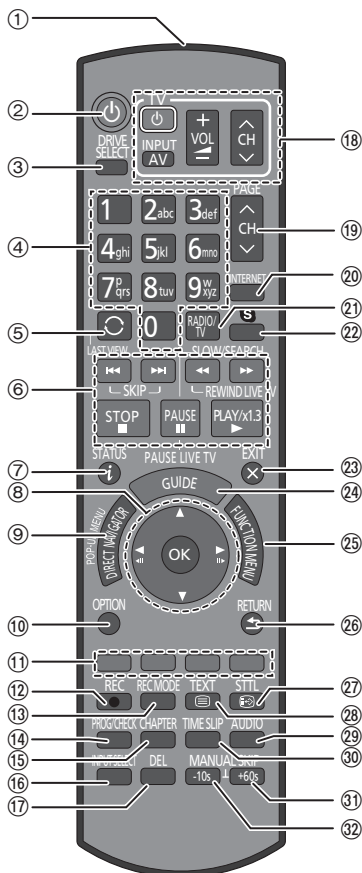

Inserire le batterie


Inserire le polarità (+ e -) in modo che corrispondano alle indicazioni del telecomando.

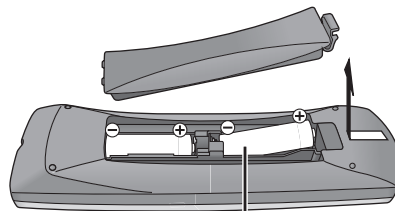

R6/LR6, AA

(Batterie alcaline o al manganese)

Unità principale

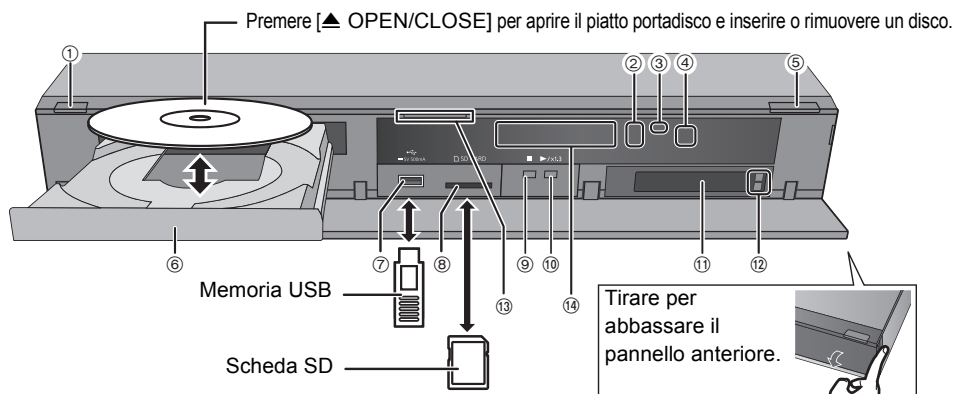

① Pulsante di standby/accensione (⏻/⏻)

Premere per commutare l'unità dalla modalità di accensione a quella di standby o viceversa. In standby, l'unità continua a consumare una piccola quantità di corrente.

② Indicatore di registrazione

- Il LED si accenderà durante la registrazione.
- L'indicatore lampeggerà mentre la registrazione è in pausa e prima di iniziare la registrazione.

③ LED CHIAMATA

- Il LED si accenderà quando questa unità riceve una videochiamata in ingresso, ecc. (⇒ 77)

④ Sensore del segnale del telecomando

- Angolazione: circa 20° in alto e in basso, circa 30° a sinistra e a destra
- Distanza: entro circa 7 m davanti all'unità

⑤ Apertura/chiusura del piatto portadisco

⑥ Piatto portadisco

⑦ Porta USB

⑧ Slot scheda SD

- Quando si rimuove la scheda SD, premere sul centro della scheda e tirarla fuori in linea retta.

⑨ Stop

⑩ Avvia la riproduzione


⑪ Slot CI (Interfaccia comune) (⇒ 14)

⑫ Pulsante di espulsione Modulo CI (⇒ 14)

⑬ BCT820 LED blu

- È possibile impostare il LED in modo che si accenda/spenga. (⇒ 95, LED blu)

⑭ Display

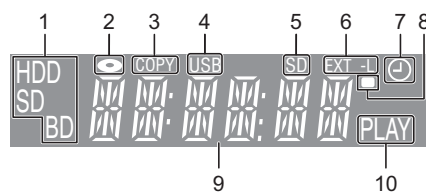

1 Indicatore del drive (HDD, BD o SD)

2 Indicatore disco

3 Indicatore di copia

4 Indicatore porta USB

5 Indicatore slot scheda SD

6 Indicatore EXT LINK

7 Indicatore di registrazione via timer

- Questo indicatore si accende quando viene attivata la modalità di attesa registrazione via timer.

8 Indicatore del segnale del telecomando

9 Indicatore sezione display principale

- Ora attuale
- Contatore di riproduzione
- Messaggi vari (⇒ 112)

10 Indicatore riproduzione



- Durante la scrittura o la lettura del supporto, non mettere l'unità in standby o rimuovere il supporto. Tali azioni potrebbero causare la perdita di contenuti dal supporto.
- Quando si inserisce il supporto, assicurarsi che non sia messo sottosopra.

Per cominciare


Modulo CI

È necessario un modulo CI appropriato per guardare o registrare una trasmissione criptata.


È necessario un Modulo CI, CAM (Conditional Access Module) insieme ad una Smart Card certificata ed un abbonamento alla relativa emittente.

- Se non si visualizza/registra una trasmissione criptata, non è necessario inserire il Modulo CI.

1 Inserire la Smart Card certificata nella CAM (entrambi opzionali).

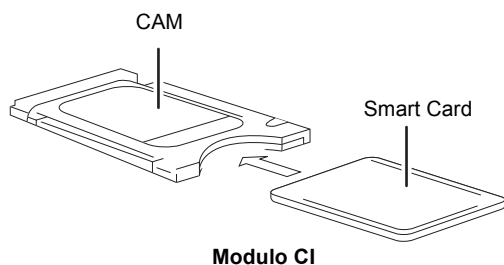

2 Inserire il modulo CI nello slot CI (Interfaccia comune) di questa unità.

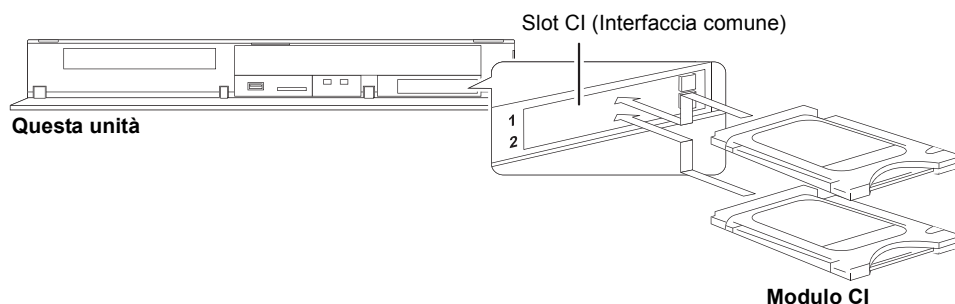

La codifica del servizio TV viene automaticamente annullata e il servizio può essere visualizzato o registrato. (La registrazione potrebbe essere proibita dall'emittente.)

- A seconda del Modulo CI, potrebbe essere richiesto un PIN. Se viene richiesto di inserire un codice PIN, immettere il codice PIN impostato utilizzando i tasti numerici.

Note relative alla registrazione di una trasmissione criptata (⇒ 33)



- In questa unità è possibile inserire uno o due CAM diverse con Smart Card.
- Accertarsi di inserire il Modulo CI orizzontalmente nello slot.
- Inserire la CAM e la Smart Card con l'orientamento corretto.
- Quando si rimuove il modulo Modulo CI, premere il pulsante di espulsione Modulo CI ed estrarlo in linea retta.
- Per maggiori dettagli, consultare il manuale della CAM e della Smart Card, o consultare il rivenditore.
- Interfaccia comune supporta i moduli conformi alle specifiche DVB e CI Plus.
- Spegnerne l'unità prima di inserire o rimuovere il Modulo CI.

Trasmissioni compatibili con CI Plus


"CI Plus" è una specifica tecnica che consente di proteggere da copia i programmi trasmessi.

• Tutti i programmi protetti con CI Plus sono criptati.

È possibile che ci voglia qualche tempo prima che il programma criptato venga visualizzato.

■ Limite di validità

Vi sono alcuni titoli per i quali la riproduzione verrà disabilitata dopo un periodo predefinito. (ad es. il periodo di riproducibilità è di 90 minuti dopo la registrazione.)

- Quando il programma ha un periodo di riproducibilità limitato, l'icona  verrà visualizzata sullo schermo del DIRECT NAVIGATOR dopo la registrazione. (⇒ 39)
- Questi titoli non possono essere copiati su USB HDD o sul disco. (⇒ di seguito, La copia è proibita)

■ Protezione da copia CI Plus

Quando viene registrata una trasmissione compatibile con CI Plus, è possibile che il titolo sia protetto da copia.

- È possibile che sia implementato uno dei seguenti tipi di protezione da copia, a seconda della trasmissione:

Copia senza restrizioni

- Per determinati programmi è possibile eseguire la copia solo su USB HDD*, BD-RE, BD-R, o DVD-RAM (solo dischi compatibili con CPRM).

* Il titolo originale verrà cancellato.

La copia è consentita una sola volta

- È possibile copiare su USB HDD, BD-RE, BD-R o DVD-RAM (solo dischi compatibili CPRM) soltanto una volta.
Il titolo originale verrà eliminato.
- Non è possibile copiare da BD-RE, BD-R o DVD-RAM (dischi compatibili CPRM) copiato all'HDD o a un altro disco.

La copia è proibita

- Non è possibile copiare su USB HDD o su disco.

Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni per l'uso della CAM o consultare il rivenditore.


Per cominciare

Connessione

Connessioni di base

È possibile riprodurre dei programmi 3D quando questa unità è collegata a un televisore compatibile con il 3D.

- Prima di effettuare i collegamenti, spegnere tutte le unità e leggere i manuali dei vari apparecchi.

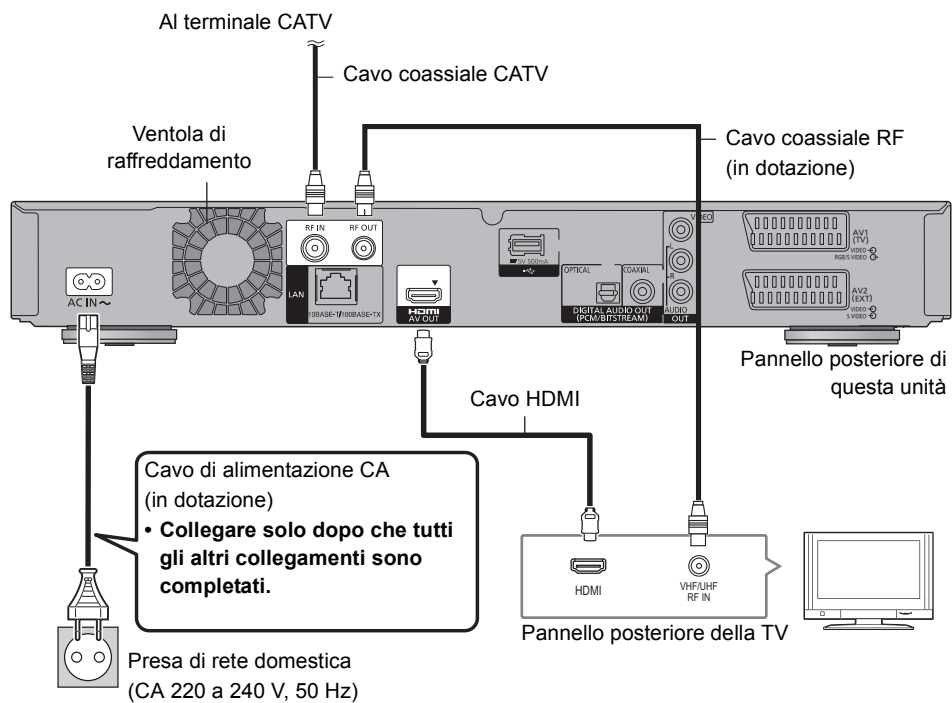

Se la TV non ha un terminale HDMI

Collegare la TV con un cavo Scart da 21 pin o un cavo Audio/Video. (⇒ 19)

Per collegare e registrare l'USB HDD (opzionale)


Consultare "Registrazione di HDD esterno (USB HDD)". (⇒ 80)

Per collegare la Communication Camera (opzionale)

Consultare "VIERA Connect (Utilizzo del servizio Internet)". (⇒ 77)

Informazioni sul cavo HDMI

- Utilizzare cavi HDMI ad alta velocità. Non è possibile utilizzare cavi non compatibili con lo standard HDMI.
- Quando si fornisce un segnale a 1080p, utilizzare cavi HDMI da 5,0 metri o più corti.
- Codice componente dei cavi HDMI Panasonic consigliati:
RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m), RP-CDHS50 (5,0 m), ecc.

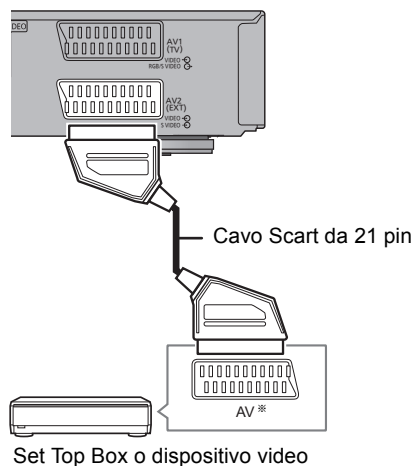Collegamento di un Set Top Box o di un dispositivo video

* Per il terminale AUDIO/VIDEO è necessario un adattatore a 21 pin.

Se si prevede di non dovere usare l'unità per qualche tempo

Per risparmiare corrente, scollegare la spina dalla presa di rete domestica. Questa unità consuma una piccola quantità di corrente, anche quando è in standby.

[circa 0.2 W ("Risparmio energetico in Standby" è attivo e "RF OUT (segnale CATV)" è impostato su "Off")]



- La connessione HDMI supporta VIERA Link "HDAVI Control" (⇒ 82).
Comunque, per effettuare PAUSE LIVE TV (⇒ 30) e Registrazione TV diretta (⇒ 82) per trasmissioni che non possono essere ricevute da questa unità, è necessario collegare un cavo Scart da 21-pin. (⇒ 19)
- Non è possibile collegare questa unità a dispositivi DVI che non siano compatibili con l' HDCP.
A seconda dell'unità, le immagini potrebbero essere visualizzate non correttamente o per niente se ci si collega con un cavo di commutazione DVI/HDMI. (L'audio non può essere riprodotto.)
- Se la TV alla quale ci si collega è compatibile soltanto con un'uscita a 2 canali audio, verrà effettuato il downmix dell'audio a 3 o più canali, che uscirà su 2 canali, anche se il collegamento è effettuato con un cavo HDMI. (Con alcuni dischi non è possibile effettuare il downmix.)

Per cominciare


Connessione

Connessioni amplificatore/ricevitore

Terminale HDMI

È possibile riprodurre dei programmi 3D quando questa unità è collegata a un amplificatore/ricevitore e un televisore compatibili con il 3D.

- Se l'amplificatore/ricevitore non è compatibile con il 3D non sarà possibile visualizzare i programmi in 3D con questa connessione.

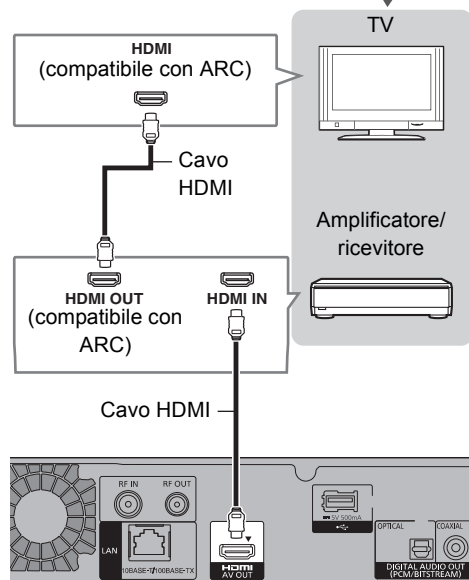


- È possibile utilizzare la funzione VIERA Link collegando l'unità a un televisore o a un amplificatore/ricevitore compatibili con VIERA Link.
- Quando si utilizza un televisore o un amplificatore/ricevitore che non riportano la dicitura "compatibile con ARC" sul terminale HDMI, sarà necessario collegare il televisore e l'amplificatore/ricevitore con un cavo audio digitale per ascoltare l'audio proveniente dal televisore sull'amplificatore/ricevitore.

■ Amplificatore/ricevitore non compatibile con il 3D

È possibile riprodurre dei programmi 3D quando questa unità è collegata a un televisore compatibile con il 3D.

- Questa connessione supporta solo un massimo di 5.1 canali.


Amplificatore/ricevitore

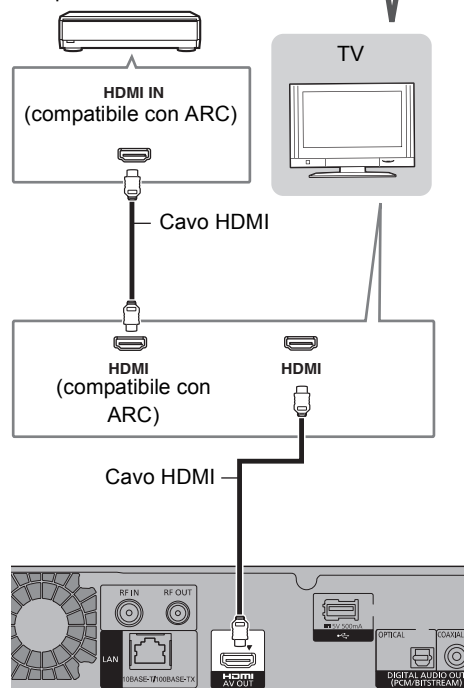


- È possibile utilizzare la funzione VIERA Link collegando l'unità a un televisore o a un amplificatore/ricevitore compatibili con VIERA Link.
- Quando si utilizza un televisore o un amplificatore/ricevitore che non riportano la dicitura "compatibile con ARC" sul terminale HDMI, sarà necessario collegare il televisore e l'amplificatore/ricevitore con un cavo audio digitale per ascoltare l'audio proveniente dal televisore sull'amplificatore/ricevitore.

Terminale DIGITAL AUDIO OUT

- Quando si utilizza un cavo audio digitale a fibre ottiche

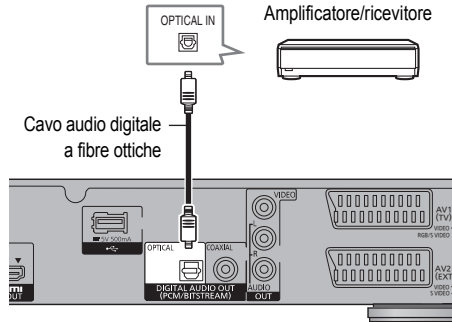


- Quando si utilizza un cavo coassiale

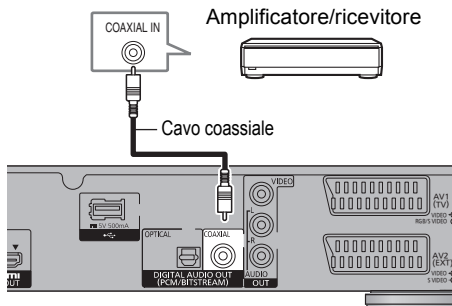

- Quando non si desidera che l'audio sia in uscita dalla TV, impostare "Uscita Audio HDMI" su "Off" (⇒ 86, 96).


Terminale AUDIO OUT

- Collegare a terminali dello stesso colore.

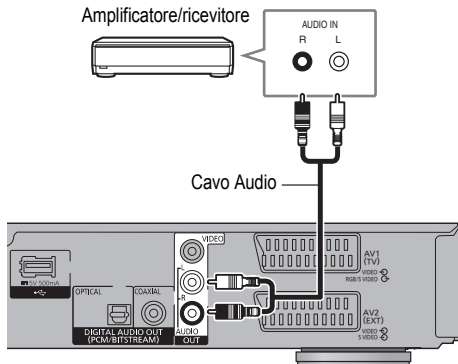

Altri collegamenti TV


Terminale Scart a 21 pin

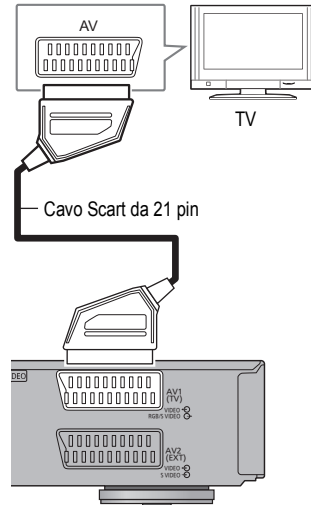

- Effettuare le impostazioni necessarie per il televisore collegato. (⇒ 97, Uscita AV1)
- La connessione con cavo Scart a 21 pin con una TV compatibile con Q Link supporta "Q Link" (⇒ 82).
- La riproduzione di video 3D non è possibile con questa connessione.

Terminali AUDIO/VIDEO OUT

- Collegare a terminali dello stesso colore.

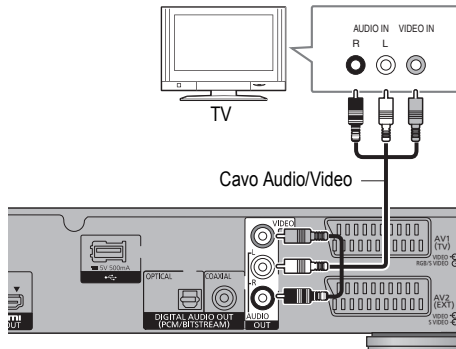

- La riproduzione di video 3D non è possibile con questa connessione.
- Non collegare segnali video attraverso un videoregistratore. A causa dei sistemi di protezione da copia, l'immagine potrebbe non essere visualizzata correttamente.

Per cominciare

Connessione

Connessione di rete


Le funzioni seguenti saranno disponibili quando questa unità è collegata alla rete.

- Smart Home Networking (DLNA) (⇒ 74)
- VIERA Connect (Utilizzo del servizio Internet) (⇒ 77)
- Funzioni BD-Live con Internet (⇒ 43)
- Acquisizione automatica delle informazioni del CD (⇒ 66)
- Aggiornamento del software (firmware) di questa unità da Internet (⇒ 102)
- Hybrid Broadcast Broadband TV (⇒ 29)

Per maggiori dettagli sui metodi di collegamento, consultare le istruzioni fornite con gli apparecchi collegati.


Dopo aver creato una connessione LAN cablata o wireless, è necessario effettuare le impostazioni di rete. (⇒ 24, Impostazione Rapida Rete)

Cavo di connessione LAN

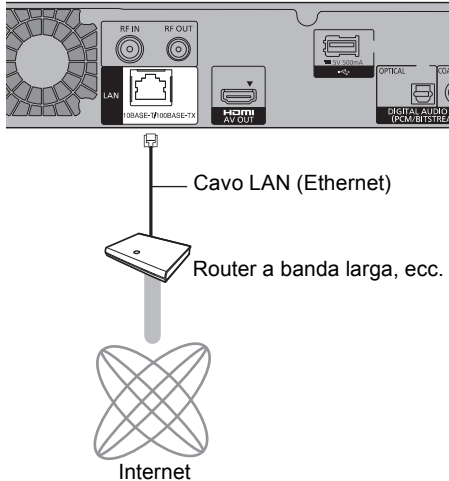

- Utilizzare soltanto cavi LAN diretti di categoria 5 o superiore (STP) per collegarsi alle periferiche.
- L'inserimento di un cavo che non sia il cavo LAN nel terminale LAN può danneggiare l'unità.

Connessione LAN Wireless

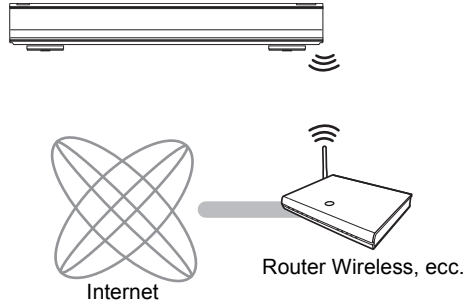

- Per informazioni aggiornate circa la compatibilità del proprio router wireless vedere <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (Il sito è solo in inglese.)
- L'unità non è compatibile con i servizi LAN wireless pubblici.

■ Precauzioni per la connessione LAN Wireless

I limiti seguenti riguardano l'utilizzo di questa unità. È necessario conoscere tali limiti prima di utilizzare questa unità.

Panasonic non è in alcun modo responsabile per eventuali danni che possano derivare dal mancato rispetto di questi limiti, o delle condizioni di utilizzo o mancato utilizzo di questa unità.



- **I dati trasmessi e ricevuti attraverso onde radio possono essere intercettati e monitorati.**

- **Questa unità contiene dei componenti elettronici delicati.**

Utilizzare questa unità per gli usi per cui è stata progettata e seguire le istruzioni seguenti:

- Non esporre questa unità ad alte temperature o alla luce solare diretta.
- Non piegare, o non far subire forti urti a questa unità.
- Tenere questa unità al riparo dall'umidità.
- Non smontare o alterare questa unità in alcun modo.

Impostazioni

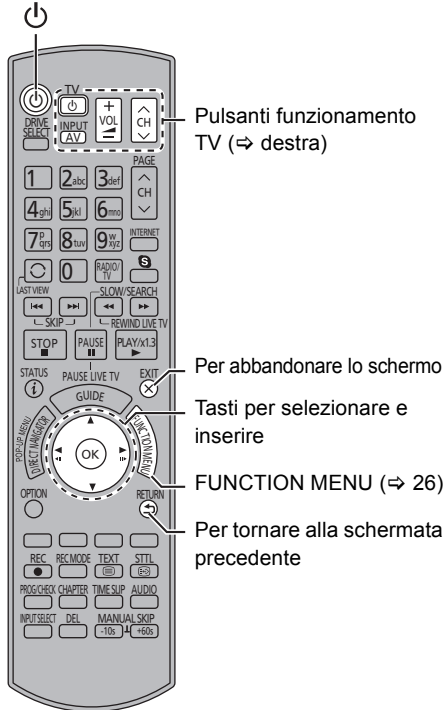

Pulsanti funzionamento TV

È possibile comandare il televisore dagli appositi tasti sul telecomando.

- Effettuare l'impostazione se non si riesce a controllare il televisore con gli appositi tasti.

Tenendo premuto [TV ⏻], immettere il codice tramite i tasti numerici.

Marca e numero di codice

Marca	Codice	Marca	Codice
Panasonic	01/02/03/04	NEC	36
AIWA	35	NOBLEX	33
AKAI	27/30	NOKIA	25/26/27/60/61
BEKO	05/71/72/73/74	NORDMENDE	10
BENQ	58/59	OLEVIA	45
BRANDT	10/15	ONWA	30/39/70
BUSH	05	ORION	05
CENTREX	66	PEONY	49/69
CURTIS	05	PHILCO	41/48/64
DAEWOO	64/65	PHILIPS	05/06/46
DESMET	05	PHONOLA	05
DUAL	05	PIONEER	37/38
ELEMIS	05	PROVIEW	52
FERGUSON	10/34	PYE	05
FINLUX	61	RADIOLA	05
FISHER	21	SABA	10
FUJITSU	53	SALORA	26
FUNAI	63/67	SAMSUNG	32/42/43/65/68
GOLDSTAR	05/50/51	SANSUI	05
GOODMANS	05	SANYO	21/54/55/56
GRADIENTE	36	SCHNEIDER	05/29/30
GRUNDIG	09	SEG	05/69/75/76/77/78
HITACHI	05/22/23/40/41	SELECO	05/25
IRRADIO	30	SHARP	18
ITT	25	SIEMENS	09
JVC	17/30/39/70	SINUDYNE	05
KDS	52	SONY	08
KOLIN	45	TCL	31/33/66/67/69
KONKA	62	TELEFUNKEN	10/11/12/13/14
LG	05/50/51	TEVION	52
LOEWE	07/46	THOMSON	10/15/44
MAG	52	TOSHIBA	16/57
METZ	05/28/79	WHITE	05
MITSUBISHI	05/19/20/47	WESTINGHOUSE	
MIVAR	24	YAMAHA	18/41

- Se la marca della vostra TV non è presente nell'elenco o se il codice numerico non è valido per la TV, questo telecomando non è compatibile con la vostra TV.




- Se il televisore possiede più di un codice, usare quello che funziona correttamente.

Per cominciare

Impostazioni

Impostazione rapida

- 1** Accendere la TV e selezionare l'ingresso AV adatto alle connessioni con quest'unità.
 - 2** Premere [⏻] sul telecomando o [⏻/I] su questa unità.
 - Impostazione rapida si avvierà alla prima accensione.
 - 3** Seguire le istruzioni sullo schermo ed effettuare le impostazioni seguenti.
 - Lingua
 - Paese
 - 4** Selezionare l'allocazione del numero di canale, quindi premere [OK].
 - Per Germania e Austria:
Normalmente impostato su "Ordinamento standard".
 - Per Svizzera:
Normalmente impostato su "Ordinamento attraverso l'operatore di rete via cavo (LCN)".
-  Per modificare l'ordinamento dei canali, riavviare Sintonia Automatica nel menu Impostazioni e modificare la selezione dell'ordinamento dei canali. (⇒ 89)

- 5** Selezionare "Avvio ATP", quindi premere [OK].
 - Per alcuni provider via cavo è possibile che occorra impostare la Frequenza e l'ID di rete. Per ulteriori informazioni, consultare il provider via cavo.
- **Frequenza**
 - **Auto**
Verrà utilizzata automaticamente la frequenza predefinita.
 - **Manuale**
Immettere la frequenza specificata dal provider via cavo utilizzando i tasti numerici.
 - **ID di rete**
 - **Auto**
Verrà utilizzato automaticamente l'ID di rete predefinito.
 - **Manuale**
Immettere l'ID di rete specificato dal provider via cavo utilizzando i tasti numerici.


Ha inizio la Sintonia automatica.
(Questa operazione può richiedere qualche tempo.)

Ad es.

Sintonia automatica			
Progresso		0%	100%
Ciò richiede 3 minuti circa.			
N°	Nome canale	Tipo	Qualità
TV in Chiaro: 0	Pay TV: 0	Radio: 0	
Ricerca in corso			

- 6** Una volta completata la sintonizzazione, premere [OK].
L'orologio verrà impostato automaticamente. Se viene visualizzata la schermata di impostazione dell'orologio, impostare l'ora manualmente (⇒ 100, Data e ora).

- 7** Impostare “Risp. Energetico” su “On”, “Imposta Orario” oppure “Off”, quindi premere [OK].



- **On***

L'unità entrerà in modalità Risparmio energetico in Standby.

- **Imposta Orario***

Impostare l'ora di inizio e di fine, quindi premere [OK].

- “Risparmio energetico in Standby” viene attivato all'ora impostata.

- **Off**

Consente l'avvio rapido dalla modalità di standby. (Modalità Quick Start)

- Se si utilizza Funzione Rete Domestica (⇒ 99), selezionare “Off”. Questa funzione non è disponibile con altre impostazioni.

- * “Display Unità” è impostato su “Automatico” nel menù Impostazioni. (⇒ 95)

Quando questa unità è in standby non è possibile visualizzare i video dall'ingresso AV2.

- 8** Selezionare la voce appropriata a seconda del tipo di televisore posseduto
Per ulteriori informazioni, vedere “Schermo TV”. (⇒ 96)

Quando viene visualizzato il messaggio “Impostazioni Facili sono state completate.”, Impostazione rapida è completato.

- Selezionare “Si” per passare a “Impostazione Rapida Rete”. (⇒ 24)
- Selezionare “No” per completare le Impostazione rapida.

Per fermarsi a metà strada

Premere [RETURN Ⓢ].

Per riavviare il setup

- 1 Premere [FUNCTION MENU]. (⇒ 21)
- 2 Selezionare “Impostazioni” in “Altre funzioni”, quindi premere [OK].
- 3 Selezionare “Sintonia automatica” in “Sintonia DVB”, quindi premere [OK]. (⇒ 89)

Per controllare che i canali siano stati sintonizzati correttamente

Consultare “Uso di Elenco Canali”. (⇒ 27)



- Se la sintonizzazione viene cancellata prima del termine, è possibile che non si riescano a ricevere i canali. Riavviare nuovamente.


Per cominciare

Impostazioni

Impostazione Rapida Rete

Dopo aver completato "Impostazione rapida", è possibile continuare con "Impostazione Rapida Rete".

- 1 Selezionare "Via Cavo" o "Wireless", quindi premere [OK].

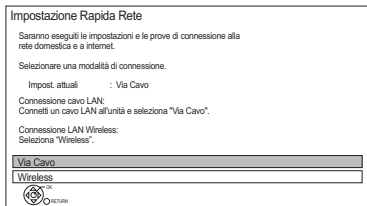

- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo ed effettuare la conferma e le impostazioni seguenti.

Connessione "Via Cavo":

- Contr. Conn. Rete Domestica
- Funzione Rete Domestica
- Prova Connessione Internet

Connessione "Wireless":

- Prima di iniziare la configurazione della connessione wireless
Ottenere il proprio nome di rete (SSID).
Un SSID (Service Set Identification) è un nome utilizzato da una LAN wireless per identificare una rete particolare. La trasmissione è possibile se l'SSID corrisponde in entrambi i dispositivi.
- Impostazioni Wireless
- Contr. Conn. Rete Domestica
- Funzione Rete Domestica
- Prova Connessione Internet

- 3 Quando appare "L'impostazione Rapida Rete è completata.". Premere [OK].

Metodo di collegamento a un punto di accesso wireless

Cerca rete wireless:


- 1 Selezionare "Cerca rete wireless", quindi premere [OK].
 - 2 Verranno visualizzate le reti wireless disponibili. Selezionare il nome della propria rete, quindi premere [OK].
 - Se il proprio nome di rete non viene visualizzato eseguire una nuova ricerca premendo il tasto rosso sul telecomando.
 - Gli SSID nascosti non verranno visualizzati. Immetterlo manualmente utilizzando "Impostazioni Wireless". (⇒ 86, 98)
- Se la rete wireless è criptata, verrà visualizzata una schermata per l'immissione della chiave di crittografia. Immettere la chiave di crittografia della propria rete.

WPS (tasto PUSH):

Se il proprio router wireless supporta WPS (tasto PUSH), è possibile effettuare le impostazioni facilmente premendo il pulsante WPS su di esso. WPS (Wi-Fi Protected Setup™) è uno standard che facilita le impostazioni relative alla connessione ed alla sicurezza di dispositivi LAN wireless.

- 1 Selezionare "WPS (tasto PUSH)", quindi premere [OK].
- 2 Premere il pulsante WPS o il pulsante corrispondente del router wireless sino a che la spia inizia a lampeggiare.

Ad es.



- I router wireless compatibili con Wi-Fi Protected Setup™ possono riportarne il marchio.
 - Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni per l'uso del router wireless.
- 3 Premere [OK].

Quando si riscontrano problemi

Consultare "Problemi con Impostazione Rapida Rete". (⇒ 113)

Per riavviare Impostazione Rapida Rete

- 1 Premere [FUNCTION MENU]. (⇒ 21)
- 2 Selezionare "Impostazioni" in "Altre funzioni", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare "Impostazione Rapida Rete" in "Rete", quindi premere [OK].

Per effettuare di nuovo ciascuna impostazione singolarmente

Se "Impostazione Rapida Rete" non funziona correttamente o quando si cambiano le impostazioni singolarmente, effettuare i seguenti passaggi:

- 1 Premere [FUNCTION MENU]. (⇒ 21)
- 2 Selezionare "Impostazioni" in "Altre funzioni", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare "Impostazioni Rete" in "Rete", quindi premere [OK].
- 4 Consultare "Impostazioni Rete". (⇒ 98)

Verificare la sicurezza prima di utilizzare Funzione Rete Domestica

Se si imposta "Funzione Rete Domestica" su "On", tutti i dispositivi collegati alla stessa rete possono accedere a questa unità. Assicurarsi che il router della propria rete domestica disponga di un sistema di sicurezza adeguato a prevenire accessi non autorizzati.




- Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni di funzionamento dell'hub o del router.
- L'impostazione di Funzione Rete Domestica può essere effettuata soltanto avendo selezionato "Off" per "Risparmio energetico in Standby" in "Impostazione rapida". (⇒ 23, passaggio 7)
Anche se si fosse impostato "Funzione Rete Domestica" su "Off", è possibile impostarlo su "On" in seguito. (⇒ 86, 99)
- Non utilizzare questa unità per connettersi a una rete wireless per la quale non si dispone del diritto di utilizzo. Durante la ricerca automatica delle reti wireless, è possibile che vengano visualizzate delle reti wireless (SSID) per le quali non si dispone del diritto di utilizzo; l'utilizzo di tali reti, tuttavia, può essere considerato come un accesso illegittimo.
- Dopo aver effettuato le impostazioni di rete su questa unità, è possibile che le impostazioni del router wireless (livello di crittografia, ecc.) cambino. Quando si hanno problemi ad accedere alla rete sul PC, accertarsi che le impostazioni di rete sul PC corrispondano a quelle sul router wireless.
- È necessario essere consapevoli che se si utilizza un collegamento non crittografato è possibile che il contenuto della comunicazione venga visualizzato illegalmente da terze parti, o che vengano intercettate informazioni personali/riservate.

Per cominciare

Schermata FUNCTION MENU


È possibile accedere facilmente alle funzioni desiderate, quali riproduzione, registrazione via timer, impostazioni dell'unità ecc. utilizzando FUNCTION MENU.

1 Premere [FUNCTION MENU].



2 Selezionare la voce, quindi premere [OK]

Ad es.



Elenco FUNCTION MENU

FUNCTION MENU

- Indice riproduzione
 - Video (⇒ 39)
 - Video (AVCHD) (⇒ 43)
 - Video (MP4) (⇒ 42)
 - Immagine (⇒ 62)
 - Musica (⇒ 66)
 - Top Menu (⇒ 42)
 - Menu (⇒ 42)
- TV Guide (⇒ 28)
- Registrazione Timer (⇒ 36)
- Copia
 - Copia Video (⇒ 56)
 - Copia Video (AVCHD) su DVD-R (⇒ 61)
- Rete
 - Rete Domestica (Client DLNA) (⇒ 75)
 - Rete Domestica (Mezzi Renderizz.) (⇒ 76)
 - Servizio Rete (⇒ 77)
- Visualizza (⇒ 27)
 - “Visualizza” viene visualizzato quando questa unità è collegata ad una TV che supporta “HDAVI Control 2” o successivo. (⇒ 82)
- Altre funzioni
 - Standby Ext Link (⇒ 71)
 - Playlist (⇒ 42)
 - Registrazione flessibile tramite ingresso AV (⇒ 70)
 - Copia Video (AVCHD) (⇒ 72)
 - Copia Video (MPEG2) (⇒ 73)
 - Copia Nuove Immagini (⇒ 65)
 - Gestione Blu-ray Disc (⇒ 78)
 - Gestione DVD (⇒ 78)
 - Gestione Scheda SD (⇒ 78)
 - Gestione Dati BD-Video (⇒ 43)
 - Impostazioni (⇒ 86)
 - Le impostazioni di Sintonia DVB, Audio, Display, Connessioni, Rete ecc. dell'unità possono essere modificate nel menù Impostazioni.
- Selezione unità
 - HDD
 - Blu-ray Disc / DVD
 - Scheda SD
 - Dispositivo USB
 - USB HDD



- Le voci selezionabili cambieranno a seconda del tipo e lo stato del supporto.

Visualizzazione delle trasmissioni

Le istruzioni per l'uso vengono generalmente descritte utilizzando il telecomando. (⇒ 12)

1 Premere [INPUT SELECT] e selezionare "TV", quindi premere [OK].

2 Premere [CH ^ v] per selezionare il canale.

- È anche possibile selezionare il canale grazie alle seguenti operazioni.
 - Utilizzo dei tasti numerici.
 - Uso di Elenco Canali (⇒ destra)
 - Utilizzo del sistema TV Guide (⇒ 28)
 - Utilizzo delle informazioni sul canale (⇒ 28)

Per passare al canale precedentemente attivo

Premere [LAST VIEW .

- Questa funzione è disponibile solo per canali che si sono guardati per più di 10 secondi.

Per passare ai canali radio o a tutti i canali

Premere [RADIO/TV].



- Per selezionare il canale più facilmente è possibile inserirlo tra i canali Preferiti. (⇒ 88, Modifica Preferiti)
- Quando si guardano programmi 3D, è possibile che non vengano visualizzati correttamente i sottotitoli, la Guida TV, ecc., a seconda delle impostazioni. (⇒ 46, 47, Tipo 3D, Tipo Uscita)

Informazioni sul PIN per il controllo dei genitori

Se si hanno canali bloccati (⇒ 90, Elenco sicurezza bambini) o si è impostato un livello di protezione (⇒ 90, Livello di controllo), è possibile che venga chiesto di inserire il PIN. In tal caso, utilizzare i tasti numerici per inserire il pin di 4 cifre, seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- **Annotare il PIN scelto in caso si dovesse dimenticarlo.**
- Il PIN può essere cambiato tramite "Immissione PIN". (⇒ 100)

Se i canali criptati non appaiono


Per guardare una trasmissione criptata, inserire il Modulo CI nello slot CI. (⇒ 14)

- A seconda del Modulo CI, potrebbe essere richiesto un PIN. Se viene richiesto di inserire un codice PIN, immettere il codice PIN impostato utilizzando i tasti numerici.
- Effettuare le impostazioni necessarie per Modulo CI. (⇒ 86, 97, Interfaccia comune)

Uso di Elenco Canali

È possibile selezionare una voce dall'elenco dei nomi dei canali.

1 Premere [OK].



Nomi dei canali

Canale criptato

- Per ordinare il canale, premere il tasto rosso.
- Per cambiare la categoria, premere il tasto blu.

2 Selezionare il canale, quindi premere [OK].

Per saltare canali non voluti

Il canale verrà saltato la prossima volta che verrà selezionato.

- 1 Mentre si sta guardando il canale da saltare, premere [DEL].
- 2 Premere [OK].



- È possibile selezionare il canale escluso tramite i tasti numerici.
- Quando si desidera ripristinare il canale escluso, editare la Elenco Canali. (⇒ 86, 89)

Per editare la Elenco Canali

Consultare "Lista Canali". (⇒ 89)

Visualizzazione delle trasmissioni

Visualizzazione delle trasmissioni

Utilizzo del sistema TV Guide

1 Premere [GUIDE].

TV Guide		DOM 01.01.2012 8:05		Categoria: Tutti i Canali DVB	
8:30 - 9:45	St. Ives workman	10:00	10:30	10:30	11:00
1 0000	St. Ives workman		Penguin		
2 0000	Kitten		House dog		Wi
3 0000	Vacation		Hunting		
4 0000	Pampas grass		News		Top run
5 0000	News		com/shopping		Area 91
6 0000	Venus		Moon		
7 0000	Construction		Hippopotamus		
8 0000	Great river		Mr. Otter		Dodge

Appare la schermata TV Guide.

2 Selezionare il programma, quindi premere [OK].

3 Selezionare "Visualizza", quindi premere [OK].

Pagina su/giù

Premere [CH ^ v].

Per vedere l'elenco dei programmi di un altro giorno

Premere il tasto verde (Precedente) o il tasto giallo (Successivo).

Per vedere le informazioni sui programmi

Premere [STATUS ⓘ].

Per recuperare i dati del programma per la zona dove i dati non sono stati acquisiti

Selezionare l'area, quindi premere [STATUS ⓘ].

- Alcune emittenti potrebbero non inviare i dati del programma. Non è possibile recuperare tali dati.

Per impostare una registrazione via timer utilizzando il sistema TV Guide

Consultare "Registrazione via timer". (⇒ 35)




- Se si accede alla Rovi Guide tramite VIERA Connect, è possibile utilizzare una TV Guide aggiuntiva che è in grado di cercare programmi attraverso parole chiave e che consente di visualizzare informazioni dettagliate, ecc. (informazioni aggiornate a luglio 2012). (⇒ 77)

Utilizzo delle informazioni sul canale


Durante la visione di un programma

Premere [STATUS ⓘ].



Vengono visualizzate le informazioni sul canale

Ad es.

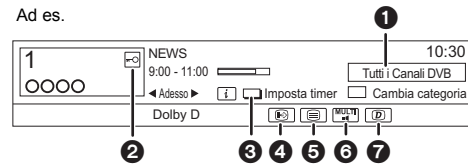

- 1 Categoria corrente
- 2 Trasmissione criptata
- 3 Imposta timer (⇒ 37)
- 4 Sottotitoli
- 5 Teletext
- 6 Audio multiplo/Sotto-canale
- 7 Servizi di dati (Hybrid Broadcast Broadband TV) (⇒ 29)

Per visualizzare le informazioni dettagliate

Premere di nuovo [STATUS ⓘ].

Per nascondere la schermata delle informazioni

Premere [EXIT ⊗].

Per cambiare Categoria

Premere il tasto blu.

• Salvataggio dei canali preferiti

- 1 Premere [OPTION].
- 2 Selezionare "Menu TV Digitale", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare "Modifica Preferiti", quindi premere [OK].
- 4 Consultare "Modifica Preferiti". (⇒ 88)

Per passare dal programma corrente a quello successivo


Premere [◀, ▶].


Per passare ad un altro canale

Premere [▲, ▼], quindi premere [OK].

Operazioni eseguibili mentre si guarda una trasmissione


Per visualizzare i sottotitoli

Quando compare “” nelle informazioni del canale (⇒ 28)

Premere [STTL ].

- Premere nuovamente per nascondere i sottotitoli.

Per cambiare la lingua dei sottotitoli

- 1 Premere [OPTION].
- 2 Selezionare “Lingua sottotitoli” in “Menu TV Digitale”, quindi premere [OK].
- 3 Selezionare la lingua desiderata.
 - Premere [EXIT ] per uscire dalla schermata.



- Alcuni contenuti dei sottotitoli possono essere visualizzati utilizzando il Teletext. (⇒ destra)

Commutazione dell'audio

Premere [AUDIO].

- L'audio cambierà a seconda dei contenuti del programma ogni volta che viene premuto il tasto.

Per utilizzare il servizio dati (Hybrid Broadcast Broadband TV)


È possibile avere accesso ai servizi dati interattivi per trasmissioni digitali.

Per utilizzare l'applicazione Hybrid Broadcast Broadband TV, effettuare il collegamento alla rete e le impostazioni. (⇒ 20, 24)

Quando viene visualizzato un messaggio di notifica:

Seguire le istruzioni sullo schermo.


Quando il Teletext viene incluso nel servizio dati:



Quando viene premuto [TEXT , verrà visualizzato il Teletext del servizio dati.



- Tasti di funzionamento: [▲, ▼, ◀, ▶], [OK], tasti numerici o tasti colorati, ecc.
- È possibile che le operazioni siano diverse a seconda dell'emittente.
- Le istruzioni sullo schermo potrebbero non corrispondere ai tasti del telecomando.
- È possibile che occorra del tempo prima di visualizzare il servizio dati.
- Non tutti i servizi dati sono disponibili a seconda dell'emittente.
- Alcune funzioni del servizio dati potrebbero essere disattivate durante la registrazione.

Per visualizzare il Teletext

Quando compare “” nelle informazioni del canale (⇒ 28)

- 1 Premere [TEXT ].
 - Quando viene visualizzato il Teletext del servizio dati, premere nuovamente [TEXT ].
- 2 Utilizzare [▲, ▼, ◀, ▶], i tasti numerici o i tasti colorati, ecc. seguendo le istruzioni sullo schermo.



- È possibile cambiare la modalità di visualizzazione. (⇒ 95, Teletext)

Aspetto

È possibile cambiare la modalità di visualizzazione.

Consultare “Modifica del formato dello schermo”. (⇒ 104)

Per selezionare i contenuti nelle trasmissioni

Quando un programma contiene segnali audio ecc., è possibile selezionare i segnali.

- 1 Premere [OPTION].
- 2 Selezionare “Menu TV Digitale”, quindi premere [OK].
- 3 Selezionare “Multi Audio” o “Sotto-canale”, quindi premere [OK].
- 4 Selezionare la voce.

Visualizzazione delle trasmissioni

Visualizzazione delle trasmissioni

REWIND LIVE TV/PAUSE LIVE TV

Questa unità salva temporaneamente su hard disk il programma TV in diretta che si sta guardando con il sintonizzatore di questa unità.

REWIND LIVE TV

È possibile riavvolgere il programma TV in diretta al punto dove è iniziato il salvataggio temporaneo (per un massimo di 1,5 ore).

- REWIND LIVE TV non funziona mentre si guarda un programma tramite un ingresso esterno.

PAUSE LIVE TV

È possibile mettere in pausa la TV in diretta e ricominciare a guardarla dalla posizione della pausa.

1 Quando si guarda la TV

REWIND LIVE TV:

Premere [SLOW/SEARCH ◀◀] per riavvolgere il programma.

PAUSE LIVE TV:

Premere [PAUSE ■■] per mettere in pausa.

- La durata massima di un salvataggio temporaneo è di 1,5 ore.

2 Se si desidera riprendere:


Premere [PLAY/× 1.3 ▶].

- È possibile effettuare ricerche o utilizzare la funzione Riproduzione Veloce, ecc.
- Se il salvataggio temporaneo si arresta (⇒ destra), la riproduzione verrà eseguita a partire da tale punto.


Visualizzazione di informazioni

Mentre la trasmissione è in pausa o si sta riavvolgendo un programma:

Premere [STATUS ⓘ].




- Premere di nuovo [STATUS ⓘ].



Mentre un programma proveniente da un ingresso esterno è in pausa:

Premere [STATUS ⓘ].



- 1 Riavvolgimento massimo consentito per il programma in diretta.
- 2 Spezzone di trasmissione temporaneamente salvato su hard disk.
- 3 Posizione corrente di riproduzione.

Per fermare REWIND LIVE TV o PAUSE LIVE TV

- 1 Premere [STOP ■].
- 2 Selezionare "SI", quindi premere [OK].

Per nascondere la visualizzazione delle informazioni

Premere [EXIT ⊗].



- L'unità non è in grado di riavvolgere e di riprodurre più di 1,5 ore prima dell'orario attuale.
- Il salvataggio temporaneo si interrompe nei casi seguenti:
 - Quando si passa ad un altro canale o altra schermata
 - Quando inizia la registrazione del programma che si sta guardando
 - Quando viene avviata la registrazione simultanea di due programmi
 - Quando si utilizza PAUSE LIVE TV o REWIND LIVE TV per più di 8 ore (Tale dato può variare a seconda della quantità di spazio libero disponibile sull'HDD.)
- Queste funzioni non sono disponibili nei seguenti casi:
 - Quando l'ora non è impostata.
 - Quando si imposta manualmente l'orologio (Solo per i titoli protetti da copia (La copia è proibita)) (⇒ 15)
 - Mentre si stanno registrando due programmi contemporaneamente
 - Durante la copia
 - Mentre si sta guardando un programma che viene già registrato
 - Quando è selezionato un programma radio
 - Mentre si sta guardando un programma criptato
 - REWIND LIVE TV:
 - Quando "REWIND LIVE TV" è impostato su "Off" (⇒ 92)
 - PAUSE LIVE TV:
 - Quando si avvia una registrazione via timer tramite un ingresso esterno mentre si guarda un programma attraverso un ingresso esterno
- PAUSE LIVE TV:

È possibile azionare questa unità attraverso il telecomando del televisore utilizzando VIERA Link (⇒ 82).

Per informazioni vedere le istruzioni per l'uso del televisore.
- PAUSE LIVE TV:

Quando si collega il televisore tramite un cavo HDMI e un cavo Scart a 21 pin, è possibile mettere in pausa i programmi che non vengono ricevuti con il sintonizzatore di questa unità.

Registrazione di programmi TV




- Questa operazione registrerà soltanto su hard disk incorporato.
- Questa unità è in grado di registrare due programmi trasmessi contemporaneamente.
- Informazioni sulla restrizione CI Plus (⇒ 15)
- Note relative alla registrazione di una trasmissione criptata (⇒ 33)

1 Selezionare il canale da registrare.

2 Premere [REC MODE] e selezionare la modalità di conversione, quindi premere [OK].

- Questa unità registrerà una volta i programmi in modalità DR, quindi li convertirà automaticamente nella modalità di registrazione selezionata mentre si trova in stand-by.
- Modalità di registrazione (⇒ 8)



- La modalità di conversione impostata qui verrà utilizzata come valore iniziale per la registrazione successiva.

3 Premere [REC ●].

Ha inizio la registrazione.

- "REC1" o "REC2" si accenderà sul display dell'unità.

4 Selezionare "Stop Automatico", quindi premere [OK].

• Registrazione One Touch (OTR)

La registrazione si ferma automaticamente alla fine del programma.



- È anche possibile selezionare "Tempo Registrazione" o "Registrazione continua". (⇒ di seguito)

Per impostare il tempo di registrazione

- 1 Selezionare "Tempo Registrazione" o "Registrazione continua" al passaggio 4 (⇒ sopra).

Tempo Registrazione:

È possibile impostare la durata del tempo di registrazione da 30 minuti a 4 ore.

- È possibile selezionare il tempo di registrazione con [◀, ▶].

Registrazione continua:

La registrazione prosegue finché non si preme [STOP ■].

- 2 Premere [OK].

Registrazione

Registrazione di programmi TV

Per convertire la modalità di registrazione dopo aver registrato in modalità DR

Consultare "Conversione File". (⇒ 51)

Per controllare se la conversione è stata completata

Consultare "Per controllare se la conversione è stata completata". (⇒ 52)

Per annullare una conversione

Consultare "Per annullare una conversione "In Standby"". (⇒ 52)




- La registrazione terminerà quando è in corso una registrazione simultanea e all'avvio di una registrazione via timer.
- Quando il programma registrato in modalità DR viene convertito, il teletext non verrà registrato.
- Il servizio dati non sarà registrato.
- Non è possibile riprodurre i seguenti contenuti o supporti durante la registrazione.
 - File DivX e MKV
 - Foto
 - Memoria USB
- Non è possibile eseguire la copia durante la registrazione.
- Quando "Standby automatico dopo reg. One Touch" è impostato su "On" (⇒ 99), questa unità va in standby quando non viene utilizzata per circa 5 minuti dopo il completamento di "Stop Automatico" o "Tempo Registrazione".
- Quando un programma viene registrato in forma criptata, la conversione non avrà inizio fino a quando non sarà terminata la decodifica. (⇒ 33)
- Il titolo precedente alla conversione (ossia il titolo registrato in modalità DR) verrà eliminato una volta completata la conversione.
- Il tempo necessario alla conversione corrisponderà circa alla durata della registrazione.
- Quando lo spazio disponibile su hard disk è insufficiente, la conversione non avrà inizio.
- La conversione si interrompe quando questa unità viene accesa. La conversione ricomincerà da capo non appena l'unità verrà messa in standby.
- La conversione non avrà inizio se è stata programmata una registrazione via timer durante il periodo necessario alla conversione.
- Al momento della conversione, le impostazioni relative al contenuto audio e ai sottotitoli rimarranno quelle selezionate all'inizio della registrazione.

Operazioni possibili durante la registrazione

Per controllare il programma che viene registrato

Premere [STATUS ⓘ].

es., Mentre si stanno registrando due programmi contemporaneamente



Programma in registrazione visualizzato sulla TV


Programma in registrazione non visualizzato sulla TV

Per fermare la registrazione

Premere [STOP ■].

Quando si sta registrando un programma:

Se appare la schermata seguente



Selezionare "SI", quindi premere [OK].

Quando si stanno registrando due programmi:

Se appare la schermata seguente



- 1 Selezionare il programma, quindi premere [OK].
- 2 Selezionare "SI", quindi premere [OK].

Per mettere in pausa la registrazione

Dopo aver visualizzato il programma registrato, premere [PAUSE ■■].

- Premere nuovamente il tasto per riprendere la registrazione.
(Un titolo non viene diviso in titoli separati.)



- Non è possibile mettere in pausa i programmi di registrazione via timer.

Per registrare due programmi contemporaneamente

Durante la registrazione, eseguire i passaggi 1-4 a pagina 31.




- Il canale o l'ingresso possono essere commutati solo tra i programmi di registrazione.

Registrazione e riproduzione simultanee

È possibile riprodurre il titolo da registrare dall'inizio o i titoli precedentemente registrati su hard disk.

- 1 Premere [DIRECT NAVIGATOR].
 - Se viene visualizzata la schermata DIRECT NAVIGATOR delle foto o della musica, premere il tasto rosso, quindi selezionare "VIDEO".



“●” viene visualizzato sul programma che viene registrato.

- 2 Selezionare il titolo, quindi premere [OK].

Note relative alla registrazione di una trasmissione criptata

Questa unità consente di registrare/visualizzare/riprodurre un programma criptato, decodificandolo tramite un modulo Modulo CI.

Registrazione di una trasmissione criptata

A seconda delle impostazioni selezionate per “Registrazione per Canale Criptato” (⇒ 92) la registrazione di trasmissioni criptate cambia come segue.

	Modulo CI inserito	Modulo CI non inserito
Automatico	Registrazione (Decodificata)*	Registrazione (Criptata)
Decripta	Registrazione (Decodificata)	Registrazione non disponibile
Cripta la Registrazione	Registrazione (Criptata)	Registrazione (Criptata)

* A seconda delle specifiche del Modulo CI, è possibile che la trasmissione venga registrata in forma criptata. (⇒ di seguito)

Registrazione/visualizzazione/riproduzione simultanea di 2 programmi criptati

Due programmi (ad es. “A” e “B”) che richiedono lo stesso Modulo CI per la decrittazione verranno registrati/visualizzati/riprodotti come segue:

- Quando è selezionato “Automatico”

Programma	“A”	“B”
Mentre è in corso la registrazione del programma “A”, avviare la registrazione del programma “B”.	Registrazione (Decodificata)	Registrazione (Criptata)
Mentre è in corso la visualizzazione/riproduzione del programma “A”, avviare la registrazione via timer del programma “B”.	Visualizzazione/riproduzione disponibili	Registrazione (Criptata)
Mentre è in corso la registrazione del programma “A”, visualizzare/riprodurre il programma “B”.	Registrazione (Decodificata)	Visualizzazione/riproduzione non disponibili

Registrazione

Registrazione di programmi TV

- Quando è selezionato "Decripta Registrazione"

Programma	"A"	"B"
Mentre è in corso la registrazione del programma "A", avviare la registrazione del programma "B".	Registrazione (Decodificata)	Registrazione non disponibile
Mentre è in corso la visualizzazione/riproduzione del programma "A", avviare la registrazione via timer del programma "B".	Visualizzazione/riproduzione non disponibili	Registrazione (Decodificata)
Mentre è in corso la registrazione del programma "A", visualizzare/riprodurre il programma "B".	Registrazione (Decodificata)	Visualizzazione/riproduzione non disponibili

- Quando è selezionato "Cripta la Registrazione"

Programma	"A"	"B"
Mentre è in corso la registrazione del programma "A", avviare la registrazione del programma "B".	Registrazione (Criptata)	Registrazione (Criptata)
Mentre è in corso la visualizzazione/riproduzione del programma "A", avviare la registrazione via timer del programma "B".	Visualizzazione/riproduzione disponibili	Registrazione (Criptata)
Mentre è in corso la registrazione del programma "A", visualizzare/riprodurre il programma "B".	Registrazione (Criptata)	Visualizzazione/riproduzione disponibili

Titoli criptati

I programmi registrati in forma criptata (🔒) hanno le seguenti limitazioni:

- Il titolo criptato può essere riprodotto, ma non significa che venga decodificato e salvato in forma decodificata.
- Per alcuni programmi è possibile che la riproduzione/decodifica non siano disponibili dopo la registrazione.
- Vi sono limitazioni alla riproduzione e all'editing dei programmi criptati.
- Per copiare un programma criptato, è necessario eseguire la decodifica.

Decodifica

La decodifica viene effettuata quando l'unità è spenta. La durata di tale operazione sarà all'incirca uguale a quella della registrazione.



"COPY" sul display dell'unità rimane illuminato durante la decodifica.

È anche possibile eseguire la decodifica manualmente

Consultare "Decriptaggio File". (⇒ 53)



- Per eseguire la decodifica, inserire il Modulo CI nello slot CI (⇒ 14). Mentre è in corso la decodifica, non rimuovere il Modulo CI da questa unità.
- Una volta completata la decodifica il titolo precedente all'operazione verrà eliminato.
- Quando lo spazio disponibile su hard disk è insufficiente, la decodifica non avrà inizio.
- Questa funzione si interrompe quando questa unità viene accesa. La decodifica ricomincerà da capo non appena l'unità verrà spenta.
- La decodifica non avrà inizio se è stata programmata una registrazione via timer durante il periodo necessario alla decodifica.
- Quando la decodifica non riesce, l'icona visualizzata sullo schermo (🔒) cambia in "🔒".

Registrazione via timer



- Questa operazione registrerà soltanto su hard disk incorporato.
- Questa unità è in grado di registrare due programmi trasmessi contemporaneamente.
- Informazioni sulla restrizione CI Plus (⇒ 15)
- Note relative alla registrazione di una trasmissione criptata (⇒ 33)

Preparativi

Se si desidera cambiare la modalità di registrazione:

Premere [REC MODE] e selezionare la modalità di registrazione, quindi premere [OK].

1 Premere [GUIDE].

Appare la schermata TV Guide.

TV Guide		DOM 01.01.2012 8:05		Categoria: Tutti i Canali DVB	
8:00 - 9:45		skidul workman		Ⓛ	
1	○○○○	skidul workman	House dog	Penguin	
2	○○○○	Kitten	House dog		vw
3	○○○○	Vacation	Hurting		
4	○○○○	Pampas grass	News	Top run	
5	○○○○	News	ComiShopping	Area 91	
6	○○○○	News		Moon	
7	○○○○	Construction		Hippopotamus	
8	○○○○	Great river	Mr. Otter	Dodge	

2 Selezionare il programma, quindi premere il tasto rosso.

Viene visualizzata l'icona del timer "Ⓛ" (rossa).

- Seguire le istruzioni sullo schermo quando vengono visualizzate.

Per utilizzare il sistema TV Guide

Consultare "Utilizzo del sistema TV Guide". (⇒ 28)

Per modificare la registrazione via timer sulla schermata TV Guide

- 1 Selezionare il programma da editare, quindi premere il tasto rosso.
- 2 Selezionare "Edita Reg. Programmata", quindi premere [OK].
- 3 Andare al passaggio 3 a pagina 36.

Per cancellare una registrazione via timer sulla schermata TV Guide

- 1 Selezionare il programma da cancellare, quindi premere il tasto rosso.
- 2 Selezionare "Annulla Reg. Programmata", quindi premere [OK]. ("Ⓛ" scompare)

Operazioni possibili durante la registrazione

Consultare "Operazioni possibili durante la registrazione". (⇒ 32)



- Alcune emittenti potrebbero non inviare le informazioni del programma. Quando le informazioni sul programma non vengono visualizzate correttamente, utilizzare la registrazione via timer manuale. (⇒ 36)
- La ricezione dei dati della Guida TV con Set Top Box non è possibile.
- Quando si esegue una registrazione via timer da un apparecchio esterno, utilizzare la registrazione via timer manuale. (⇒ 36)
- È possibile impostare l'ora iniziale e quella finale per essere certi del buon esito della registrazione via timer. (⇒ 86, 92, Ora d'inizio registrazione, Ora di fine registrazione)

Per selezionare i programmi di una specifica categoria

- 1 Sullo schermo TV Guide: Premere il tasto blu.
- 2 Selezionare la voce, quindi premere [OK].

Per tornare all'elenco TV Guide precedente

Selezionare "Tutti i Canali DVB" al passaggio 2.




- Categoria è possibile che non venga assegnata correttamente a seconda delle informazioni sul programma.

Registrazione

Registrazione via timer

Programmazione manuale della registrazione via timer

- 1 Premere [PROG/CHECK].



- 2 Selezionare "Nuovo Programma", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare le voci e cambiare le voci. (⇒ destra, Opzioni relative alla registrazione via timer)
- 4 Premere [OK].
Il programma del timer viene memorizzato.

**Per confermare e editare il programma del timer**

Consultare "Per confermare e modificare un programma del timer". (⇒ 38)

Operazioni possibili durante la registrazione

Consultare "Operazioni possibili durante la registrazione". (⇒ 32)




- Quando si registra da un dispositivo esterno, "Modalità" (modalità di registrazione) è XP, SP, LP, EP o FR.

Opzioni relative alla registrazione via timer

Selezionare le voci e cambiare le voci.

Ad es.

**Canale**

- È possibile selezionare Categoria/AV con il tasto rosso.

Giorno/Data

- È possibile selezionare "Data" o "Settimanale" premendo il pulsante verde.

Registrazione Auto Renewal

(Solo per le registrazioni via timer quotidiane/settimanali)

Questa unità registrerà il nuovo programma su quello vecchio.

Premere il tasto giallo.

Viene visualizzato "Aggiorna : ON".

Avvio/Fine

- Tenere premuto [▲, ▼] per cambiare l'ora con incrementi di 15 minuti.

Modalità/Conv.

Fare riferimento al passaggio 2. (⇒ 31)

Sottotitoli

(Solo quando una voce diversa da "OFF" è selezionata in "Conv.")

Nome Titolo

- 1 Selezionare "Nome Titolo", quindi premere [OK].
- 2 Consultare "Introduzione del testo". (⇒ 104)

Registrazione via timer in base alle informazioni sui canali

È possibile eseguire una registrazione via timer del programma corrente o del successivo.

- 1 Durante la visione di un programma Premere [STATUS ⓘ].

Ad es.



- 2 Visualizzare le informazioni del canale di un programma da registrare.
 - Cambiare il programma con [◀, ▶].
 - Cambiare il canale con [▲, ▼].
- 3 Premere il tasto giallo.
- 4 Andare al passaggio 3 a pagina 36.

Note riguardo la registrazione via timer

- È possibile impostare sino a 32 programmi con un mese di anticipo. (Ogni programma giornaliero o settimanale è contato come singolo programma.)
- Quando il programma registrato in modalità DR viene convertito, il contenuto audio e la lingua dei sottotitoli verranno selezionati in base alle seguenti impostazioni:
 - "Multi Audio" in "Lingua preferita" (⇒ 90)
 - "Sottotitoli" in "Lingua preferita" (⇒ 90)
 - Audio per Registrazione HG / HX / HE / HL / HM (⇒ 95)
- Quando il programma registrato in modalità DR viene convertito, il teletext non verrà registrato.
- Il servizio dati non sarà registrato.
- (Solo quando si registra in una modalità diversa da DR)

Questa unità registrerà una volta in modalità DR, quindi convertirà automaticamente i contenuti nella modalità selezionata mentre si trova in standby. Se il titolo non è stato decodificato, la conversione inizierà dopo la decodifica.
- Anche se si mette l'unità in standby durante una registrazione via timer, la registrazione non verrà interrotta.
- Quando si programmano registrazioni via timer successive, approssimativamente l'ultimo minuto del programma che precede non sarà registrato.
- La registrazione via timer non avrà inizio durante:
 - copia di un titolo ad alta velocità [con la finalizzazione o la creazione del Top Menu (**[+RW]**)]
 - copia di un titolo a velocità normale
 - conversione di un titolo in "Conversione File" (Solo quando è selezionato "Adesso")
 - copia di un video HD (AVCHD) da un dispositivo USB o scheda SD
 - copia di foto/musica
 - formattazione
 - finalizzazione/creazione del Top Menu

Registrazione

Registrazione via timer

Per confermare e modificare un programma del timer

1 Premere [PROG/CHECK].

Ad es.

Registrazione Timer		HDD	30:30 DR	DOM 01.01.2012 8:05	
Nome canale	Agenda	Modalità	Spazio		
⊕	○○○○ World news SAB 07.01 11:00 - 11:45	DR	OK		
⊕	○○○○ Festival SAB 07.01 10:00 - 11:50	→HG	OK		
⊕	○○○○ Star SAB 07.01 11:30 - 1:00	DR	I		
⊕	○○○○ Dogs and Cats DOM 01.01 8:00 - 10:45	DR	I		
Nuovo Programma					
Totale: 3/32					
Elimina ⊕ Info					
Pagina - Pagina +					
OK RETURN Disattiva timer					

2 Selezionare il programma, quindi eseguire le operazioni.

Per disabilitare un programma del timer

Premere il tasto rosso.

- L'icona del timer "⊕" da rossa diventerà grigia.
- Premere nuovamente il tasto rosso per mettere in standby la registrazione via timer. (L'icona del timer "⊕" diventerà rossa.)

Per cancellare un programma del timer

Premere [DEL].

Per modificare un programma del timer

- 1 Premere [OK].
- 2 Cambiare le opzioni relative alla registrazione via timer.
 - Consultare "Opzioni relative alla registrazione via timer". (⇒ 36)
- 3 Premere [OK].

Per visualizzare le informazioni relative a un programma

Premere [STATUS ⊕].

Per abbandonare l'elenco delle registrazioni via timer

Premere [EXIT ⊗].

Icone sullo schermo

- ⊕ Rosso: la modalità Attesa della registrazione via timer è attivata.
Grigio: la modalità Attesa della registrazione via timer è disattivata.
- Programma di registrazione corrente
- ⊕ Il programma non verrà registrato, in tutto o in parte, in quanto vi è un programma che si sovrappone.
- ⊕ L'hard disk è pieno.
- ⊕ Programma protetto da copia
Non è stato registrato.
- ⊗ Per qualche ragione la registrazione del programma non è stata completata.
- ⊕ È attivata la registrazione Auto Renewal (⇒ 36).
- ⊕ Visualizzato se la registrazione programmata con timer dei due programmi criptati si sovrappone (Solo quando "Registrazione per Canale Criptato" è impostato su "Decrypta Registrazione")
Il programma non verrà registrato, in tutto o in parte, in quanto vi è un programma criptato che si sovrappone.
- OK Visualizzato se la registrazione può stare nello spazio rimasto
- > È impostata una registrazione via timer giornaliera o settimanale.
(Data)
- ! La registrazione può anche non essere possibile perché:
 - il disco non contiene spazio sufficiente.
 - il numero massimo di titoli possibile è stato raggiunto. (⇒ 117)
 - i programmi sono disattivati, ecc.


Riproduzione dei titoli su HDD



1 Premere [DRIVE SELECT] per selezionare "HDD", quindi premere [DIRECT NAVIGATOR].

- Se viene visualizzata la schermata DIRECT NAVIGATOR delle foto o della musica, premere il tasto rosso, quindi selezionare "VIDEO".

Ad es.

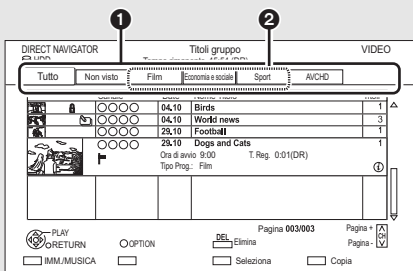


1 Etichetta (⇒ 40)

2 Tipo di programma

- **USB HDD** Quando si collega un USB HDD registrato, vengono visualizzati l'etichetta "USB HDD" e il numero di registrazione. Selezionare l'etichetta "USB HDD".

Ad es.




2 Selezionare il titolo, quindi premere [OK].

Ha inizio la riproduzione.

Ripresa della riproduzione

Se appare la schermata seguente, selezionare il punto per iniziare la riproduzione.



Schermata DIRECT NAVIGATOR (VIDEO)

Icone dello schermo

- Programma di registrazione corrente

- 🔒 Titolo protetto

Il titolo non è stato registrato a causa della protezione contro la registrazione

- ✕ Il titolo non può essere riprodotto (Quando i dati sono danneggiati, ecc.)

- 🔒 Titolo protetto da copia (La copia è consentita una sola volta) (⇒ 15)

Il titolo ha un periodo di riproducibilità limitato. (⇒ 15)

- Il limite del periodo di riproducibilità può essere controllato nelle informazioni del titolo. (⇒ 40)

- Una volta che il periodo di riproducibilità è trascorso, l'icona diventa grigia.

- Sul titolo non è possibile eseguire operazioni di editing (tranne la cancellazione) o di copia.

- Quando il titolo non è stato riprodotto o non è stato decodificato, non verrà visualizzato.

- 🔒 Titolo criptato

La decodifica del titolo non è riuscita

- 🔍 • Premere [STATUS Ⓛ] per visualizzarne il motivo.

- 📁 Titoli raggruppati

- 🚩 Il titolo non è ancora stato riprodotto

Il titolo è registrato utilizzando un sistema di codifica differente da quello dell'unità.

NTSC

PAL

Cambiare il "Sistema TV" (⇒ 86, 96).



Programma radio

Riproduzione dei video

Riproduzione dei titoli su HDD

Contenuti 3D



• Questa icona non verrà visualizzata nemmeno per i programmi in 3D quando viene registrato un programma trasmesso.



Contenuti registrati in formato 1080/50p



Contenuti registrati in formato 1080/60p



La visione del titolo è limitata da Elenco sicurezza bambini o Livello di controllo (⇒ 90).



La registrazione non è stata completata in quanto ha avuto inizio la registrazione via timer.

Etichetta

I titoli verranno classificati automaticamente. È possibile trovare rapidamente i titoli registrati selezionando l'etichetta.

Per selezionare l'etichetta

Premere [◀, ▶].

Per cambiare il tipo di etichetta del programma visualizzato

- 1 Selezionare il tipo di programma, quindi premere il tasto verde.
- 2 Selezionare la voce, quindi premere [OK].

Per cambiare il tipo di titolo del programma

Consultare "Modifica del tipo di programma nel titolo". (⇒ 51)

Passaggio alle schermate IMMAGINI o MUSICA

- 1 Premere il tasto rosso.
- 2 Selezionare "IMMAGINI" o "MUSICA", quindi premere [OK].

Visualizzazione delle informazioni

Selezionare il titolo, quindi premere [STATUS ⓘ].

Modifica del formato

- 1 Premere [OPTION].
- 2 Selezionare "Titoli gruppo" o "Tutti i titoli", quindi premere [OK].


Titoli gruppo:

Due o più titoli registrati in modalità di registrazione via timer giornaliera/settimanale vengono raggruppati e visualizzati come una sola voce.


Tutti i titoli:

Visualizza tutti i titoli.

Riproduzione di titoli raggruppati

- 1 Sullo schermo Titoli gruppo:
Selezionare la voce contrassegnata con .
- 2 Durante la riproduzione di tutti i titoli:
Premere [PLAY/× 1.3 ▶].



• Questa funzione non può essere utilizzata se il gruppo comprende titoli criptati (.

Durante la riproduzione di un singolo titolo:

Premere [OK] e selezionare il titolo, quindi premere [OK].

Editing dei titoli raggruppati

- 1 Selezionare il titolo o il gruppo, quindi premere il tasto giallo.
 - Appare un segno di spunta. Ripetere questo passaggio.
 - Premere nuovamente il tasto giallo per annullare.
 - Se si esegue "Rimuovi", selezionare il titolo all'interno del gruppo.
- 2 Premere [OPTION].
- 3 Selezionare la voce, quindi premere [OK].

Crea Gruppo:

I titoli selezionati sono raggruppati per formare un gruppo.

Selezionare "Crea", quindi premere [OK].

Sciogli gruppo:

Tutti i titoli del gruppo sono rilasciati.

Selezionare "Sciogli", quindi premere [OK].

Rimuovi:

I titoli selezionati vengono rimossi dal gruppo. Selezionare "Rimuovi", quindi premere [OK].


Modifica del nome del gruppo

- 1 Selezionare il gruppo, quindi premere [OPTION].
- 2 Selezionare "Modifica", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare "Inserire nome titolo", quindi premere [OK].
- 4 Consultare "Introduzione del testo". (⇒ 104)

Riproduzione da Vista Capitolo

I capitoli

È possibile dividere un titolo in più capitoli. Ogni sezione tra i punti di divisione (Segni di Capitolo) diventa un capitolo.

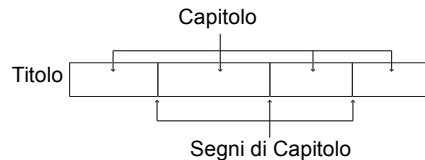

• Creazione capitolo

HDD


Questa unità è in grado di creare automaticamente i capitoli durante la registrazione di una trasmissione. (⇒ 92)



- Se il titolo viene registrato in forma criptata, il capitolo verrà creato solo dopo la decodifica del titolo.

- 1 Selezionare il titolo, quindi premere [OPTION].
- 2 Selezionare "Vista Capitolo", quindi premere [OK].

es.: **HDD**



- 3 Selezionare il capitolo, quindi premere [OK].

Per modificare i capitoli in Vista Capitolo

Consultare "Editing di capitoli". (⇒ 53)

Riproduzione dei titoli su supporto



1 Inserire il supporto.

A seconda del tipo di supporto, la riproduzione inizia dalla posizione specificata o viene visualizzata la schermata.

- AVCHD: Se la schermata del menù non è visualizzata.
Premere [PLAY/× 1.3 ▶].

2 Quando viene visualizzata la schermata DIRECT NAVIGATOR o la schermata del menù ecc.:


Selezionare la voce o il titolo, quindi premere [OK].

- Se necessario ripetere questo passaggio.
Ha inizio la riproduzione.

Schermata del menu

Quando è inserito il supporto, viene visualizzata una schermata di selezione per ciascuna operazione, consentendo di accedere facilmente alla schermata operativa.

es.: **USB**



- Le voci visualizzate differiscono a seconda di ciò che è stato registrato su ogni supporto.

Se non viene visualizzata la schermata del menu, per visualizzarla è possibile effettuare l'operazione che segue.

- 1 Ad unità ferma
Premere [OPTION].
- 2 Selezionare "Selezione unità", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare il supporto, quindi premere [OK].

Per la riproduzione di una playlist creata su un altro dispositivo


- 1 Premere [FUNCTION MENU].
- 2 Selezionare "Playlist" in "Altre funzioni", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare la playlist, quindi premere [OK].



- **[BD-V]** Non è possibile riprodurre il disco mentre si registra da un dispositivo esterno. Inoltre, la riproduzione si interrompe quando inizia una registrazione via timer da un dispositivo esterno.
- Alcuni file DivX e MKV potrebbero non essere riprodotti, a seconda della risoluzione del video e del frame rate.

Schermata dell'elenco dei video

Ad es.



Icone dello schermo:


Cartella

Titoli

Torna alla cartella superiore

Schermata DIRECT NAVIGATOR

Ad es.

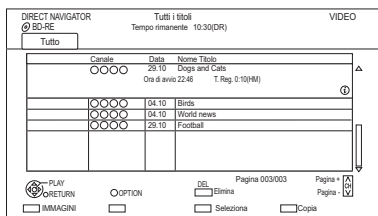

Passaggio alla schermata IMMAGINI

Premere il tasto rosso.

La schermata passa a "IMMAGINI".

Visualizzazione delle informazioni

Selezionare il titolo, quindi premere [STATUS ⓘ].

Riproduzione da Vista Capitolo

- 1 Selezionare il titolo, quindi premere [OPTION].
- 2 Selezionare "Vista Capitolo", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare il capitolo, quindi premere [OK].


• I capitoli

Consultare "I capitoli". (⇒ 41)

Schermata DIRECT NAVIGATOR (AVCHD)

SD

Ad es.

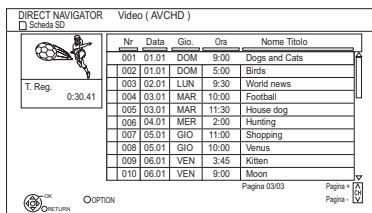

Visualizzazione delle informazioni

- 1 Selezionare il titolo, quindi premere [OPTION].
- 2 Selezionare "Informazioni", quindi premere [OK].

Icone nella schermata del DIRECT NAVIGATOR

Consultare "Icone dello schermo". (⇒ 39)

Note relative ai dischi BD-Live

BD-V

BD-Live consente di accedere a funzioni aggiuntive, come sottotitoli, immagini esclusive e giochi online collegando questa unità a Internet.

Operazioni preliminari

- 1 Effettuare il collegamento alla rete e le impostazioni. (⇒ 20, 24)
- 2 Inserire un disco.

Per il metodo di riproduzione, consultare le istruzioni del disco.

Elimina dati BD-Video


Se i dati BD-Live registrati su hard disk incorporato non sono più necessari, è possibile eliminare i dati come segue.

- 1 Premere [FUNCTION MENU].
- 2 Selezionare "Gestione Dati BD-Video" in "Altre funzioni", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare "Elimina dati BD-Video", quindi premere [OK].
- 4 Selezionare "Sì", quindi premere [OK].
- 5 Selezionare "Avvia", quindi premere [OK].
- 6 Premere [OK].



- Le funzioni e i metodi operativi utilizzabili possono variare da disco a disco, consultare le istruzioni sul disco.
- È possibile limitare l'accesso ad Internet quando si utilizzano le funzioni BD-Live (⇒ 86, 91, BD-Live).

Operazioni durante la riproduzione




- Determinate operazioni possono non essere disponibili con alcuni supporti e tipi di file.
- A seconda del supporto, la visualizzazione dei menu, di immagini, la riproduzione di audio, ecc. potrebbero richiedere qualche tempo per iniziare.
- Mentre i menu sono visualizzati, i dischi continuano a girare. Premere [STOP ■] alla fine della riproduzione per proteggere il motore di questa unità, lo schermo TV, ecc.
- I titoli protetti da copia (La copia è proibita) non possono essere visualizzati retrocedendo nel tempo oltre il periodo in cui è consentita la riproduzione. (⇒ 15)

Procedure generali

Messaggi di stato

Premere due volte [STATUS ⓘ].

Ad es.



Arresto

Premere [STOP ■].

Ripresa della riproduzione

Premere [PLAY/×1.3 ▶] per ripartire dalla posizione di arresto.

- Per alcuni tipi di disco è possibile che la funzione di ripresa della riproduzione non sia disponibile.
- Posizione di arresto

[HDD] [USB HDD], AVCHD ([SD]):

Viene memorizzata la posizione di arresto per ogni titolo.

Dischi:

Viene memorizzata solo la posizione di arresto precedente. La posizione potrebbe essere cancellata se il piatto portadisco è aperto o se l'unità viene messa in standby.

Riproduzione Veloce

Tenere premuto [PLAY/×1.3 ▶].

- Premere di nuovo per tornare alla velocità normale.



- **DivX, MKV, MP4 e MPEG2 (USB)**: la riproduzione veloce non ha effetto.
- La riproduzione veloce non ha effetto mentre si riproduce un disco DVD-RW.
- La riproduzione veloce potrebbe non essere disponibile se la registrazione è eseguita in modalità XP o FR.
- La riproduzione veloce non può essere utilizzata per i titoli criptati ([Ⓢ]).

Ricerca

Premere [SLOW/SEARCH ◀◀] o [SLOW/SEARCH ▶▶].

- Premere [PLAY/×1.3 ▶] per riavviare la riproduzione.



- La velocità aumenta (sono disponibili 5 velocità). ([+R] [+RW]: Fino a 3 velocità)
- **DivX, MKV, MP4 e MPEG2 (USB)**: L'audio non è udibile durante la ricerca a tutte le velocità.

Pausa

Premere [PAUSE ■■].

- Premere [PLAY/×1.3 ▶] per riavviare la riproduzione.

Rallentatore

In pausa, premere [SLOW/SEARCH ◀◀] o [SLOW/SEARCH ▶▶].

- Premere [PLAY/×1.3 ▶] per riavviare la riproduzione.



- La velocità aumenta (sono disponibili 5 velocità).
- **DivX, MKV, MP4 e MPEG2 (USB)**: Il rallentatore non ha effetto.
- **BD-V, AVCHD ([DVD-R] [SD])**: Solo in avanti [SLOW/SEARCH ▶▶].
- Il rallentatore non può essere utilizzato per i titoli criptati ([Ⓢ]).

Avanzamento per fotogrammi

In pausa, premere [◀] (◀▶) o [▶] (▶▶).

- Ciascuna pressione mostra il fotogramma successivo.
- Tenere premuto per cambiare in successione in una direzione o l'altra.
- Premere [PLAY/×1.3 ▶] per riavviare la riproduzione.



- **DivX, MKV, MP4 e MPEG2 (USB)**: L'avanzamento fotogramma per fotogramma non ha effetto.
- **BD-V, AVCHD (DVD-R) (SD)**: Solo in avanti [▶] (▶▶).
- L'avanzamento fotogramma per fotogramma non può essere utilizzato per i titoli criptati (◻).

Salto Manuale

Salta in avanti di 1 minuto:

Premere [MANUAL SKIP +60s].

Salta all'indietro di 10 secondi:

Premere [MANUAL SKIP -10s].



- **DivX e MKV**: Il salto manuale non ha effetto.

Salto del tempo specificato

- 1 Premere [TIME SLIP].
- 2 Selezionare il tempo con [▲, ▼].
 - Tenere premuto [▲, ▼] per cambiare il tempo di 10-minuti.
- 3 Premere [OK].
 - La riproduzione salta il periodo di tempo specificato.



- **BD-V (DVD-V), DivX, MKV, AVCHD, MP4 e MPEG2 (USB)**: [TIME SLIP] non ha effetto.

Per visualizzare il menù

BD-V (DVD-V)

- 1 Premere [OPTION].
- 2 Selezionare "Menu Riproduzione", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare "Top Menu", "Menu Pop-up" o "Menu", quindi premere [OK].

Salto a un titolo o a un capitolo

Premere [SKIP ◀◀] o [SKIP ▶▶].



- **HDD (USB HDD)**: Il titolo non verrà saltato. Tuttavia i titoli all'interno dei gruppi verranno saltati. (⇒ 40)
- [SKIP ▶▶] non ha effetto per i titoli criptati (◻).

Creazione dei Segni di Capitolo

HDD (USB HDD) (BD-RE) (BD-R) (RAM)

Durante la riproduzione o la pausa
Premere [CHAPTER].

Per cancellare i Segni di Capitolo

HDD (USB HDD) (BD-RE) (BD-R) (RAM)

- 1 Durante la pausa
Premere [SKIP ◀◀] o [SKIP ▶▶] e saltare al punto che si vuole cancellare.
- 2 Premere [CHAPTER].
- 3 Selezionare "Sì", quindi premere [OK].

Riproduzione dei video

Operazioni durante la riproduzione


Cambio dell'audio

Premere [AUDIO].

- L'audio cambierà ogni volta che viene premuto il tasto, a seconda dei contenuti registrati.

Cambio dei sottotitoli

HDD **USB HDD** **BD-RE** **BD-R**:

- 1 Premere [STTL ].
 - 2 Selezionare "On" o "Off".
- Se si desidera cambiare la lingua del sottotitolo, selezionarlo nel menù Disco (⇒ 84).

BD-V **DVD-V**, **DivX e MKV**:


Visualizzazione con "Sottotitoli" nel menu Disco (⇒ 84).



- **DivX e MKV**: Se il testo dei sottotitoli non viene visualizzato in modo corretto, provare a cambiare le impostazioni di lingua (⇒ 91, Testo Sottotitoli).

Visualizzare il Teletext

HDD **USB HDD** **BD-RE** **BD-R**:

Premere [TEXT ].



- La modalità di visualizzazione Teletext è soltanto TOP (FLOF).
- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
- Non è possibile visualizzare Teletext quando sono attivati i sottotitoli.

Aspetto

È possibile cambiare la modalità di visualizzazione.

Consultare "Modifica del formato dello schermo". (⇒ 104)

Riproduzione di video 3D**Operazioni preliminari**

Collegare un televisore compatibile con il 3D a questa unità. (⇒ 16)

- Effettuare le operazioni preliminari necessarie per il televisore.

Eseguire la riproduzione seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Impostazioni 3D iniziali

Se necessario effettuare le seguenti impostazioni.

Riproduzione 3D per BD-Video

È anche possibile riprodurre dischi 3D in 2D (video convenzionale). (⇒ 86, 91)

Tipo 3D

Se i video 3D non possono essere riprodotti in 3D, è possibile riprodurli in 3D cambiando le impostazioni. (⇒ 86, 96)

Uscita 3D AVCHD

Se un video 2D AVCHD viene riconosciuto come un video 3D e non viene riprodotto correttamente, è possibile riprodurlo cambiando le impostazioni. (⇒ 86, 96)

Messaggio Riproduzione 3D

Nasconde la schermata di notifica della visualizzazione in 3D. (⇒ 86, 96)

Liv. Display Grafico

Regola la posizione 3D in cui appaiono il menù di riproduzione, la schermata dei messaggi ecc. (⇒ 84)

Impostazioni 3D durante la riproduzione

Cambiare questa impostazione quando la schermata non viene visualizzata correttamente per i programmi compatibili con il 3D.

- 1 Premere [OPTION].
- 2 Selezionare "Impostazioni 3D", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare la voce, quindi premere [OK].

Tipo Uscita

- **Originale**

Verrà mantenuto il formato originale delle immagini.

- **Lato per lato**

Formato per le immagini in 3D costituito da una schermata per l'occhio destro e una per il sinistro.

- **Da 2D a 3D**

Applica un effetto tridimensionale alle immagini in 2D durante la riproduzione.

Modo Imm. 3D

- **Normale**

Effetti 3D normali.

- **Soft**

Effetti 3D soft.

- Questa funzione non può essere selezionata quando "Tipo Uscita" è impostato su "Da 2D a 3D".

- **Impostazioni Manuali**

Consente di impostare manualmente l'effetto 3D.

- **Distanza**

Imposta l'entità della percezione della profondità.

- **Tipo Schermo**

Consente di selezionare l'aspetto dello schermo durante la riproduzione in 3D (piatto o arrotondato).

- **Larghezza Frame**

Imposta l'entità del feathering sul bordo dello schermo.

- **Colore Frame**

Imposta il colore del feathering sul bordo dello schermo.



- A seconda dei contenuti, le voci visualizzate sono diverse.
- Questa unità garantisce la riproduzione soltanto dei programmi di tipo Frame Sequential e con schermo diviso a metà affiancato.
- Evitare di guardare le immagini in 3D se non ci si sente bene o se si avverte un affaticamento della vista. Qualora si avvertano giramenti di testa, nausea o altre sensazioni sgradevoli mentre si guardano le immagini 3D, interrompere la visione e far riposare gli occhi.
- Con alcuni tipi di televisori collegati, il video che si sta riproducendo potrebbe passare al formato 2D in seguito a una modifica della risoluzione o per altre ragioni. Controllare l'impostazione 3D sul televisore.
- Il video 3D trasmesso potrebbe non coincidere con le impostazioni di "Formato video HDMI" (⇒ 96) e "Output 24p" (⇒ 96).
- Potrebbe essere visualizzato in formato 3D affiancato quando si avvia la riproduzione del video 3D.





Editing video

Eliminazione di titoli registrati


Una volta cancellato, il contenuto registrato non può essere ripristinato. Esser certi di voler procedere.



- Se il disco è protetto, rimuovere la protezione. (⇒ 78, Protezione disco)

1 Sulla schermata DIRECT NAVIGATOR: **Selezionare il titolo.**

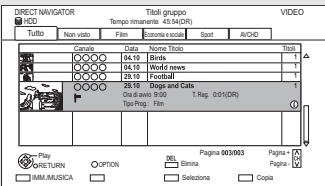

2 Premere [DEL].

3 Selezionare "Elimina", quindi premere [OK].

Cancellazione durante la riproduzione

- 1 Premere [DEL] mentre è in corso la riproduzione.
- 2 Selezionare "Elimina", quindi premere [OK].

Spazio disponibile su disco dopo la cancellazione

- **HDD** **USB HDD** **BD-RE** **RAM**
Lo spazio cancellato diventa disponibile per la registrazione.
- **BD-R** **DVD-R** **+R**
Lo spazio disponibile non aumenta neppure dopo che vengono cancellati i contenuti.
- **DVD-RW** **+RW**
Lo spazio disponibile su disco aumenta solo quando l'ultimo titolo registrato viene cancellato.

Cancellazione multipla

Selezionare il titolo, quindi premere il tasto giallo al passaggio 1.

Canale	Data	Nome Titolo
<input type="checkbox"/>	04.10	Birds
<input type="checkbox"/>	04.10	World news
<input type="checkbox"/>	29.10	Football
<input checked="" type="checkbox"/>	29.10	Dogs and Cats

Ora di avvio: 9:00 T.Reg.
 Tipo Prog.: Film

Appare un segno di spunta. Ripetere questo passaggio.

- Premere nuovamente il tasto giallo per annullare.

Editing di titoli registrati


Una volta cancellato, diviso o parzialmente cancellato, il contenuto registrato non può essere ripristinato. Esser certi di voler procedere.

- Per i titoli protetti da copia (La copia è proibita), non è possibile eseguire operazioni di editing diverse da Cancellare. (⇒ 15)




- Determinate operazioni possono non essere disponibili con alcuni supporti e tipi di file.

- 1 Sulla schermata DIRECT NAVIGATOR:
Selezionare il titolo.



- 2 Premere [OPTION].
- 3 Selezionare la voce, quindi premere [OK].
Ad es.

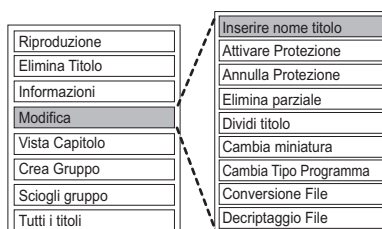

- “Modifica” ha diverse funzioni.

Editing multiplo

Selezionare il titolo, quindi premere il tasto giallo al passaggio 1.

Appare un segno di spunta. Ripetere questo passaggio.

- Premere nuovamente il tasto giallo per annullare.

Cancellazione

- 1 Selezionare “Elimina Titolo”, quindi premere [OK].
- 2 Selezionare “Elimina”, quindi premere [OK].

Inserimento del nome del titolo

- 1 Selezionare “Inserire nome titolo” in “Modifica”, quindi premere [OK].
- 2 Consultare “Introduzione del testo”. (⇒ 104)






Editing video

Editing di titoli registrati


Impostazione della protezione

[HDD] [USB HDD] [BD-RE] [BD-R] [RAM] [+R] [+RW]


L'impostazione della protezione previene la cancellazione accidentale del titolo.

Tutto	Non visto	Film	Economia e soci
Canale	Data	Nome Titolo	
	04.10	Birds	
	04.10	World news	
	29.10	Football	
	29.10	Dogs and Cats	
	Ora di avvio: 9:00	T. Reg.	
	Tipo Prog.: Film		

- Selezionare "Attivare Protezione" o "Annulla Protezione" in "Modifica", quindi premere [OK].
- Selezionare "Si", quindi premere [OK].


 appare quando si imposta la protezione.




- Questa funzione non può essere utilizzata per i titoli criptati (.

Cancellazione parziale

[HDD] [USB HDD] [BD-RE] [BD-R] [RAM]

- Selezionare "Elimina parziale" in "Modifica", quindi premere [OK].
- Premere [OK] nel punto iniziale e nel punto finale per cancellare.
 - È possibile trovare il punto desiderato utilizzando la funzione riproduzione, ricerca, ecc. (⇒ 44)
- Selezionare "Continua", quindi premere [OK].
 - Selezionare "Prossima", quindi premere [OK] per cancellare altre sezioni. Possono essere impostate fino a 20 sezioni. (⇒ andare al passaggio 2)
- Selezionare "Elimina", quindi premere [OK].
 - Viene generato un segno di capitolo nella scena cancellata parzialmente.
- Premere [RETURN .



- Questa funzione non può essere utilizzata per i titoli criptati (.

Divisione del titolo

[HDD] [USB HDD] [BD-RE] [BD-R] [RAM]

- Selezionare "Dividi titolo" in "Modifica", quindi premere [OK].
- Premere [OK] nel punto di divisione del titolo.
 - È possibile trovare il punto desiderato utilizzando la funzione riproduzione, ricerca, ecc. (⇒ 44)
- Selezionare "Continua", quindi premere [OK].
- Selezionare "Dividi", quindi premere [OK].

Per confermare il punto di divisione

Dopo aver eseguito il passaggio 2.

Selezionare "Anteprima", quindi premere [OK].


- L'unità riproduce 10 secondi prima e dopo il punto di divisione.

Per cambiare il punto di divisione

Dopo aver eseguito il passaggio 2.

Riavviare la riproduzione e selezionare "Dividi", quindi premere [OK] nel punto di divisione.



- [HDD] [USB HDD] I titoli divisi diventeranno un gruppo di titoli.
- Questa funzione non può essere utilizzata per i titoli criptati (.

Modifica dell'anteprima

HDD **USB HDD** **RAM** **DVD-R** **DVD-RW** **+R** **+RW**

- 1 Selezionare "Cambia miniatura" in "Modifica", quindi premere [OK].
- 2 Premere [OK] nel punto da usare come anteprima.
 - È possibile trovare il punto desiderato utilizzando la funzione riproduzione, ricerca, ecc. (⇒ 44)
- 3 Selezionare "Fine", quindi premere [OK].

Per cambiare il punto

Dopo aver eseguito il passaggio 2.

Riavviare la riproduzione e selezionare "Cambia", quindi premere [OK] nel punto da cambiare.




- È possibile cambiare l'immagine visualizzata sul Top Menu dopo aver finalizzato o creato Top Menu.
- Questa funzione non può essere utilizzata per i titoli criptati (☒).

Modifica del tipo di programma nel titolo

HDD

È possibile modificare le informazioni relative al tipo di programma nel titolo.



- 1 Selezionare "Cambia Tipo Programma" in "Modifica", quindi premere [OK].
- 2 Selezionare la voce per cambiare un tipo di programma, quindi premere [OK].
- 3 Selezionare il tipo di programma, quindi premere [OK].
- 4 Selezionare "Imposta", quindi premere [OK].


Conversione File

HDD **USB HDD**

Conversione File è una funzione che serve a convertire la modalità di registrazione del titolo in modalità DR e i contenuti in AVCHD. La dimensione del titolo convertito sarà sempre ridotta. Il tempo necessario all'operazione corrisponderà circa alla durata della registrazione.

- 1 Selezionare "Conversione File" in "Modifica", quindi premere [OK].

Ad es.



- 2 Impostare le opzioni di conversione, quindi premere [OK].

Modalità Reg. (⇒ 8):

- **USB HDD** Non è possibile selezionare le modalità XP, SP, LP e EP.

Sottotitoli:

• Automatico

I sottotitoli verranno registrati se sono inclusi nel titolo, mentre non verranno registrati se non sono inclusi.

• Off

I sottotitoli non saranno registrati.

Timing:

• Adesso

La conversione inizia immediatamente dopo il passaggio 4.

- La registrazione via timer non potrà essere effettuata durante la conversione.
- Se la registrazione include un titolo criptato (☒), non è possibile selezionare "Adesso".

• In Standby

La conversione verrà effettuata dopo che l'unità verrà messa in standby.

Editing video

Editing di titoli registrati

- 3 Selezionare la voce, quindi premere [OK].


Converti ed Elimina:

Il titolo originale verrà cancellato dopo la conversione per risparmiare spazio sull'HDD.

Solo Conversione:

Il titolo originale viene conservato dopo la conversione.

- Il titolo originale verrà cancellato al termine della Conversione File, se il titolo selezionato

è indicato con . (⇒ 15)

- 4 **Conversione "Adesso":**


Selezionare "Avvia", quindi premere [OK].

Conversione "In Standby":

Premere [OK].

- La conversione verrà effettuata dopo che l'unità verrà messa in standby.

"COPY" o "CONV" sul display dell'unità rimane illuminato durante la conversione.

- Se il titolo è criptato () la conversione avrà inizio dopo la decrittazione.

Per annullare una conversione "In Standby"


Dopo aver eseguito i passaggi 1-3 (⇒ 49)

- 1 Selezionare "Conversione File" in "Modifica", quindi premere [OK].
- 2 Selezionare "SI", quindi premere [OK].



- Per utilizzare "Conversione File", è necessario che vi sia sufficiente spazio libero su hard disk.
- La dimensione del titolo convertito potrebbe aumentare a seconda del titolo.
- Il Teletext non verrà registrato.
- Conversione File si interrompe quando questa unità viene accesa durante l'esecuzione della conversione "In Standby". La conversione ricomincerà da capo non appena l'unità verrà messa in standby
- Quando viene eseguita la conversione, il contenuto audio e la lingua dei sottotitoli verranno selezionati in base alle seguenti impostazioni:
 - "Multi Audio" in "Lingua preferita" (⇒ 90)
 - "Sottotitoli" in "Lingua preferita" (⇒ 90)
 - Audio per Registrazione HG / HX / HE / HL / HM (⇒ 95)
- Dopo la conversione le informazioni relative al 3D non verranno conservate.
- Nei titoli con la funzione di registrazione Auto Renewal impostata (⇒ 36), un programma potrebbe essere involontariamente convertito mentre è in "In Standby".

Per annullare una conversione "Adesso"



Tenere premuto [RETURN ] per più di 3 secondi.

Per controllare se la conversione è stata completata

Premere [DIRECT NAVIGATOR].

Ad es.


Canale	Data	Nome Titolo	Titoli
○○○○	04/10	Birds	1
○○○○	04/10	World news	1
○○○○	29/10	Football	1
○○○○	29/10	Dogs and Cats	1

 Ora di avvio: 9:00 T. (reg. 0:01[DR→HL])
 Tipo Prog.: Film 

Quando viene visualizzato "○○ → ○○ (Modalità di registrazione per la conversione)" la conversione non è finita.

Decriptaggio File



HDD

I titoli criptati () possono essere decodificati manualmente.

- 1 Selezionare "Decriptaggio File" in "Modifica", quindi premere [OK].
- 2 Selezionare se cancellare o meno il titolo originale, quindi premere [OK].
 - **Si**
Il titolo originale verrà cancellato dopo la decodifica per risparmiare spazio su hard disk.
 - **No**
Dopo la decodifica il titolo originale viene conservato.
- 3 Selezionare "Avvia", quindi premere [OK]. Ha avvio la decodifica.



"Decriptaggio" viene visualizzato durante la decodifica.

- Quando viene selezionato un titolo protetto da copia (La copia è consentita una sola volta), il titolo originale verrà eliminato dopo la decodifica. (⇒ 15)
- Quando la decodifica non riesce, l'icona visualizzata sullo schermo () cambia in "  ".

Per annullare la decodifica

Tenere premuto [RETURN ⊕] per più di 3 secondi.



- Per la decodifica è necessario un Modulo CI che supporti il programma.
- Con alcuni tipi di programmi, è possibile che non si riesca a riprodurre/decodificare le immagini.
- Durante la decodifica non rimuovere il Modulo CI da questa unità.

Editing di capitoli

HDD | USB HDD | BD-RE | BD-R | RAM

- 1 Selezionare "Vista Capitolo", quindi premere [OK].
- 2 Effettuare le procedure di editing.

Edita Marcatura Capitolo:

Selezionare il punto in cui iniziare un nuovo capitolo durante la visione del titolo.

- 1 Premere il tasto verde.
- 2 Premere [OK] nel punto che si desidera dividere.
 - Ripetere questo passaggio.
- 3 Premere [RETURN ⊕] per andare alla schermata Vista Capitolo.

Per cancellare il capitolo:

- 1 Selezionare il capitolo, quindi premere [DEL].

Editing multiplo

Selezionare il capitolo, quindi premere il tasto giallo.

Appare un segno di spunta. Ripetere questo passaggio.

- Premere nuovamente il tasto giallo per annullare.
- 2 Selezionare "Elimina", quindi premere [OK].


Per combinare i capitoli (Cancellare i Segni di Capitolo):

- 1 Selezionare il capitolo, quindi premere [OPTION].
- 2 Selezionare "Unisci capitoli", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare "Unisci", quindi premere [OK]. Il capitolo selezionato e quello successivo vengono combinati.

Riproduzione da Vista Capitolo


Consultare "Riproduzione da Vista Capitolo". (⇒ 41)



- Numero massimo di capitoli:
(Dipende dallo stato della registrazione.)
HDD | USB HDD: Circa 1000 per titolo
BD-RE | BD-R | RAM: Circa 1000 per disco
- **HDD | USB HDD** Non sarà possibile effettuare la funzione di ripresa della riproduzione (⇒ 39) o il "Modifica dell'anteprima" (⇒ 51) con un titolo che ha il numero massimo di capitoli.
- Questa funzione non può essere utilizzata per i titoli criptati ().

Copia dei video

Copia dei titoli



※1 Il titolo nel supporto sorgente verrà cancellato.

※2 Non è possibile cambiare la modalità di registrazione.

- Informazioni sulla restrizione CI Plus (⇒ 15)

1 Inserire o collegare il supporto.

2 Premere [DRIVE SELECT] per selezionare "HDD", quindi premere [DIRECT NAVIGATOR].

- Se viene visualizzata la schermata DIRECT NAVIGATOR delle foto o della musica, premere il tasto rosso, quindi selezionare "VIDEO".

3 Selezionare il titolo, quindi premere il tasto giallo.

Viene visualizzato un segno di spunta. Ripetere il passaggio.

Canale	Data	Nome Titolo
○○○○	04,10	Birds
○○○○	04,10	World news
○○○○	29,10	Football
○○○○	29,10	Dogs and Cats
	Or di avvio 9:00	T. Reg.
	Tipo Prog.: Film	

- Premere nuovamente il tasto giallo per annullare.

4 Premere il tasto blu.


5 Impostare la direzione della copia, quindi premere [OK].

6 Selezionare "Sì", quindi premere [OK].

- Se si seleziona "No", è possibile cambiare la selezione. (⇒ 55)

7 Effettuare le altre impostazioni, quindi premere [OK].

Ad es.



(⇒ 55, Impostazione delle opzioni di duplicazione)

8 Selezionare "Sì", quindi premere [OK].

Per registrare l'HDD esterno (USB HDD)

Consultare "Registrazione del USB HDD". (⇒ 81)

Per copiare un video HD (AVCHD) su un DVD-R in alta definizione

Consultare "Copiare un video HD (AVCHD) su un DVD-R in alta definizione". (⇒ 61)

Rimuovere la protezione del disco

Consultare "Protezione disco". (⇒ 78)




- I titoli criptati () non possono essere copiati. (⇒ 33)
- Se si desidera scegliere la lingua dell'audio, selezionarla da "Multi Audio" in "Lingua preferita" prima di eseguire la copia (⇒ 90).
- Non è possibile effettuare operazioni simultanee mentre si copia con la finalizzazione o durante la creazione di un Top Menu. Comunque, è possibile riprodurre i titoli su HDD mentre si copia ad alta velocità senza la finalizzazione o la creazione di un Top Menu.

Per cambiare la selezione

- 1 Selezionare "No", quindi premere [OK] al passaggio 6 (⇒ 54).

es.: [HDD] → [BD-RE]

Ordine di copia

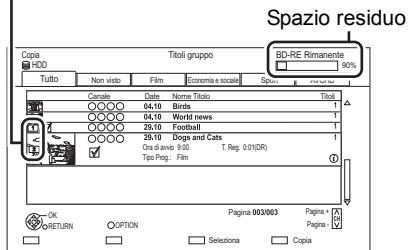

- 2 Per cambiare i titoli selezionati:

Selezionare il titolo, quindi premere il tasto giallo.

Ripetere questo passaggio per selezionare i titoli.

Per cambiare la qualità delle immagini:

[HDD] → [BD-RE] [BD-R] [RAM] [DVD-R] [DVD-RW] [+R] [+RW]

- 1 Selezionare il titolo, quindi premere [OPTION].
- 2 Selezionare "Seleziona Conversione", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare la qualità dell'immagine, quindi premere [OK].
Ripetere i passaggi se necessario.

- 3 Premere il tasto blu.
- 4 Andare al passaggio 6. (⇒ 54)

Icone dello schermo



Titoli che verranno copiati sul disco a velocità normale



Titoli non copiabili

Icone nella schermata del DIRECT NAVIGATOR

Consultare "Icone dello schermo". (⇒ 39)

Impostazione delle opzioni di duplicazione

- 1 Selezionare la voce al passaggio 7 (⇒ 54).
- 2 Premere [◀, ▶] per cambiare le impostazioni.

• Standby automatico dopo copia

On:

Questa unità va in standby quando non viene utilizzata per circa 5 minuti dopo aver completato la copia.

• Sottotitoli

Automatico:

I sottotitoli verranno registrati se sono inclusi nel titolo.



- Se si desidera scegliere i sottotitoli, selezionare la lingua da "Sottotitoli" in "Lingua preferita" prima di eseguire la copia (⇒ 90).

• Finalizzazione

On:

[DVD-R] [DVD-RW] [+R] I dischi divengono di sola riproduzione ed è possibile riprodurli anche su altri apparecchi DVD.

• Crea Top Menu

On:

[+RW] È possibile riprodurre il disco su altri apparecchi DVD.



- È possibile eseguire "Finalizzazione" o "Crea Top Menu" in seguito. (⇒ 79)


Copia dei video

Copia dei titoli


Copia da un supporto diverso da HDD con DIRECT NAVIGATOR

BD-RE | BD-R | RAM | +RW → HDD

- 1 Inserire un disco.
Appare la schermata del menù. (⇒ 42)
- 2 Selezionare "Riproduci Video", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare il titolo, quindi premere il tasto giallo.
Appare un segno di spunta. Ripetere questo passaggio.



- 4 Premere il tasto blu.

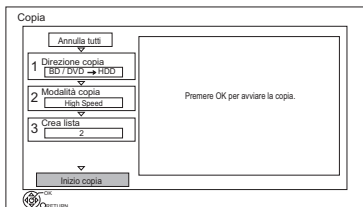

- Per cambiare le singole impostazioni di copia, vedere "Copia di titoli tramite la lista di duplicazione" (⇒ destra).

- 5 Selezionare "Inizio copia", quindi premere [OK].
- 6 Selezionare "SI", quindi premere [OK].

Copia di titoli tramite la lista di duplicazione

HDD ↔ USB HDD*1, 2

HDD → BD-RE | BD-R | RAM | DVD-R | DVD-RW | +R | +RW

USB HDD → BD-RE | BD-R


BD-RE | BD-R → HDD
RAM | +RW

*1 Il titolo nel supporto sorgente verrà cancellato.

*2 Non è possibile cambiare la modalità di registrazione.

- 1 **HDD ↔ USB HDD**:
 - 1 Premere [FUNCTION MENU].
 - 2 Selezionare "Copia Video" in "Copia", quindi premere [OK].
- Tranne "HDD ↔ USB HDD"**:
- 1 Inserire un disco.
Appare la schermata del menù. (⇒ 42)
 - 2 Selezionare "Copia", quindi premere [OK].

- 2 Impostare la direzione della copia.
 - 1 Selezionare "Direzione copia", quindi premere [▶] (destra).
 - 2 Impostare "Origine" e "Destinazione".
 - 3 Premere [◀].

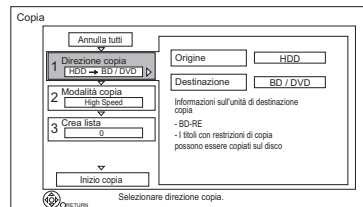

- 3 Impostare la modalità di registrazione (⇒ 8).
 - 1 Selezionare "Modalità copia", quindi premere [▶] (destra).
 - 2 Impostare "Modalità registrazione".
 - 3 Premere [◀].

4 Registrazione dei titoli per la copia.

- 1 Selezionare "Crea lista", quindi premere [▶] (destra).
- 2 Selezionare "Nuova voce", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare il titolo, quindi premere il tasto giallo.

Ripetere questo passaggio per selezionare i titoli.

es.: **[HDD]**

Crea Lista		Titoli gruppo				
HDD		Data	Canale	Ora	Nome Titolo	Titoli
Ora	9:00	01.01		9:00	Dogs and Cats	1
Tempo Reg.	0:30(DR)	02.01		9:30	World news	1
Capacità	1390 MB	03.01		10:00	Football	1
		03.01		18:30	House dog	1
		04.01		2:00	Hunting	1
		05.01		11:00	Shopping	1
		05.01		15:00	Venus	1
		06.01		3:45	Kitten	1
		06.01		9:00	Moon	1

• Per cambiare l'aspetto dell'elenco o visualizzare informazioni sul titolo

- 1 Premere [OPTION].
- 2 Selezionare la voce, quindi premere [OK].



- I titoli verranno copiati nello stesso ordine dell'elenco di duplicazione. Se si vuole specificare l'ordine, editare l'elenco di duplicazione dopo che i titoli sono stati selezionati. (⇒ 58, Editing dell'elenco di duplicazione)

- 4 Premere [OK].
- 5 Premere [◀].

Dimensioni di ciascun titolo registrato

Cap.	Destinaz.	Dimensioni	Titolo
		0 MB (0%)	
Nr.	Dim.	Titolo	
	voce	Totale=0	


Dimensioni:

Dimensione dei dati registrati sulla destinazione della copia

5 Altre impostazioni.

- 1 Selezionare "Altre impostazioni", quindi premere [▶] (destra).

Ad es.

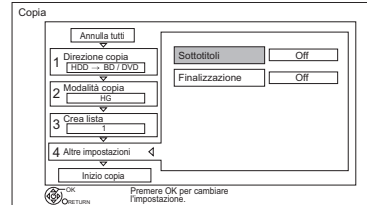

- Con alcune modalità di copia è possibile che questa schermata non venga visualizzata. (⇒ andare al passaggio 6)

- 2 Selezionare l'opzione di duplicazione, quindi premere [OK]. (⇒ 55, Impostazione delle opzioni di duplicazione)
- 3 Premere [◀].

6 Selezionare "Inizio copia", quindi premere [OK].

7 Selezionare "Si", quindi premere [OK].

Per cancellare tutte le impostazioni e gli elenchi di duplicazione registrati

Dopo aver eseguito il passaggio 1

- 1 Selezionare "Annulla tutti", quindi premere [OK].
- 2 Selezionare "Si", quindi premere [OK].




- I titoli criptati () non possono essere copiati. (⇒ 33)
- Se si desidera scegliere la lingua dell'audio e dei sottotitoli, selezionarla da "Multi Audio" in "Lingua preferita" prima di eseguire la copia (⇒ 90).
- Non è possibile registrare contemporaneamente titoli appartenenti a gruppi e altri titoli.

Copia dei video

Copia dei titoli

Editing dell'elenco di duplicazione

- 1 Selezionare il titolo dopo il passaggio 4-4 (⇒ 57).

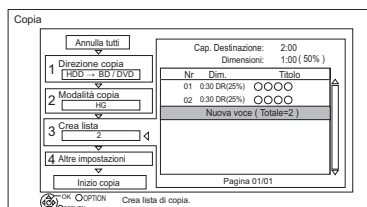

- 2 Premere [OPTION].
- 3 Selezionare la voce, quindi premere [OK].

Elimina tutto:

Tutti i titoli selezionati per la copia vengono eliminati.

Selezionare "Sì", quindi premere [OK].

Aggiungi:

Aggiunta di nuove voci alla lista di duplicazione.

- 1 Selezionare i titoli con il tasto giallo.
- 2 Premere [OK].

Elimina:

I titoli selezionati vengono cancellati.

- Selezionare il titolo, quindi premere il tasto giallo prima del passaggio 2.
- Ripetere questo passaggio per selezionare i titoli.

Selezionare "Sì", quindi premere [OK].

Muovi:

Cambiare l'ordine delle voci nell'elenco di duplicazione.

- Selezionare il titolo da spostare prima di eseguire il passaggio 2.

Selezionare la destinazione, quindi premere [OK].



- Effettuando la copia alla velocità normale, la dimensione complessiva dei dati cambierà a seconda della modalità di registrazione.
- La dimensione complessiva dei dati indicata può essere superiore della somma delle dimensioni dei dati di ciascun elemento registrato.

Icône dello schermo



Titoli che non possono essere copiati in modalità alta velocità



Titoli non copiabili



Il titolo contiene delle foto

- Le foto non possono essere copiate.



(NTSC) Titolo registrato utilizzando un sistema di codifica differente da quello dell'unità.



(PAL)

- I titoli per i quali vengono visualizzate queste indicazioni non possono essere selezionati.

Informazioni su altre icône dello schermo







Consultare "Icône dello schermo". (⇒ 39)

Note relative alla copia

Note relative alla copia ad alta velocità

La copia ad alta velocità è il processo di copia di un titolo su disco ad alta velocità mantenendo la modalità originale di registrazione e la durata di registrazione. Se è necessaria una conversione durante il processo di copia, questa verrà eseguita a velocità normale.

- Le seguenti combinazioni di modalità di registrazione e supporti consentono la copia ad alta velocità.

Modalità di registrazione del titolo originale	Supporti
DR HG HX HE HL HM	  
XP SP LP EP FR	   * Solo DVD-RAM

- Se si converte la modalità di registrazione la copia verrà eseguita a velocità normale.
- La copia ad alta velocità è possibile solo quando la capacità di registrazione sul supporto di destinazione è sufficiente.



- È impossibile copiare ad alta velocità nei casi seguenti:
 - **[HDD] → [BD-RE] [BD-R]** :
 - Copia di programmi radio
 - **[HDD] → [DVD-R] [DVD-RW] [+R] [+RW]** :
 - La copia include un titolo registrato su hard disk con "Registrazione per copia High Speed" impostato su "Off" (⇒ 92)
 - Titoli che contengono molti segmenti cancellati.
 - Titoli (SD Video) che sono stati copiati su hard disk da una scheda SD o da una videocamera Panasonic, ecc. (⇒ 73)
 - **[HDD] → [+R] [+RW]** :
 - Titoli registrati in modalità "EP" e "FR (registrazioni di 5 ore o più)"
 - Titoli registrati in formato 16:9
 - **[HDD] → [DVD-R] [DVD-RW]** :
 - Titoli registrati tramite ingresso AV in formato 16:9 utilizzando la modalità "EP" o "FR (registrazioni di 5 ore o più)"

Note relative alla copia a velocità normale

- [DVD-R] [DVD-RW] [+R] [+RW]** Non è possibile copiare su disco nei seguenti casi.
 - Quando non c'è abbastanza spazio libero su hard disk.
 - Quando il numero totale di titoli registrati su hard disk e il numero di titoli da copiare sul disco è maggiore di 999.
- [DVD-R] [DVD-RW] [+R] [+RW]** Se la duplicazione viene annullata mentre viene effettuata la copia temporanea su hard disk, non sarà copiato nulla.
- [BD-R] [DVD-R] [DVD-RW] [+R] [+RW]** Anche se il titolo non è stato copiato sul disco, lo spazio disponibile per la registrazione su disco diminuisce.
- Quando si copia un titolo registrato in formato 1080/50p o 1080/60p, il formato della copia non può essere progressivo.

Note relative alla copia su USB HDD

Non è possibile copiare i seguenti titoli.

- Titoli protetti
- Video HD (AVCHD)
- Video SD (MPEG2)

Copia dei video

Copia dei titoli

Note relative alla copia su DVD-RAM

Quando si copia su DVD-RAM utilizzando la modalità "8 ore", la riproduzione potrebbe non essere possibile con lettori DVD compatibili con DVD-RAM. Usare la modalità "6 ore" se la riproduzione può avvenire su un altro dispositivo. (⇒ 92, Tempo registrazione in modalità EP)

Note relative alla copia di programmi 3D

- Quando un programma 3D copiato viene riprodotto è possibile che non venga visualizzato correttamente. In tal caso cambiare "Tipo Uscita" durante la riproduzione del titolo. (⇒ 47)
- È possibile che le informazioni relative al 3D non vengano copiate.
- Se si desidera copiare un video 3D AVCHD su un disco in 3D, utilizzare BD-R o BD-RE con una copia ad alta velocità.

Mantenimento del segno di capitolo

- La posizione del capitolo potrebbe cambiare leggermente.
- Il numero massimo di capitoli su un disco è limitato.
 - **BD-RE** **BD-R** **RAM** **DVD-R** **DVD-RW** : Circa 1000
 - **+R** **+RW** : Circa 254 (Dipende dallo stato della registrazione.)

Copia di un disco finalizzato

DVD-V → **HDD**

Mentre si riproduce un disco, il contenuto riprodotto viene copiato sull'HDD secondo il tempo impostato.

- 1 Premere [FUNCTION MENU].
- 2 Selezionare "Copia Video" in "Copia", quindi premere [OK].
- 3 Impostare "Modalità copia".
 - 1 Selezionare "Modalità copia", quindi premere [▶] (destra).
 - 2 Premere [OK], quindi selezionare la modalità di registrazione (XP/SP/LP/EP).
 - 3 Premere [◀].

4 Impostare "Durata copia".

- 1 Selezionare "Durata copia", quindi premere [▶] (destra).
- 2 Selezionare "Impostazione Ora", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare "On" o "Off".

On:

Impostare la durata della copia.

- Impostare una durata di alcuni minuti maggiore rispetto al titolo di origine per includere anche il tempo necessario prima dell'inizio della riproduzione.


Off:

Copiare tutto il contenuto sul disco.

- 4 Premere [◀].

5 Selezionare "Inizio copia", quindi premere [OK].**6** Selezionare "Si", quindi premere [OK].

- Quando è visualizzato Top Menu: Selezionare il titolo che si desidera iniziare a copiare, quindi premere [OK].



Dopo che l'ultimo titolo sul disco è stato riprodotto viene registrato il Top Menu fino al raggiungimento del tempo impostato.

Per interrompere la copia

Premere [STOP ■].

- È anche possibile tenere premuto [RETURN ☺] per 3 secondi.
- Se interrotta a parziale completamento, la copia verrà eseguita fino a tale punto.



- Le operazioni e le indicazioni visualizzate sullo schermo durante la copia vengono anch'esse registrate.
- Quasi tutti i DVD-Video in vendita sono stati trattati per impedire copie illegali e non possono essere copiati.
- Se la riproduzione non dovesse partire automaticamente premere [PLAY/×1.3 ▶] per iniziare.

Copia di un titolo durante la riproduzione


HDD → **BD-RE** **BD-R** **RAM** **DVD-R** **DVD-RW** **+R**
+RW

- 1 Riprodurre il titolo da copiare.
 - Verranno copiati l'audio multiplo, i sottotitoli e il Teletext visualizzati durante la riproduzione.
 - Selezionare l'audio multiplo con "Multi Audio" nel menu Disco (⇒ 84)
 - Selezionare i sottotitoli con "Lingua sottotitoli" nel menu Disco. (⇒ 84)
- 2 Premere [OPTION].
- 3 Selezionare "Copia Titolo", quindi premere [OK].
- 4 Selezionare "Avvia", quindi premere [OK].
La copia inizierà dall'inizio del titolo indipendentemente dalla posizione raggiunta nella riproduzione.

Per interrompere la copia

Tenere premuto [RETURN ⊞] per 3 secondi.



- I titoli criptati () non possono essere copiati.
- E' possibile registrare o riprodurre utilizzando l'HDD durante la copia ad alta velocità.
Premere [OK] per uscire dalla schermata.
- Premere [STATUS ⓘ] per confermare il progresso in corso.

• Velocità e modalità di registrazione durante la copia

Se disponibile, viene eseguita la copia ad alta velocità. Fare riferimento a "Note relative alla copia". (⇒ 59)



- Quando si copiano i titoli in modalità DR, HG, HX, HE, HL o HM e non vi è abbastanza spazio disponibile sull'unità di destinazione della copia, verrà selezionata una tra le modalità HG, HX, HE, HL o HM per fare in modo che il titolo copiato non occupi più spazio di quello disponibile.
- **RAM** **DVD-R** **DVD-RW** **+R** **+RW** Quando si copiano i titoli in modalità DR, HG, HX, HE, HL o HM, la copia verrà eseguita a velocità normale in modalità FR.
- Quando si copiano i titoli in modalità XP, SP, LP, EP o FR e non vi è abbastanza spazio disponibile sull'unità di destinazione della copia, la copia verrà eseguita a velocità normale in modalità FR.

Copiare un video HD (AVCHD) su un DVD-R in alta definizione

È possibile copiare video HD (AVCHD) registrati su HDD su un DVD-R in qualità ad alta definizione.

HDD → **DVD-R**

- 1 Inserire un DVD-R o DVD-R DL non formattati.
Appare la schermata del menù. (⇒ 42)
- 2 Selezionare "Copia Video (AVCHD) su Disco", quindi premere [OK].
- 3 Andare al passaggio 4 a pagina 57, "Copia di titoli tramite la lista di duplicazione".

Per copiare Video HD (AVCHD) da altri apparecchi

Consultare "Copia di Video HD (AVCHD)". (⇒ 72)



- Questa funzione può essere utilizzata solo per dischi non formattati.
- Quando viene dato un nome ad un disco, la formattazione viene eseguita automaticamente. Perciò non dare un nome ad un disco prima di questa operazione. (⇒ 78, Nome disco)
- I dischi verranno finalizzati automaticamente dopo la copia.
- È anche possibile scegliere l'immagine di anteprima del Top Menu prima di utilizzare questa funzione. (⇒ 51, Modifica dell'anteprima)
- I seguenti Video HD (AVCHD) non possono essere copiati sul disco in alta definizione.
 - Maggiore di 18 Mbps
 - 1080/50p o 1080/60p
 - Senza le informazioni AVCHD (video registrato con determinati apparecchi non prodotti da Panasonic, video copiati su hard disk dopo essere stati copiati una volta su BD-R o BD-RE, ecc.)
- I video 3D diventeranno 2D.

Foto

Riproduzione di foto

*1 **BD-RE** solo*2 **RAM** **DVD-R** solo

- Per poter riprodurre delle foto in 3D (MPO), questa unità dovrebbe essere collegata a un televisore Full HD compatibile con il 3D.

1 **HDD**

- 1 Premere [**FUNCTION MENU**].
- 2 Selezionare "Immagine" in "Indice riproduzione", quindi premere [**OK**].


BD-RE **RAM** **DVD-R** **CD** **SD** **USB**

- 1 Inserire il supporto.
Appare la schermata del menù. (⇒ 42)
- 2 Selezionare "Vedi immagini", quindi premere [**OK**].

2 Selezionare l'evento, quindi premere [**OK**].

es.: **HDD**

Etichetta



- **Per selezionare l'etichetta**
Premere [**◀**, **▶**].
- **Avvio della Presentazione**
Consultare "Imposta Presentazione".
(⇒ 63)
- **Passaggio alla schermata Calendario (HDD)**
Premere [**PAUSE** **|||**].

3 Selezionare la foto, quindi premere [**OK**].

- Premere [**◀**, **▶**] per visualizzare la foto precedente o successiva.

Per uscire dalla schermata Calendario


Premere [**PAUSE** **|||**].

- Quando ci sono molti file e/o cartelle, alcuni file possono non venire visualizzati o riprodotti. (⇒ 117)

Schermata DIRECT NAVIGATOR (IMMAGINI)

es.: **HDD**

Album (⇒ di seguito)

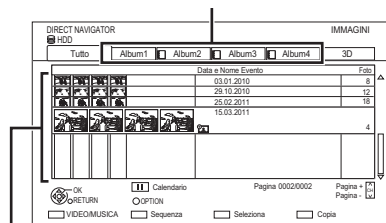

Evento

Viene visualizzato per ciascuna data di registrazione.

- Per i supporti diversi dall'hard disk viene visualizzato per ciascuna cartella.

Icone dello schermo



Album
L'inserimento delle foto in album (Etichetta) consente di ritrovarle facilmente. (⇒ 64)

Le foto 3D (MPO) vengono ordinate automaticamente. Utilizzare questa etichetta per selezionare le foto da riprodurre in 3D (le foto verranno riprodotte in 2D quando vengono selezionate da altre etichette).

3D
(Etichetta)



Foto protetta



Nuova foto archiviata e non visualizzata

Passaggio alle schermate VIDEO o MUSICA

HDD:

- 1 Sullo schermo DIRECT NAVIGATOR:
Premere il tasto rosso.
- 2 Selezionare "VIDEO" o "MUSICA", quindi premere [OK].

BD-RE RAM:

Sullo schermo DIRECT NAVIGATOR:
Premere il tasto rosso.

Opzioni relative alla riproduzione di foto

- 1 Mentre è visualizzata una foto:
Premere [OPTION].
- 2 Selezionare la voce, quindi premere [OK].

Aspetto


È possibile cambiare la modalità di visualizzazione (⇒ 104).

Liv. Display Grafico

È possibile cambiare la posizione 3D in cui verrà visualizzata la schermata ecc., durante la riproduzione di foto in 3D.

Menu Immagine

- **Avvia Presentazione**
È possibile avviare una presentazione.
- **Ruota DESTRA/Ruota SINISTRA**
Ad es.



- Con alcuni tipi di supporto le informazioni sulla rotazione delle foto non verranno memorizzate.
- Questa funzione non è disponibile durante la riproduzione di foto in 3D.
- **Informazioni**
Le informazioni (data della ripresa ecc.) vengono visualizzate.

Imposta Presentazione

- 1 Sullo schermo DIRECT NAVIGATOR:
Premere il tasto verde.

Sequenza	
Avvia presentaz.	
Intervallo	Normale
Effetto di trans.	Dissolvenza
Ripetizione	On
Selezione Musica	Ness. musica sottofondo
Audio di Sottofondo	Nessun Elenco
BGM casuale	Off

- 2 Selezionare la voce, quindi premere [OK].
Avvia presentaz.
È possibile avviare una presentazione.

Intervallo

È possibile impostare l'intervallo tra la visualizzazione di una foto e quella della successiva.

Effetto di trans.*

È possibile impostare l'effetto per la successiva foto da visualizzare.

Ripetizione

È possibile impostare la riproduzione ripetuta.

Selezione Musica*

È possibile attivare o disattivare la musica di sottofondo (da hard disk o dalla memoria USB).

Audio di Sottofondo*

È possibile selezionare la musica di sottofondo dall'hard disk (Preferiti o Playlist) o dalla memoria USB (cartella).

BGM casuale*

È possibile riprodurre la musica di sottofondo BGM (Audio di Sottofondo) in ordine casuale.

* Questa funzione non è disponibile durante la riproduzione di foto in 3D.

Per mettere in pausa la presentazione

Premere [PAUSE ■■].


- Per ricominciare, premere di nuovo [PAUSE ■■].

Per interrompere la presentazione


Premere [RETURN ⊙].

Foto

Editing delle foto

*1 **BD-RE** solo*2 **RAM** solo

1 Sullo schermo DIRECT NAVIGATOR:

es.: **HDD**

Per editare l'evento:

Selezionare l'evento.

Per editare la foto:

1 Selezionare l'evento, quindi premere [OK].

2 Selezionare la foto da editare.

• Per selezionare più eventi o foto

Premere il tasto giallo quando si seleziona l'evento o la foto.

Appare un segno di spunta. Ripetere questo passaggio.

- Premere nuovamente il tasto giallo per annullare.

2 Premere [OPTION].

- Le voci selezionabili cambieranno a seconda del supporto e del tipo di file.

3 Selezionare la voce, quindi premere [OK].

Modifica

• Aggiungi all'Album

HDD

1 Selezionare l'album di destinazione, quindi premere [OK].

2 Premere [OK].

• Combina Eventi

HDD

Selezionare "Sì", quindi premere [OK].

• Rimuovi dall'Album

HDD

Selezionare "Sì", quindi premere [OK].

• Inserisci Nome Album

HDD

Consultare "Introduzione del testo".

(⇒ 104)

• Inserire Nome Evento

Consultare "Introduzione del testo".

(⇒ 104)


Elimina Immagini

Selezionare "Sì", quindi premere [OK].

Attivare Protezione

BD-RE **RAM** **SD**

Selezionare "Sì", quindi premere [OK].

Quando la protezione è impostata viene visualizzata l'indicazione .

- Anche se è impostata la protezione, la foto può essere cancellata da un'altra unità.

Annulla Protezione

BD-RE **RAM** **SD**

Selezionare "Sì", quindi premere [OK].

Copia di foto



※1 **BD-RE** solo

※2 **RAM** **DVD-R** solo

Selezione e copia delle foto

HDD	→	BD-RE RAM SD
BD-RE RAM DVD-R CD	→	HDD SD
SD USB	→	HDD BD-RE RAM


- 1 Sullo schermo DIRECT NAVIGATOR:
Per copiare l'evento:
Selezionare l'evento, quindi premere il tasto blu.

Per copiare la foto:

- 1 Selezionare l'evento, quindi premere [OK].
- 2 Selezionare le foto da copiare, quindi premere il tasto blu.

- **Per selezionare più eventi o foto**
Premere il tasto giallo quando si seleziona l'evento o la foto.
Appare un segno di spunta. Ripetere questo passaggio.
- Premere nuovamente il tasto giallo per annullare.

- 2 Selezionare l'unità di destinazione della copia, quindi premere [OK].
 - 3 Quando si esegue la copia su hard disk:
Selezionare "Sì" o "No", quindi premere [OK].
- Se si seleziona "Sì":
Selezionare l'album, quindi premere [OK].
es.: **SD**



- È possibile classificare e gestire gli eventi e le foto sull'hard disk copiandoli in un album. (⇒ 62)

- 4 Selezionare "Sì", quindi premere [OK].
La copia inizia.

Per interrompere la copia

Tenere premuto [RETURN] per 3 secondi.




- Il nome delle foto copiate verrà cambiato.
- Se il numero di file/cartelle da copiare supera il massimo (⇒ 117), la copia si interromperà prima del termine.

Copia automatica

BD-RE **RAM** **DVD-R** **CD** **SD** **USB** → **HDD**

Le nuove foto aggiunte verranno automaticamente copiate sull'hard disk.

- 1 Inserire il supporto.
Appare la schermata del menù. (⇒ 42)
- 2 Selezionare "Copia Nuove Immagini", quindi premere [OK].
es.: **SD**



- 3 Selezionare "Sì", quindi premere [OK].
La copia inizia.
- 4 Una volta completata la copia, selezionare "Sì" o "No", quindi premere [OK].

Per interrompere la copia

Tenere premuto [RETURN] per 3 secondi.



- Le foto senza data di scatto saranno catalogate utilizzando la data di creazione.
- Se lo spazio nel drive di destinazione si esaurisce o il numero di file/cartelle da copiare supera il massimo (⇒ 117), la duplicazione si interromperà a metà.
- Il nome delle foto copiate verrà cambiato.

Musica

Riproduzione di musica

* Solo **DVD-R**

CD musicale:

Inserire il disco.

Se connessa alla rete, l'unità accede al Database Gracenote® e ricerca le informazioni. (⇒ 20, 24)

- Se i risultati della ricerca indicano che sono state trovate diverse informazioni:
Selezionare l'informazione appropriata del CD, quindi premere [OK].

La riproduzione inizierà automaticamente.

MP3:

1 Inserire il supporto.

Appare la schermata del menù. (⇒ 42)

- **DVD-R** **CD** La riproduzione inizierà automaticamente se sono registrati soltanto MP3.

2 Selezionare "Riproduci / Copia musica (MP3)", quindi premere [OK].

La riproduzione avrà inizio.

- Uso dell'elenco ad albero per trovare una cartella
 - 1 Premere [OPTION].
 - 2 Selezionare "Selezionare cartella", quindi premere [OK].
 - 3 Selezionare la cartella, quindi premere [OK].

Per riprodurre altra musica (brani)

Selezionare la voce, quindi premere [OK].

es.: **CD** (MP3)

DIRECT NAVIGATOR		Lista Brani	
CD (MP3)		○○○○	
Nr	Nome brano		
0001		○○○○	
0002		○○○○	
0003		○○○○	
0004		○○○○	
0005		○○○○	



- Il nome del brano/dell'artista verrà visualizzato se le informazioni sono contenute nel tag ID3 del file MP3.
- Quando un file MP3 contiene molti dati relativi a foto, la riproduzione potrebbe non essere possibile.
- In caso di CD musicali con informazioni molto simili, potrebbero essere ottenute informazioni errate. Se non si trovano suggerimenti, inserire manualmente le informazioni del CD, dopo che la registrazione su Hard Disk è stata completata.

Copia di musica su HDD

CD musicale → **HDD**

DVD-R **CD** **USB** → **HDD** (MP3)

Dopo aver eseguito i passaggi 1-2 (⇒ sinistra)

- 1 Premere il tasto blu.
- 2 Selezionare "Copia", quindi premere [OK].

Per interrompere la copia

Tenere premuto [RETURN] per 3 secondi.




- Durante la copia non è possibile effettuare nessun'altra operazione. Le registrazioni via timer non saranno eseguite.
- CD musicale: Verranno registrati tutti i brani del CD.
- MP3: Verranno registrati tutti i brani della cartella.
- I brani registrati su HDD in un'unica operazione verranno considerati come un solo album.

Riproduzione di musica registrata su Hard Disk

HDD

- 1 Premere [FUNCTION MENU].
- 2 Selezionare "Musica" in "Indice riproduzione", quindi premere [OK].



- 3 Selezionare la voce, quindi premere [OK].

Artista

- 1 Premere [◀, ▶] per selezionare l'iniziale dell'artista.
- 2 Selezionare il nome dell'artista, quindi premere [OK].
- 3 Selezionare l'album, quindi premere [OK].
- 4 Selezionare il brano, quindi premere [OK].

Album

- 1 Premere [◀, ▶] per selezionare l'iniziale dell'album.
- 2 Selezionare l'album, quindi premere [OK].
- 3 Selezionare il brano, quindi premere [OK].

Preferiti

Brani registrati in "Preferiti".

Selezionare il brano, quindi premere [OK].

- Registrazione di un brano in "Preferiti".
(Fino a 99 brani)

Mentre viene visualizzata la schermata Lista Brani:

Selezionare il brano, quindi premere il tasto verde.

Playlist

- 1 Selezionare la playlist, quindi premere [OK].
- 2 Selezionare il brano, quindi premere [OK].

Ascoltati di Frequente

Brani riprodotti più spesso recentemente (fino a 30 brani)

Selezionare il brano, quindi premere [OK].

Riproduzione Casuale

Riproduzione casuale di tutti i brani.

Ha inizio la riproduzione.

Passaggio alle schermate VIDEO o IMMAGINI

- 1 Sullo schermo DIRECT NAVIGATOR (Menu Musica):
Premere il tasto rosso.
- 2 Selezionare "VIDEO" o "IMMAGINI", quindi premere [OK].

Visualizzazione delle informazioni sui brani

Sullo schermo Lista Brani:

- 1 Selezionare il brano, quindi premere [OPTION].
- 2 Selezionare "Informazioni", quindi premere [OK].

Musica**Riproduzione di musica****Operazioni eseguibili durante la riproduzione della musica**

HDD DVD-R CD USB

Stop

Premere [STOP ■].

Pausa

Premere [PAUSE ■■].

- Premere [PLAY/×1.3 ▶] per riavviare la riproduzione.

Ricerca

Premere [SLOW/SEARCH ◀◀] o [SLOW/SEARCH ▶▶].

- Premere [PLAY/×1.3 ▶] per riavviare la riproduzione.

Salto

Premere [SKIP ◀◀] o [SKIP ▶▶].

Ripetizione/Casuale

Fare riferimento a "Ripetizione" o "Casuale" nel menu Play (⇒ 84).

Effetti Sonori


Fare riferimento a "Effetti Sonori" nel menu Audio (⇒ 85).

Visualizzazione di foto (Presentazione)

Durante la riproduzione della musica è possibile riprodurre come presentazione le foto memorizzate in "Album" sull'hard disk.

Mentre è in corso la riproduzione della musica premere il tasto rosso.

- Per cambiare le foto da visualizzare
 - 1 Durante le riproduzioni della presentazione Premere [OPTION].
 - 2 Selezionare "Seleziona Album Immagini", quindi premere [OK].
 - 3 Selezionare l'album, quindi premere [OK].
Ad es.

**Per terminare la presentazione**

Premere [RETURN ⊞].

Come creare un album fotografico

Consultare "Aggiungi all'Album". (⇒ 64)


Per riprodurre musica senza interruzioni anche se è attivo Spegnimento automatico

Consultare "Riproduzione continua della musica anche dopo lo spegnimento della TV". (⇒ 82)

Editing di musica/di un elenco di riproduzione



- 1 Sullo schermo DIRECT NAVIGATOR:
Premere [OPTION].
Ad es.



- 2 Selezionare la voce, quindi premere [OK].
ad es., selezionando un Album



- Le procedure di editing cambieranno a seconda dello schermo.

Elimina Tutti i Brani

- 1 Se viene visualizzata la schermata di conferma:
Selezionare "Sì", quindi premere [OK].
- 2 Selezionare "Elimina", quindi premere [OK].

Elimina album

Selezionare "Elimina", quindi premere [OK].

Elimina

Selezionare "Elimina", quindi premere [OK].

Edita Nome Album/Edita Nome Brano/Edita Nome Artista/Edita Nome Playlist

Fare riferimento a "Introduzione del testo" a pagina 104.

Rimuovi Tutti i Brani

Selezionare "Rimuovi", quindi premere [OK].

- I brani stessi non vengono eliminati dall'HDD.

Cancella Preferiti/Canc. Ascoltati di Freq.

Selezionare "Cancella", quindi premere [OK].

- I brani stessi non vengono eliminati dall'HDD.

Rimuovi

Selezionare "Rimuovi", quindi premere [OK].

- I brani stessi non vengono eliminati dall'HDD.

Aggiungi a Playlist

È possibile aggiungere gli album e i brani preferiti in 10 elenchi di riproduzione preimpostati.

Selezionare la playlist, quindi premere [OK].

- Non è possibile aggiungere nuovi elenchi di riproduzione.
- In ogni elenco di riproduzione possono essere registrati fino a 999 brani.

Con altri dispositivi

Registrazione da dispositivo esterno



Operazioni preliminari


Collegamento di un Set Top Box o di un dispositivo video (⇒ 17)

Registrazione manuale

HDD

Modalità di registrazione: XP, SP, LP, EP

- 1 Premere [INPUT SELECT] e selezionare il canale di ingresso, quindi premere [OK].
es.: se il collegamento è stato effettuato con i terminali di ingresso AV2, selezionare "AV2".
- 2 Premere [REC MODE] per selezionare la modalità di registrazione.
- 3 Selezionare il canale sul Set Top Box o avviare la riproduzione sul dispositivo video.
- 4 Premere [REC ●].
Ha inizio la registrazione.
- 5 Impostare la durata della registrazione.
(⇒ 31)

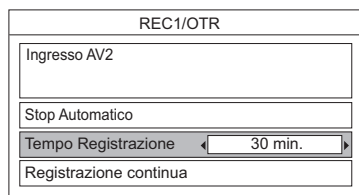

Per fermare la registrazione

Premere [STOP ■].



- Non è possibile riprodurre i seguenti contenuti o supporti durante la registrazione da un dispositivo esterno.
 - BD-Video
 - File DivX, MKV e AVCHD
 - foto
 - Scheda SD
 - memoria USB


Registrazione flessibile tramite ingresso AV

HDD **BD-RE** **BD-R** **RAM**
DVD-R* **DVD-RW** **+R*** **+RW**

* Questa funzione non è disponibile con i DVD-R DL e i +R DL.

Modalità di registrazione: FR

- 1 Premere [DRIVE SELECT] per selezionare l'unità di registrazione.
- 2 Premere [INPUT SELECT] e selezionare il canale di ingresso, quindi premere [OK].
es.: se il collegamento è stato effettuato con i terminali di ingresso AV2, selezionare "AV2".
- 3 Premere [FUNCTION MENU].
- 4 Selezionare "Registrazione flessibile tramite ingresso AV" in "Altre funzioni", quindi premere [OK].



- 5 Impostare la durata della registrazione.
- 6 Iniziare la riproduzione sull'altro dispositivo.
- 7 Selezionare "Avvio", quindi premere [OK].

Per fermare la registrazione in corso

Premere [STOP ■].

Per visualizzare il tempo rimasto

Premere [STATUS ⓘ].



- Non è possibile effettuare operazioni simultanee mentre è in esecuzione Registrazione flessibile tramite ingresso AV sul disco.

Registrazione via timer sincronizzata (SKY Digital STB, ecc.)–EXT LINK

HDD

Modalità di registrazione: XP, SP, LP, EP

- Collegare il dispositivo con un terminale di ingresso AV2 utilizzando un cavo Scart da 21 pin (⇒ 17).
- Impostare “Ingresso AV2” e “Ext Link” (⇒ 97).
- Effettuare la registrazione via timer sul dispositivo esterno.

- 1** Premere [FUNCTION MENU].
- 2** Selezionare “Standby Ext Link” in “Altre funzioni”, quindi premere [OK].
 - “EXT-L” si accende sul display dell'unità.

Per annullare il link esterno

- 1 Accendere questa unità.
- 2 Premere [FUNCTION MENU].
- 3 Selezionare “Standby Ext Link” in “Altre funzioni”, quindi premere [OK] per fermare la registrazione o annullare la modalità di attesa della registrazione via timer. (“EXT-L” scompare.)




- Il programma verrà registrato in definizione standard anche se è in alta definizione.
- Mentre è attiva la modalità Standby Ext Link o durante la registrazione non è possibile selezionare un ingresso esterno diverso da AV2.
- Questa funzione non è operativa quando “Sistema TV” è impostato su “NTSC” (⇒ 96).
- Questa funzione non è operativa mentre si registrano due programmi simultaneamente con la registrazione via timer.
- In alcuni casi, l'inizio della registrazione può non avvenire correttamente.
- I programmi vengono registrati da questa unità come un solo titolo quando l'ora di fine della prima registrazione via timer e quella di inizio della seconda sono vicine. Per dividere i titoli, fare riferimento a “Divisione del titolo” (⇒ 50).

Con altri dispositivi

Copia di Video HD o di Video SD



es.: Collegamento a una videocamera Panasonic

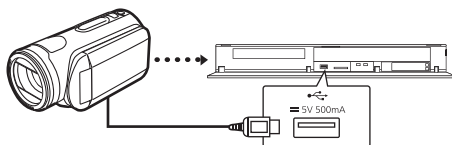


Cavo di collegamento USB
(opzionale)



- Se si collega un prodotto Panasonic con un cavo di collegamento USB, è possibile che sul dispositivo collegato venga visualizzata la schermata di setup. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'apparecchio collegato.

Copia di Video HD (AVCHD)

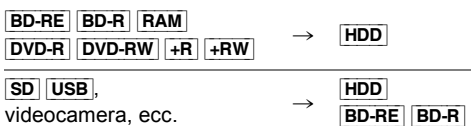

- Il file originale deve essere in standard AVCHD.

- Collegare la videocamera o inserire il supporto.
Appare la schermata del menù. (⇒ 42)
 - Preparare la videocamera per il trasferimento dati.
- Selezionare "Copia Video (AVCHD)", quindi premere [OK].
- Quando si copia da una scheda SD o un dispositivo video:
Selezionare "Copia su HDD" o "Copia su Blu-ray Disc", quindi premere [OK].

- Selezionare il titolo, quindi premere il tasto giallo.
Appare un segno di spunta. Ripetere questo passaggio.

es.: **[SD]**

Copia Video (AVCHD)		Cap. Destinazi	Dir
<input type="checkbox"/> SD	<input checked="" type="checkbox"/> HDD		
Ora	T. Reg.	Nr	Canale
9:00		<input checked="" type="checkbox"/> 00	AVCHD
		01	AVCHD
0:30		003	AVCHD
Capacità 200 MB		004	AVCHD
		—	

- Premere nuovamente il tasto giallo per annullare.

(Tutte le registrazioni con la stessa data diventano un titolo.)

- Premere [OK].
- Selezionare "Avvia", quindi premere [OK].
I dischi non formattati, come quelli nuovi, verranno formattati automaticamente.
 - Potrebbe passare un certo tempo prima dell'inizio della copia.

Per interrompere la copia

Tenere premuto [RETURN] per 3 secondi.

Per copiare su DVD-R in alta definizione

Consultare "Copiare un video HD (AVCHD) su un DVD-R in alta definizione". (⇒ 61)



- Un titolo AVCHD con 100 o più scene verrà suddiviso in titoli ogni 99 scene e copiato.

Icone dello schermo

- [N] (NTSC)** Titolo registrato utilizzando un sistema di codifica differente da quello dell'unità.
- [P] (PAL)**
 - I titoli per i quali vengono visualizzate queste indicazioni non possono essere selezionati.

Copia di Video SD (MPEG2)

SD **USB**, videocamera, ecc. → **HDD** **RAM**

- Il file originale deve essere in standard SD-Video.

- 1** Collegare la videocamera o inserire il supporto.
 - Preparare la videocamera per il trasferimento dati.Appare la schermata del menù. (⇒ 42)
- 2** Selezionare "Copia Video (MPEG2)", quindi premere [OK].
 - Per cambiare l'unità di destinazione della copia e i titoli da copiare (⇒ 56, Copia di titoli tramite la lista di duplicazione)
- 3** Selezionare "Inizio copia", quindi premere [OK].
- 4** Selezionare "Sì", quindi premere [OK] per iniziare la copia.

Per interrompere la copia

Tenere premuto [RETURN ☺] per 3 secondi.

Con altri dispositivi

Smart Home Networking (DLNA)

Smart Home Networking (DLNA) consente di guardare da un apparecchio Client i contenuti di un apparecchio Server collegato sulla stessa rete. È possibile utilizzare questa unità sia come Server che come Client. Inoltre in modalità Client, è possibile utilizzare questa unità come Media Renderer, che può essere controllato da uno Smartphone, ecc.

Operazioni preliminari

- Connessione di rete (⇒ 20, 24)
- Effettuare le impostazioni relative alla rete domestica per l'apparecchio compatibile con DLNA.

Per ulteriori informazioni, consultare il seguente sito Web e le istruzioni per l'uso di ciascun apparecchio.
<http://panasonic.jp/support/global/cs/>
 (Il sito è solo in inglese.)




- Alcuni video non possono essere riprodotti a seconda dell'apparecchio, delle condizioni dell'unità o del tipo di file.
- Assicurarsi che il router della propria rete domestica disponga di un sistema di sicurezza adeguato a prevenire accessi non autorizzati.

Utilizzo dell'unità come Server

È possibile guardare il video e le immagini fisse salvati sull'hard disk di questa unità tramite un apparecchio compatibile con DLNA (Client) collegato in rete.

È inoltre possibile guardare trasmissioni ricevute da questa unità su uno smartphone, ecc.

- Questa funzione non può essere utilizzata per i titoli con segnali di restrizione dell'accesso (come restrizioni della copia) inviati dalle emittenti.
- Non è possibile riprodurre musica dall'unità di riproduzione (Client).

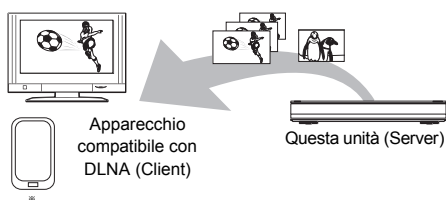

Per ulteriori informazioni sul collegamento e funzionamento dei dispositivi connessi tramite una rete, consultare le rispettive istruzioni per l'uso.

- * È necessario che sia installato un software compatibile con la funzione DLNA. Per maggiori informazioni, consultare il sito Panasonic. (⇒ sinistra)

Preparativi

- Quando la funzione DLNA (Server) è disattivata, effettuare le impostazioni. (⇒ 86, 99, Impostazioni Rete Domestica)


- 1 Utilizzare l'apparecchio di riproduzione (Client) per visualizzare l'elenco dei contenuti presenti su questa unità.
 - Consultare le relative istruzioni per l'uso.
- 2 Selezionare la voce, quindi premere [OK].



- Il dispositivo compatibile con DLNA da collegare a questa unità dovrebbe essere collegato allo stesso hub o router a banda larga dell'unità.
- I file che non risiedono sull'HDD non possono essere riprodotti.
- È possibile che la riproduzione di video 3D registrati su questa unità non funzioni correttamente.
- Non è possibile riprodurre in 3D le foto in 3D copiate su questa unità.
- L'editing non è possibile.

Utilizzo dell'unità come Client

Con questa unità è possibile condividere video, foto e musica salvati su un media server certificato DLNA (come un PC con installato Windows 7 ecc.) collegato in rete.

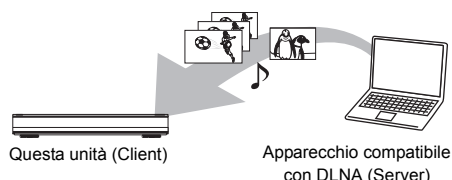

- 1 Premere [FUNCTION MENU].
- 2 Selezionare "Rete Domestica (Client DLNA)" in "Rete", quindi premere [OK].

Viene visualizzata una lista di apparecchi collegati in rete.

- È possibile aggiornare questa lista premendo il tasto rosso.

- 3 Selezionare il dispositivo, quindi premere [OK].

- 4 Selezionare la voce, quindi premere [OK].
 - La struttura del menu differisce a seconda degli apparecchi. Selezionare i contenuti ripetendo l'operazione.
 - Premendo [OPTION] è possibile accedere a una serie di funzioni che variano a seconda dei contenuti.

• Pann. di controllo

Pann. di controllo viene visualizzato quando inizia la riproduzione.

L'operazione può essere effettuata con [▲, ▼, ◀, ▶], [OK] e [EXIT ⊗].

- Premere [OK] se non viene visualizzato il Pann. di controllo.
- Premere [RETURN ⊕] per nascondere il Pann. di controllo.



- È possibile che non si riesca a utilizzare il Pann. di controllo sebbene il dispositivo Panasonic sia compatibile con DLNA.
- A seconda dei contenuti e dell'apparecchio collegato, la riproduzione potrebbe non essere possibile.
- La playlist di Windows Media® Player è in grado di riprodurre solo i contenuti presenti negli archivi.
- Mentre è in corso la riproduzione del programma in 3D, non è possibile impostare "Impostazioni 3D". (⇒ 47)
- La voci visualizzate in grigio sul display non possono essere riprodotte da questa unità.
- A seconda delle prestazioni del PC collegato, è possibile che vengano saltati dei fotogrammi durante la riproduzione, o che la riproduzione del video non sia possibile. (⇒ 111)

Formati supportati da un client DLNA

Video

Contenitore	Codec video	Codec audio	Esempio di estensione file
AVCHD	H.264	Dolby® Digital	.mts
MP4	H.264	AAC	.mp4
MOV	H.264	AAC	.mov
Programmi registrati (XP/SP/LP/EP/FR)	MPEG2	Dolby® Digital Linear PCM	.mpg .mpeg
Programmi registrati (DR/HG/HX/HE/HL/HM)	MPEG2 H.264	MPEG HE-AAC Dolby® Digital	.m2ts .ts

Foto

Formattazione	Esempio di estensione file
JPEG	.jpg

Audio

Codec audio	Esempio di estensione file
MP3	.mp3
FLAC	.flac
Linear PCM	



Con altri dispositivi

Smart Home Networking (DLNA)

Utilizzo dell'unità come Media Renderer

Questa unità funzionerà come un Media Renderer, che consente di riprodurre i contenuti sul server DLNA controllando un Digital Media Controller (uno smartphone, ecc.).

Possibili applicazioni:

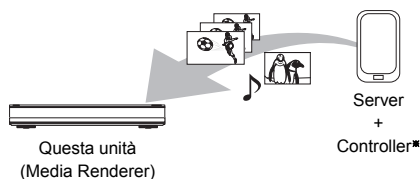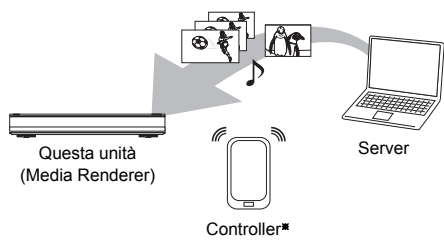

* È necessario che sia installato del software compatibile con Digital Media Controller.

Per utilizzare questa unità come Media Renderer sono necessari i seguenti passaggi.

- 1** Premere [FUNCTION MENU].
- 2** Selezionare "Rete Domestica (Mezzi Renderizz.)" in "Rete", quindi premere [OK].
- 3** Utilizzare l'apparecchio compatibile Digital Media Controller.

Per uscire dalla schermata Rete Domestica (Mezzi Renderizz.)

Premere [RETURN ⊙].




- A seconda dei contenuti e dell'apparecchio collegato, la riproduzione potrebbe non essere possibile.
- La voci visualizzate in grigio sul display non possono essere riprodotte da questa unità.
- È possibile riprodurre questa unità tramite un apparecchio collegato solo quando viene controllata utilizzando un Digital Media Controller.
- A seconda delle prestazioni del PC collegato, è possibile che vengano saltati dei fotogrammi durante la riproduzione, o che la riproduzione del video non sia possibile. (⇒ 111)

VIERA Connect (Utilizzo del servizio Internet)

VIERA Connect consente di accedere a specifici siti Web supportati da Panasonic, e di visualizzare contenuti Internet quali foto, video, ecc. nella schermata principale di VIERA Connect. Questa unità non dispone di una funzione browser completa ed è possibile che non tutte le funzioni dei siti Web siano disponibili.

Ad es.

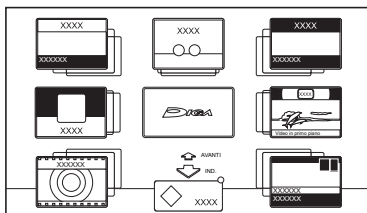

Schermata principale di VIERA Connect

- Le illustrazioni sono puramente indicative, i contenuti possono cambiare senza preavviso.

Preparativi


- Connessione di rete (⇒ 20, 24)

Per avviare una videocomunicazione (ad es. Skype™)

- Collegare questa unità alla Communication Camera opzionale (TY-CC20W o TY-CC10W). In determinate aree è possibile che tale videocamera opzionale non sia disponibile. Per ulteriori informazioni contattare il rivenditore Panasonic locale.

Ad es.

Pannello posteriore di questa unità



Communication Camera
TY-CC20W o TY-CC10W

- Per informazioni sulla modalità di funzionamento, visitare il seguente sito Web.
<http://panasonic.jp/support/global/cs/>
(Il sito è solo in inglese.)
- Questa funzione non può essere utilizzata mentre si stanno registrando, copiando o riproducendo dei BD-Video.

1 Premere [INTERNET].

Viene visualizzato il messaggio. Leggerlo attentamente, quindi premere [OK].

- È possibile accedere direttamente al servizio di video comunicazione premendo il tasto [G].

2 Selezionare la voce, quindi premere [OK].

• Tasti utilizzabili:

[▲], [▼], [◀], [▶], [OK], [RETURN ⊕], tasti colorati e tasti numerici.

Per uscire da VIERA Connect

Premere [EXIT ⊗].



- Quando si riproducono dei contenuti da un disco, da una scheda SD o da un dispositivo USB non è possibile accedere a VIERA Connect.
- Nei casi seguenti, è possibile effettuare le impostazioni utilizzando "Impostazioni Servizio Rete" (⇒ 86, 98)
 - Quando si limita l'utilizzo di VIERA Connect.
 - Quando l'audio è distorto.
- Se si utilizza una connessione ad Internet lenta, il video potrebbe non essere visualizzato in modo corretto. Si raccomanda di utilizzare un servizio Internet ad alta velocità ad almeno 6 Mbps.
- Assicurarsi di aggiornare il software (firmware) quando sullo schermo viene visualizzato l'avviso che è disponibile un aggiornamento (firmware). Se il software (firmware) non viene aggiornato, è possibile che non si riesca a utilizzare la funzione VIERA Connect.
- I servizi forniti attraverso VIERA Connect sono controllati dai rispettivi fornitori, e possono essere interrotti sia temporaneamente che in maniera definitiva senza alcun preavviso. Perciò, Panasonic non garantisce il contenuto o la continuità dei servizi.
- È possibile che non tutte le caratteristiche dei siti web o dei contenuti dei servizi siano disponibili.
- Alcuni contenuti potrebbero non essere adatti per alcuni spettatori.
- Alcuni contenuti di VIERA Connect potrebbero essere disponibili soltanto per alcuni paesi e potrebbero essere presentati in lingue specifiche.
- Se ha inizio la registrazione via timer, VIERA Connect si interromperà.

Funzioni comode

Gestione dei supporti



- 1 Premere [FUNCTION MENU].
- 2 Selezionare "Altre funzioni", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare la voce, quindi premere [OK].
 - Le voci selezionabili cambieranno a seconda dell'unità selezionata.

Nome disco

BD-RE **BD-R** **RAM** **DVD-R** **DVD-RW** **+R** **+RW**

Questa funzione serve a nominare un disco. Consultare "Introduzione del testo". (⇒ 104)

- Il nome del disco viene visualizzato nella finestra Gestione Blu-ray Disc/Gestione DVD.
- **DVD-R** **DVD-RW** **+R** Con un disco finalizzato, il nome viene visualizzato in Top Menu.
- **+RW** Il nome del disco viene visualizzato solo se si riproduce il disco su un altro apparecchio dopo aver creato il Top Menu.



- Non eseguire questa operazione prima di copiare un video HD (AVCHD) su un DVD-R o un DVD-R DL. (⇒ 61)

Protezione disco

BD-RE **BD-R** **RAM**

Selezionare "Si", quindi premere [OK].
Ad es.



- Per togliere la protezione
Ripetere gli stessi passaggi.
 - L'icona dello schermo cambierà in "Off".

Elimina tutti i titoli

BD-RE **BD-R** **RAM**

- 1 Selezionare "Sì", quindi premere [OK].
- 2 Selezionare "Avvia", quindi premere [OK].
Al termine dell'operazione viene visualizzato un messaggio.
- 3 Premere [OK].



- I dati delle foto (JPEG/MPO) o i dati del computer non possono essere cancellati.

Formatta disco/Formatta scheda

BD-RE **RAM** **DVD-RW** **+RW** **SD**

BD-R **+R** (Solo disco nuovo)

La formattazione cancella tutti i contenuti (compresi i file dati) e questi non possono essere ripristinati. Verificare attentamente prima di procedere.

- 1 Selezionare "Sì", quindi premere [OK].
- 2 Selezionare "Avvia", quindi premere [OK].
- 3 Premere [OK].

RAM Per interrompere la formattazione

Premere [RETURN Ⓞ].

- È possibile annullare la formattazione se questa dovesse richiedere più di 2 minuti. In tal caso il disco deve essere riformattato.



- Quando si formatta un disco o una scheda, i contenuti vengono cancellati anche se è stata impostata la protezione.
- **RAM** La formattazione normalmente richiede qualche minuto; ma potrebbe richiedere sino ad un massimo di 70 minuti.
- **Non scollegare il cavo di alimentazione durante la formattazione.** Questo potrebbe rovinare il disco o la scheda.
- Se un disco o scheda è stato formattato con quest'unità, potrebbe non essere possibile usarlo con altri componenti.
- Il formato diventerà DVD Video quando un DVD-RW registrato in formato DVD Video Recording viene formattato con questa unità.

Top Menu

DVD-R **DVD-RW** **+R** **+RW**

È possibile selezionare lo sfondo per il Top Menu dopo la finalizzazione o la creazione del Top Menu.

Selezionare lo sfondo, quindi premere [OK].



- È possibile cambiare le anteprime visualizzate nel Top Menu. (⇒ 51, Modifica dell'anteprima)

Selezione Riproduzione Autom.

DVD-R **DVD-RW** **+R** **+RW**

È possibile scegliere se visualizzare il Top Menu dopo la finalizzazione o la creazione del Top Menu.

Selezionare "Top Menu" o "Titolo 1", quindi premere [OK].

Top Menu:

Viene visualizzato prima il Top Menu.

Titolo 1:

Il contenuto del disco è riprodotto senza visualizzare il Top Menu.

Finalizzazione

DVD-R **DVD-RW** **+R** (È possibile riprodurre il disco nei lettori DVD compatibili finalizzandolo nell'unità.)

BD-R (La finalizzazione dei BD-R evita la registrazione o l'editing accidentale.)

- 1 Selezionare "Si", quindi premere [OK].
- 2 Selezionare "Avvia", quindi premere [OK].
- 3 Premere [OK].

Dopo la finalizzazione

- **BD-R** **DVD-R** **+R** Il disco diviene di sola riproduzione e non è più possibile registrare o eseguire operazioni di editing.
- **DVD-RW** È possibile registrare ed editare il disco dopo la formattazione.



- Non è possibile annullare la finalizzazione.
- La finalizzazione richiede fino a 15 minuti (Fino a 60 minuti in caso di DVD-R DL e +R DL).
- **Non scollegare il cavo di alimentazione durante la finalizzazione.** Questo può rendere inutilizzabile il disco.
- A seconda del disco, potrebbe essere necessario più tempo rispetto a quanto visualizzato sulla schermata di conferma (circa quattro volte più tempo).
- Non è possibile finalizzare dischi registrati con dispositivi di altre marche.
- **DVD-R** **DVD-RW** **+R** Se si finalizza un disco su apparecchi Panasonic diversi da questa unità, lo sfondo selezionato come "Top Menu" potrebbe non venire visualizzato.
- I dischi finalizzati con quest'unità potrebbero non essere riproducibili con altri lettori a causa delle caratteristiche della registrazione.

Crea Top Menu

+RW

È possibile creare Top Menu per la visualizzazione su altri dispositivi.

Effettuare le selezioni da "Top Menu" e "Selezione Riproduzione Autom." prima di creare Top Menu.

- 1 Selezionare "Si", quindi premere [OK].
- 2 Selezionare "Avvia", quindi premere [OK].
- 3 Premere [OK].



- Non è possibile utilizzare il Top Menu per la riproduzione su questa unità.
- Il menu creato viene cancellato quando si registra o edita il disco.

Funzioni comode

Registrazione di HDD esterno (USB HDD)

Se si collega e registra un USB HDD, è possibile spostare i titoli dell'HDD incorporato in un USB HDD, risparmiando così la capacità dell'HDD incorporato.

Se si utilizza un USB HDD con questa unità, prima è necessario registrarlo.

- La registrazione di un USB HDD formatterà il USB HDD e tutto il contenuto già registrato verrà cancellato.
- È possibile registrare su questa unità fino a otto HDD USB.
- Non è possibile utilizzare HDD USB registrati con dispositivi diversi da questa unità.

Informazioni sull'HDD esterno (USB HDD)

Utilizzare un USB HDD supportato.

Per informazioni aggiornate sugli HDD USB supportati consultare il seguente sito.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/>


- Non è possibile utilizzare alcuni HDD USB non supportati con questa unità.
- In caso di problemi con un HDD USB, contattare il produttore del dispositivo.

Collegamento del USB HDD

Collegare questa unità con un USB HDD opzionale.

Ad es.

Pannello posteriore di questa unità

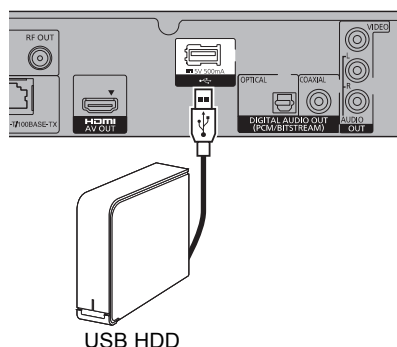

USB HDD

- È possibile collegare contemporaneamente solo un HDD USB.
- Non collegare HDD aggiuntivi utilizzando un hub USB.
- Per maggiori dettagli sui metodi di collegamento, consultare le istruzioni fornite con USB HDD.

Scollegamento di un USB HDD

Seguire le seguenti procedure per scollegare. In caso contrario la disconnessione potrebbe causare la perdita del contenuto registrato nel USB HDD o nel HDD interno.

- 1 Premere [FUNCTION MENU].
- 2 Selezionare "Impostazioni" in "Altre funzioni", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare "Impostazioni per l'USB HDD" in "HDD / Disco / USB HDD", quindi premere [OK].
- 4 Selezionare "Disconnessione USB HDD", quindi premere [OK].
- 5 Selezionare "Sì", quindi premere [OK].
- 6 Scollegare il USB HDD da questa unità.

Registrazione del USB HDD

- Se viene visualizzata la schermata di registrazione durante il collegamento del USB HDD, andare al passaggio 5.

- 1** Premere [FUNCTION MENU].
- 2** Selezionare "Impostazioni" in "Altre funzioni", quindi premere [OK].
- 3** Selezionare "Impostazioni per l'USB HDD" in "HDD / Disco / USB HDD", quindi premere [OK].
- 4** Selezionare "Registrazione USB HDD", quindi premere [OK].
- 5** Selezionare "Sì", quindi premere [OK].
 - Se sono già stati registrati otto HDD USB, sarà necessario cancellarne uno o più prima di registrare un nuovo USB HDD. Appare la schermata del messaggio:
 - 1 Selezionare "Sì", quindi premere [OK].
 - 2 Selezionare il USB HDD da cancellare, quindi premere [OK].
Appare la schermata di conferma.
 - 3 Selezionare "Sì", quindi premere [OK].
- 6** Quando la registrazione è completata, viene visualizzata la schermata del messaggio. Premere [OK].
- 7** Appare la schermata di conferma. Premere [OK].

Per cancellare tutte le registrazioni del USB HDD

Consultare "Annullamento di tutte le Registrazioni USB HDD". (⇒ 93)



- Se si registra un USB HDD, tutto il contenuto già registrato sul USB HDD verrà cancellato.
- Non è possibile riprodurre il contenuto di un USB HDD la cui registrazione è stata cancellata.
- È possibile controllare il numero di registrazione del USB HDD sul DIRECT NAVIGATOR. (⇒ 39)

Funzioni comode

Funzioni VIERA Link/Q Link

Che cos'è VIERA Link "HDAVI Control"?

VIERA Link "HDAVI Control" è una comoda funzione che permette di effettuare operazioni sincronizzate tra questa unità e un televisore Panasonic (VIERA) o un amplificatore/ricevitore. È possibile utilizzare questa funzione collegando l'apparecchio tramite un cavo HDMI. Consultare le istruzioni per l'uso dell'apparecchio collegato.

Che cos'è Q Link?

Q Link è una comoda funzione che permette di effettuare operazioni sincronizzate tra questa unità e un televisore Panasonic (VIERA). È possibile utilizzare questa funzione collegando l'apparecchio tramite un cavo Scart a 21 pin completamente cablato.

Commutazione automatica dell'ingresso/ Accensione automatica

VIERA Link Q Link

Quando vengono eseguite le seguenti operazioni, il canale di ingresso del televisore verrà commutato automaticamente e verrà visualizzata la schermata di questa unità. Inoltre, quando il televisore è spento, si accenderà automaticamente.

- Quando si avvia la riproduzione su questa unità
- Quando si esegue un'azione che utilizza DIRECT NAVIGATOR o FUNCTION MENU ecc

Spegnimento automatico

VIERA Link Q Link

Mettendo la TV in modalità standby, anche questa unità viene automaticamente messa in standby.

- La funzione Spegnimento automatico non è disponibile mentre sono in corso la registrazione, la copia, ecc.

Riproduzione continua della musica anche dopo lo spegnimento della TV

VIERA Link

Le operazioni seguenti consentono di tenere accesa l'unità per riprodurre la musica in modo continuo.

Quando l'unità è collegata direttamente ad un amplificatore/ricevitore.

- 1 Durante la riproduzione della musica Premere [OPTION].
- 2 Selezionare "Alimentazione TV Off", quindi premere [OK].

- Il suono potrebbe interrompersi per alcuni secondi quando la TV viene spenta.
- Questa funzione è disponibile con un televisore che supporta "HDAVI Control 2" o successivo.

PAUSE LIVE TV

VIERA Link

È possibile controllare questa unità utilizzando il telecomando della TV.

Consultare "PAUSE LIVE TV". (⇒ 30)

- Questa funzione è disponibile con un televisore che supporta "HDAVI Control 3" o successivo.

Registrazione TV diretta

VIERA Link Q Link

Questa funzione permette di iniziare immediatamente la registrazione di un programma che si sta vedendo alla televisione.

Per maggiori dettagli sul funzionamento, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

- Questa funzione è disponibile con un televisore che supporta "HDAVI Control 3" o successivo.

Controllo facilitato solo con telecomando VIERA

VIERA Link

È possibile controllare questa unità utilizzando il telecomando della TV.

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso della TV per informazioni sui tasti utilizzabili.

- Questa funzione è disponibile con un televisore che supporta "HDAVI Control 2" o successivo.



- Questa unità supporta la funzione "HDAVI Control 5". "HDAVI Control 5" è lo standard più recente (informazioni aggiornate a novembre 2011) per gli apparecchi Panasonic compatibili con HDAVI Control. Questo standard è compatibile con gli apparecchi HDAVI convenzionali Panasonic. Consultare i manuali relativi per sapere quali apparecchi di altri produttori supportano la funzione VIERA Link.
- VIERA Link "HDAVI Control", pur essendo basata sulle funzioni di comando fornite da HDMI, uno standard di settore noto come HDMI CEC (Consumer Electronics Control), è in realtà una funzione esclusiva, sviluppata e implementata da noi. Per questa ragione non è possibile garantire che funzionerà correttamente con apparecchi di altri produttori che supportano lo standard HDMI CEC.
- Queste funzioni potrebbero non funzionare normalmente a seconda delle condizioni degli apparecchi.
- Utilizzare il telecomando fornito con questa unità se non è possibile controllarla utilizzando i tasti del telecomando della TV.
- Il funzionamento di questa unità potrebbe interrompersi se vengono premuti alcuni tasti sul telecomando della TV.

Funzioni comode

Menù riproduzione

Durante la riproduzione di video o musica è possibile effettuare una serie di operazioni e di impostazioni come cambiare i sottotitoli e la lingua dell'audio. Anche la qualità dell'immagine e del suono può essere impostata a proprio piacimento.

- 1 Premere [OPTION].
- 2 Selezionare "Imp. Riproduzione" in "Menu Riproduzione" o selezionare "Imp. Riproduzione", quindi premere [OK].

Ad es.

Disco	Col. Sonora	1 ENG	<input checked="" type="checkbox"/> Digital	2/0 ch
Play	Sottotitoli	Off		1 ENG
Immagine	Angolo			1
Audio				
Altro				

Menù Voce Impostazioni

- 3 Selezionare il menu, quindi premere [▶] (destra).
- 4 Selezionare la voce, quindi premere [▶] (destra).
- 5 Selezionare l'impostazione.
 - Alcune voci possono essere cambiate premendo [OK].

A seconda dello stato di questa unità (riproduzione, arresto, ecc.) e dei contenuti del supporto, alcune voci potrebbero non essere selezionabili o gli effetti potrebbero non funzionare correttamente.

Per cancellare il Menù riproduzione

Premere [RETURN ⊞].

Disco

Video

Viene visualizzato il metodo di registrazione video originale (MPEG-4 AVC ecc.).

Tipo Segnale

- **Video Primario**
 - **Video**
Viene visualizzato il metodo di registrazione video originale.
 - **Col. Sonora**
Consente di selezionare il tipo di audio o la lingua.

- **Video Secondario**

- **Video**

Consente di selezionare l'attivazione o meno delle immagini.

Viene visualizzato il metodo di registrazione video originale.

- **Col. Sonora**

Consente di selezionare l'attivazione o meno dell'audio e la lingua.

Col. Sonora*

Mostra o cambia la traccia audio.

Sottotitoli*

Attiva/disattiva i sottotitoli e cambia la lingua a seconda del supporto.

Multi Audio

Consente di cambiare la traccia audio in caso di audio multiplo.

Lingua sottotitoli

Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli in caso di più lingue.

Stile Sottotitoli

Consente di selezionare lo stile dei sottotitoli registrati su disco.

Angolo*

Consente di scegliere un'angolazione cambiando il numero.

Canale audio

Cambia l'audio (LR/LR) durante la riproduzione.

* Con alcuni dischi, le modifiche possono essere effettuate solo utilizzando i menu del disco.

Play

Ripetizione

Scegliere la voce che si desidera ripetere.

Casuale

Selezionare se riprodurre i brani in modo casuale o no.

Liv. Display Grafico

È possibile cambiare la posizione 3D in cui verrà visualizzata la schermata delle impostazioni di riproduzione ecc., durante la riproduzione in 3D.

Immagine

Modalità

Selezionare la qualità dell'immagine durante la riproduzione.

- **Normale**

Impostazioni predefinite.

- **Morbido**
Immagini meno contrastate con minori artefatti video.
- **Fine**
I dettagli sono più netti.
- **Cinema**
Ammorbisce la tonalità delle immagini nei film, migliora i dettagli nelle scene poco illuminate.
- **Cartoon**
Si tratta di una modalità particolarmente indicata per la visualizzazione di animazioni.


Avanzate

- **Ottimizzatore HD**
Compensa con precisione i disturbi a mosaico dei video e l'alone attorno ai personaggi.
- **Processo Croma**
L'elaborazione ad alta risoluzione dei segnali croma HDMI genera un'immagine ad alta risoluzione con una ricca qualità delle immagini.
- **Nitidezza Dettaglio**
L'immagine diventa nitida e dettagliata.
- **Super Risoluzione**
I video di qualità standard vengono corretti, ottenendo immagini nitide e incisive, quando vengono trasmessi in formato 1080i/1080p dal terminale HDMI.

Progressivo

Selezionare il metodo di conversione dei segnali a scansione progressiva appropriato per il tipo di titolo da riprodurre.

- **Auto**
Rileva automaticamente il contenuto dei film e dei video, e li converte in modo appropriato.
- **Video**
Se è attivo "Auto", selezionare questa impostazione quando il contenuto è distorto.
- **Cinema**
Selezionare questa impostazione se i bordi dei fotogrammi appaiono dentellati o irregolari quando è selezionato "Auto". Se però il materiale video appare distorto come illustrato nella figura a destra, selezionare "Auto".



Audio

Effetti Sonori

- Questa funzione è disponibile quando "Uscita Audio Digitale" è impostato su "PCM". (⇒ 94)
- **Rimasterizza 1/Rimasterizza 2**
Il suono diventa più naturale aggiungendo segnali a più alta frequenza non registrati nel brano.

Potenziatore dialoghi

Il volume del canale centrale viene aumentato per rendere i dialoghi più facili da ascoltare.

Altro

Posizione

Consente di modificare la posizione in cui viene visualizzata la schermata dei menu sul televisore.

Attributo audio

LPCM/ <input type="checkbox"/> Digital/ <input type="checkbox"/> Digital+/ <input type="checkbox"/> TrueHD/ DTS/DTS-HD/MPEG:	Tipo di segnale
k (kHz):	Frequenza di campionamento
b (bit):	Numero di bit
ch (canale):	Numero di canali

Lingua

ENG: Inglese	CHI: Cinese
FRA: Francese	KOR: Coreano
DEU: Tedesco	MAL: Malese
ITA: Italiano	VIE: Vietnamita
ESP: Spagnolo	THA: Thai
NLD: Olandese	POL: Polacco
SVE: Svedese	CES: Ceco
NOR: Norvegese	SLK: Slovacco
DAN: Danese	HUN: Ungherese
POR: Portoghese	FIN: Finlandese
RUS: Russo	*: Altri
JPN: Giapponese	



- Il menù non viene visualizzato quando si riproducono foto.


Funzioni comode

Modifica delle impostazioni dell'unità (Impostazioni)

Le impostazioni di Sintonia DVB, Audio, Display, Connessioni, Rete ecc. dell'unità possono essere modificate nel menù.

Procedure comuni

- 1 Premere [FUNCTION MENU].
- 2 Selezionare "Impostazioni" in "Altre funzioni", quindi premere [OK].

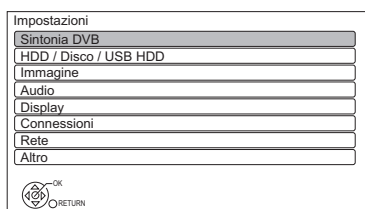

- 3 Selezionare il menu, quindi premere [OK].
- 4 Selezionare la voce, quindi configurare le impostazioni. (⇒ destra)
 - Seguire le istruzioni sullo schermo se sono necessarie ulteriori operazioni.
 - A seconda della connessione o dello stato di questa unità alcune voci non possono essere selezionate o cambiate.

Per tornare alla schermata precedente

Premere [RETURN Ⓞ].

Elenco dei menu

Le impostazioni delle voci sono localizzate come segue.

Per ulteriori dettagli su ogni singola impostazione delle voci, consultare le seguenti pagine.

Sintonia DVB

- Modifica Preferiti (⇒ 88)
- Lista Canali (⇒ 89)
- Sintonia automatica (⇒ 89)
- Sintonia manuale (⇒ 90)
- Aggiorna lista dei canali (⇒ 90)
- Blocco Bambino (⇒ 90)
 - Elenco sicurezza bambini (⇒ 90)
 - Livello di controllo (⇒ 90)
- Stato segnale (⇒ 90)
- Lingua preferita (⇒ 90)
- Messaggio nuovo canale (⇒ 90)

HDD / Disco / USB HDD

- Impostazioni di riproduzione (⇒ 91)
 - Riproduzione 3D per BD-Video (⇒ 91)
 - Colonna Sonora (⇒ 91)
 - Sottotitoli (⇒ 91)
 - Menu (⇒ 91)
 - Riproduci Video (AVCHD) su BD-RE / BD-R (⇒ 91)
 - BD-Live (⇒ 91)
 - Controllo Parentale BD-Video (⇒ 91)
 - Controllo Parentale DVD-Video (⇒ 91)
 - Testo Sottotitoli (⇒ 91)
- Impostazioni di registrazione (⇒ 92)
 - Ora d'inizio registrazione (⇒ 92)
 - Ora di fine registrazione (⇒ 92)
 - REWIND LIVE TV (⇒ 92)
 - Registrazione per Canale Criptato (⇒ 92)
 - Formato di registrazione (⇒ 92)
 - Creazione capitolo (⇒ 92)
 - Registrazione per copia High Speed (⇒ 92)
 - Velocità BD/DVD per Copia High Speed (⇒ 92)
 - Tempo registrazione in modalità EP (⇒ 92)
- Gestione HDD (⇒ 93)
 - Elimina tutti i titoli (⇒ 93)
 - Elimina tutte le immagini (⇒ 93)
 - Formatta HDD (⇒ 93)
- Impostazioni per l'USB HDD (⇒ 93)
 - Registrazione USB HDD (⇒ 93)
 - Disconnessione USB HDD (⇒ 93)
 - Gestione USB HDD (⇒ 93)
 - Elimina tutti i titoli (⇒ 93)
 - Formatta USB HDD (⇒ 93)
 - Annullamento di tutte le RegISTRAZIONI USB HDD (⇒ 93)

Immagine

- Modalità di fermoimmagine (⇒ 93)
- Riproduzione Seamless (⇒ 93)
- Uscita Video NTSC (⇒ 93)

Audio

- Compressione dinamica (⇒ 94)
- Downmix (⇒ 94)
- Selezione audio bilingue (⇒ 94)
- Uscita Audio Digitale (⇒ 94)
 - Sottocampionamento PCM (⇒ 94)
 - Dolby D / Dolby D + / Dolby TrueHD (⇒ 94)
 - DTS / DTS-HD (⇒ 94)
 - MPEG (⇒ 94)
 - Audio Secondario BD-Video (⇒ 94)
- Ritardo Audio (⇒ 95)
- Audio per Registrazione HG / HX / HE / HL / HM (⇒ 95)

Display

- Lingua (⇒ 95)
- Messaggi sullo schermo (⇒ 95)
- Display Unità (⇒ 95)
- Salvascermo (⇒ 95)
- Teletext (⇒ 95)
- LED blu (⇒ 95)

Connessioni

- Impostazioni 3D (⇒ 96)
 - Tipo 3D (⇒ 96)
 - Uscita 3D AVCHD (⇒ 96)
 - Messaggio Riproduzione 3D (⇒ 96)
- Schermo TV (⇒ 96)
- Aspetto per Video 4:3 (⇒ 96)
- Sistema TV (⇒ 96)
- Connessione HDMI (⇒ 96)
 - Formato video HDMI (⇒ 96)
 - Output 24p (⇒ 96)
 - Uscita Deep Color (⇒ 96)
 - Uscita Audio HDMI (⇒ 96)
 - Riformattazione Audio 7.1 canali (⇒ 97)
 - Flag Tipo Contenuto (⇒ 97)
 - VIERA Link (⇒ 97)
- Uscita AV1 (⇒ 97)
- Impostazioni AV2 (⇒ 97)
 - Ingresso AV2 (⇒ 97)
 - Ext Link (⇒ 97)
- Interfaccia comune (⇒ 97)

Rete

- Impostazione Rapida Rete (⇒ 98)
- Impostazioni Rete (⇒ 98)
 - Modalità di Connessione alla LAN (⇒ 98)
 - Impostazioni Wireless (⇒ 98)
 - Impostazione di Connessione (⇒ 98)
 - Impostazione Modo Doppia Velocità (2.4 GHz) (⇒ 98)
 - Indirizzo IP / Impostazioni DNS (⇒ 98)
 - Impostazioni Server Proxy (⇒ 98)
 - Impostazioni Servizio Rete (⇒ 98)
 - Blocco (⇒ 98)
 - Controllo Volume Automatico (⇒ 98)
 - Impostazioni Rete Domestica (⇒ 99)
 - Funzione Rete Domestica (⇒ 99)
 - Impostazione nome dispositivo (⇒ 99)
 - Tipo di registrazione per dispositivi remoti (⇒ 99)
 - Lista dispositivi remoti (⇒ 99)

Altro

- Impostazioni Standby (⇒ 99)
 - Risparmio energetico in Standby (⇒ 99)
 - Standby automatico (⇒ 99)
 - Standby automatico dopo reg. One Touch (⇒ 99)
 - Standby automatico dopo copia (⇒ 100)
 - RF OUT (segnale CATV) (⇒ 100)
- Telecomando (⇒ 100)
- Data e ora (⇒ 100)
- Immissione PIN (⇒ 100)
- Aggiornamento sistema (⇒ 100)
 - Aggiorna software in Standby (⇒ 100)
 - Aggiorna Software Ora (via Broadcast) (⇒ 101)
 - Aggiorna Software Ora (Via Internet) (⇒ 101)
 - Licenza Software (⇒ 101)
- Informazioni Sistema (⇒ 101)
- Registrazione DivX (⇒ 101)
- Inizializza (⇒ 101)
 - Cancellazione totale (⇒ 101)
 - Impostazioni predefinite (⇒ 101)

Funzioni comode

Modifica delle impostazioni dell'unità (Impostazioni)

Sintonia DVB

Modifica Preferiti

È possibile creare quattro liste di canali preferito, per vederli e registrarli più facilmente.

Editor Preferiti Online 123...

Tutti i Canali DVB	Preferito 1
1 ○○○○	
2 ○○○○	
3 ○○○○	
4 ○○○○	
5 ○○○○	
6 ○○○○	
7 ○○○○	
8 ○○○○	

Seleziona canale Pagina +
 Aggiungendo nella Pagina -
 123ABC Seleziona prefetti Seleziona blocco Selez. categoria

Dopo aver eseguito le modifiche che seguono, salvare i Preferiti.

Premere [RETURN ⊞], quindi premere [OK].


- Per selezionare l'altro elenco Preferito:
Premere il tasto verde
- Per aggiungere canali all'elenco Preferito:
Selezionare il canale nella colonna "Tutti i Canali DVB", quindi premere [OK]. Ripetere questo passaggio.
 - Rosso: Cambia la modalità di ordinamento.
 - Giallo: Aggiunge un blocco continuo di canali all'elenco in un'unica soluzione.
 - Premere [▲, ▼] per selezionare il blocco, quindi premere [OK].
 - Blu: Seleziona la Categoria.
- Per cambiare l'ordine dell'elenco dei canali:
 - 1 Selezionare il canale nella colonna "Preferito" per spostarlo, quindi premere il tasto verde.
 - 2 Selezionare la nuova posizione, quindi premere il tasto verde.

- Per cancellare i canali:
Selezionare il canale nella colonna "Preferito", quindi premere [OK].
 - Giallo: Cancella tutti i canali.
- Per cambiare il nome dell'elenco Preferito:
 - 1 Premere il tasto rosso nella colonna "Preferito".
 - 2 Premere [▲, ▼, ◀, ▶] per selezionare un carattere, quindi premere [OK].
Ripetere questo passaggio per immettere altri caratteri.
 - Rosso: Cancella un carattere.
 - Blu: Cancella tutti i caratteri.
 - 3 Premere [RETURN ⊞].

Lista Canali

È possibile editare la Elenco Canali.

Ad es.

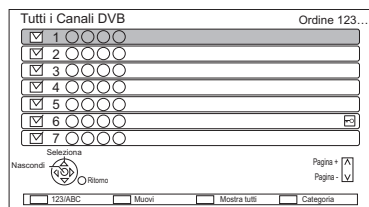

- Per nascondere/mostrare i canali
 - 1 Selezionare il canale.
 - 2 Premere [OK].
 - Il segno di spunta viene rimosso/appare.
 - Rosso: Cambia la modalità di ordinamento.
 - Giallo: Mostra tutti i canali.
 - Blu: Cambia la Categoria.
- Per modificare l'assegnazione del numero al canale
 - 1 Selezionare il canale da cambiare, quindi premere il tasto verde.
 - 2 Immettere il numero del canale da riassegnare utilizzando i tasti numerici.
 - 3 Premere [OK].

Sintonia automatica

È possibile riavviare Sintonia automatica. (⇒ 22)

- 1 Selezionare "Si", quindi premere [OK].

- Se viene visualizzata la schermata di selezione del paese:

Selezionare il paese, quindi premere [OK].

- 2 Selezionare l'allocazione del numero di canale, quindi premere [OK].

- 3 Selezionare e modificare le voci.
(Per ulteriori informazioni, consultare il provider via cavo.)

Modalità di ricerca

- Canali Free
Ricerca solo dei canali liberi.
- Tutti i canali
Ricerca di tutti i canali.

Modalità scansione

- Rapida:
Esegue la scansione della frequenza adeguata per il paese selezionato.
- Completa:
Esegue la scansione dell'intera gamma di frequenza.

Frequenza/Symbol Rate/ID di rete

Normalmente impostare "Auto".
Se "Auto" non viene visualizzato o se necessario, inserire il valore specificato dal provider via cavo utilizzando i tasti numerici.

- 4 Selezionare "Inizio scansione", quindi premere [OK].



- Vengono cancellati i programmi di registrazione via timer.

Funzioni comode**Modifica delle impostazioni dell'unità (Impostazioni)****Sintonia manuale**

È possibile aggiungere manualmente nuovi canali.

- 1 Regolare la frequenza, il symbol rate e l'ID del servizio. (Per ulteriori informazioni, consultare il provider via cavo.)
 - Regolare la frequenza controllando la potenza e la qualità del segnale.
- 2 Selezionare "Inizio scansione", quindi premere [OK].
 - Il canale impostato viene visualizzato nello schema.

Aggiorna lista dei canali

È possibile aggiornare l'elenco dei canali fino al più recente.


Blocco Bambino

- Per cambiare l'impostazione è richiesto il PIN. (⇒ 27)

Elenco sicurezza bambini

È possibile limitare la visione di titoli e la riproduzione di titoli. È possibile bloccare ogni singolo canale o ingresso AV.

- 1 Selezionare il canale o l'ingresso AV da bloccare.
- 2 Premere [OK].

Viene visualizzato .

 - Premere nuovamente [OK] per annullare.
 - Verde: Blocca tutti i canali.
 - Giallo: Sblocca tutti i canali.

Livello di controllo

È possibile limitare la visione e la registrazione di canali non adatti ai bambini. Impostare un livello di protezione per limitare la visione e la riproduzione di trasmissioni.


- Seguire le istruzioni sullo schermo.

Stato segnale

È possibile verificare la qualità e la forza dei segnali.

Premere [CH ^ v] per selezionare il canale.

Condizione segnale	
Nome canale	○○○○
Qualità segnale	100%
Intensità segnale	100%
Bit rate errato	○○○○○
Nome della rete	○○○○
Parametro	○○○MHz ○○○AM ○○○Sg


Can. successivo [^]
Can. precedente [v]

- Qualità segnale:
Barra rossa: Cattivo
Barra gialla: Debole
Barra verde: Buono



- Se il segnale è troppo forte (barra rossa), ridurre l'amplificazione del segnale CATV. (Per maggiori informazioni, consultare il proprio rivenditore o il produttore dei cavi.)
- Quando il segnale è debole, controllare che la trasmissione sul canale sia corretta.

Lingua preferita

Selezionare la lingua per la trasmissione multicanale.

Se la lingua selezionata non è disponibile, viene scelta la lingua originale.

Messaggio nuovo canale

Scegliere se ottenere automaticamente le informazioni quando viene aggiunto un nuovo canale DVB.

HDD / Disco / USB HDD

Impostazioni di riproduzione

Riproduzione 3D per BD-Video

Seleziona il metodo di riproduzione del software video compatibile con il 3D.

Colonna Sonora

Selezionare la lingua dell'audio.

- Se è selezionato "Originale", sarà scelta la lingua originale di ciascun disco.
- Introdurre un codice con i tasti numerici quando si seleziona "Altro ****".
(⇒ 101, Elenco dei codici di lingua)

Sottotitoli

Selezionare la lingua dei sottotitoli.

- Se è selezionato "Automatico" e la lingua selezionata per "Colonna Sonora" non è disponibile, i sottotitoli in quella lingua appariranno automaticamente se disponibili in quel disco.
- Introdurre un codice con i tasti numerici quando si seleziona "Altro ****".
(⇒ 101, Elenco dei codici di lingua)

Menu

Selezionare la lingua per i menu del disco.

- Introdurre un codice con i tasti numerici quando si seleziona "Altro ****".
(⇒ 101, Elenco dei codici di lingua)

Riproduci Video (AVCHD) su BD-RE / BD-R

Quando si riproduce un disco che contiene i seguenti due formati video;

- Video (AVCHD) ad alta definizione registrati con una videocamera Panasonic, ecc.,
- Video ad alta definizione registrati su questa unità,

selezionare il video da riprodurre.

- On:
Riproduce il video ad alta definizione (AVCHD)
- Off:
Riproduce il titolo con qualità ad alta definizione

BD-Live

È possibile limitare l'accesso ad Internet quando si utilizzano le funzioni BD-Live.

- Se si seleziona "On (limitato)", l'accesso ad Internet è consentito soltanto per contenuti BD-Live che dispongono dei certificati del proprietario dei contenuti.

Controllo Parentale BD-Video

Imposta un limite di età per la riproduzione dei BD-Video.

- Per cambiare l'impostazione è richiesto il PIN. (⇒ 27)

Controllo Parentale DVD-Video

Imposta un livello di classificazione per limitare la riproduzione di DVD-Video.

- Per cambiare l'impostazione è richiesto il PIN. (⇒ 27)

Testo Sottotitoli

Seleziona la lingua per il testo dei sottotitoli di DivX e MKV.

- Questa voce viene visualizzata solo dopo la riproduzione di un file DivX o MKV con testo dei sottotitoli.

Modifica delle impostazioni dell'unità (Impostazioni)

Impostazioni di registrazione

Ora d'inizio registrazione

Questa funzione fa in modo che la registrazione via timer inizi prima dell'ora specificata in TV Guide.

Ora di fine registrazione

Questa funzione fa in modo che la registrazione via timer si interrompa dopo l'ora specificata in TV Guide.

REWIND LIVE TV

Attivare/disattivare la funzione REWIND LIVE TV.

- Quando "Standby automatico" è impostato su "Off" (⇒ 99), "On" non può essere selezionato.

Registrazione per Canale Criptato

La limitazione alla registrazione/alla visione/alla riproduzione del programma criptato cambierà. (⇒ 33)

Formato di registrazione

Imposta il formato quando si esegue una registrazione o una copia in modalità diversa da DR.

- Se è selezionato "Automatico", il titolo verrà registrato con il formato originale nel momento in cui inizia la registrazione (anche quando la registrazione inizia con la pubblicità, ecc.).
- Nei casi seguenti, il programma verrà registrato nel formato dello schermo originale.
 - **BD-RE** **BD-R** Quando la modalità di registrazione è impostata su "XP", "SP", "LP", "EP" o "FR"
 - **HDD** **RAM** Quando la modalità di registrazione è impostata su "XP", "SP", "LP", "EP" o "FR" con "Registrazione per copia High Speed" impostato su "Off"
- Nei casi seguenti, il formato dello schermo è impostato su 4:3.
 - **DVD-R** **DVD-RW** Quando la modalità di registrazione è impostata su "EP" o "FR" (registrazioni di 5 ore o più).
 - Quando si registra su +R, +R DL e +RW.

Creazione capitolo

HDD

Impostare il metodo Creazione capitolo.

- Anche se è selezionato "Automatico", per determinati programmi da registrare è possibile che il capitolo non venga creato correttamente.

Registrazione per copia High Speed

È possibile copiare i titoli su DVD in modalità Alta velocità, se si imposta "On" prima di registrare un programma.

- Questa impostazione è valida per i seguenti casi:
 - Conversione File (⇒ 51)
 - Registrazione da dispositivo esterno
 - Copia da dischi DVD-Video finalizzati.
- Se è selezionato "On", i titoli registrati sono soggetti alle seguenti limitazioni.
 - Le impostazioni in "Formato di registrazione" (⇒ sinistra) e in "Selezione audio bilingue" (⇒ 94) sono applicate ai titoli.
 - Non è possibile cambiare l'audio quando si guarda un programma attraverso l'ingresso AV.

Velocità BD/DVD per Copia High Speed

Seleziona la velocità della copia ad alta velocità

Se è selezionato "Normale (Silenziosa)", il tempo richiesto dalla copia sarà più lungo.

Tempo registrazione in modalità EP

Selezionare il numero massimo di ore per la registrazione nella modalità EP (⇒ 119, Modalità e tempi approssimati di registrazione).

Gestione HDD

Tenere premuto [OK] per 3 secondi per visualizzare le seguenti impostazioni.

Elimina tutti i titoli

Cancella tutti i titoli (video) dall'hard disk incorporato.

- La cancellazione non funziona se un titolo o più sono protetti.

Elimina tutte le immagini

Cancella tutte le foto dall'hard disk incorporato.

Formatta HDD

La formattazione cancella tutti i contenuti dall'hard disk incorporato e questi non possono essere ripristinati. Verificare attentamente prima di procedere.

Impostazioni per l'USB HDD

Registrazione USB HDD

Registra il USB HDD. (⇒ 81)

Disconnessione USB HDD

Questa funzione consente di scollegare il HDD USB in tutta sicurezza. (⇒ 80)

Gestione USB HDD

Tenere premuto [OK] per 3 secondi per visualizzare le seguenti impostazioni.

Elimina tutti i titoli

Cancella tutti i titoli da USB HDD.

- La cancellazione non funziona se un titolo o più sono protetti.

Formatta USB HDD

La formattazione cancella tutti i contenuti, e questi e non possono essere recuperati. Fare molta attenzione prima di procedere.

Annullamento di tutte le Registrazioni USB HDD

Questa funzione elimina le registrazioni di tutti gli HDD USB registrati su questa unità.

Effettuare questa operazione solo quando si decide di smaltire l'unità.



- Prima di questa procedura, eseguire la "Disconnessione USB HDD" (⇒ sinistra) e rimuovere l'USB HDD.
- Non è possibile riprodurre il contenuto di un USB HDD la cui registrazione è stata cancellata.

Immagine

Modalità di fermoimmagine

Consente di scegliere il tipo di immagine visualizzato quando si mette in pausa la riproduzione.

- Semicadro:

Selezionare se si verificano tremolii quando è selezionato "Automatico". (L'immagine risulta di qualità inferiore.)
- Quadro:

Scegliere questa modalità se le lettere di piccole dimensioni o i dettagli non si vedono chiaramente in "Automatico". (L'immagine è più chiara e dettagliata.)

Riproduzione Seamless

È possibile riprodurre i segmenti senza interruzioni.

- Quando è selezionato "Off", è possibile evitare la perdita di fotogrammi tra i segmenti, ma il video potrebbe bloccarsi per un istante tra i segmenti.
- La funzione Riproduzione Seamless potrebbe non funzionare a seconda delle condizioni o del tipo di programma.
- Questa funzione non può essere utilizzata per i titoli criptati (Ⓜ).

Uscita Video NTSC

(Funziona solo per output video dal terminale VIDEO OUT)

Consente di scegliere la modalità di emissione dell'immagine NTSC.

Modifica delle impostazioni dell'unità (Impostazioni)

Audio

Compressione dinamica

Per abbassare la gamma dinamica per la riproduzione (ad es. di notte).

- Questa funzione potrebbe non funzionare a seconda della trasmissione e dei titoli registrati.

Downmix

Consente di selezionare il sistema di downmix del suono da multicanale a 2 canali.

- Selezionare "Surround codificato" quando l'apparecchio collegato supporta la funzione di surround virtuale.
- In caso di segnali "Bitstream" trasmessi attraverso i terminali HDMI AV OUT e DIGITAL AUDIO OUT l'impostazione non avrà effetto.
- L'audio verrà trasmesso in formato "Stereo" nei seguenti casi.
 - Riproduzione di AVCHD
 - **[BD-V]**: Riproduzione del clic del menu e dell'audio con video secondario in modalità immagine nell'immagine

Selezione audio bilingue

Selezionare se registrare il tipo di audio ("M1" o "M2") quando:

- Conversione File (⇒ 51)
- Copia su un DVD-R, DVD-RW, +R e +RW.
- "Registrazione per copia High Speed" è impostato su "On". (⇒ 92)

Uscita Audio Digitale

Sottocampionamento PCM

Consente di scegliere come verrà emesso l'audio con una frequenza di campionamento di 96 kHz.

- On:
 - I segnali vengono convertiti a 48 kHz. (Selezionare questa impostazione se il dispositivo collegato non è in grado di elaborare segnali con una frequenza di campionamento di 96 kHz.)
- Off:
 - I segnali vengono emessi con una frequenza di campionamento di 96 kHz.
 - I segnali verranno convertiti a 48 kHz indipendentemente dalle impostazioni nei seguenti casi.
 - I segnali hanno una frequenza di campionamento di oltre 96 kHz.
 - Il disco è protetto dalla duplicazione.
 - "Audio Secondario BD-Video" è impostato su "On". (**[BD-V]**) (⇒ di seguito)

Dolby D / Dolby D + / Dolby TrueHD

DTS / DTS-HD

MPEG

Consente di selezionare il segnale audio da emettere.

- Selezionare "PCM" quando l'apparecchio collegato non può decodificare il relativo formato audio.
- Se le impostazioni non sono corrette è possibile che vengano generati dei disturbi.

Audio Secondario BD-Video

Attivazione/disattivazione del clic del menu e dell'audio del video secondario.

Ritardo Audio

La mancanza di sincronizzazione tra video e audio viene corretta ritardando l'uscita dell'audio.

Audio per Registrazione HG / HX / HE / HL / HM

Se il programma ha un audio multicanale, la priorità viene data alla selezione effettuata.

- Questa impostazione ha effetto nei seguenti casi.
 - Registrazione via timer (⇒ 35)
 - Conversione File (⇒ 51)
 - Copia a velocità normale in modalità HG, HX, HE, HL o HM da un titolo registrato in modalità DR. (⇒ 56, 59)

Display

Lingua

Selezionare la lingua per i menu sullo schermo.

Messaggi sullo schermo

Consente di scegliere il tempo di visualizzazione delle informazioni sui canali (⇒ 28) prima che scompaiano automaticamente.

Display Unità

Cambia la luminosità del display dell'unità.

- Se è selezionato "Automatico", il display diviene scuro durante la riproduzione e scompare quando l'unità è in modalità standby. Utilizzando questa modalità è possibile ridurre il consumo di corrente quando l'unità è in standby.
- Quando "Risparmio energetico in Standby" viene impostato su "On" o su "Imposta Orario" (⇒ 99), questa funzione è fissa su "Automatico".

Salvaschermo

Questo evita danni allo schermo.

Teletext

Selezionare la modalità di visualizzazione del Teletext (⇒ 29).

LED blu

BCT820

Impostare il metodo di accensione della spia sullo slot per la scheda SD.

- Se è selezionato "SD inserita", quando questa unità è accesa e la scheda SD è inserita, la spia si accende.

Modifica delle impostazioni dell'unità (Impostazioni)

Connessioni

Impostazioni 3D

Tipo 3D

Se i video 3D non possono essere riprodotti in 3D, è possibile riprodurli in 3D cambiando le impostazioni.

- Cambiare le impostazioni per il 3D sul televisore anche quando è selezionato "Lato per lato".

Uscita 3D AVCHD

Se un video 2D AVCHD viene riconosciuto come un video 3D e non viene riprodotto correttamente, è possibile riprodurlo cambiando le impostazioni.

Messaggio Riproduzione 3D

Consente di specificare se visualizzare o nascondere la schermata di notifica della visualizzazione in 3D.

Schermo TV

Selezionare l'impostazione appropriata a seconda del tipo di televisore posseduto


- Pan & Scan:

I lati dell'immagine vengono tagliati per il formato 16:9.

Per alcuni tipi di contenuti le immagini potrebbero essere visualizzate in formato letterbox.

- Letterbox:

Per le immagini in formato 16:9 vengono visualizzate delle bande nere.



Aspetto per Video 4:3

Quando si riproduce un titolo in formato 4:3, consente di impostare come verranno visualizzate le immagini su un televisore a 16:9.

Sistema TV

Effettuare l'impostazione appropriata in base al Sistema TV della TV collegata.

Connessione HDMI

Formato video HDMI

È possibile selezionare soltanto le voci compatibili con il dispositivo collegato.

- Se è selezionato "Automatico" viene selezionata automaticamente la risoluzione in uscita che si adatta meglio al televisore collegato (1080p, 1080i, 720p o 576p/480p).
- Per vedere video ad alta qualità convertiti in formato 1080p, è necessario collegare l'unità a un televisore HD compatibile con il formato 1080p. Se questa unità è collegata a un televisore HD tramite un altro apparecchio, anche quest'ultimo deve essere compatibile con il formato 1080p.

Output 24p

Quando si riproducono dei BD-Video registrati a 24 fotogrammi al secondo, questa unità mostra ogni fotogramma ad intervalli di 1/24 di secondo, lo stesso intervallo usato per la ripresa del film.

- Questa voce ha effetto solo quando questa unità è collegata a un televisore che supporta l'uscita 1080/24p mediante un cavo HDMI e "Formato video HDMI" è impostato su "Automatico" o "1080p". (⇒ sopra)
- Quando vengono riprodotte immagini BD-Video diverse da 24p, le immagini vengono trasmesse a 60p.

Uscita Deep Color

Questa impostazione consente di scegliere se utilizzare Deep Colour quando è collegato un televisore che supporta Deep Colour.

Uscita Audio HDMI

Selezionare "Off" quando l'unità è collegata a un televisore con un cavo HDMI, ed è collegata a un amplificatore/ricevitore non compatibile con HDMI tramite un terminale DIGITAL AUDIO OUT.

Riformattazione Audio 7.1 canali

BD-V

Il suono surround in formato 6.1 canali o meno viene automaticamente ampliato e riprodotto in formato 7.1 canali.

- Se è selezionato "Off", il suono viene riprodotto con il numero originale di canali. (Si noti che in caso di audio a 6.1 canali, il suono riprodotto sarà in formato 5.1 canali)

La riformattazione audio è attiva nei seguenti casi:

- Quando si è selezionato "PCM" in "Uscita Audio Digitale". (⇒ 94)
- Quando l'audio è Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD o LPCM.

Flag Tipo Contenuto

Se è selezionato "Automatico", verrà automaticamente selezionato il metodo ottimale di riproduzione a seconda della TV (ad es. cinema) (solo quando il televisore supporta Flag Tipo Contenuto).

VIERA Link

Selezionare "Off" quando non si desidera utilizzare "HDAVI Control".

Uscita AV1

Effettuare l'impostazione in base al tipo di terminale utilizzato per il collegamento al televisore.

Impostazioni AV2

Ingresso AV2

Impostato in base al segnale in uscita proveniente dal dispositivo esterno.

Ext Link

Impostare "Ext Link 1" quando è collegato un Set Top Box che trasmette un segnale di controllo via cavo Scart a 21 pin.

- Questa impostazione non può essere selezionata quando "Sistema TV" è impostato su "NTSC" (⇒ 96).

Interfaccia comune

Accesso al software contenuto nel Modulo CI. (⇒ 14)

- Selezionare "Slot 1:" o "Slot 2:" e premere [OK].
Seguire le istruzioni sullo schermo.
- Questa impostazione non può essere selezionata quando "Sistema TV" è impostato su "NTSC" (⇒ 96).



- Le istruzioni sullo schermo potrebbero non corrispondere ai tasti del telecomando.
- Per ulteriori informazioni sul servizio TV, contattare il fornitore del servizio.
- Con alcuni tipi di scheda l'utilizzo insieme a questa unità potrebbe essere limitato o impossibile.

Modifica delle impostazioni dell'unità (Impostazioni)

Rete

Impostazione Rapida Rete

Premere [OK] per avviare Impostazione Rapida Rete. (⇒ 24)

Impostazioni Rete


Modalità di Connessione alla LAN

Selezionare il metodo di collegamento alla LAN.

Impostazioni Wireless

Permette di impostare e controllare le impostazioni di connessione del router wireless.

Ad es.

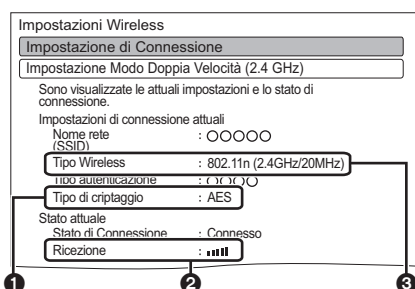

- ① Tipo di criptaggio
- ② Ricezione
- ③ Tipo di router wireless

Impostazione di Connessione

Verrà visualizzata la procedura guidata di collegamento del router Wireless.

Impostazione Modo Doppia Velocità (2.4 GHz)

Quando si utilizza un formato wireless a 2,4 GHz, questo settaggio imposta la velocità di connessione.

- Se ci si collega utilizzando la modalità "M. Doppia Vel. (40MHz)", 2 canali utilizzano la stessa banda di frequenza e, di conseguenza, c'è un maggiore rischio di interferenze nella ricezione. Ciò può far diminuire la velocità della connessione o farla diventare instabile.

Indirizzo IP / Impostazioni DNS

Verificare la connessione alla rete o impostare indirizzo IP e DNS.

- Per impostare l'indirizzo IP e il DNS
 - 1 Impostare "Autoassegnazione Indirizzo IP" e "Autoassegnazione DNS-IP" su "Off".
 - 2 Selezionare la voce, quindi premere [OK] per visualizzare l'impostazione corrispondente.
- Quando la funzione server del router DHCP non è attiva, controllare i numeri degli altri apparecchi collegati quali personal computer, quindi assegnare un numero diverso da quelli degli altri apparecchi per l'"Indirizzo IP" e assegnare lo stesso numero per "Maschera Subnet" e "Indirizzo Gateway".

Impostazioni Server Proxy

Controllare e impostare la connessione al server Proxy.

- Premere [OK] per visualizzare l'impostazione corrispondente.

Impostazioni Servizio Rete

Blocco

È possibile limitare l'utilizzo di VIERA Connect.

- Per cambiare l'impostazione è richiesto il PIN. (⇒ 27)

Controllo Volume Automatico

Il volume viene portato automaticamente al livello standard mentre si utilizza VIERA Connect.

- Per alcuni contenuti, questa funzione potrebbe non essere operativa.
- Selezionare "Off" quando l'audio risulta distorto.

Impostazioni Rete Domestica

È possibile impostare la funzione DLNA (Server).
(⇒ 74)

Funzione Rete Domestica

È possibile abilitare/disabilitare la funzione DLNA (Server) e DMR (Media Renderer).

- Se è selezionato "On", "Risparmio energetico in Standby" è fisso su "Off".
(⇒ destra)
- Non può essere impostato su "On" se la connessione con il router wireless a banda larga non è criptata nella connessione wireless.

Impostazione nome dispositivo

È anche possibile cambiare il nome di questa unità sulla rete.

- Seleziona da una lista preimpostata
Selezionare il nome predefinito, quindi premere [OK].
- Crea nome
Inserire il nome.
Fare riferimento a "Introduzione del testo".
(⇒ 104)

Tipo di registrazione per dispositivi remoti

- Automatico:
Tutti i dispositivi collegati sulla stessa rete possono accedere a questa unità.
- Manuale:
Solo i dispositivi registrati possono accedere a questa unità.

Lista dispositivi remoti

- Registrazione manuale dei dispositivi
 - 1 Selezionare il nome del dispositivo o l'Indirizzo MAC per il dispositivo che si desidera registrare, quindi premere [OK].
 - 2 Selezionare "Si", quindi premere [OK].
- Per cancellare la registrazione di un dispositivo
 - 1 Selezionare il dispositivo registrato, quindi premere [OK].
 - 2 Selezionare "Si", quindi premere [OK].



- Questa funzione non può essere abilitata quando è selezionato "Automatico" in "Tipo di registrazione per dispositivi remoti". (⇒ sopra)
- Il numero massimo di dispositivi che possono essere registrati è 16.

Altro

Impostazioni Standby

Risparmio energetico in Standby

- On:
L'unità entrerà in modalità "Risparmio energetico in Standby".
- Imposta Orario:
"Risparmio energetico in Standby" viene attivato all'ora impostata.
 - Se l'orologio non è stato impostato, "Risparmio energetico in Standby" è sempre attivo.
- Off:
Consente l'avvio rapido dalla modalità di standby. (Modalità Quick Start)



- Questa funzione non può essere abilitata quando la funzione DLNA è abilitata in "Funzione Rete Domestica".
(⇒ sinistra)
- Se è selezionato "On" o "Imposta Orario", "Display Unità" è fisso su "Automatico". (⇒ 95)
- Quando "Risparmio energetico in Standby" è attivo, non è possibile visualizzare i video dall'ingresso AV2 con l'unità in modalità standby.
- L'impostazione può essere automaticamente cambiata in "Off" quando si cambia l'impostazione relativa alla videocomunicazione. (⇒ 77)

Standby automatico

Selezionare l'intervallo di tempo per il passaggio automatico dell'unità alla modalità standby.

Quando l'unità non è in funzione, l'unità passerà alla modalità standby una volta trascorso il periodo di tempo impostato.

- Quando "REWIND LIVE TV" è impostato su "On" (⇒ 92), "Off" non può essere selezionato.

Standby automatico dopo reg. One Touch

- On:
Questa unità va in standby quando non viene utilizzata per circa 5 minuti dopo aver completato "Stop Automatico" o "Tempo Registrazione" (⇒ 31).

Funzioni comode

Modifica delle impostazioni dell'unità (Impostazioni)

Standby automatico dopo copia

- On:
Questa unità va in standby quando non viene utilizzata per circa 5 minuti dopo aver completato la copia (⇒ 56, Copia da un supporto diverso da HDD con DIRECT NAVIGATOR, Copia di titoli tramite la lista di duplicazione).

RF OUT (segnale CATV)


Scegliere se il segnale deve essere trasmesso da RF OUT o meno mentre l'unità è in standby (Quando è attivato "Risparmio energetico in Standby").

- Se è selezionato "On", il segnale viene trasmesso da questa unità.

Telecomando

Se vari prodotti Panasonic vengono installati vicini, cambiare il codice del telecomando sull'unità principale e del telecomando.

- In circostanze normali, usare il codice "BD 1" predefinito in fabbrica.
- 1 Selezionare il codice, quindi premere [OK].
 - 2 Premere [OK] e contemporaneamente mantenere premuto per più di 5 secondi il pulsante numerico ([1] - [6]).
 - 3 Tenere premuto [OK] per più di 5 secondi.
 - 4 Premere [OK].
- L'operazione è possibile solo se si utilizzano telecomandi Panasonic con la dicitura "IR6" stampata sul fondo quando il codice del telecomando di questa unità è impostato su "BD 4", "BD 5" o "BD 6".

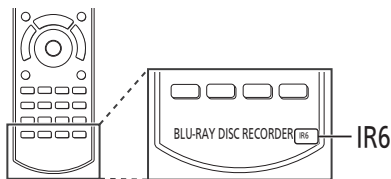**Data e ora**

Se l'ora non è impostata correttamente, utilizzare le impostazioni descritte di seguito.

- Automatico
In genere questa unità ottiene le informazioni su ora e data dalle trasmissioni digitali.
- Fuso Orario
Quando l'ora non è corretta, impostare "Fuso Orario".
(GMT - 6 a + 6)
- Impostazione Manuale
 - 1 Selezionare "Off" in "Automatico", quindi premere [OK].
 - 2 Selezionare la voce che si desidera cambiare.
 - 3 Cambiare l'impostazione.
 - 4 Premere [OK] una volta terminata l'impostazione.




- Quando l'orologio viene impostato manualmente non è possibile riprodurre/registrazione/PAUSE LIVE TV/REWIND LIVE TV programmi protetti da copia (La copia è proibita). (⇒ 15)

Immissione PIN

È possibile impostare/cambiare il PIN per il controllo dei genitori.

- 1 Introdurre il proprio PIN a 4-cifre con i tasti numerici.
- 2 Introdurre il nuovo PIN a 4-cifre con i tasti numerici.
 - **Annotare il PIN in caso si dovesse dimenticarlo.**

Ad es.



- 3 Premere [OK].

Aggiornamento sistema**Aggiorna software in Standby**

Quando si mette questa unità in standby, gli aggiornamenti del software (firmware) (⇒ 102) vengono scaricati automaticamente all'ora specificata.

Aggiorna Software Ora (via Broadcast)

È possibile controllare la versione più recente del software (firmware) e aggiornare immediatamente il software (firmware) dall'emittente. Alcuni provider via cavo, tuttavia, non supportano questa funzione.

Aggiorna Software Ora (Via Internet)

Consultare "Aggiornamento del Software (Firmware)". (⇒ 102)

Licenza Software

Vengono visualizzate le informazioni sulla licenza del software.

Informazioni Sistema

Versione del software di visualizzazione (firmware), versione di HDAVI Control e versione del Modulo Wireless (Solo quando si utilizza una connessione wireless) e terminale ID (ESN) di questa unità.

Registrazione DivX

Questo codice di registrazione è necessario per acquistare e riprodurre dei contenuti Video-on-Demand DivX (VOD).

- Dopo aver riprodotto i contenuti DivX VOD per la prima volta, il codice di registrazione non viene visualizzato.
- Se si acquista il contenuto DivX VOD utilizzando un codice di registrazione diverso dal codice di questa unità, non sarà possibile riprodurre questo contenuto.
- Cancellare la registrazione dell'unità
Selezionare "Si".
Utilizzare il codice di cancellazione della registrazione per cancellare la registrazione nel sito www.divx.com.

Inizializza**Cancellazione totale**

Tutte le impostazioni ad eccezione di quelle di base tornano alle impostazioni predefinite. Vengono cancellati anche i programmi di registrazione via timer.

Impostazioni predefinite

Tutte le impostazioni che non siano le impostazioni di sintonizzazione, le impostazioni dell'orologio, le impostazioni di lingua del disco, il PIN di classificazione, il codice del telecomando ecc. tornano alle impostazioni di fabbrica.

Elenco dei codici di lingua

Abkhaziano:	6566	Lituano:	7684
Afar:	6565	Macedone:	7775
Afrikaans:	6570	Malagasy:	7771
Albanese:	8381	Malay:	7783
Ameharic:	6577	Malayalam:	7776
Arabo:	6582	Maltese:	7784
Armeno:	7289	Maori:	7773
Assamese:	6583	Marathi:	7782
Aymara:	6589	Moldavo:	7779
Azerbaijani:	6590	Mongolo:	7778
Basco:	6985	Nauru:	7865
Bashkir:	6665	Nepali:	7869
Bengali; Bangla.:	6678	Norvegese:	7879
Bhutani:	6890	Olandese:	7876
Bielorusso:	6669	Oriya:	7982
Bihari:	6672	Pashto, Pushto:	8083
Birmano:	7789	Persiano:	7065
Bretone:	6682	Polacco:	8076
Bulgaro:	6671	Portoghese:	8084
Cambogiano:	7577	Punjabi:	8065
Catalano:	6765	Quechua:	8185
Ceco:	6783	Reto-Romancio:	8277
Cinese:	9072	Rumeno:	8279
Coreano:	7579	Russo:	8285
Corso:	6779	Samoano:	8377
Croato:	7282	Sanscrito:	8365
Curdo:	7585	Serbo:	8382
Danese:	6865	Serbo-Croato:	8372
Ebraico:	7387	Shona:	8378
Esperanto:	6979	Sindhi:	8368
Estone:	6984	Singhalese:	8373
Faroese:	7079	Slovacco:	8375
Fiji:	7074	Sloveno:	8376
Finlandese:	7073	Somali:	8379
Francese:	7082	Spagnolo:	6983
Frisone:	7089	Sundanese:	8385
Gaelico scozzese:	7168	Svedese:	8386
Galiziano:	7176	Swahili:	8387
Gallese:	6789	Tagalog:	8476
Georgiano:	7565	Tajik:	8471
Giapponese:	7465	Tamil:	8465
Giavanese:	7487	Tatar:	8484
Greco:	6976	Tedesco:	6869
Groenlandese:	7576	Telugu:	8469
Guarani:	7178	Thai:	8472
Gujarati:	7185	Tibetano:	6679
Hausa:	7265	Tigrinya:	8473
Hindi:	7273	Tonga:	8479
Indonesiano:	7378	Turco:	8482
Inglese:	6978	Turkmeno:	8475
Interlingua:	7365	Twi:	8487
Irlandese:	7165	Ucraino:	8575
Islandese:	7383	Ungherese:	7285
Italiano:	7384	Urdu:	8582
Kannada:	7578	Uzbek:	8590
Kashmiri:	7583	Vietnamita:	8673
Kazakh:	7575	Volapük:	8679
Kirghiz:	7589	Wolof:	8779
Lao:	7679	Xhosa:	8872
Latino:	7665	Yiddish:	7473
Lettone:	7686	Yoruba:	8979
Lingala:	7678	Zulu:	9085

Funzioni comode

Aggiornamento del Software (Firmware)

Non è possibile utilizzare l'unità finché non è stato completato l'aggiornamento. Non rimuovere il cavo di alimentazione CA durante l'aggiornamento. Rimuovere il cavo di alimentazione CA durante l'aggiornamento può danneggiare l'unità.

Aggiornamento del software (firmware) di questa unità

Quando questa unità è collegata a Internet, può controllare automaticamente la versione più recente del software (firmware) quando entra in standby.

Si consiglia di collegare sempre questa unità a Internet. (⇒ 20, 24)

Se è disponibile un aggiornamento del software (firmware), viene visualizzato un messaggio di notifica.

Rilevata nuova versione software. Il software sarà aggiornato automaticamente quando l'unità entrerà in Standby. Non disconnettere il filo della corrente AC.

L'aggiornamento del software (firmware) avrà inizio quando l'unità passa in modalità standby.

Per aggiornare immediatamente il software (firmware)

Utilizzare la funzione "Aggiorna Software Ora (Via Internet)". (⇒ 101)

- Sono necessari una connessione alla rete e la relativa impostazione. (⇒ 20, 24)

Display dell'unità durante l'aggiornamento

Ad es.



- Quando viene visualizzato "FINISH", l'aggiornamento del software (firmware) è completato.

Se la vostra unità non è connessa a Internet

È possibile scaricare la versione più recente del software (firmware) dal sito dell'assistenza Panasonic indicato sotto. Dopo aver copiato il software (firmware) più recente su un disco CD-R, riprodurre il disco nell'unità; il software (firmware) verrà aggiornato automaticamente.



- Il completamento dell'aggiornamento può richiedere anche alcune ore, a seconda della rete di trasmissione.
- La registrazione via timer ha sempre la precedenza sul download del software (firmware); se è stato programmato l'inizio di una registrazione via timer, il download verrà effettuato all'occasione successiva.
- Per informazioni sull'aggiornamento più recente del firmware, consultare il sito dell'assistenza Panasonic indicato sotto.

Sito dell'assistenza Panasonic:


<http://panasonic.jp/support/global/cs/>

Aggiornamento del software (firmware) di una CAM compatibile con CI Plus

Il software (firmware) della CAM (compatibile con CI Plus) può essere aggiornato automaticamente attraverso le trasmissioni.

La disponibilità di aggiornamenti software (firmware) è rilevata durante la visione di programmi compatibili con CI Plus.

- 1 Quando sullo schermo viene visualizzato un messaggio di notifica, selezionare "SI" e premere [OK].
 - Se per qualche ragione la notifica non viene visualizzata o se viene annullata, comparirà invece nelle informazioni del canale. (⇒ 28).
Ad es.



Per eseguire l'aggiornamento del software CAM, premere il tasto rosso.

- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo.

Display dell'unità durante l'aggiornamento



- Non rimuovere la CAM da questa unità mentre è in corso l'aggiornamento.
- La notifica dell'aggiornamento del software CAM (firmware) non viene visualizzata nei seguenti casi:
 - Quando si sta registrando un programma
 - Quando una registrazione programmata e l'aggiornamento CAM avvengono contemporaneamente
 - Quando sono visualizzati FUNCTION MENU, DIRECT NAVIGATOR, ecc.
- Mentre è in corso l'aggiornamento della CAM non è possibile eseguire operazioni di visualizzazione, riproduzione o registrazione. Durante l'aggiornamento della CAM, inoltre, non è possibile utilizzare alcun tasto sul telecomando o sull'unità.
- Se ha inizio una registrazione via timer, l'aggiornamento CAM viene annullato per avviare la registrazione.
- Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni per l'uso della CAM o consultare il rivenditore.

Funzioni comode

Altre operazioni

Introduzione del testo


Operazioni preliminari

- Visualizzare la schermata "Inserire nome titolo", ecc.

- 1 Selezionare un carattere, quindi premere [OK].
Ripetere questo passaggio per immettere altri caratteri.

Ad es.


Nome del campo: mostra il testo digitato

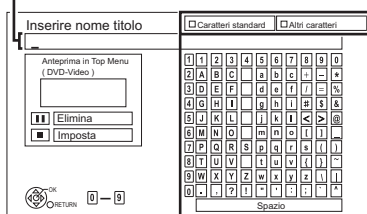

Premere il pulsante rosso o quello verde per scegliere il tipo di carattere e premere [OK].

- Per cancellare un carattere:
Selezionare il carattere nel campo Nome, quindi premere [PAUSE ■].
- Per immettere caratteri con i tasti numerici:
Ad es. per impostare la lettera "R"

- 1 Premere [7] per portarsi alla settima riga.
- 2 Premere [7] due volte per evidenziare "R".
- 3 Premere [OK].



- 2 Premere [STOP ■] (Imposta).
"Viene visualizzato Scrittura in corso." quindi la schermata torna a quella precedente e così via.

Per terminare l'operazione prima che sia completata

Premere [RETURN ⊕]. (Il testo non viene aggiunto.)



- Il numero massimo di caratteri dipende dal supporto.
- Se un nome è lungo, parti di esso potrebbero non essere visualizzate su alcuni schermi.

104 VQT4M86

Modifica del formato dello schermo

Quando l'immagine non corrisponde alla dimensione dello schermo della TV, è possibile allargare l'immagine in modo da riempire lo schermo.

- 1 Premere [OPTION].
- 2 Selezionare "Aspetto", quindi premere [OK].
- 3 Selezionare la voce, quindi premere [OK].

Normale:

Uscita normale

Taglio lato:

Le barre nere a destra e a sinistra dell'immagine in formato 16:9 spariscono e l'immagine viene allargata.

Zoom:

Le barre nere in alto e in basso dell'immagine in formato 4:3 spariscono e l'immagine viene allargata.




- Questa funzione non è disponibile quando si sta guardando un programma in 3D e si sta riproducendo un titolo o una foto in 3D.
- È anche possibile regolare l'immagine sullo schermo del televisore ecc.
- La modalità dello schermo viene cambiata in "Normale" nelle seguenti situazioni:
 - quando si cambia canale
 - quando si inizia o finisce la riproduzione di un titolo
 - quando si accende o si mette in modalità standby l'unità.
- [BD-V] [DVD-V] "Taglio lato" non ha alcun effetto.
- Quando "Schermo TV" (⇒ 96) è impostato su "Pan & Scan" o "Letterbox", l'effetto "Zoom" è disattivato.

Funzione HOLD

La funzione HOLD disattiva tutti i pulsanti sull'unità e sul telecomando.

Tenere premuti [OK] e [RETURN ⊕] contemporaneamente sino a che "X HOLD" appare sul display dell'unità.



Display di questa unità

Per disattivare la funzione HOLD

Tenere premuti [OK] e [RETURN ⊕] contemporaneamente sino a che "X HOLD" non scompare.

Diagnostica

Prima di chiamare l'assistenza, effettuare i controlli seguenti. Se il problema persiste, consultare il rivenditore per ulteriori istruzioni.

L'aggiornamento all'ultima versione del software (firmware) può risolvere il problema. (⇒ 102)

Quanto segue non rappresenta un problema su questa unità:

- Rumori provocati dalla rotazione del disco o dell'HDD.
- Ricezione scadente dovuta alle condizioni atmosferiche.
- Disturbi all'immagine durante la ricerca.
- Sull'immagine compaiono dei disturbi quando si sostituiscono i dischi 3D.
- Interruzioni della ricezione dovute a periodiche interruzioni della trasmissione.
- Quando si accende o si mette in modalità standby l'unità, potrebbero essere emessi dei suoni imprevisti.

Procedure generali

Questa unità non funziona.

- Controllare i collegamenti. (⇒ 16)
- Uno dei dispositivi di sicurezza di quest'unità si è attivato.

Reinizializzare l'unità nel modo che segue:

- 1 Premere [⏻/⏪] sull'unità principale per mettere l'unità in standby.
 - Se l'unità non entra in standby, premere [⏻/⏪] sull'unità principale per circa 3 secondi per forzare il passaggio in standby.
In alternativa, scollegare il cavo di alimentazione CA, attendere un minuto, quindi ricollegarlo.
- 2 Premere [⏻/⏪] sull'unità principale per accenderla. Se ancora non funziona, consultare il proprio negoziante di fiducia.

Il disco non può venire espulso.


- 1 Mentre l'unità è in standby, tenere premuto contemporaneamente [OK], il tasto giallo e quello blu per più di 5 secondi.
 - "00 RET" è visualizzato sul display dell'unità.
- 2 Premere ripetutamente [▶] (destra) finché non viene visualizzato "06 FTO" sul display dell'unità.
- 3 Premere [OK].

L'unità passa automaticamente in modalità standby.

- VIERA Link o Q Link hanno funzionato. (⇒ 82, Spegnimento automatico)

*Risoluzione dei problemi***Diagnostica****Il telecomando non funziona.**

- Il telecomando e l'unità principale usano codici differenti. Cambiare il codice del telecomando.



Display dell'unità

Tenere premuti [OK] ed il tasto numerico indicato contemporaneamente per oltre 5 secondi. (⇒ 100)

- È in corso l'aggiornamento del software (firmware) quando viene visualizzato "UPD □/□" sul display dell'unità. Attendere fino al termine del caricamento. (⇒ 102)
- La funzione HOLD è attiva. (⇒ 104)

L'avvio è lento.

- L'avvio richiede tempo nei seguenti casi:
 - Un disco è inserito.
 - L'ora esatta non è impostata.
 - Subito dopo una caduta di tensione o il collegamento del cavo di alimentazione CA.
 - Quando un'applicazione BD-J è in esecuzione.
 - Quando è attivato "Risparmio energetico in Standby". (⇒ 99)

Display**"0:00" lampeggia sul display dell'unità.**

- Regolare l'orologio. (⇒ 86, 100)

L'orologio non viene visualizzato sul display dell'unità quando questa viene messa in standby.

- L'orologio non viene visualizzato quando "Display Unità" è impostato su "Automatico". (⇒ 95)

Schermo TV e video**Il formato dello schermo non è corretto.**

- Verificare il "Schermo TV" o "Aspetto per Video 4:3". (⇒ 96)
- Regolare l'impostazione del formato sulla TV.
- Se ci si collega ad una TV in formato 4:3, impostare "Formato video HDMI" su "576p/480p". (⇒ 86, 96)
- Controllare "Formato di registrazione" prima di registrare o di convertire un file. (⇒ 86, 92)

Viene visualizzata una schermata nera sulla TV.

- È possibile che si verifichi questo fenomeno, a seconda delle impostazioni della TV, quando "Risparmio energetico in Standby" è impostato su "Off". Con alcuni tipi di televisori, è possibile evitare questo fenomeno effettuando un nuovo collegamento a un diverso terminale di ingresso HDMI.

L'immagine non viene visualizzata in HD sebbene sia stata attivata l'alta definizione.

- Per alcuni titoli le immagini vengono trasmesse in formato 576p/480p.

La schermata cambia automaticamente.

- Se lo "Salvaschermo" è impostato su "On", la funzione salvaschermo verrà attivata in caso di inattività per 5 minuti o più. (⇒ 95)

Quando si riproducono contenuti video vi è un forte ritardo nella visualizzazione delle immagini.

- Impostare "Ottimizzatore HD" nel menu Immagine su "Off". (⇒ 85)
- Impostare "Ritardo Audio". (⇒ 86, 95)

Le immagini non vengono visualizzate sul televisore.**L'immagine è distorta durante la riproduzione, o il video non viene riprodotto in maniera corretta.**

- Controllare i collegamenti. (⇒ 16)
- Controllare le impostazioni del televisore collegato, ecc.
- È stata selezionata una risoluzione errata in "Formato video HDMI". Ripristinare le impostazioni come segue:
 - 1 Mentre l'unità è accesa, tenere premuto contemporaneamente [OK], il tasto giallo e quello blu per più di 5 secondi.
 - "00 RET" è visualizzato sul display dell'unità.
 - 2 Premere ripetutamente [▶] (destra) finché non viene visualizzato "04 PRG" sul display dell'unità.
 - 3 Tenere premuto [OK] per almeno 3 secondi. Impostare nuovamente la voce. (⇒ 86, 96)
 - Quando l'audio Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, e DTS-HD non viene emesso correttamente, selezionare "SI" in "Impostazioni predefinite" ed effettuare le impostazioni corrette. (⇒ 86, 101)
- Il Sistema TV dell'unità è diverso da quello del disco. Ad unità ferma, mantenere premuto [■] (STOP) e [▲ OPEN/CLOSE] sull'unità principale per 5 secondi o più. Il sistema passa dal sistema di colore PAL a quello NTSC o viceversa.
- È possibile che le immagini non vengano visualizzate quando vi sono più di 4 dispositivi collegati con cavi HDMI. Ridurre il numero di dispositivi collegati.
- Durante il passaggio tra scene registrate in formato differente l'immagine può apparire distorta, o può essere visualizzata una schermata nera.
- Impostare "Uscita Deep Color" (⇒ 86, 96) o "Flag Tipo Contenuto" (⇒ 86, 97) su "Off".

Il video 3D non viene trasmesso correttamente.

- È possibile trasmettere correttamente il video 3D cambiando le seguenti impostazioni:
 - "Tipo 3D" in "Impostazioni 3D" (⇒ 96)
 - "Tipo Uscita" (⇒ 47, Impostazioni 3D durante la riproduzione)
- Controllare le impostazioni del televisore collegato.
- Quando si collega un amplificatore/ricevitore non compatibile con il 3D tra questa unità e un televisore, il video in 3D non viene trasmesso. (⇒ 18)
- Quando l'amplificatore/ricevitore collegato tra questa unità e un televisore è spento, il video in 3D non viene trasmesso. (⇒ 18)
- I dischi 3D potrebbero non essere riprodotti correttamente a causa delle impostazioni del televisore.
- Quando "Uscita Audio HDMI" è impostato su "Off", è possibile che il video 3D non venga trasmesso correttamente. (⇒ 96)

Lo stesso video viene visualizzato in entrambe le metà a destra e a sinistra dello schermo.

- Si tratta di un programma 3D della tipologia in formato 3D affiancato. Cambiare le impostazioni come segue se si effettua una connessione con un televisore compatibile con il 3D.
 - 1 Premere [OPTION].
 - 2 Selezionare "Impostazioni 3D", quindi premere [OK].
 - 3 Selezionare "Lato per lato" in "Tipo Uscita", quindi premere [OK].

Suono**Nessun suono.****Suono distorto.**

- Controllare i collegamenti. (⇒ 16)
- Controllare le impostazioni del televisore collegato, ecc.
- Premere [AUDIO] per selezionare l'audio. (⇒ 29, 46)
- Per emettere l'audio da un dispositivo collegato con un cavo HDMI, impostare "Uscita Audio HDMI" su "On". (⇒ 86, 96)

Non è possibile cambiare il canale audio.

- Non si può cambiare il canale audio se "Uscita Audio Digitale" è impostato su "Bitstream" (⇒ 94)

Risoluzione dei problemi

Diagnostica

Registrazione, registrazione via timer e copia

Registrazione impossibile.

La copia è impossibile.

- Alcune trasmissioni sono protette da diritti d'autore.
- Non è possibile registrare sul disco premendo [REC ●] o registrazione via timer.
- Il disco è protetto. (⇒ 78)
- **[DVD-R] [DVD-RW] [+R] [+RW]** Poiché verrà temporaneamente copiato sull'Hard Disk, la copia non è possibile se lo spazio libero sull'Hard Disk è insufficiente.
- **[DVD-R] [DVD-RW] [+R] [+RW]** È possibile che non si riesca più ad eseguire operazioni di copia o di editing su questi dischi dopo averli espulsi e caricati, aver acceso l'unità o averla messa in standby per circa 30 volte dopo la copia.
- Questa unità non può registrare/copiare segnali NTSC su dischi che contengono registrazioni in formato PAL.

La registrazione via timer non funziona.

- Le registrazioni via timer non riuscite vengono visualizzate in grigio con sulla schermata Registrazione Timer. (⇒ 38)

Quando si programma una registrazione via timer, controllare le icone dello schermo. Se viene visualizzato "!", è possibile che questo programma del timer non venga registrato perché:

- il disco non contiene spazio sufficiente.
- il numero massimo di titoli possibile è stato raggiunto.
- i programmi sono disattivati, ecc.

Registrazione Auto Renewal non funziona correttamente.

- Il programma non verrà sovrascritto nei seguenti casi:
 - il programma è protetto
 - si sta riproducendo o copiando un programma
 - viene visualizzata una schermata come DIRECT NAVIGATOR
- Altrimenti il programma sarà salvato come un programma separato e verrà sovrascritto.

Un intero titolo o una parte di esso vanno perduti.

- Se c'è una caduta di tensione o se il cavo di alimentazione CA viene scollegato dalla presa di rete domestica durante la registrazione o l'editing, il titolo può andare perduto o l'Hard Disk può divenire inutilizzabile. Non è possibile offrire alcuna garanzia per la perdita di programmi.

La rotazione del disco produce un rumore insolitamente forte.

- Se si desidera duplicare in modo più silenzioso, selezionare "Normale (Silenziosa)" in "Velocità BD/DVD per Copia High Speed". (⇒ 86, 92)

La durata della registrazione su disco e l'autonomia residua indicata non corrispondono.


- **[DVD-R] [+R]** Se si eseguono molte operazioni di registrazione o editing, lo spazio disponibile sul disco si riduce e quindi la registrazione o l'editing potrebbero essere disabilitati.
- Lo spazio su disco disponibile visualizzato può essere diverso da quello reale.

I titoli criptati non possono essere decodificati.

- Per alcuni servizi criptati è possibile che non si riesca a decodificare determinati contenuti.

Riproduzione

Non è possibile riprodurre.

- Il disco è sporco. (⇒ 10)
- Il disco è graffiato o segnato.
- **BD-R** **BD-RE**
Impostando "Riproduci Video (AVCHD) su BD-RE / BD-R" su "On" sarà possibile eseguire la riproduzione (⇒ 86, 91).
- È possibile che il disco non sia in grado di riprodurre se non è stato finalizzato o se non è stato creato un Top Menu sul dispositivo utilizzato per la registrazione.
- Quando l'icona  diventa grigia nella schermata del DIRECT NAVIGATOR, il periodo di riproducibilità è terminato e il titolo è protetto da copia (La copia è proibita). (⇒ 15, 39)
- Per alcuni servizi criptati, è possibile che non si riesca a riprodurre determinati titoli se questi sono stati registrati senza essere decodificati.

L'audio ed il video vengono messi temporaneamente in pausa.

- I dischi DVD-R DL e +R DL hanno due strati scrivibili su uno stesso lato. È possibile che il video e l'audio si interrompano per qualche momento quando l'unità passa da uno strato all'altro.

Un BD-Video o un DVD-Video non viene riprodotto.

- Assicurarsi che il disco abbia il codice di area geografica BD-Video o il numero di area geografica DVD-Video corretto, e che non sia difettoso.

Si è dimenticato il PIN di protezione.

- Vengono ripristinati i valori predefiniti in fabbrica per il livello di protezione.
 - 1 Mentre l'unità è accesa, tenere premuto contemporaneamente [OK], il tasto giallo e quello blu per più di 5 secondi.
 - "00 RET" è visualizzato sul display dell'unità.
 - 2 Premere ripetutamente [▶] (destra) finché non viene visualizzato "03 VL" sul display dell'unità.
 - 3 Premere [OK].
 - "INIT" è visualizzato sul display dell'unità.

Durante la riproduzione veloce l'immagine viene riprodotta a scatti.

- L'immagine potrebbe non venire riprodotta in modo fluido in caso di titoli in modalità DR, HG, HX, HE, HL, HM, titoli in formato AVCHD o BD-Video.

È impossibile riprodurre il disco su altri lettori.

- **BD-RE** **BD-R** Quando non è possibile riprodurre questi dischi su altri lettori Blu-ray Disc ecc. (ad es. quando si tratta di titoli registrati con il formato audio HE-AAC), convertire la modalità di registrazione per riprodurli. (⇒ 51, Conversione File)
- **DVD-R** **DVD-RW** **+R** **+RW** Il disco deve essere finalizzato o avere un Top Menu (⇒ 79).
- **DVD-R** I dischi creati in formato AVCHD possono essere riprodotti soltanto su dispositivi compatibili con AVCHD.

Modifica

Il tempo di registrazione disponibile non aumenta anche se si cancellano i titoli dal disco.

- **BD-R** **DVD-R** **+R** Lo spazio disponibile sul disco non aumenta neppure dopo che vengono cancellati i titoli.
- **DVD-RW** **+RW** Lo spazio disponibile sul disco aumenta quando si elimina l'ultimo titolo.

Non è possibile eseguire operazioni di editing.

- È possibile che non si riescano ad eseguire operazioni di editing sull'HDD se non c'è spazio disponibile. Cancellare i titoli non necessari per creare spazio libero. (⇒ 48)

Non è possibile creare liste di riproduzione.

- La creazione o l'editing di liste di riproduzione non possono essere effettuati con questa unità.

*Risoluzione dei problemi***Diagnostica****Foto**

Il contenuto della scheda SD non può essere letto.

- Rimuovere la scheda dallo slot e poi inserirla nuovamente. Se ciò non risolve il problema, mettere l'unità in standby e poi riaccenderla.

La copia, la cancellazione e l'attivazione della protezione richiedono molto tempo.

- Quando sono presenti molte cartelle e file, può essere necessario molto tempo.

Le foto non vengono riprodotte normalmente.

- È possibile che non si riesca a riprodurre le immagini modificate su PC, come quelle in formato Progressive JPEG, ecc. (⇒ 117)

Musica

Non è stato possibile copiare i brani su Hard Disk.

- Brani protetti da diritti d'autore come restrizioni SCMS non verranno copiati.
- Le registrazioni da CD che non siano conformi alle specifiche CD-DA (CD copy control, ecc.) non possono essere garantite.

USB

Questa unità non riconosce correttamente il dispositivo USB.

- Se il dispositivo USB viene collegato a questa unità mentre si utilizza una videocomunicazione, non verrà riconosciuto. Premere [EXIT ⊗] e collegare nuovamente il dispositivo USB.
- Se viene inserito mentre è in corso la riproduzione è possibile che il dispositivo USB non venga riconosciuto da questa unità. Scollegare e ricollegare il dispositivo USB. Se ancora la connessione non viene riconosciuta, mettere l'unità in standby e poi riaccenderla.
- È possibile che i dispositivi USB collegati tramite una prolunga USB diversa da quella apposita o tramite un hub USB non vengano riconosciuti da questa unità.

TV Guide

Le informazioni TV Guide non vengono visualizzate correttamente.

- Regolare l'orologio correttamente. (⇒ 86, 100, Data e ora)
- È possibile che alcune trasmissioni non contengano informazioni sui programmi.
- Si è verificato un cambio nei programmi oppure le informazioni della Guida TV che arrivano da una stazione di trasmissione non sono state trasmesse correttamente.
- Se la qualità del segnale è bassa, è possibile che il sistema TV Guide non riesca a ricevere i dati.

Trasmissione

Non è possibile ricevere le trasmissioni digitali.

- Per vedere una trasmissione criptata, è necessario un Modulo CI valido per la trasmissione.

Le immagini si interrompono regolarmente su alcuni canali.

- Regolare la ricezione con "Sintonia manuale". (⇒ 86, 90)

Non è più possibile selezionare il canale che prima era selezionabile.

- Mostra il canale sul Elenco Canali. (⇒ 89)

I canali principali e i canali preferiti non vengono visualizzati nella parte superiore dell'elenco dei canali.

- Per modificare l'ordinamento dei canali, riavviare Sintonia Automatica nel menu Impostazioni e modificare la selezione dell'ordinamento dei canali. (⇒ 89)
- È possibile cambiare l'assegnazione dei numeri di canale. (⇒ 89, Lista Canali)

VIERA Link

VIERA Link non funziona.

- Con alcune versioni di "HDAVI Control" sui televisori collegati è possibile che determinate funzioni non siano disponibili. Questa unità supporta le funzioni "HDAVI Control 5".
- Controllare le impostazioni del televisore collegato, ecc.
- Se si modifica il collegamento di un apparecchio connesso tramite un cavo HDMI, se si è verificata un'interruzione di corrente o se è stata tolta la spina dalla presa di rete, è possibile che "HDAVI Control" non funzioni.
In tal caso, cambiare nuovamente l'impostazione del televisore (VIERA) per "HDAVI Control".
- Questa unità non supporta la funzione "ONE TOUCH PLAY" del ricevitore di controllo AV Panasonic.

- La riproduzione tramite un dispositivo compatibile con DLNA potrebbe non essere possibile quando l'unità si trova nelle seguenti condizioni:
 - Mentre si sta riproducendo un BD-Video
 - Mentre si stanno eseguendo contemporaneamente una copia ad alta velocità e una registrazione
 - Mentre si sta visualizzando il menu Setup
 - Mentre si stanno eseguendo funzioni in rete, come "VIERA Connect"
- Non è possibile riprodurre contemporaneamente da due o più voci di un apparecchio compatibile DLNA.
- Se l'apparecchio compatibile DLNA non è in grado di fornire un formato audio HE-AAC ecc., il suono potrebbe non essere riprodotto.

Rete

Non è possibile accedere a questa unità da un apparecchio compatibile con DLNA sulla rete.

- Controllare la connessione e le impostazioni di rete. (⇒ 20, 24)
- Con alcuni tipi di apparecchi, o se gli apparecchi si trovano in determinate condizioni, è possibile che il collegamento non abbia successo.

Non è possibile riprodurre correttamente contenuti da un apparecchio compatibile con DLNA sulla rete.

- È possibile che non si riesca a riprodurre alcuni video con determinati apparecchi, anche se sono compatibili con DLNA.
- I titoli seguenti non possono essere riprodotti:
 - Un titolo con restrizioni all'accesso
 - Un titolo protetto da copia (La copia è proibita) (⇒ 15)
 - Titoli in solo formato audio
 - Titoli in un formato non compatibile
 - Un titolo criptato (🔒)

Quando si utilizza una connessione LAN wireless, i video di media server certificati DLNA non vengono riprodotti, oppure vengono saltati dei fotogrammi durante la riproduzione.

- Utilizzare un router wireless 802.11n (2,4 GHz).
In caso di uso contemporaneo con microonde, telefoni cordless, ecc. a 2,4 GHz, si possono verificare interruzioni nella connessione o altri problemi.
- Per una connessione stabile, è necessario che siano accesi continuativamente almeno quattro indicatori "Ricezione" nella schermata "Impostazioni Wireless" (⇒ 98). Se sono accesi soltanto tre indicatori o meno, o se la connessione si è interrotta, cambiare la posizione o l'angolazione del router wireless. Se non ci sono miglioramenti, collegarsi ad una rete cablata e rifare il "Impostazione Rapida Rete" (⇒ 24).

Reset

Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica

Effettuare "Cancellazione totale" o "Impostazioni predefinite". (⇒ 86, 101)

*Risoluzione dei problemi***Diagnostica****Messaggi sul display dell'unità**

I seguenti messaggi o codici di servizio vengono visualizzati sul display dell'unità quando qualcosa di insolito viene rilevato.

BD □

("□" sta a indicare un numero.)

Il telecomando e l'unità principale usano codici differenti. Cambiare il codice del telecomando. (⇒ 106)

CAM-UP

Aggiornamento CAM in corso. (⇒ 103)

CONV

I titoli selezionati sull'USB HDD vengono convertiti.
Non disconnettere USB HDD da questa unità.

GUIDE

I dati TV Guide sono stati scaricati.

HARD ERR

Se la situazione non cambia dopo aver messo l'unità in standby e averla riaccesa, consultare il rivenditore.

NoERAS

Non è possibile cancellare voci dal disco.
Il disco può essere danneggiato.

NoREAD

- Il disco è sporco. (⇒ 10) L'unità non è in grado di eseguire operazioni di registrazione, riproduzione o editing.
- È terminata l'operazione di pulizia delle lenti. Premere [▲ OPEN/CLOSE] sull'unità principale per espellere il disco.

NoWRIT

Non è possibile scrivere sul disco.
Il disco può essere danneggiato. Utilizzare un disco nuovo.

PLEASE WAIT

- Visualizzato quando l'unità viene avviata e messa in modalità standby.
- Si è verificata un'interruzione di corrente o la spina c.a. è stata scollegata mentre l'unità era in funzione. L'unità sta eseguendo il processo di recupero. Attendere finché non scompare il messaggio.

PROG FULL

Ci sono già 32 programmi timer. Cancellare i programmi timer non necessari. (⇒ 38)

REMOVE

Il dispositivo USB sta richiedendo troppa corrente. Rimuovere il dispositivo USB.

START

L'aggiornamento del software (firmware) è iniziato.
Non è possibile effettuare operazioni finché l'aggiornamento non è stato completato. (⇒ 102)

SW-DL

È in corso lo scaricamento del software (firmware).
Se si accende l'unità o se inizia la registrazione via timer, l'operazione verrà interrotta. (⇒ 102)

UNSUPPORT

Il supporto non è compatibile.

UPD □/□

("□" sta a indicare un numero.)

Aggiornamento del software (firmware) in corso.
Non è possibile effettuare operazioni finché l'aggiornamento non è stato completato. (⇒ 102)

U59

L'unità è calda.

L'unità si mette in standby per ragioni di sicurezza. Attendere circa 30 minuti finché il messaggio scompare.

Non bloccare la ventola di raffreddamento sul retro dell'unità.

U61

(Quando non c'è un disco inserito) Si è verificato un malfunzionamento. L'unità sta cercando di ripristinare il funzionamento normale. Una volta che il messaggio scompare, è possibile utilizzare nuovamente l'unità.

Se rimane visualizzato, consultare il rivenditore.

U76

Non è possibile utilizzare l'uscita HDMI in quanto l'unità è collegata a un modello che non supporta la protezione dei diritti d'autore.

U77

Poiché il disco inserito non contiene informazioni sulle autorizzazioni per il copyright, non è possibile riprodurre il video.

U88

(Quando c'è un disco inserito) È stata rilevata un'anomalia sul disco o sull'unità. L'unità sta cercando di ripristinare il funzionamento normale. Una volta che il messaggio scompare, è possibile utilizzare nuovamente l'unità.

Se rimane visualizzato, consultare il rivenditore.

U99

L'unità non funziona bene. Premere [⏻/I] sull'unità principale per mettere l'unità in standby. Premere [⏻/I] sull'unità principale un'altra volta per accenderla.

X HOLD

La funzione HOLD è attiva. (⇒ 104)

H□□ o F□□

("□" sta a indicare un numero.)

C'è qualcosa di insolito. (Il codice di servizio visualizzato dopo H ed F dipende dalle condizioni dell'unità.)

Reinizializzare l'unità nel modo che segue:

- 1 Scollegare la spina dalla presa di rete domestica, attendere qualche secondo e ricollegarla.
- 2 Premere [⏻/I] per accendere quest'unità. (L'unità può bloccarsi.)

Richiedere l'assistenza del rivenditore. Indicare al rivenditore il codice di servizio comparso.

Problemi con Impostazione Rapida Rete

Se ci sono problemi, verrà visualizzata la seguente schermata.

Impostazioni Wireless

Display	Controllare quanto segue
Si è verificato un conflitto con altri dispositivi.	<ul style="list-style-type: none"> • Attendere qualche secondo, poi riprovare.
Il tempo è scaduto.	<ul style="list-style-type: none"> • Impostazione di un router Wireless per Indirizzi MAC, ecc. • Il segnale potrebbe essere debole.
Si è verificato un errore di autenticazione o un errore di time out.	<ul style="list-style-type: none"> • L'SSID e la chiave di crittografia del router Wireless. • Attendere qualche secondo, poi riprovare.
Si è verificato un errore nel dispositivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Se il problema non viene risolto, consultare il rivenditore.

Risoluzione dei problemi

Diagnostica

Impostazione Rapida Rete (Contr. Conn. Rete Domestica)

Display	Controllare quanto segue
1. Connessione cavo LAN. o Impostazioni wireless: "Non riuscito"	<ul style="list-style-type: none"> • La connessione dei cavi LAN (⇒ 20) • Impostazioni dell'hub e del router
2. Impostazione indirizzo IP: "Non riuscito"	
3. Connessione al gateway: "Non riuscito"	
1. Connessione cavo LAN. o Impostazioni wireless: "Riuscito"	<ul style="list-style-type: none"> • Collegamento e impostazioni dell'hub e del router • Impostazioni di "Indirizzo IP / Impostazioni DNS" (⇒ 86, 98)
2. Impostazione indirizzo IP: "Riuscito"	
3. Connessione al gateway: "Non riuscito"	
1. Connessione cavo LAN. o Impostazioni wireless: "Riuscito"	<ul style="list-style-type: none"> • Impostazioni di "Rete domestica disp."
2. Impostazione indirizzo IP: "Rete domestica disp."	
3. Connessione al gateway: "Non riuscito"	

Impostazione Rapida Rete (Prova Connessione Internet)

Display	Controllare quanto segue
Impossibile trovare il server. (B019)	<ul style="list-style-type: none"> • Impostazioni di "DNS primario" e "DNS secondario" in "Indirizzo IP / Impostazioni DNS" (⇒ 86, 98)
Non è stato possibile connettersi al server. (B020)	<ul style="list-style-type: none"> • Il server può essere occupato o è possibile che il servizio sia stato sospeso. Attendere alcuni secondi, poi riprovare. • Impostazione di "Impostazioni Server Proxy" (⇒ 86, 98) e del router

Specifiche

Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.

■ Generale

Dimensioni:	430 mm (L)
	BCT820 66 mm (H)
	BCT720 BCT721 59 mm (H)
	(escluse le parti sporgenti)
	238 mm (P)
	(include le parti sporgenti)
	249 mm (P)
Peso:	BCT820 Circa 3,3 kg
	BCT720 BCT721 Circa 3,2 kg
Alimentazione:	CA da 220 a 240 V, 50 Hz
Consumo di corrente:	Circa 37 W
	“Risparmio energetico in Standby” è attivato
	e “RF OUT (segnale CATV)” è impostato su “Off”
	Circa 0,2 W
	“Risparmio energetico in Standby” non è attivato
	Circa 4 W
Temperatura di utilizzo:	da 5 °C a 40 °C
Gamma umidità funzionamento:	da 10 % a 80 % U.R.
	(senza condensa)

■ Sistema TV

Sistema sintonizzatore:	DVB-C
Paese:	Germania, Austria, Svizzera
Copertura canali:	da 51 MHz a 858 MHz

■ Sistema di registrazione

Video:	MPEG-2 (Hybrid VBR), MPEG-4 AVC/H.264
Audio:	Dolby Digital (modalità XP, SP, LP, EP: 2ca.) Dolby Digital (modalità DR, modalità HG, HX, HE, HL, HM: Max 5.1ca)
	Dolby Digital Plus (modalità DR: Max 5.1ca.)
	MPEG (modalità DR : 2ca.)

■ Video

Sistema video:	PAL/NTSC/SECAM (IN)
Ingresso video:	AV1/AV2 (21 pin) 1 Vp-p (75 Ω)
Ingresso S-Video:	AV2 (21 pin) 1 Vp-p (75 Ω)
Uscita Video:	AV1/AV2 (21 pin), Uscita Video (Spinotto a spillo) 1 Vp-p (75 Ω)
Uscita S-Video:	AV1 (21 pin) 1 Vp-p (75 Ω)
Uscita RGB:	AV1 (21 pin) 0,7 Vp-p (75 Ω)

■ Audio

Ingresso audio:	AV1/AV2 (21 pin) Fondo scala: 2,0 Vrms a 1 kHz
Impedenza d'ingresso:	Oltre 10 kΩ
Uscita audio:	AV1/AV2 (21 pin), Uscita audio L/R (spinotto a spillo) Fondo scala: 2,0 Vrms a 1 kHz
Impedenza di uscita:	Meno di 1 kΩ
Uscita audio digitale (ottico):	1 pz.
Formato di uscita:	PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG
Uscita audio digitale (coassiale):	1 pz.
Formato di uscita:	PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG

■ Terminale HDMI

Uscita HDMI (19 pin tipo A):	1 pz.
Formato di uscita:	PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio
• Questa unità supporta la funzione “HDAVI Control 5”.	

■ Capacità Hard Disk interno

BCT820	1 TB
BCT720 BCT721	500 GB

■ Altri terminali

Porta USB (Tipo A):	2 pz.
Slot per scheda SD:	1 pz.
Slot Common Interface	2 pz.
	Compatibile con CENELEC EN 50221: febbraio 1997.
Porta LAN (Ethernet):	1 pc.
	10BASE-T/100BASE-TX

■ LAN Wireless

Conformità con gli standard:	IEEE802.11b/g/n
Gamma di frequenza:	banda da 2,4 GHz
Sicurezza*:	WPA™/WPA2™ (Tipo di crittografia: TKIP/AES, Tipo di autenticazione: PSK)
WEP	(64 bit/128 bit)

* Questa unità supporta la crittografia WPA™ e WPA2™.

Dati di riferimento

Specifiche

■ Dischi registrabili

BD-RE (SL/DL):	VELOCITÀ 1-2X (Ver. 2.1)
BD-R (SL/DL):	VELOCITÀ 1-2X (Ver. 1.1), VELOCITÀ 1-4X (Ver. 1.2), VELOCITÀ 1-6X (Ver. 1.3), VELOCITÀ 1-2X tipo LTH (Ver. 1.2), VELOCITÀ 1-6X tipo LTH (Ver. 1.3)
DVD-RAM:	VELOCITÀ 2X (Ver. 2.0), VELOCITÀ 2-3X (Ver. 2.1), VELOCITÀ 2-5X (Ver. 2.2)
DVD-R (SL):	VELOCITÀ 1X (Ver. 2.0), VELOCITÀ 1-4X (Ver. 2.0), VELOCITÀ 1-8X (Ver. 2.0), VELOCITÀ 1-16X (Ver. 2.1)
DVD-R (DL):	VELOCITÀ 2-4X (Ver. 3.0), VELOCITÀ 2-8X (Ver. 3.0)
DVD-RW:	VELOCITÀ 1X (Ver. 1.1), VELOCITÀ 1-2X (Ver. 1.1), VELOCITÀ 2-4X (Ver. 1.2), VELOCITÀ 2-6X (Ver. 1.2)
+R (SL):	VELOCITÀ 2,4X (Ver. 1.0), VELOCITÀ 2,4-4X (Ver. 1.1), VELOCITÀ 2,4-8X (Ver. 1.2), VELOCITÀ 2,4-16X (Ver. 1.3)
+R (DL):	VELOCITÀ 2,4X (Ver. 1.0), VELOCITÀ 2,4-8X (Ver. 1.1)
+RW:	VELOCITÀ 2,4X (Ver. 1.1), VELOCITÀ 2,4-4X (Ver. 1.2)

■ Pick-up ottico

Sistema con 2 lenti, 3 unità integrate
(405 nm di lunghezza d'onda per BD,
661 nm di lunghezza d'onda per DVD,
783 nm di lunghezza d'onda per CD)

■ Specifiche LASER

Prodotto LASER Classe 1

Lunghezza d'onda:	405 nm (BD) 661 nm (DVD) 783 nm (CD)
-------------------	--

Potenza del laser:

Se si utilizza la protezione di sicurezza
non vengono emesse radiazioni laser
pericolose

■ Sistema di registrazione

BD-RE (SL/DL):	Blu-ray Disc Formato Riscrivibile
BD-R (SL/DL):	Blu-ray Disc Formato Registrabile
DVD-RAM:	formato di registrazione DVD Video
DVD-R (SL/DL):	formato DVD-Video
DVD-RW:	formato DVD-Video
+R (SL/DL), +RW	

■ Velocità della copia da hard disk a BD-R in modalità Copia ad alta velocità

HDD (HM, 1 ora) → velocità 6X BD-R	
Velocità di copia:	60x
Tempo necessario:	Circa 1 min.

- La lista qui sopra indica il tempo minimo e la velocità massima necessari per duplicare un titolo di un'ora da HDD a disco con la duplicazione ad alta velocità.
- Il tempo e la velocità necessari possono variare a seconda delle condizioni, come l'area in cui sono scritte le informazioni o le caratteristiche uniche del disco.

■ Codice area geografica

DVD:	#2
BD:	Regione B

■ Dischi riproducibili

BD-Video (Blu-ray 3D, BD-Live)	
BD-ROM Versione 2.4	
BD-RE:	Ver. 2.1, JPEG, MPO
BD-RE DL:	Ver. 2.1, JPEG, MPO
BD-R:	Ver. 1.3, tipo LTH Ver 1.3, DivX ^{*1} , MKV ^{*1}
BD-R DL:	Ver. 1.3, DivX ^{*1} , MKV ^{*1}
DVD-RAM:	formato DVD Video Recording, formato AVCHD, JPEG, MPO
DVD-R:	formato DVD-Video, formato AVCHD, JPEG ^{*2} , MPO ^{*2} , MP3 ^{*2} , DivX ^{*2,3} , MKV ^{*2,3}
DVD-R DL:	formato DVD-Video, formato AVCHD, JPEG ^{*2} , MPO ^{*2} , MP3 ^{*2} , DivX ^{*2,3} , MKV ^{*2,3}
DVD-RW:	formato DVD-Video, formato di registrazione DVD Video, formato AVCHD
+R:	Video, formato AVCHD
+R DL:	Video, formato AVCHD
+RW:	Video, formato AVCHD
DVD-Video:	formato DVD-Video
CD-Audio:	CD-DA
CD-R/CD-RW:	CD-DA, JPEG ^{*2} , MPO ^{*2} , MP3 ^{*2} , DivX ^{*2} , MKV ^{*2}

*1 UDF2.5

*2 ISO9660 livello 1 o 2 (tranne per i formati estesi), Joliet

Questa unità è compatibile con la multisessione.

Quest'unità non è compatibile col packet-writing.

*3 UDF1.02 senza ISO9660, UDF1.5 con ISO9660

■ Scheda SD

Supporti compatibili: Scheda di memoria SD*¹
 Formato: FAT12, FAT16, FAT32, exFAT*²

Dati che possono essere riprodotti:

JPEG, MPO,
 formato AVCHD, MPEG-2, MP4

- *¹ Comprende le schede SDHC/SDXC.
 Comprende le schede miniSD™ (è necessario un adattatore per miniSD™).
 Comprende le schede microSD™/microSDHC™/microSDXC™ (è necessario un adattatore per microSD™).

*² solo SDXC

■ Dispositivo USB

USB standard: USB2.0 alta velocità
 Formato: FAT12, FAT16, FAT32

Dati che possono essere riprodotti:

MP3, JPEG, MPO,
 DivX, MKV, MP4, MPEG-2

Informazioni sull'audio

L'audio in uscita differisce a seconda dei terminali collegati all'amplificatore/ricevitore e dell'impostazione su questa unità. (⇒ 94, Uscita Audio Digitale)

- Il numero di canali elencati è il numero massimo possibile di canali d'uscita quando l'unità è collegata a un amplificatore/ricevitore compatibile con il rispettivo formato audio.

Terminale	Uscita Audio Digitale	
	Bitstream	PCM
HDMI AV OUT	Trasmissione utilizzando l'audio originale* ¹	BD-Video: 7.1 canali PCM* ^{1,2} DVD-Video: PCM 5.1 canali
DIGITAL AUDIO OUT	Dolby Digital/ DTS Digital Surround	PCM 2 canali Down-mixed

*¹ Quando "Audio Secondario BD-Video" è impostato su "On", i segnali audio in uscita saranno in formato Dolby Digital, DTS Digital Surround o PCM 5.1 canali.

*² L'uscita dell'audio è amplificata da 5.1 canali o 6.1 canali a 7.1 canali a seconda delle specifiche DTS, Inc.

Numero massimo di titoli che possono essere registrati

HDD	999 titoli (Quando si registra continuamente per lunghi periodi, i titoli vengono automaticamente divisi ogni 8 ore.)
BD-RE, BD-R	200 titoli per disco.
DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW	99 titoli per disco.
+R, +RW	49 titoli per disco.

Informazioni per i file diversi dai programmi registrati

■ JPEG/MPO

Supporti riproducibili: HDD, BD-RE (SL/DL), DVD-RAM, DVD-R, DVD-R DL, CD-R, CD-RW, scheda SD, dispositivo USB

Pixel compatibili:

Tra 34×34 e 8192×8192 pixel
 (Sottocampionamento 4:2:2 o 4:2:0)

File: JPEG conforme a DCF
 (Design rule for Camera File system)
 MPO conforme a MPF
 (Multi Picture Format)

Numero massimo di cartelle e file:

Supporti	Numero massimo di cartelle	Numero massimo di file
HDD	–	20000
BD-RE	500	10000
DVD-RAM	500	10000
DVD-R	500	10000
CD-R, CD-RW	500	10000
Scheda SD	500	10000
Dispositivo USB	500	10000

• Quest'unità non è compatibile con Motion JPEG o Progressive JPEG.

Dati di riferimento

Specifiche

■ MP3

Supporti riproducibili:

HDD, DVD-R, DVD-R DL,
CD-R, CD-RW, dispositivo USB

Rapporto di compressione:

da 32 kbps a 320 kbps

Frequenza di campionamento:

16 kHz, 22,05 kHz,
24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Numero massimo di cartelle e file:

Supporti	Numero massimo di cartelle	Numero massimo di file
HDD	–	40000
DVD-R	300	3000
CD-R, CD-RW	300	3000
Dispositivo USB	300	3000

■ DivX

Supporti riproducibili: BD-R (SL/DL), DVD-R,
DVD-R DL, CD-R, CD-RW, dispositivo USB

Prodotto DivX Certified® ufficiale

DivX Certified per riprodurre video DivX fino a
HD 1080p, inclusi i contenuti aggiuntivi.GMC (Global Motion Compensation) non è
supportato.Numero massimo di cartelle: 300 cartelle
(inclusa la cartella radice)

Numero massimo di file: 200 file

• Versione supporto

Risoluzione immagine

Fino a 1920×1080 pixel

Video

- Numero di flussi: Fino ad 1
- Codec: DIV3, DIV4, DIVX, DV50, DIV6
- FPS (fotogrammi al secondo): fino a 60 fps

Audio

- Numero di flussi: Fino ad 8
- Formato: MP3, MPEG, Dolby Digital
- Multicanale: Dolby Digital è possibile. MPEG multi viene convertito in 2 canali.

- I DVD-R e DVD-R DL devono essere conformi a UDF 1.02 senza ISO9660 e UDF 1.5 con ISO9660.

■ MKV

Supporti riproducibili: BD-R (SL/DL), DVD-R,
DVD-R DL, CD-R, CD-RW, dispositivo USBIl profilo MPEG-4 AVC (H.264) è fino a High
Profile, Livello 4.È possibile decodificare i formati AAC-LC,
MP3, audio Dolby Digital, DTS, PCM, Vorbis e
FLAC.Numero massimo di cartelle: 300 cartelle
(inclusa la cartella radice)

Numero massimo di file: 200 file

■ MP4

Supporti riproducibili:

scheda SD, dispositivo USB

MPEG-4 AVC/H.264:

Fino a High Profile, Livello 4.2

Risoluzione video: Fino a 1920×1080

MPEG-4 AAC-LC

Frequenza di campionamento:

da 8 kHz a 48 kHz

Numero di canali audio: 1 o 2

■ SD-Video (Definizione standard)

Supporti riproducibili:

scheda SD, dispositivo USB

Codec:

MPEG-2

Formato File:

Formato SD-Video*

utilizzato su videocamera a definizione standard
(Panasonic e alcuni altri produttori)

* SD-Video Entertainment Video Profile

■ HD-Video (alta definizione)

Supporti riproducibili:

scheda SD, dispositivo USB

Codec:

MPEG-4 AVC/H.264

Formato file:

conforme al formato AVCHD

Modalità e tempi approssimati di registrazione

A seconda del materiale registrato, i tempi di registrazione possono essere inferiori a quelli indicati.

■ Modalità DR

Modalità di Registrazione	HDD		BD-RE, BD-R	
	BCT820 (1 TB)	BCT720 BCT721 (500 GB)	Strato singolo (25 GB)	Doppio strato (50 GB)
DR (qualità HD)	150 ore	75 ore	3 ore 30 min.	7 ore 30 min.
DR (qualità SD)	422 ore	211 ore	10 ore 15 min.	21 ore

• Il tempo di registrazione in modalità DR può variare a seconda del bit rate della trasmissione:

- Qualità Alta Definizione (HD): il bit rate stimato è 14 Mbps
- Qualità Definizione Standard (SD): il bit rate stimato è 5 Mbps

• Tempo di registrazione rimanente:

Il tempo rimanente in modalità DR viene calcolato con un bit rate di 14 Mbps. Il bit rate differisce a seconda della trasmissione, quindi il tempo rimanente visualizzato potrebbe essere diverso dal tempo rimanente reale.

■ Modalità HG, HX, HE,HL, HM

Modalità di Registrazione	HDD		BD-RE, BD-R	
	BCT820 (1 TB)	BCT720 BCT721 (500 GB)	Strato singolo (25 GB)	Doppio strato (50 GB)
HG	157 ore	78 ore	4 ore	8 ore
HX	235 ore	117 ore	6 ore	12 ore
HE	353 ore	176 ore	9 ore	18 ore
HL	472 ore	235 ore	12 ore	24 ore
HM	684 ore	341 ore	17 ore 30 min.	35 ore

Dati di riferimento

Specifiche

■ Modalità XP, SP, LP, EP

Modalità di Registrazione	HDD		BD-RE, BD-R	
	BCT820 (1 TB)	BCT720 BCT721 (500 GB)	Strato singolo (25 GB)	Doppio strato (50 GB)
XP	215 ore	107 ore	5 ore 15 min.	10 ore 30 min.
SP	431 ore	215 ore	10 ore 30 min.	21 ore
LP	862 ore	430 ore	21 ore	42 ore
EP (6 ore)*	1293 ore	645 ore	31 ore 30 min.	63 ore
EP (8 ore)	1724 ore	860 ore	42 ore	84 ore

Modalità di Registrazione	DVD-RAM		DVD-R, DVD-RW, +R, +RW (4,7 GB)	DVD-R DL, +R DL (8,5 GB)
	Lato singolo (4,7 GB)	Doppio lato (9,4 GB)		
XP	1 ora	2 ore	1 ora	1 ora 45 min.
SP	2 ore	4 ore	2 ore	3 ore 35 min.
LP	4 ore	8 ore	4 ore	7 ore 10 min.
EP (6 ore)*	6 ore	12 ore	6 ore	10 ore 45 min.
EP (8 ore)	8 ore	16 ore	8 ore	14 ore 20 min.

* Quando "Tempo registrazione in modalità EP" è impostato su "6 ore" (⇒ 92)

• Tempo di registrazione rimanente:

Questa unità utilizza un sistema di compressione dati VBR (bitrate variabile) per far coincidere i segmenti di dati registrati con quelli dei dati video; questo può causare delle differenze nell'autonomia residua e nello spazio rimanente per la registrazione che vengono indicati.

Licenze

<p>"AVCHD", "AVCHD 3D", "AVCHD Progressive" e "AVCHD 3D/Progressive" sono marchi commerciali di Panasonic Corporation e Sony Corporation.</p>
<p>Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ è un marchio commerciale di Verance Corporation. Protetto dal brevetto statunitense 7.369.677 e da brevetti mondiali rilasciati e in corso di registrazione su licenza di Verance Corporation. Tutti i diritti riservati.</p>
<p>DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.</p>
<p>DVB e i loghi DVB sono marchi di DVB Project.</p>
<p>Il logo "CI Plus" è un marchio di CI Plus LLP.</p>
<p>Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.</p>
<p>Prodotto su licenza e coperto dai brevetti U.S.A. numero: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872, e da altri brevetti rilasciati e in attesa di rilascio negli Stati Uniti e in altri paesi. La dicitura DTS-HD, il relativo simbolo, e la dicitura DTS-HD/il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS-HD Master Audio Essential è un marchio di DTS, Inc. Il prodotto include del software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.</p>
<p>"DVD Logo" è un marchio di DVD Format/Logo Licensing Corporation.</p>
<p>MPEG Layer-3, tecnologia di codifica audio con licenza della Fraunhofer IIS e Thomson.</p>
<p>Il presente prodotto è concesso in licenza mediante la licenza per il portfolio di brevetti AVC e per il portfolio di brevetti VC-1 ed è destinato ai clienti per uso personale e non commerciale, al fine di (i) codificare video in conformità con lo standard AVC e con lo standard VC-1 ("AVC/VC-1 Video") e/o (ii) decodificare video AVC/VC-1 codificati da un cliente nell'ambito di un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore di video che disponga della licenza necessaria per fornire video AVC/VC-1. Non viene concessa, né può essere considerata implicita, alcuna garanzia per usi diversi da quelli sopra indicati. È possibile ottenere ulteriori informazioni da MPEG LA, LLC, consultando il sito http://www.mpegla.com.</p>
<p>Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.</p>
<p>Il nome Skype, i relativi marchi e loghi e il logo "S" sono marchi di Skype.</p>
<p>VIERA Connect è un marchio di Panasonic Corporation.</p>
<p>Il logo Wi-Fi CERTIFIED è un marchio di certificazione rilasciato da Wi-Fi Alliance. Il marchio Wi-Fi Protected Setup è un marchio di Wi-Fi Alliance.</p>
<p>"Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" e "WPA2" sono marchi o marchi registrati di Wi-Fi Alliance.</p>
<p>HDAVI Control™ è un marchio di fabbrica della Panasonic Corporation.</p>
<p>HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.</p>
<p>Java è un marchio registrato di Oracle e/o di sue affiliate.</p>
<p>Windows è un marchio o un marchio registrato della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.</p>



Dati di riferimento

Licenze

DivX®, DivX Certified® e i loghi collegati sono marchi di Rovi Corporation o di sue controllate e sono utilizzati su licenza.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO:

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una controllata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® che riproduce video DivX. Visitare divx.com per ulteriori informazioni e tool software per convertire i propri file in video DivX.

INFORMAZIONI SUI VIDEO-ON-DEMAND DIVX:

Questo apparecchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i contenuti DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il proprio codice di registrazione, trovare la sezione DivX VOD nel menu setup del proprio dispositivo. Visitare il sito vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

**Terminologia da adottare per la descrizione di Gracenote®**

La tecnologia di riconoscimento musicale e i relativi dati sono forniti da Gracenote®. Gracenote è lo standard nella tecnologia di riconoscimento e identificazione musicale e nella diffusione dei contenuti associati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.gracenote.com.

Didascalie proprietarie ufficiali della Gracenote®

Dati sui CD e informazioni di carattere musicale tratte da Gracenote, Inc., copyright © 2000 a oggi Gracenote. Software Gracenote, copyright © 2000 a oggi Gracenote. Questo prodotto e questo servizio possono essere coperti da uno o più brevetti detenuti dalla Gracenote. Per un elenco, non necessariamente completo, dei brevetti Gracenote applicabili, visitare il sito web di Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, il logo e il logotipo Gracenote e il logo "Powered by Gracenote" sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di Gracenote negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Accordo di licenza per utente finale Gracenote®

Questa applicazione o dispositivo contiene software prodotto dalla Gracenote, Inc. di Emeryville, California ("Gracenote"). Il software Gracenote ("Software Gracenote") permette a questa applicazione di eseguire l'identificazione online di dischi e/o file e di ottenere informazioni associate alla musica, compresi dati sul nome, l'artista, la traccia e il titolo ("Dati Gracenote") da server o database integrati online (collettivamente "Server Gracenote") e di svolgere altre funzioni. I Dati Gracenote possono essere utilizzati solo entro i limiti delle funzioni di questa applicazione o dispositivo previste per l'utente finale.

L'utente accetta di usare i Dati Gracenote, il Software Gracenote e i Server Gracenote esclusivamente per il proprio uso personale e non commerciale. L'utente si impegna a non dare in prestito, copiare, trasferire o trasmettere il Software Gracenote o alcuno dei Dati Gracenote a terzi. L'UTENTE SI IMPEGNA A NON UTILIZZARE O SFRUTTARE I DATI GRACENOTE, IL SOFTWARE GRACENOTE O I SERVER GRACENOTE, SE NON PER QUANTO ESPLICITAMENTE PERMESSO DAL PRESENTE ACCORDO.

L'utente accetta che la licenza non esclusiva per l'uso dei Dati Gracenote, del Software Gracenote e dei Server Gracenote cesserà a ogni effetto in caso di violazione di queste limitazioni. In caso di cessazione della suddetta licenza, l'utente si impegna a non utilizzare in alcun modo i Dati Gracenote, il Software Gracenote e i Server Gracenote. Gracenote si riserva tutti i diritti sui Dati Gracenote, il Software Gracenote e i Server Gracenote, inclusi tutti i diritti di proprietà.

In nessun caso o circostanza la Gracenote sarà tenuta ad alcuna forma di pagamento all'utente per eventuali informazioni da questo fornite.

L'utente accetta che la Gracenote, Inc. possa far valere i propri diritti nei confronti dell'utente medesimo ai sensi del presente Accordo direttamente a proprio nome.

Il servizio Gracenote usa un identificatore unico per tenere traccia delle interrogazioni, a fini statistici. Lo scopo di questo identificatore numerico, assegnato in modo casuale, consiste nel permettere al servizio Gracenote di conteggiare le interrogazioni senza acquisire alcuna informazione sull'utente che le inoltra. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina web che riporta la Politica di tutela (Privacy Policy) per il servizio Gracenote.

Il Software Gracenote e ciascun elemento dei Dati Gracenote vengono concessi in licenza d'uso "COME SONO". Gracenote non fa alcuna dichiarazione né fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito alla precisione e accuratezza di alcuno dei Dati Gracenote ricavati dai Server Gracenote. La Gracenote si riserva il diritto di eliminare dati dai Server Gracenote o di cambiare categorie di dati per qualsivoglia ragione che Gracenote consideri sufficiente. Nessuna garanzia viene data che il Software Gracenote o i Server Gracenote siano esenti da errori o che il funzionamento del Software Gracenote o dei Server Gracenote sarà immune da interruzioni. La Gracenote non è obbligata a fornire all'utente alcun tipo o categoria di dati nuova, migliorata o supplementare, che decida di fornire in futuro ed è libera di interrompere i propri servizi in qualsiasi momento.

LA GRACENOTE NON RICONOSCE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESSE, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI, TITOLO E ASSENZA DI VIOLAZIONI DI DIRITTI DI TERZI. LA GRACENOTE NON GARANTISCE I RISULTATI CHE SARANNO OTTENUTI CON L'UTILIZZO DEL SOFTWARE GRACENOTE O DI SERVER GRACENOTE. IN NESSUN CASO LA GRACENOTE POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI INDIRECTI O DIPENDENTI, COMPRESI LUCRO CESSANTE E MANCATO GUADAGNO.

Questa unità integra una tecnologia per la protezione da copia tutelata da brevetti negli Stati Uniti e altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. Ingegneria inversa e smontaggio sono proibiti.

Rovi e Rovi Guide sono marchi di Rovi Corporation e/o delle sue consociate.

Il sistema Rovi Guide è prodotto su licenza di Rovi Corporation e/o delle sue consociate.

Il sistema Rovi Guide è protetto da brevetti e domande di brevetto registrati negli USA, in Europa e in altri paesi, inclusi uno o più dei brevetti statunitensi 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 rilasciati a Rovi Corporation e/o alle sue consociate.

Rovi Corporation e/o le sue consociate e le relative affiliate non sono in alcun modo responsabili dell'accuratezza o disponibilità delle informazioni sull'orario dei programmi o di altri dati del sistema Rovi Guide e non garantiscono la disponibilità del servizio nella sua zona. In nessun caso Rovi Corporation e/o le sue relative affiliate potranno essere ritenuti responsabili di eventuali danni legati all'accuratezza o disponibilità delle informazioni sull'orario dei programmi o di altri dati del sistema Rovi Guide.



Questo prodotto incorpora il seguente software o la seguente tecnologia:

- (1) software sviluppato indipendentemente da o per Panasonic Corporation,
- (2) software di proprietà di terzi e concesso in licenza a Panasonic Corporation,
- (3) software sviluppato da Independent JPEG Group,
- (4) software sviluppato da Freetype Project,
- (5) software concesso su licenza GNU LESSER General Public License (LGPL) e/o,
- (6) software open source diverso dal software concesso su licenza LGPL,
- (7) tecnologia di gestione dei diritti digitali Windows Media (WM-DRM) concessa su licenza da Microsoft Corporation o da sue affiliate.

Per il software inserito nella categoria (5), vedere i termini e le condizioni previste dalla licenza LGPL

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>

Si noti inoltre che il software inserito nella categoria (5) è protetto da diritti d'autore di cui sono titolari diversi individui. Vedere la nota sui diritti d'autore di tali individui all'indirizzo

<http://panasonic.net/avc/oss/diga/FCRCP12.html>

Il software LGPL è distribuito ritenendo che possa essere utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA, compresa la garanzia implicita di COMMERCIALIZZABILITÀ o di IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE.

Almeno tre (3) anni dopo la consegna dei prodotti, Panasonic darà a qualsiasi parte terza che ci contatti come sotto indicato una copia completa in linguaggio macchina del corrispondente codice sorgente coperto dalla licenza LGPL, ad un prezzo non superiore al costo della distribuzione fisica del codice sorgente.

Informazioni di contatto

cdrequest.diga@gg.jp.panasonic.com

Il codice sorgente coperto dalla licenza LGPL è inoltre disponibile gratuitamente per gli utenti e per il pubblico in generale sul seguente sito Web.

<http://panasonic.net/avc/oss/diga/FCRCP12.html>

Per il software inserito nelle categorie (5) e (6), fare riferimento ai termini di licenza applicabili inclusi nel menu "Licenza Software" sul prodotto.

Per la tecnologia WM-DRM inserita nella categoria (7) valgono le seguenti clausole.

(a) Questo prodotto è protetto da determinati diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare Microsoft.

L'utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del presente prodotto sono vietati a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft o da una società affiliata autorizzata da Microsoft.

(b) I fornitori di contenuti utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali per Windows Media contenuta nel presente dispositivo ("WM-DRM") per proteggere l'integrità dei loro contenuti ("Contenuti Sicuri") in modo che non vengano violati i diritti di proprietà intellettuale, compresi i diritti d'autore, presenti in tali contenuti. Questo dispositivo utilizza del software WM-DRM per la riproduzione dei Contenuti Sicuri ("WM-DRM Software"). Qualora la sicurezza del Software WM-DRM presente nel dispositivo sia stata compromessa, i proprietari dei Contenuti Sicuri ("Proprietari dei Contenuti Sicuri") possono chiedere a Microsoft di revocare il diritto del Software WM-DRM ad acquisire nuove licenze per la copia, la visualizzazione e/o la riproduzione di Contenuti Sicuri. La revoca non ha conseguenze sulla possibilità per il software WM-DRM di riprodurre contenuti non protetti. Un elenco del software WM-DRM revocato viene inviato al dispositivo ogni volta che si scarica una licenza per Contenuti Sicuri da Internet o da un PC. Microsoft può, insieme a tale licenza, scaricare sul dispositivo anche un elenco del software cui è stato revocato il diritto al download per conto dei Proprietari dei Contenuti Sicuri.

Vorbis, FLAC, WPA Suppllicant

È possibile visualizzare le licenze del software selezionando "Licenza Software" nel menu Setup. (⇒ 101)

Dati di riferimento

Indice**A**

Aggiornamento software (firmware)	102
Aspetto	96, 104
Audio	
Audio Digitale	117
Riproduzione	46
Trasmissioni	29
AVCHD	
Copia	61, 72
Riproduzione	39, 42

B

BD-Live	43, 91
BD-Video	
BD-Live	43, 91
Riproduzione	42
3D	46
Blocco Bambino	90

C

CAM (Conditional Access Module - Modulo di Accesso Condizionato)	14
Capitolo	41, 45, 53
Creazione capitolo	92
Cavo HDMI	17
CI Plus	14, 15, 103
Connessioni	
Amplificatore/ricevitore	18
Audio/Video terminali	19
Cavo HDMI	16, 18
Connessioni di base	16
Dispositivo video	17
Interfaccia comune	14
Rete	20
Set Top Box	17
Terminale AUDIO OUT	19
Terminale DIGITAL AUDIO OUT	19
Terminale Scart a 21 pin	19
Controllo Parentale	
BD-Video	91
DVD-Video	91
Conversione File	51
Copia (Foto)	65
Copia (Musica)	66
Copia (Video)	54
Copy Title Playing	61
Disco finalizzato	60
HD Video (AVCHD)	61, 72
SD Video (MPEG2)	73

D

Data e ora	100
DIRECT NAVIGATOR	
Foto	62
Musica	67
Video	39
Disco	
Elimina tutti i titoli	78
Finalizzazione	79
Formato	78
Informazioni sui supporti	6, 9
Protezione	78
Display Unità	
Messaggi	112
Dispositivo per pulire le lenti	11
DivX	
Riproduzione	42
DVD-Video	
Riproduzione	42
E	
Elenco Canali	27
Modifica	89
Elimina	
Elimina dati BD-Video	43
Foto	64
Musica	69
Video	48
Elimina dati BD-Video	43
Elimina tutte le immagini	
HDD	93
Elimina tutti i titoli	
Disco	78
HDD	93
USB HDD	93
F	
Finalizzazione	79
Formato	
Disco	78
HDD	93
Scheda SD	78
USB HDD	93
Foto	
Copia	65
Elimina	64
Modifica	64
Presentazione	62, 68
Protezione	64
Riproduzione	62

FUNCTION MENU	26
Funzione HOLD	104

G

Guida TV	
Funzionamento	28
Registrazione Timer	35

H

HD Video (AVCHD)	
Copia	61, 72
Riproduci	39, 42
HDAVI Control	82, 97
HDD	
Elimina tutte le immagini	93
Elimina tutti i titoli	93
Formato	93
Informazioni sui supporti	6

I

Impostazione in corso	
Impostazione rapida	22
Impostazione Rapida	
Rete	24, 98
Sintonia automatica	22, 89
Impostazione rapida	22
Impostazione Rapida	
Rete	24, 98
Informazioni sul canale	28
Interfaccia comune	14, 97

J

JPEG	62, 117
-------------------	---------

L

Lista dei codici di lingua	101
---	-----

M

Memorie USB	
Informazioni sui supporti	6, 10
Memorizzazione di testi	104
Menu funzioni	86
Altro	99
Audio	94
Connessioni	96
Display	95
HDD / Disco / USB HDD	91
Immagine	93
Rete	98
Sintonia DVB	88
Menu riproduzione	84

Mezzi Renderizz.	76	Impostazione in corso	98	Server	74, 99
MKV	118	VIERA Connect	77	Sottotitoli	
Riproduzione	42	REWIND LIVE TV	30, 92	Riproduzione	46
Modalità registrazione	8, 119	Riproduzione (Foto)	62	Trasmissioni	29
Modifica (Foto)	64	Presentazione	62, 68	Supporto	
Modifica (Musica)	69	Riproduzione (Musica)		Disco	6, 9
Modifica (Video)	49	Audio CD	66	HDD	6
Capitolo	45, 53	MP3	66	Memorie USB	6, 10
Conversione File	51	Registrata su HDD	67	Scheda SD	6, 10
Elimina	48, 49	Riproduzione (Video)		USB HDD	6
Protezione	50	AVCHD	39, 42	T	
MPEG2	73, 118	BD-Video	42	Telecomando	12
MPO (foto in 3D)	62, 117	Capitolo	41	Codice telecomando	100
MP3	66, 118	Contenuti video registrati	39	Funzione HOLD	104
Musica		Controllo Parentale		Marca e numero di codice	21
Copia	66	BD-Video	91	Uso del televisore	21
Elimina	69	Controllo Parentale		Televideo	29, 95
Modifica	69	DVD-Video	91	Riproduzione	46
Riproduzione	66	DivX	42	Top Menu	
P		DVD-Video	42	Crea Top Menu	79
PAUSE LIVE TV	30	Messaggi di stato	44	TV System	96
PIN	27, 100	MKV	42	U	
Preferiti	88	Modificare l'audio	46	USB HDD	
Presentazione	62, 68	Playlist creata su un altro		Annullamento di tutte le	
Protezione		dispositivo	42	Registrazioni USB HDD	93
Disco	78	Sottotitoli	46	Elimina tutti i titoli	93
Foto	64	Televideo	46	Formato	93
Funzione HOLD	104	3D	46	Informazioni sui	
Video	50	Risparmio energetico in		supporti	6
R		Standby	99	Registrazione	81, 93
Registrazione	31	S		Scollegamento	80, 93
Aspetto	92	Scheda SD		V	
Copia ad alta velocità	92	Formato	78	Video	
Da dispositivo esterno	70	Informazioni sui		Copia	54
Modalità registrazione	8, 119	supporti	6, 10	DIRECT NAVIGATOR	39
Registrazione Timer	35	miniSD / microSD	10	Elimina	48
Tempo Registrazione	119	Schermata del menu	42	Modifica	49
Registrazione Timer	35	SD Video (MPEG2)		Protezione	50
Programmazione manuale		Copia	73	Registrazione	31
della	36	Sintonia		Riproduzione	39, 42
Registrazione Auto Renewal	36	Blocco Bambino	90	VIERA Connect	77
Registrazione via timer		Condizione segnale	90	VIERA Link	82, 97
sincronizzata	71	Elenco Canali	89	3D	46
Reset	101, 109, 111	Sintonia manuale	90		
Rete		Sintonia automatica	22, 89		
Aggiornamento software		Sintonia manuale	90		
(firmware)	102	Skype™	77		
BD-Live	43	Smart Card	14		
Connessioni	20	Smart Home Networking			
DLNA (Client)	75	(DLNA)			
DLNA (Server)	74, 99	Client	75		
		Mezzi Renderizz.	76		

Dati di riferimento

CE 1731 

Dichiarazione di conformità (DoC)

Con il presente atto, "*Panasonic Corporation*" dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti base e altre disposizioni applicabili della direttiva 1999/5/EC.

I clienti possono scaricare una copia della DoC originale per i nostri prodotti R&TTE dal nostro server DoC:

<http://www.doc.panasonic.de>

Contatti del Rappresentante Autorizzato: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania

Questo prodotto è destinato ai seguenti paesi.

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Svizzera

Questo prodotto è stato realizzato per il mercato General Consumer. (Categoria 3)

La funzionalità WLAN di questo prodotto dovrà essere utilizzata esclusivamente all'interno di edifici.

Questo prodotto è realizzato per connettersi a un Access Point di reti WLAN da 2,4 GHz.

Per la registrazione e la riproduzione di contenuti su questo o altri dispositivi potrebbe essere necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore o di altri diritti su tali contenuti. Panasonic non può concedere tale autorizzazione, né la garantisce. Panasonic nega inoltre apertamente qualunque diritto, possibilità o intenzione di ottenere tale autorizzazione al posto dell'acquirente. E' nelle responsabilità dell'acquirente assicurarsi che l'utilizzo di questo o di altri dispositivi avvenga nel rispetto delle norme nazionali che regolano il diritto d'autore. Si prega di fare riferimento alla normativa nazionale per avere maggiori informazioni sulle leggi e i regolamenti applicabili o di mettersi in contatto con il titolare dei diritti sui contenuti che si vogliono registrare o riprodurre.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l'eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate

Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio, e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici.

Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.

Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli.

Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.

**Per utenti commerciali nell'Unione Europea**

Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di contattare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.

[Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall'Unione Europea]

Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il rivenditore ed informarvi sulle modalità per un corretto smaltimento.

**Nota per il simbolo delle batterie (esempio con simbolo chimico riportato sotto il simbolo principale):**

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico; in questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Cd

Pursuant to the applicable EU legislation
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation
Web Site: <http://panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2012



(It)
VQT4M86
F0912MT0