


## SP 22.000 DIRT

22 000 litres par heure, robuste et fiable : la pompe d'évacuation pour eaux chargées SP 22.000 Dirt avec préfiltre intégré et interrupteur flotteur réglable en hauteur pour plus de flexibilité.



### Référence

1.645-850.0

- Particulièrement durable grâce à la garniture mécanique en céramique
- Interrupteur flotteur réglable en hauteur pour plus de flexibilité
- Préfiltre en acier inoxydable intégré


### Caractéristiques techniques

|  |     |                       |
|--|-----|-----------------------|
| Code EAN                               |     | 4054278952024         |
| Puissance moteur max.                  | W   | 750                   |
| Débit max.                             | l/h | < 22000               |
| Température d'admission d'eau          | °C  | max. 35               |
| Hauteur de refoulement                 | m   | 8                     |
| Pression                               | bar | max. 0,8              |
| Granulométrie                          | mm  | max. 30               |
| Profondeur d'immersion                 | m   | max. 7                |
| Eau résiduelle min., manuelle          | mm  | 35                    |
| Hauteur d'eau résiduelle               | mm  | 35                    |
| Filetage des raccords                  |     | G1 1/2                |
| Filetage des raccords côté refoulement |     | G1/2 filetage interne |
| Câble d'alimentation                   | m   | 10                    |
| Voltage                                | V   | 230 - 240             |
| Fréquence                              | Hz  | 50                    |
| Poids sans accessoires                 | kg  | 6,5                   |
| Poids avec emballage                   | kg  | 7,5                   |
| Dimensions (L x l x H)                 | mm  | 230 x 291 x 354       |

### Équipement

|  |   |
|--|---|
| Poignée de transport confortable   | ■   |
| Raccord pour flexible Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible                  | 1", 1 1/4", 1 1/2"                              |
| Commutation fonctionnement manuel/automatique  | Possibilité de fixer le commutateur du flotteur |
| Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée                             | ■   |
| Pré filtre intégré en acier inoxydable   | ■   |
| En mode automatique (auto), la pompe s'actionne automatiquement en fonction du niveau d'eau            | ■   |
| En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau restante minimale | ■   |
| Roulement en céramique   | ■   |

■ Standard.

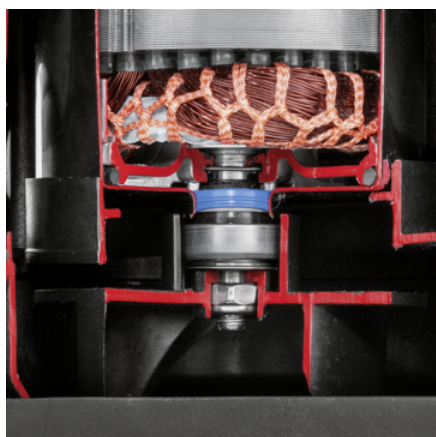


## Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



## Interrupteur à flotteur réglable en hauteur


- Amélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt de la pompe et prévention de la marche à sec.

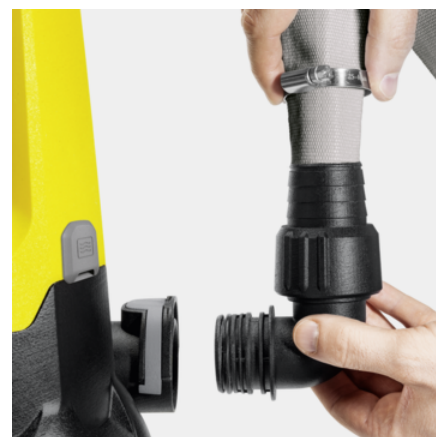

## Quick Connect

- Raccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" et 1 1/2" à la pompe.

## ACCESSOIRES POUR SP 22.000 DIRT 1.645-850.0

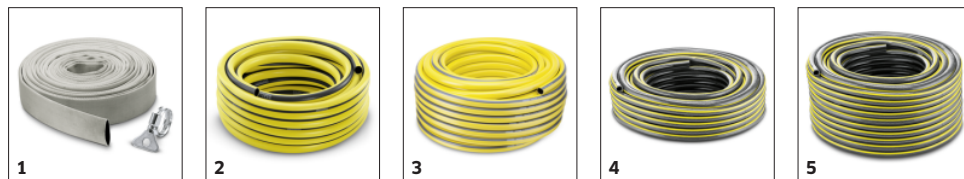

|                                    |   | Référence   | Descriptif  |                          |
|------------------------------------|---|-------------|---|--------------------------|
| <b>DIVERS</b>                      |   |             |   |                          |
| Set de flexible plat               | 1 | 2.997-100.0 | Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation. | <input type="checkbox"/> |
| <b>FLEXIBLES</b>                   |   |             |   |                          |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m    | 2 | 2.645-142.0 | Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.                  | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau PrimoFlex® 1" 1 m            | 3 | 2.645-247.0 | Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® 1" au mètre pour une adaptation individuelle de la longueur (max. 50 m). Avec armature tissée résistante à la pression. Sans risque pour la santé.   | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m | 4 | 2.645-322.0 | Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Plus 3/4" - 50 m | 5 | 2.645-323.0 | Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant.                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Standard.  Accessoires optionnels.  Détergents.