

SCHEDA PRODOTTO

SST R50 60 36° 5.9 W/2700K E14 DIM

LED SUPERSTAR R50 | Lampade LED dimmerabili con riflettore R50 e attacco a vite



AREE APPLICATIVE

- Teche e vetrine
- Musei, gallerie d'arte
- Sale espositive
- Strutture ricettive
- Interni residenziali
- Come downlight per indicare passaggi pedonali, porte, scale ecc.
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

VANTAGGI PRODOTTO

- Lunga durata media fino a 25.000 ore
- Basso consumo di energia
- Semplice sostituzione delle lampade alogene grazie al design compatto
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alternativa LED professionale alle lampade alogene
- Buona resa cromatica: fino a R_a 90
- Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim)
- Lampade prive di mercurio



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza di costruzione	5,90 W
Potenza nominale	5,90 W
Tensione nominale	220...240 V
Potenza della lampada equivalente	60 W
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B)	183
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	293
Frequenza di funzionamento	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,50


Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	345 lm
Flusso luminoso caratteristico	345 lm
Fattore manten. flus lum fine du	0,70
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Temperatura di colore	2700 K
Flusso luminoso	345 lm
Indice di resa cromatica Ra	≥ 90
Standard Deviation of Color Matching	≤ 5 sdc
Temperatura di colore stimata	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	≥ 90
Flusso luminoso utile nominale 90°	345 lm
Flusso luminoso utile assegnato 90°	345 lm
Intensità specificata	600 cd

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	36 °
Tempo di riscaldamento (60 %)	< 0,50 s
Tempo innesco	< 0,5 s
Fascio luminoso nominale	36 °
Fascio luminoso nomin (semivalore picco)	36,00 °

Dimensioni e peso

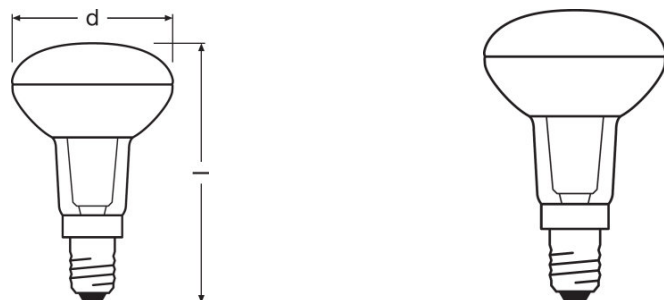

Lunghezza totale	85,0 mm
Diametro	50,0 mm
Bulbo esterno	T50
Lunghezza	85,0 mm
Diametro massimo	50,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
t° max su punto di prova Tc	88 °C

Durata

Durata nominale della lampada	25000 h
Durata caratteristica della lampada	25000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	E14
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Si
Smaltimento secondo direttiva RAEE	Si
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.

Caratteristiche

Dimmerabile	Si
--------------------	----

Certificati, Norme, Direttive


Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia	6 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDSR5060D 5,9W
------------------------	-----------------

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075096929	Blister 1	55 mm x 140 mm x 120 mm	79,00 g	0.92 dm ³
4058075096936	Cartone di spedizione 6	342 mm x 154 mm x 134 mm	670,00 g	7.06 dm ³
4058075125940	Astuccio 1	51 mm x 51 mm x 130 mm	79,00 g	0.34 dm ³
4058075125957	Cartone di spedizione 10	276 mm x 115 mm x 106 mm	875,00 g	3.36 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

— Per la conformità sulla dimmerabilità consulta

▶ www.ledvance.it/dim

Per maggiori informazioni consulta

▶ www.ledvance.it/lampadeled

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.