

# PRODUKTDATENBLATT

## HALOLINE SST 160 W 230 V R7S

HALOLINE SUPERSTAR | Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Eingangsbeleuchtung
- Wegbeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
- Befahrene Bereiche
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Ideal zur Betonung und Akzentuierung der Raumstruktur

---

### PRODUKTVORTEILE

- Brillantes Akzentlicht
- 1:1-Austausch gegen Standard-Halogenstablampen
- Deutlich weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen im Vergleich zur Standardversion
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
- Betrieb ohne Trafo

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Dimmbar
- Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>: 100
- Sockel: R7s

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	160,00 W
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Bemessungsleistung</b>	160,00 W
<b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	1,00
<b>Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe</b>	200 W

Photometrische Daten

<b>Bemessungsfarbtemperatur</b>	2900 K
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Bemessungslichtstrom</b>	3100 lm
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	100
<b>Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende</b>	0,80
<b>Farbtemperatur</b>	2900 K
<b>Lichtstrom</b>	3100 lm
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	100
<b>Nennlichtstrom</b>	3100 lm

Lichttechnische Daten

<b>Startzeit</b>	0,0 s
<b>Aufwärmzeit (60 %)</b>	0,00 s

Abmessungen & Gewicht



<b>Durchmesser</b>	12,0 mm
<b>Gesamtlänge</b>	114,2 mm
<b>Länge</b>	114,2 mm
<b>Außenkolben</b>	T12
<b>Maximaler Durchmesser</b>	12,0 mm

## Lebensdauer

<b>Nennlebensdauer</b>	2000 h
<b>Bemessungslampenlebensdauer</b>	2000 h
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	50000

## Zusätzliche Produktdaten

<b>Sockel (Normbezeichnung)</b>	R7s
<b>Quecksilbergehalt</b>	0,0 mg
<b>Quecksilberfrei</b>	Ja
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Absicherung mit den angegebenen Sicherungswerten ist leuchtenseitig vorzunehmen (nach IEC 60357, EN 60357)/Bei Einsatz in der Innenraum- und Außenbeleuchtung sind geschlossene Leuchten zu verwenden./Änderungen lichttechnischer Daten vorbehalten

## Einsatzmöglichkeiten

<b>Sicherung flink</b>	2,0 A
<b>Brennstellung</b>	Beliebig
<b>Dimmbar</b>	Ja


## Zertifikate &amp; Standards

<b>Energieverbrauch</b>	160 kWh/1000h
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C

## Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	HDG-160-230-R7s-114,2
--------------	-----------------------

Lichtverteilung

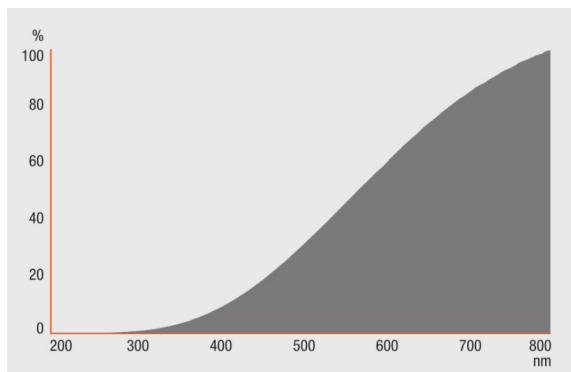

Strahlungsverteilung

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321977731	Bliester 1	140 mm x 16 mm x 120 mm	19,60 g	0.27 dm <sup>3</sup>
4008321977748	Versandschachtel 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	277,40 g	2.68 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.