

PRODUKTDATENBLATT

DECOSTAR 35 SST 2000 25 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 SUPERSTAR 2000 | Halogenlampen mit Kaltlichtspiegelreflektor, Durchmesser 35 mm



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

PRODUKTVORTEILE

- Brillantes Akzentlicht
- KL-Reflektor reduziert die Wärmebelastung im Lichtbündel um bis zu 66 %
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100
- Sockel: GU4
- Abdeckscheibe

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	25,00 W
Nennspannung	12 V
Bemessungsleistung	25,00 W
Netzleistungsfaktor λ	1,00
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	35 W


Photometrische Daten

Nennnutzlichtstrom 90°	340 lm
Lichtstärke [PIM]	1000 cd
Bemessungsfarbtemperatur	2900 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,75
Farbtemperatur	2900 K
Lichtstrom	340 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Bemessungsnutzlichtstrom 90°	340 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke	1000 cd

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	36 °
Nennhalbwertswinkel	36 °
Startzeit	0,0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s
Bemessungshalbwertswinkel	36,00 °

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	35,0 mm
Länge	40,0 mm
Gesamtlänge	40,0 mm
Außenkolben	T9
Maximaler Durchmesser	35,0 mm

Lebensdauer

Nennlebensdauer	4000 h
Bemessungslampenlebensdauer	4000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GU4
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieverbrauch	27 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	B

Klassifikationen

ILCOS	HRGS//UBIB-25-12-GU4-35/36
--------------	----------------------------

Lichtverteilung

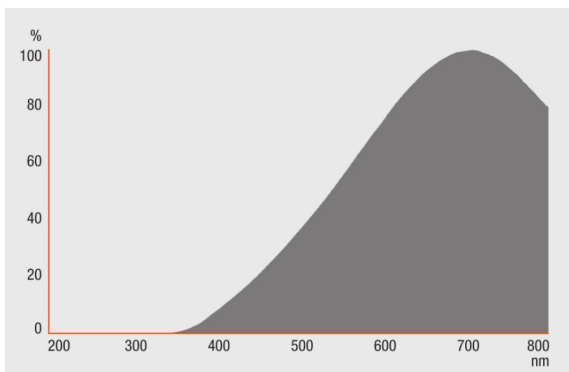

Strahlungsverteilung

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321997647	Bliester 1	140 mm x 4 mm x 17 mm	21,00 g	0.01 dm ³
4008321997654	Versandschachtel 10	354 mm x 130 mm x 148 mm	368,73 g	6.81 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.