



5370

Montageanleitung Waschbeckenunterschrank

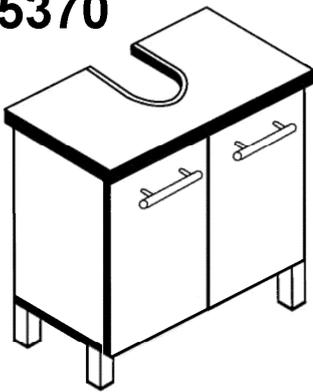

Bitte gehen Sie bei der Montage genau nach der Aufbauanleitung vor.
In den Bauteilen können Bohrungen sein, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben

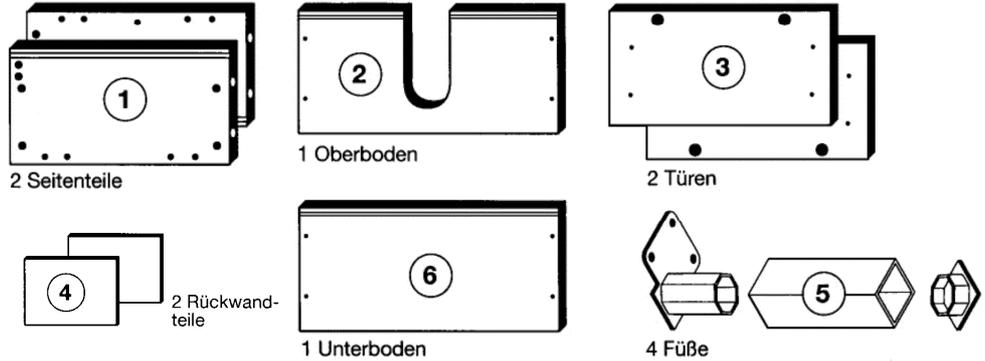


Beschlagteile

- 8** 3,5 x 13
10 30 17 **28 X**
- 9** **4 X**
10 20 04
- 10** **4 X**
10 20 07
- 11** **8 X**
10 20 13
- 12** **8 X**
10 20 12
- 15** M 4 x 20
10 30 07 **4 X**
- 16** **2 X**
- 18** Klebestreifen
70 10 01 **1 X**
- 21** **2 X**
10 30 11
- 22** **2 X**
10 10 02
- 23 rechts** **1 X**
10 10 03
- 24 links** **1 X**
10 10 04
- 25** 16 mm Ø
8 X
- 26** **2 X**
10 30 10
- 27** 5/8 mm
4 X
- 28** **2 X**
10 11 54
- 29** **2 X**
10 11 55


Die pflegeleichten Kunststoffflächen säubern Sie am Besten mit einem feuchten Tuch. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger in Sprayform. Bitte verwenden Sie keine Scheuermittel.




Bei evtl. Ersatzteilanforderungen geben Sie bitte Ziffer und Bestellnummer des betreffenden Teils an, da sonst eine schnelle und korrekte Bearbeitung Ihrer Reklamation nicht gewährleistet ist!



Für die Montage benötigen Sie Bohrer, Hammer, Kreuzschlitzschraubenzieher und einen Dorn zum Vorstechen der Schraubenlöcher.

Achtung: Die gelieferten Bauteile vor dem Zusammenbau auf Beschädigung prüfen, dann den Montageschritten folgend montieren

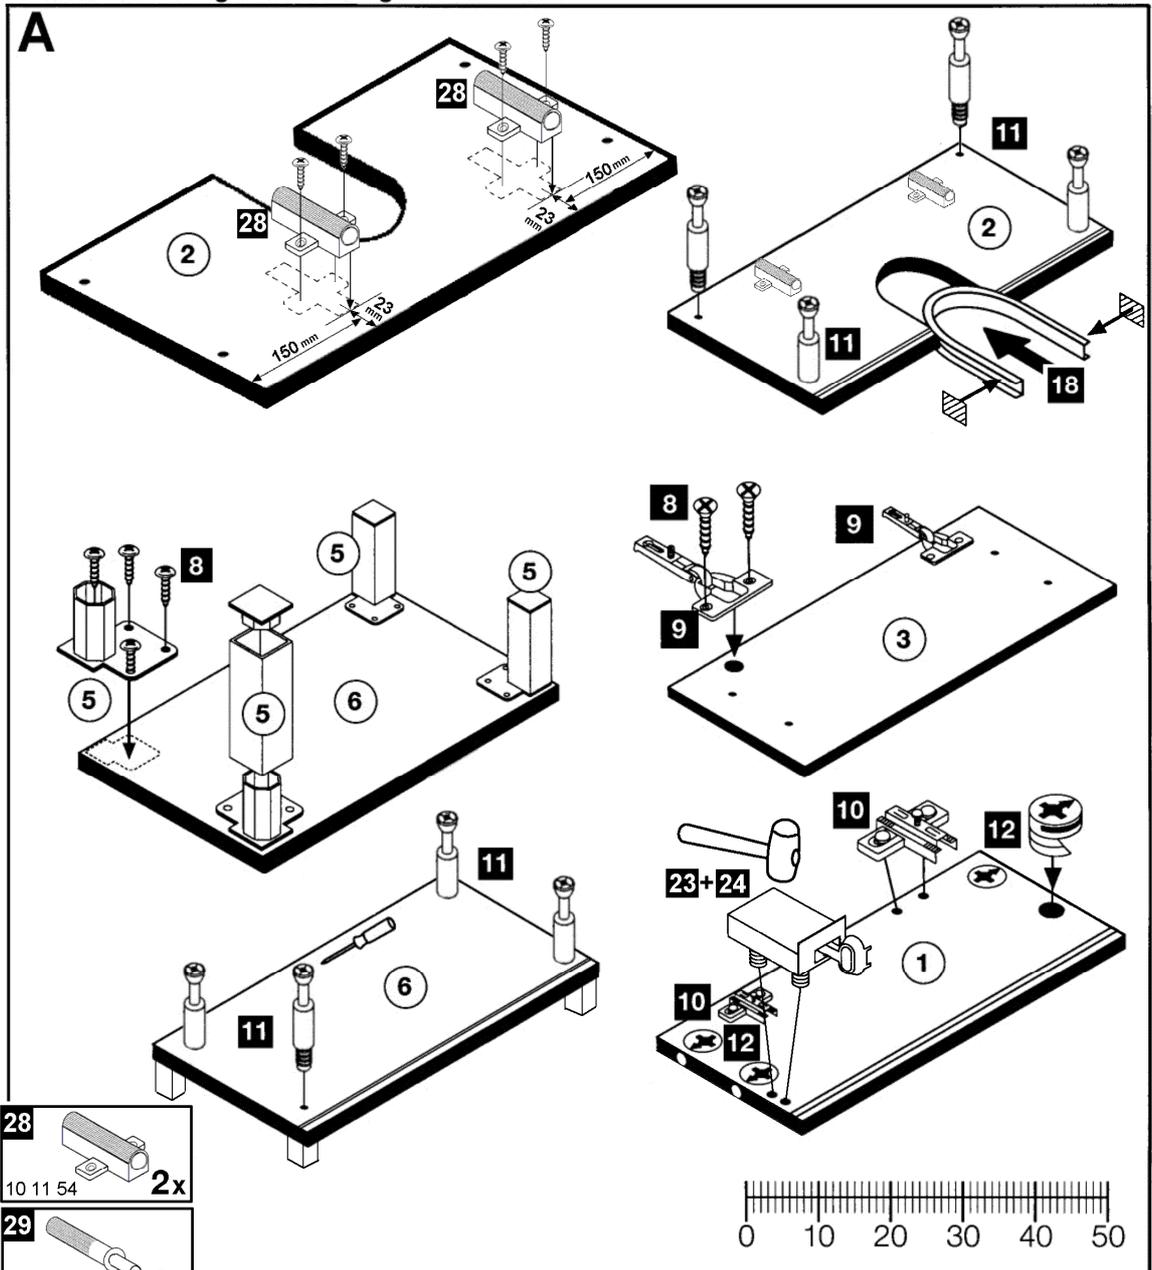

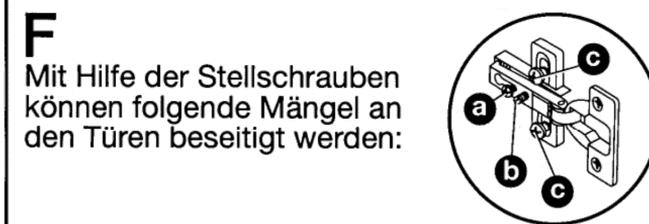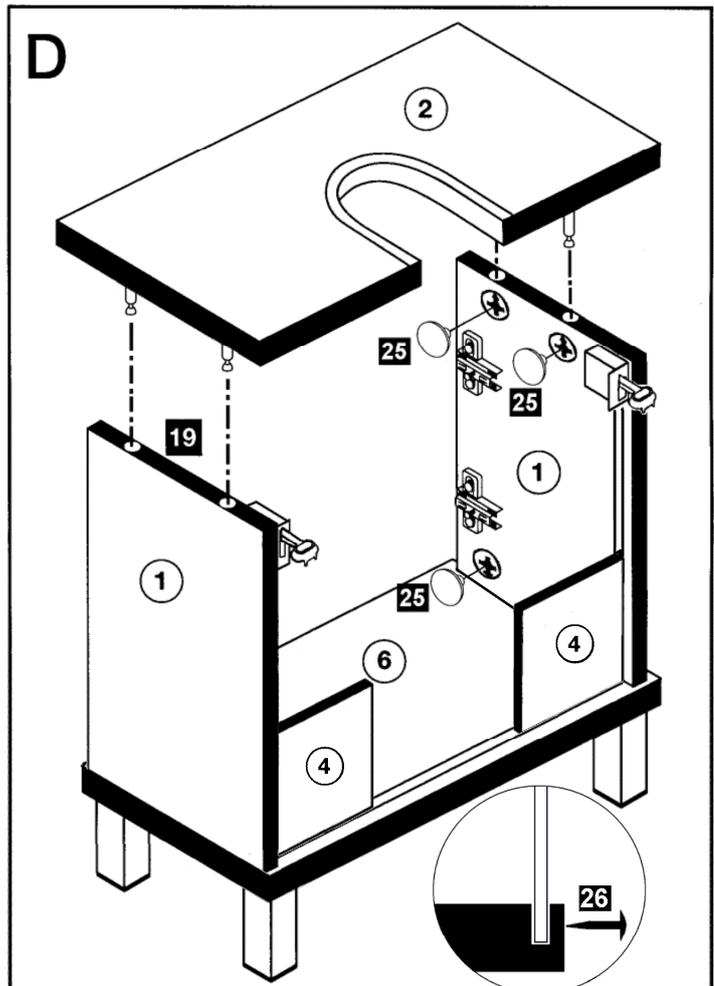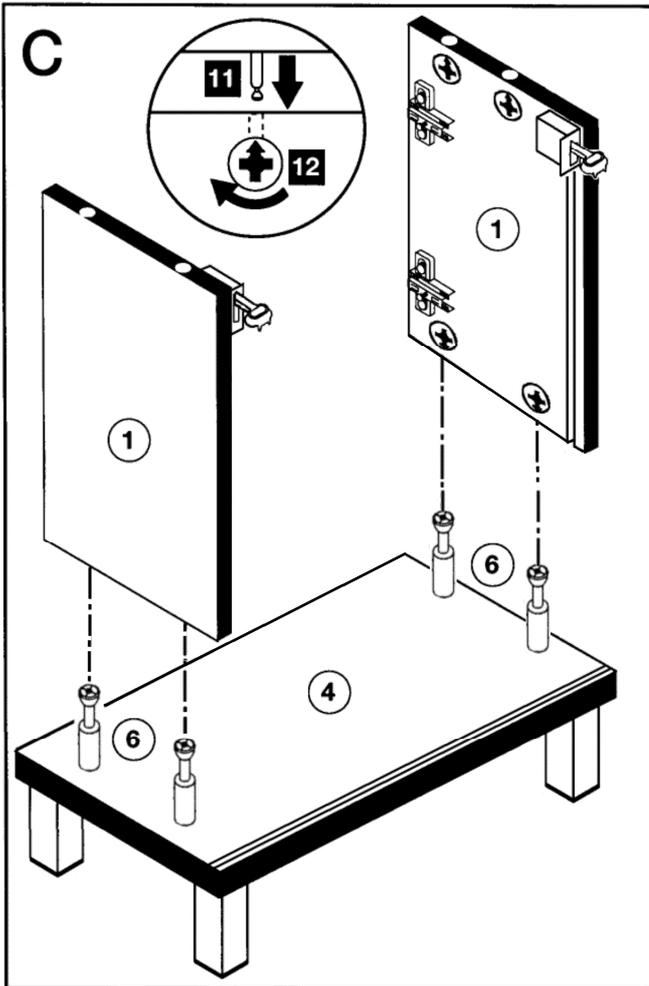

Problem	Abhilfe
<p>Tür (Klappe) kippt nach innen oder außen</p>	<p>Schrauben a lockern Tür einrichten Schrauben wieder festziehen.</p>
<p>Tür (Klappe) schleift oben oder unten, bzw. hat unterschiedliche Fugenbreiten.</p>	<p>Schraube a lockern mittels Schraube b die Tür einrichten Schraube wieder festziehen.</p>
<p>Unterschiedliche Fugenhöhe (Fugenbreite)</p>	<p>Schrauben c lockern Tür einrichten Schrauben wieder festziehen.</p>

