



6370

# Montageanleitung Waschbeckenunterschrank

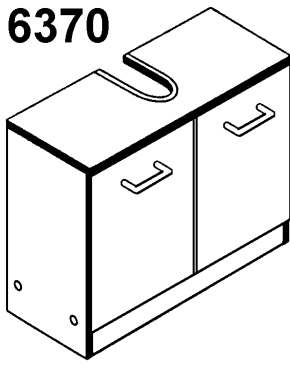

## Bauteile

**Achtung: Die gelieferten Bauteile vor dem Zusammenbau auf Beschädigung prüfen, dann den Montageschritten folgend montieren**

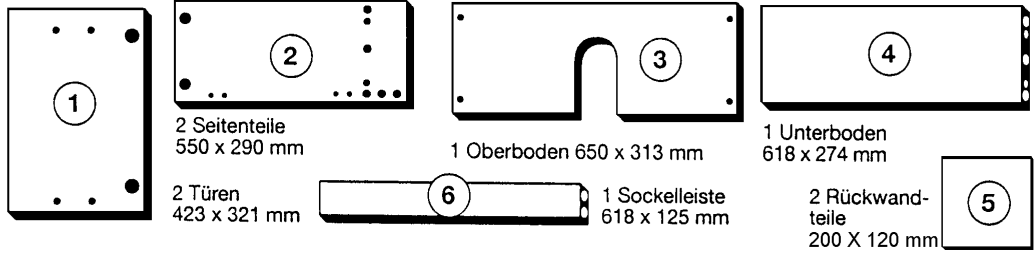


## Beschlagteile

- 7** 10 10 44 **4 x**
- 8** 10 30 01 **4 x**  
6 x 50
- 9** **4 x**
- 10** 50 30 01 **10 x**
- 11** 10 20 13 **4 x**
- 12** 10 20 12 **4 x**
- 13** 10 20 04 **4 x**
- 14** 10 30 17 **8 x**  
3,5 x 13
- 15** 10 20 07 **4 x**
- 16** 10 30 05 **4 x**  
3,9 x 25
- 17** **2 x**
- 18** 16 mm Ø **4 x**
- 19** 70 10 01 **1 x**  
Klebestreifen
- 20** 10 30 10
- 21** 5/8 mm **4 x**

Die pflegeleichten Kunststoffflächen säubern Sie am Besten mit einem feuchten Tuch. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger in Sprayform. Bitte verwenden Sie keine Scheuermittel.


Bei evtl. Ersatzteilanforderungen geben Sie bitte Ziffer und Bestellnummer des betreffenden Teils an, da sonst eine schnelle und korrekte Bearbeitung Ihrer Reklamation nicht gewährleistet ist!




Für die Montage benötigen Sie Hammer, Kreuzschlitzschraubenzieher und einen Dorn zum Vorstechen der Schraubenlöcher.

**Bitte gehen Sie bei der Montage genau nach der Aufbauanleitung vor.**

In den Bauteilen können Bohrungen sein, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben

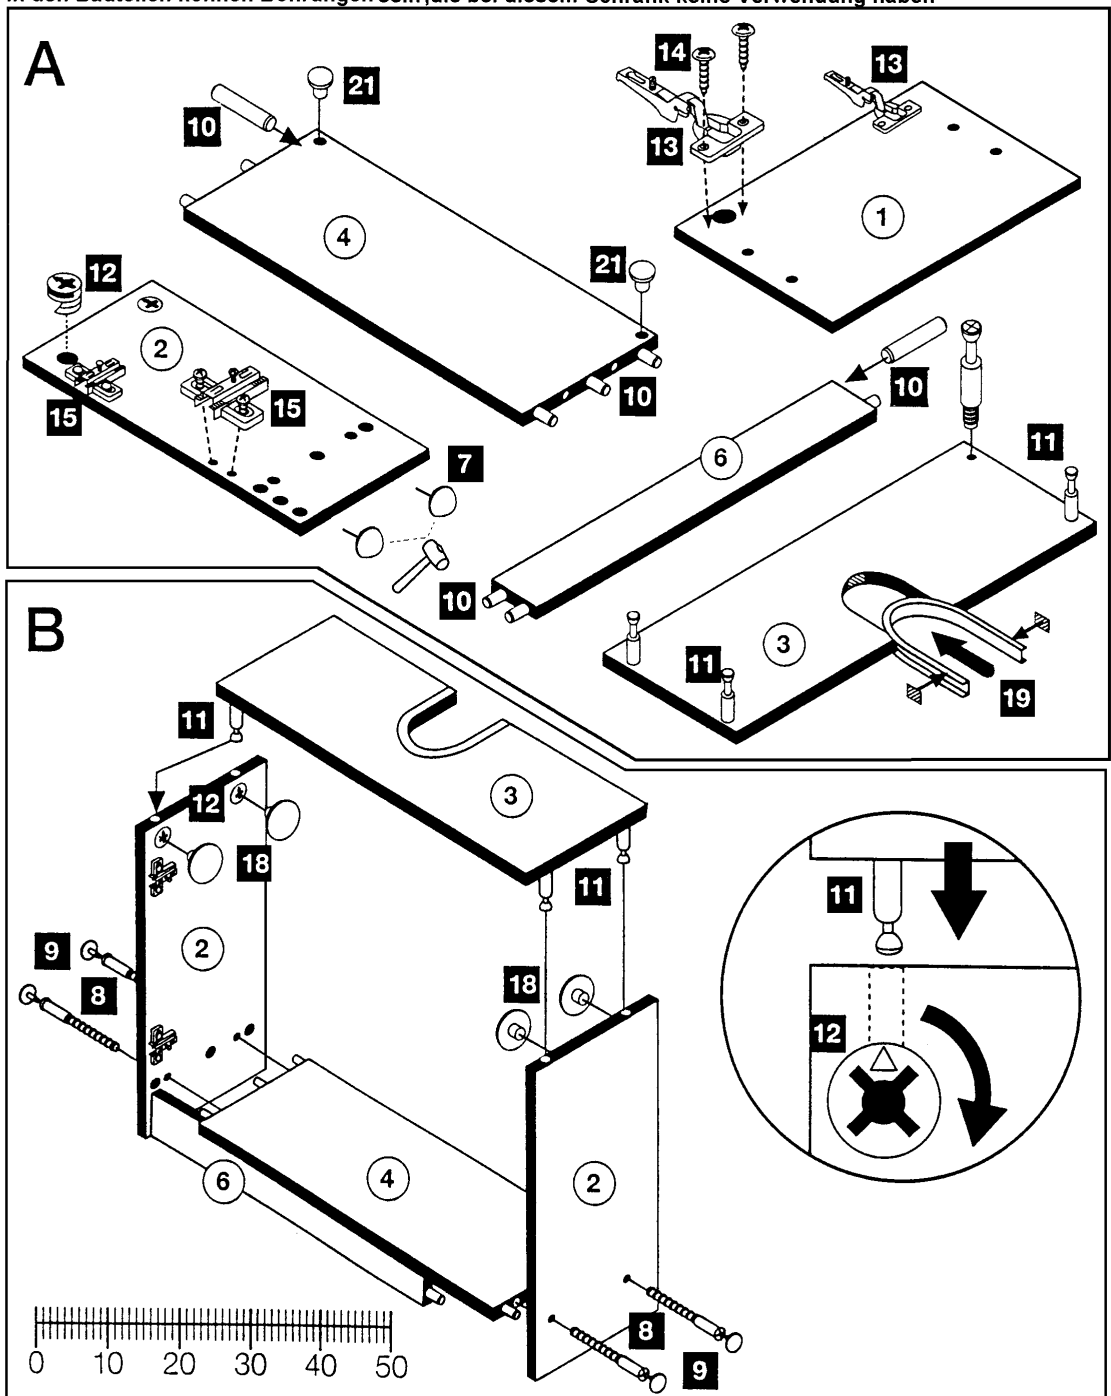


C

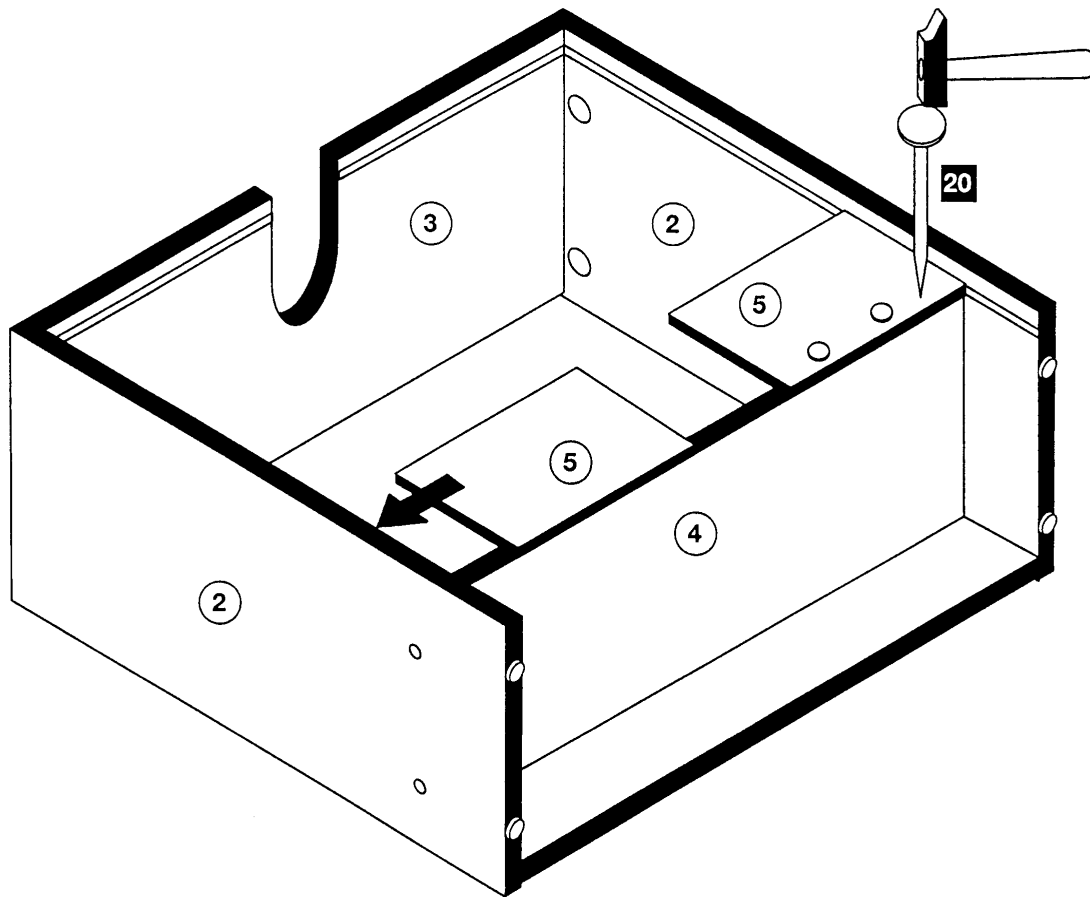


D

Mit Hilfe der Stellschrauben können folgende Mängel an den Türen beseitigt werden:

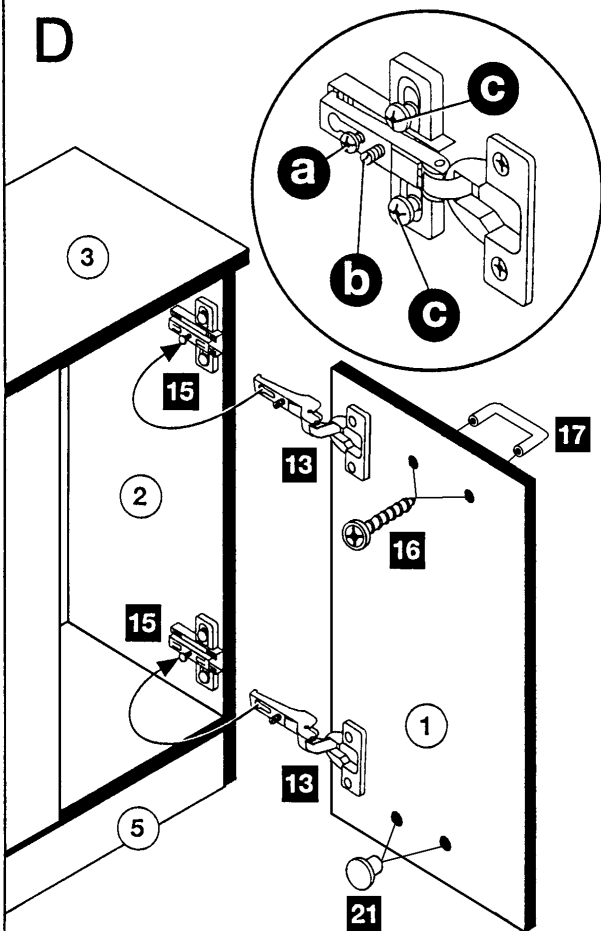


Problem

Tür (Klappe) kippt nach innen oder außen





Abhilfe





Schrauben **a** lockern Tür einrichten Schrauben wieder festziehen.

Tür (Klappe) schleift oben oder unten, bzw. hat unterschiedliche Fugenbreiten.



Schraube **a** lockern mittels Schraube **b** die Tür einrichten Schraube wieder festziehen.

Unterschiedliche Fugenhöhe (Fugenbreite)



Schrauben **c** lockern Tür einrichten Schrauben wieder festziehen.

Bitte die Griffschrauben vorsichtig mit dem Handschraubenzieher durchschrauben, nicht durchschlagen!