

Bonjour !

Nous sommes ravis que vous ayez choisi notre capteur de fenêtre pour compléter votre Gigaset elements.

Pour pouvoir utiliser **le capteur de fenêtre** dès maintenant, veuillez suivre nos instructions. Avec **le capteur de fenêtre**, votre Gigaset elements sera encore plus performant qu'avant. Veuillez également prendre note de la feuille d'information annexe « Remarques importantes sur les accessoires de Gigaset elements ». Pour toutes questions ou pour des informations détaillées sur Gigaset elements, rendez-vous sur www.gigaset-elements.fr/faq ou www.gigaset-elements.ch/faq.

Par ailleurs, nous nous tenons à tout moment à votre disposition via www.gigaset-elements.fr/contact ou www.gigaset-elements.ch/contact.

N'hésitez pas à nous contacter.

Votre équipe Gigaset elements



Prochaine étape

Optimisez un peu plus votre Gigaset elements, par exemple avec :



door
Capteur de porte

- reconnaît une ouverture de porte normale et une tentative d'effraction
- sans fil, fonctionnement à pile



siren
Sirène d'alerte

- déclenche un signal sonore puissant et dissuasif en cas de soupçons d'intrusion



motion
Détecteur de mouvement

- réagit dès que quelqu'un se trouve chez vous
- sans fil, fonctionnement à pile

Publié par : Gigaset elements GmbH
Hansaallee 299, 40549 Düsseldorf,
Allemagne

© Gigaset elements GmbH 2013
Tous droits réservés. Sous réserve de disponibilité.
Sous réserve de modifications.



A31008-N2514-N101-2-7719

window

Commencer en toute simplicité




Voici ce dont vous avez besoin pour votre capteur de fenêtre :

- pile (1x)
- cache (1x)
- fixation (1x)
- bande adhésive (1x)
- l'application Gigaset elements
- un accès à la base

Étape 1

En premier lieu, vous devez installer **le capteur de fenêtre**. Pour cela, veuillez suivre ces deux étapes :

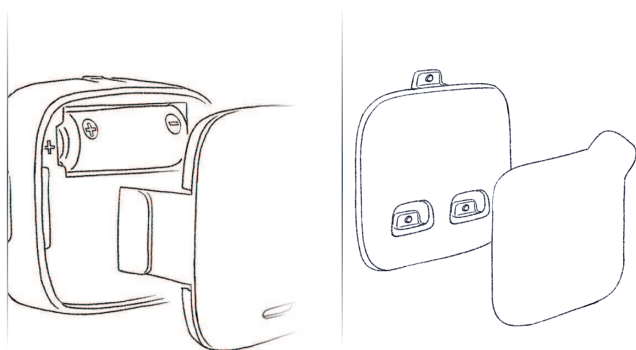

1. Insérez la pile et placez le cache en l'emboîtant simplement.

2. Posez la bande adhésive au milieu de la face arrière de la fixation **du capteur de fenêtre**.

Étape 2

Préparez-vous à connecter le nouveau capteur de fenêtre à votre Gigaset elements.



Pour installer **le capteur de fenêtre**, vous devez le connecter à la base. Pour cela, veuillez vous placer à proximité immédiate de votre base.

Remarque: Une fois votre nouveau capteur de fenêtre connecté, vous pouvez bien entendu le placer au niveau d'une autre fenêtre, à une distance max. de 50 m de la base.

Étape 3

Lancez l'application Gigaset elements sur votre smartphone ou connectez-vous à l'application Web via MY ELEMENTS www.gigaset-elements.fr ou www.gigaset-elements.ch.



Une fois l'application lancée, ouvrez la rubrique MENU, sélectionnez l'option AJOUTER et suivez les instructions à l'écran.



Le capteur de fenêtre est alors connecté à votre Gigaset elements et apparaît dans le MENU de l'application. Via la rubrique EVÉNEMENTS, vous pouvez désormais consulter à tout moment les rapports de votre nouveau capteur de fenêtre. La rubrique CONFIGURATION vous permet également de configurer le mode de notification de votre capteur de fenêtre. Ainsi, vous pouvez être informé par e-mail ou par notification Push.

Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres régions. App Store est une marque d'Apple Inc. Google, Android, Google Play et d'autres marques sont des marques de Google Inc.