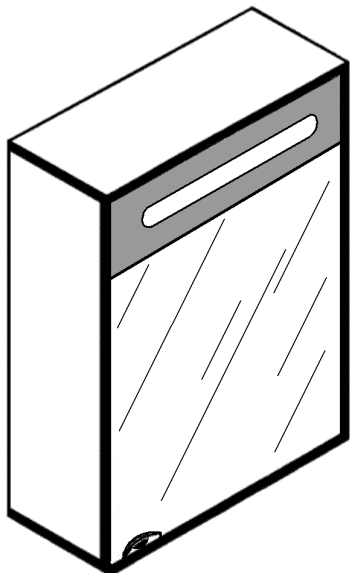
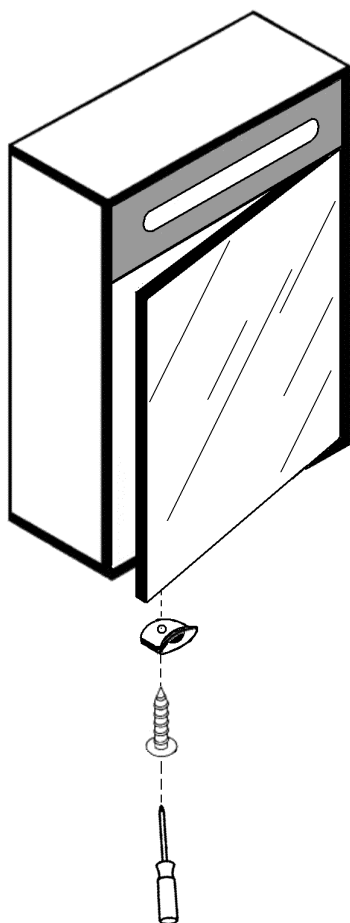





Griffmontage



Hinweis!
Für die Griffbefestigung
verwenden Sie bitte keinen
Akkuschrauber.



Spiegelschrank mit Leuchtstoffröhre 3515,3517,3519

Anbringen des Schrankes

Beleuchtete Spiegelschränke müssen so aufgehängt werden, daß sie sich nicht in den Schutzbereichen nach VDE-0100 Teil 701 befinden.

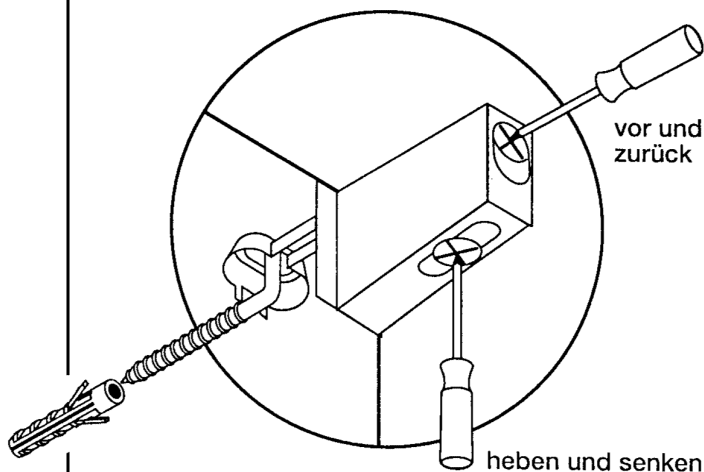
Der Elektroanschluß ist nur vom Fachmann durchzuführen!

Achtung:

- Beigelegtes Wandbefestigungs-Material ist nur für Massivwände geeignet. Zur Befestigung an anderen Wänden müssen Spezialdübel verwendet werden.
- Der Aufhängehaken muß in der Aufhängelasche des Schrankaufhängers einrasten!
- Den festen Sitz des aufgehängten Schrankes an der Wand genau prüfen!
- Vor dem Bohren der Wanddübellöcher ist der Verlauf von Strom- und Wasserleitungen zu überprüfen und zu berücksichtigen.

Ausrichten des Hängeschranks an der Wand, mittels Aufhängung.

Durch drehen der Stellschrauben in den beiden schrankaufhängern läßt sich der Sitz des Schrankes an der Wand nachregulieren.



Pflegehinweise

verwenden Sie niemals scharfe Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher.

So reinigen Sie Ihre Möbel richtig

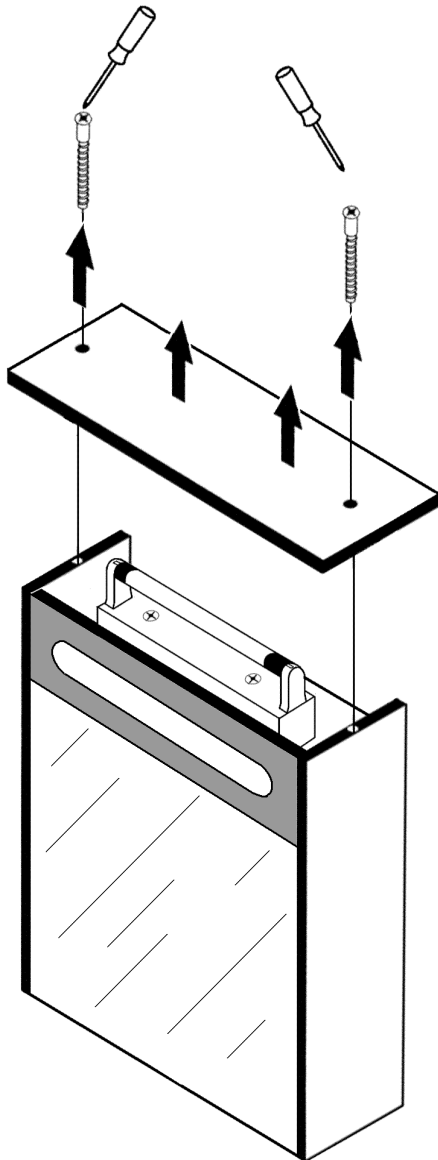
Zur Reinigung und Pflege von Holzflächen und Holzteilen geben Sie am besten auf ein Staubtuch etwas Möbelpolitur. Die Politur beseitigt leichte Grauschleier, bildet einen Schutzfilm gegen Griffspuren oder Fingerabdrücke.

Für Spiegelflächen verwenden Sie einen handelsüblichen Fensterreiniger, der reicht vollkommen aus, um wieder "Spiegelglanz" zu erzielen.







Spiegelschrank mit Leuchtstoffröhre 3515,3517,3519

Leuchtstoffröhre wechseln

Achten Sie beim Auswechseln der Lampe darauf, daß die maximal zulässige Lampenleistung bei
 Typ 3515 (60 cm) = 15 Watt
 Typ 3515 (80 cm) = 15 Watt
 Typ 3515 (100 cm) = 30 Watt beträgt und nicht höher sei darf.
 Empfohlene Lichtart (cool white)



Mit Hilfe der Stellschrauben können folgende Mängel an den Türen beseitigt werden:

Problem	Abhilfe
Tür (Klappe) kippt nach innen oder außen 	 Schrauben a lockern Tür einrichten Schrauben wieder festziehen.
Tür (Klappe) schleift oben oder unten, bzw. hat unterschiedliche Fugenbreiten. 	 Schraube a lockern mittels Schraube b die Tür einrichten Schraube wieder festziehen.
Unterschiedliche Fugenhöhe (Fugenbreite) 	 Schrauben c lockern Tür einrichten Schrauben wieder festziehen.

Pflegehinweise

verwenden Sie niemals scharfe Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher.

So reinigen Sie Ihre Möbel richtig

Zur Reinigung und Pflege von Holzflächen und Holzteilen geben Sie am besten auf ein Staubtuch etwas Möbelpolitur. Die Politur beseitigt leichte Grauschleier, bildet einen Schutzfilm gegen Griffspuren oder Fingerabdrücke.

Für Spiegelflächen verwenden Sie einen handelsüblichen Fensterreiniger, der reicht vollkommen aus, um wieder "Spiegelglanz" zu erzielen.