


TURBOTIGER

12 AUTO-STAUBSAUGER
MIT ROTIERENDEN BÜRSTEN

Beschreibung:

1. Verschlussdeckel
2. EIN/AUS Schalter
3. Staubbeutel
4. am Staubbeutel angebrachte Lasche
5. Sicherungshalter mit 15 Amp. Sicherung
6. Stecker zum Anschluss an den Zigarettenanzünder
7. Saugschlauch
8. Adapter Sauger/Schlauch
9. Fugendüse
10. Saugdüse
11. Bürstenaufsatz

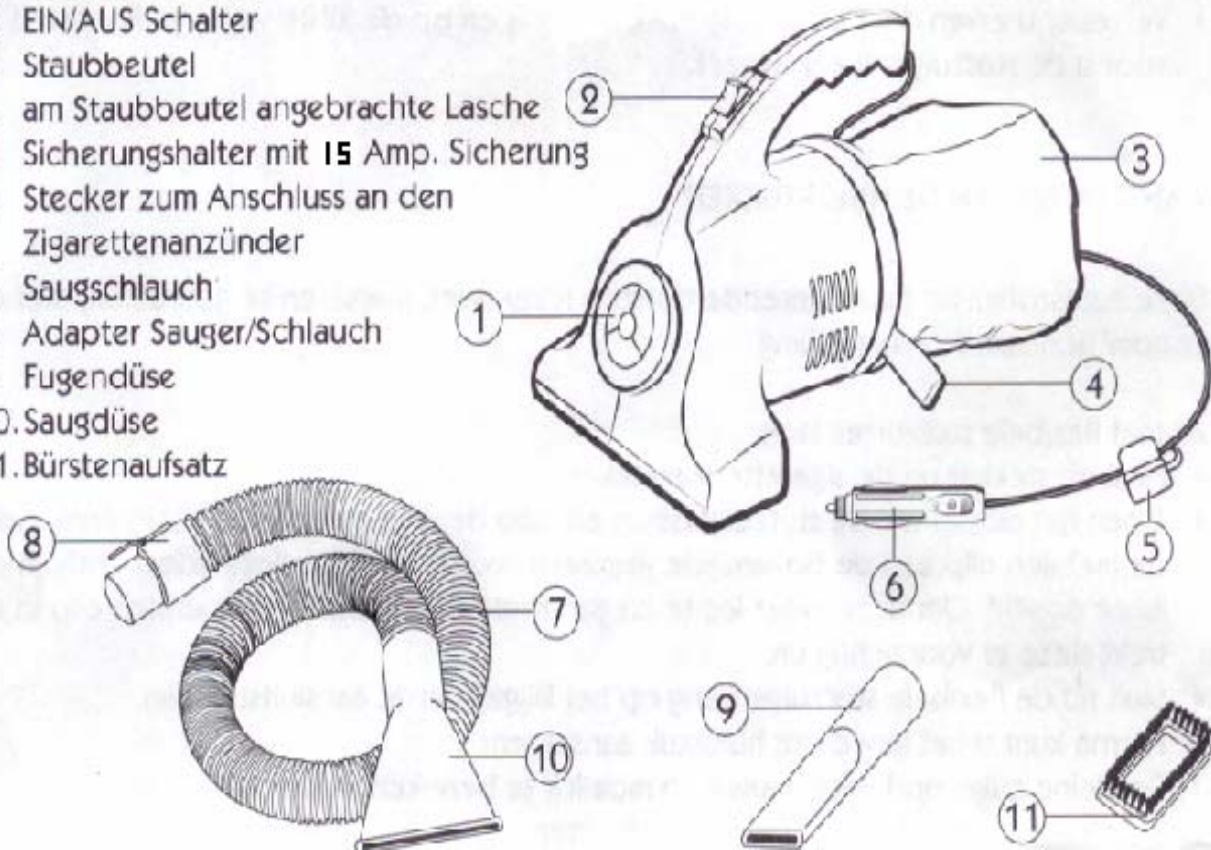

Ihr TURBOTIGER ist aus hochwertigen Materialien hergestellt/ um Ihnen für lange Zeit gute Dienste zu leisten. Durch die rotierenden Bürsten eignet sich der TURBOTIGER für die "kleine Reinigung zwischendurch", aber auch eine starke Verschmutzung im Innenraum Ihres Fahrzeugs ist kein Problem für Ihren TURBOTIGER. Durch die im Kabel angebrachte Sicherung wird Ihr TURBOTIGER vor Überlastung geschützt.

Bedienungsanleitung:

Der TURBOTIGER wird mit Strom von Ihrem 12Volt Bordnetz betrieben. Dadurch sind Sie unabhängig vom Stromnetz und lästigen Kabelverlängerungen und können Ihr Fahrzeug praktisch überall von innen reinigen. Dazu brauchen Sie nur den Zigarettenanzünder aus seiner Buchse zu entfernen und den Stecker vom TURBOTIGER einstecken. (Achtung: Bei manchen Fahrzeugen muss die Zündung eingeschaltet werden/ um die Stromversorgung zu gewährleisten.)

Der Staubbeutel (3)

Wenn die Saugleistung nachlässt/ muss der Staubbeutel entleert werden. Dazu muss mit einer Hand der TURBOTIGER gehalten werden. Mit der anderen Hand lässt sich der Staubbeutel einfach durch Ziehen an der Lasche (4) vom TURBOTIGER trennen. Der Staubbeutel kann nun einfach geleert werden. Achtung: Der Beutel darf nicht mit Wasser gewaschen werden. Nach dem Entleeren wird der Beutel einfach wieder unter Zuhilfenahme der Lasche (4) am TURBOTIGER aufgezogen.

Montage des Zubehörs und Bedienung

Der Turbotiger kann auf 2 Arten eingesetzt werden:

1. motorig mit flexiblem Saugschlauch oder
2. motorig mit flexiblem Saugschlauch und der Reinigungsbürste

1. A. 1-motorig mit flexiblem Saugschlauch (7)

- unterbrechen Sie zuerst die Stromversorgung.
- stecken Sie den Adapter (8) auf den Saugschlauch (7), falls noch nicht werkseitig geschehen.
- Verschlussdeckel (1) des Turbotiger Öffnen.
- Adapter (8) mit der Metallklammer nach oben in die entsprechende Öffnung parallel zur Geräteachse einführen bis die Metallklammer einrastet.
- Durch Andrücken der Metallklammer kann der Adapter (8) wieder entfernt werden.

Bringen Sie am anderen Ende des Saugschlauches (7) das gewünschte Zubehör an:

- Fugendüse (9) für schmale und schwer zugängliche Stellen
- Saugdüse (10) für Aschenbecher und andere größere Objekte
- Saugdüse (10). und Bürstenaufsatz (11), wird auf die Saugdüse (10) seitlich [aufgeschoben, für Decken und Fußmatten.

B. Stellen Sie den Schalter auf die Position " II " ein und der TURBOTIGER arbeitet 1-motorig mit dem Saugschlauch.

2. 2-motorig mit flexiblem Saugschlauch und Reinigungsbürste

A. Wiederholen Sie die Schritte 1-A

Stellen Sie den Schalter auf die Position .1. ein und der TURBOTIGER arbeitet sowohl mit dem Saugschlauch als auch mit der Reinigungsbürste gleichzeitig.

**Bei Defekt: Reparatur nur vom Hersteller oder autorisiertem Fachhandel durchführen lassen.
Vertrieb: EUFAB GmbH 42781 Haan, Champagne 6**

Technische Daten

Spannung:	12 Volt Gleichspannung
Stromaufnahme max:	13 Ampere
Leistung max:	150 Watt
Sicherung:	15 Amp. Autosicherung in der Zuleitung montiert
Schlauchlänge:	90 cm
Kabellänge:	400 cm

Umweltschutz

Kunststoffe und Elektroteile gehören nicht in den normalen Hausmüll.
Entsorgen Sie diese in den dafür vorgesehenen Recyclingbehältern oder Fachhandel.

Achtung:

Damit sich die Batterie nicht während der Benutzung entlädt, sollten Sie bei längerem Gebrauch den Motor zur Unterstützung starten.

Sicherheitshinweise

Der TURBOTIGER ist nicht geeignet zum Aufsaugen von Steinen, Holzstücken und Wasser.

Nie den TURBOTIGER unter Wasser oder anderen Flüssigkeiten bringen.

Die Bürste nicht in der Nähe des Kopfes halten (Haare können von der Walze erfasst werden).

Nie den Fahrzeugmotor in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen oder Orten laufen lassen.