









Montageanleitung Hochschrank













Bauteile

Bitte gehen Sie bei der Montage genau nach der Aufbauanleitung vor.

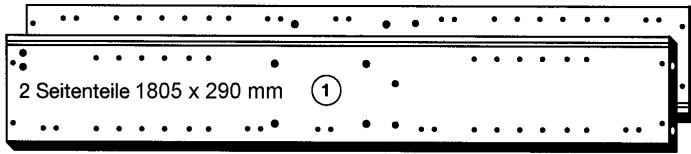


Beschlagteile




Die pflegeleichten Kunststoffflächen säubern Sie am Besten mit einem feuchten Tuch. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger in Sprayform. Bitte verwenden Sie keine Scheuermittel.


Bei evtl. Ersatzteilanforderungen geben Sie bitte Ziffer und Bestellnummer des betreffenden Teils an, da sonst eine schnelle und korrekte Bearbeitung Ihrer Reklamation nicht gewährleistet ist!




Für die Montage benötigen Sie Bohrer, Hammer, Kreuzschlitzschraubenzieher und einen Dorn zum Vorstechen der Schraubenlöcher.

Die Teile die Sie für die einzelnen Montageschritte benötigen, zuerst bereitlegen, dann montieren.

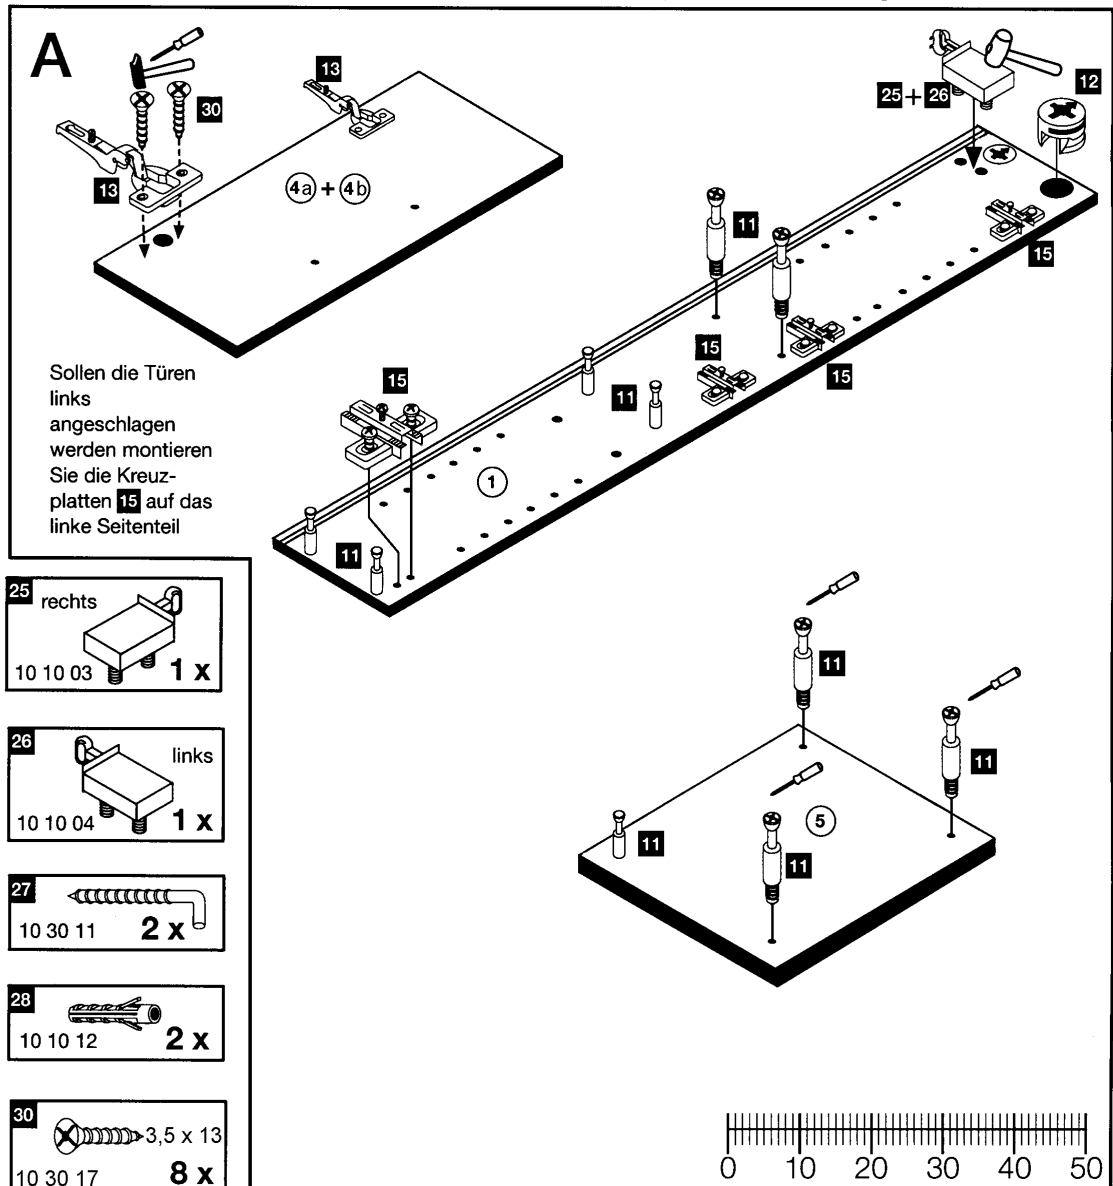

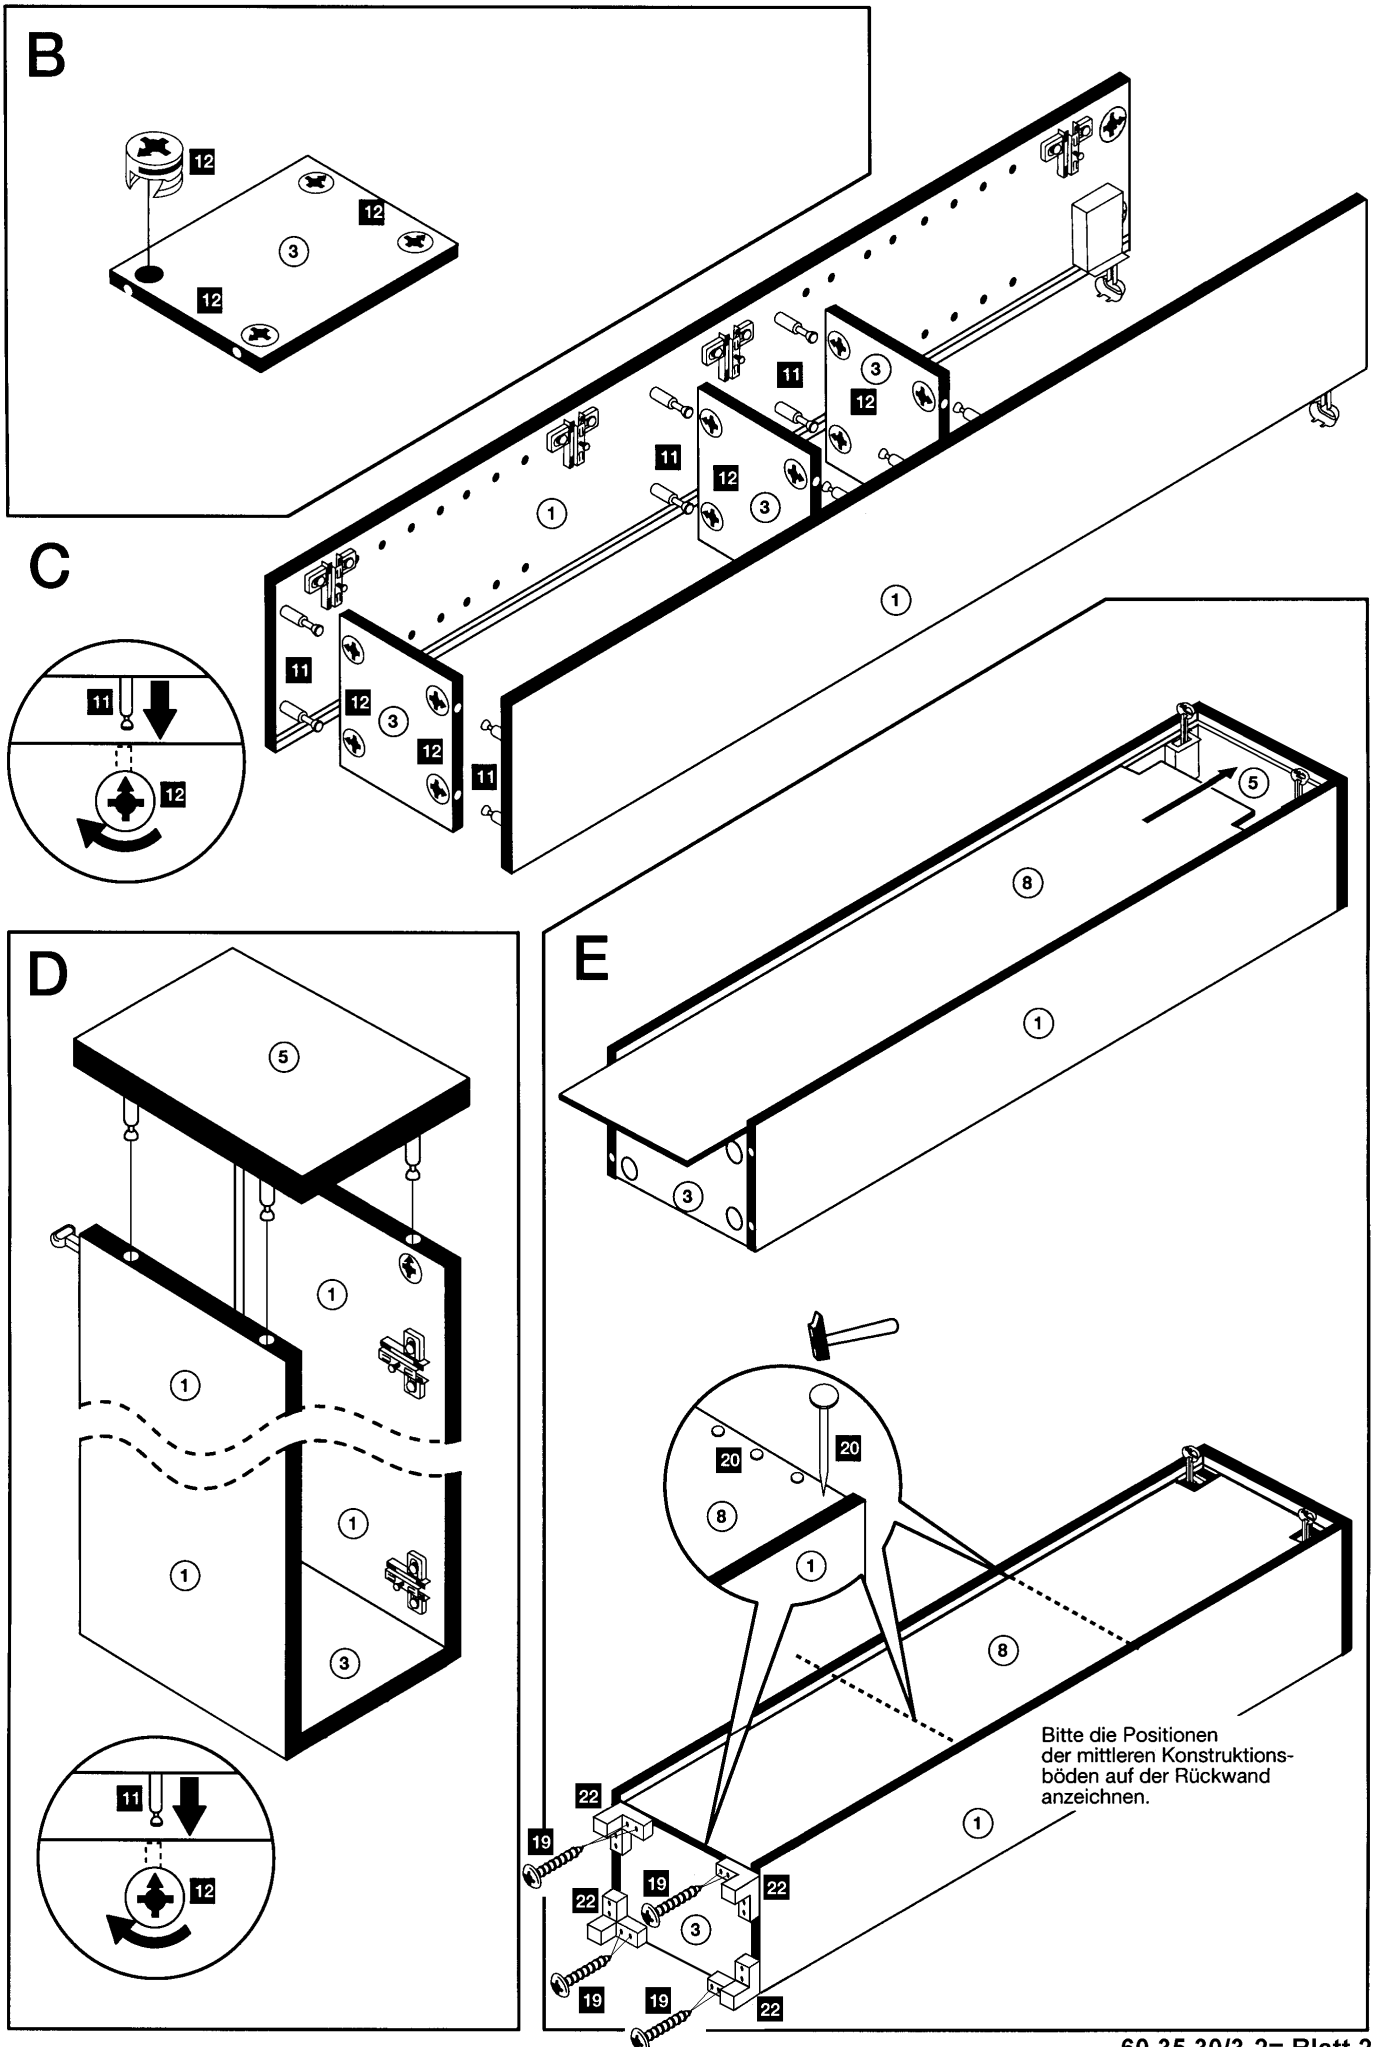


H Ausrichten des Hängeschanks an der Wand

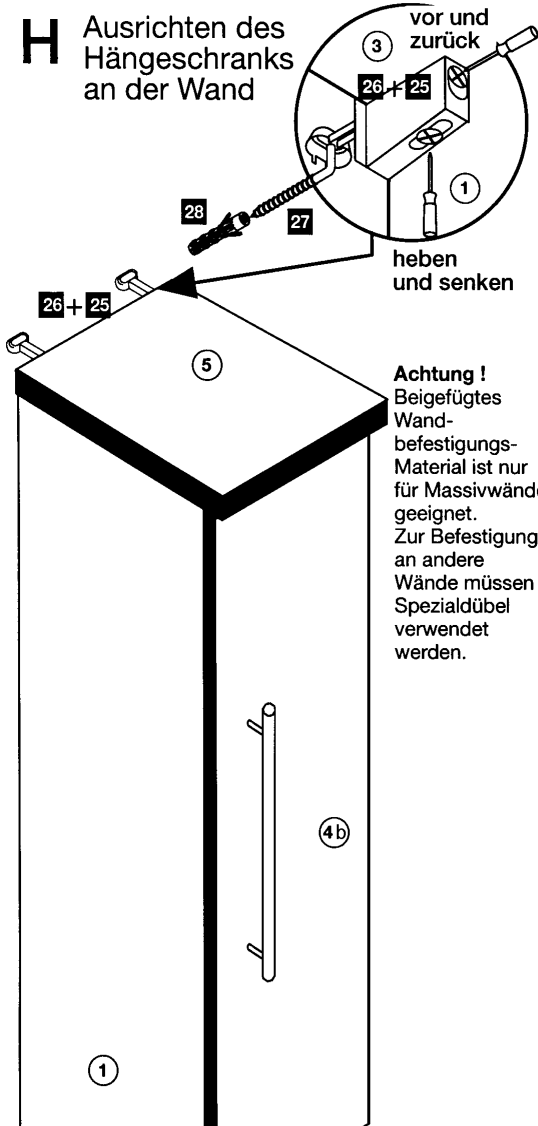


Achtung! Beigefügtes Wandbefestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet. Zur Befestigung an andere Wände müssen Spezialdübel verwendet werden.

F

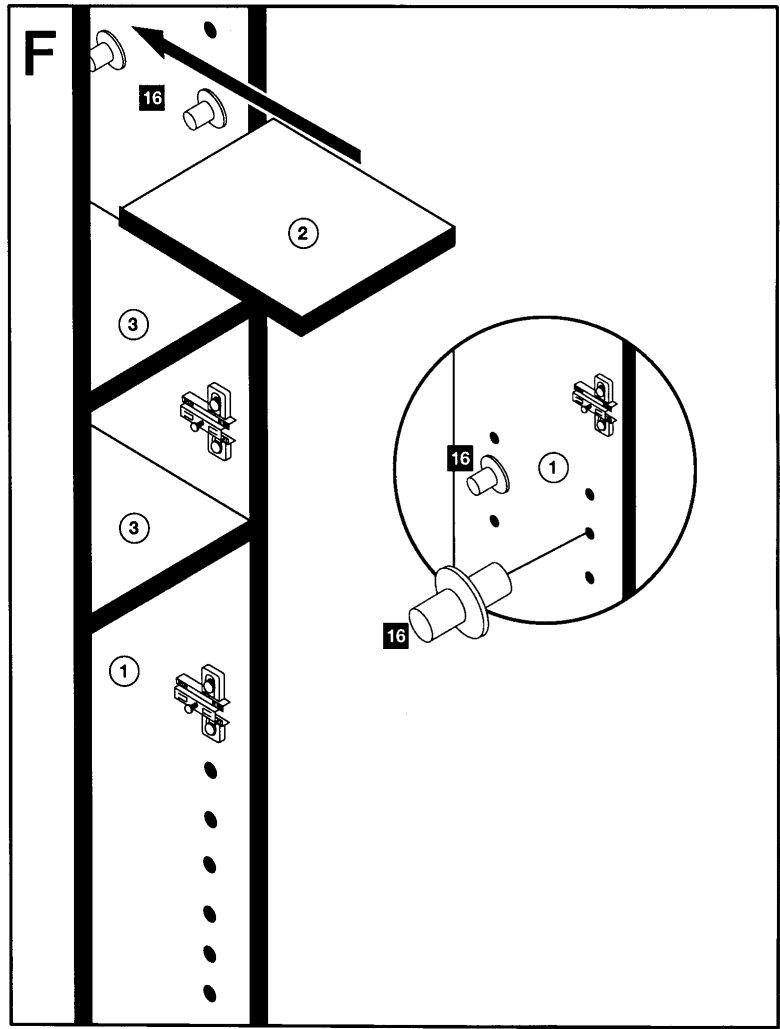


G Mit Hilfe der Stellschrauben können folgende Mängel an den Türen beseitigt werden:

Bitte die Griff-schraubenlöcher mit einem 5 mm Bohrer durchbohren nicht durchschlagen. Bitte zur Gegenlage ein Holz unterlegen.




Problem

Unterschiedliche Fugenhöhe (Fugenbreite)




Abhilfe

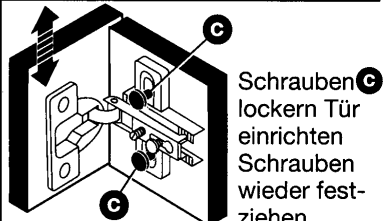


Problem

Tür (Klappe) kippt nach innen oder außen



Abhilfe



Tür (Klappe) schleift oben oder unten, bzw. hat unterschiedliche Fugenbreiten.

