


# ANLEITUNG


## Schnellverschluss-Austausch

# LOWA


simply more...

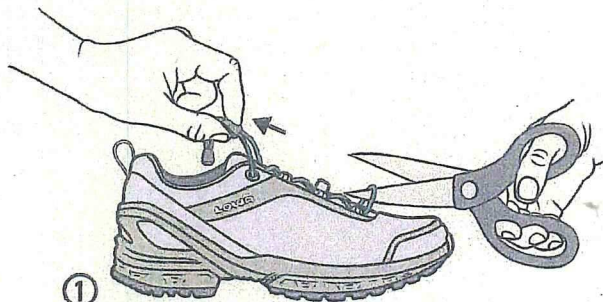


1 Alte Schnürsenkel unten mit einer Schere trennen und am Schnellverschluss herausziehen.




2 Den neuen Schnürsenkel einfädeln, dann durch den Schnellverschluss fädeln und dabei die Verriegelung nach vorne schieben.




3 Den Schnellverschluss nach oben ziehen.




4 Den Schnürsenkelverschluss auffädeln.

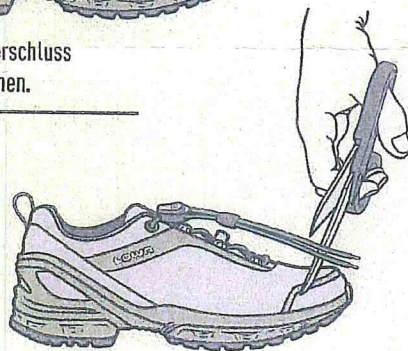


5 Die Schnürsenkel auf die passende Länge schneiden. Nicht zu kurz, sondern sowie auf dem Bild!!!

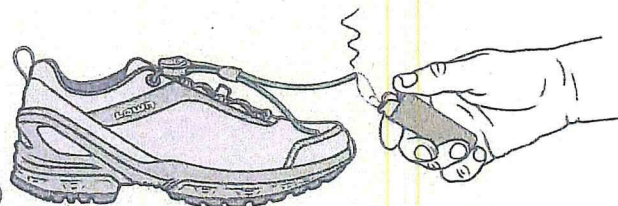

6 Die Enden mit einer Flamme kurz verschmelzen.



7 Die Schnürsenkelenden seitlich in die Öffnung der Verschlusskappe drücken.



8 Die Verschlusskappe schliessen bis ein Klicken zu hören ist.