



BORA III

En achetant une tente SALEWA, vous avez fait le bon choix. Nous avons développé ce produit dans le but de vous fournir le confort maximum en terme d'encombrement, de montage et de commodité et ainsi être sûrs que votre nouvelle tente ne vous comblera!

Nous montons chacune de nos tentes en vérifiant soigneusement que tous ses composants sont bien présents et d'excellente qualité.

Tous les éléments nécessaires pour le montage de la tente sont fournis avec elle pour une sécurité d'utilisation optimale.

Vous pouvez trouver des accessoires plus spécifiques chez votre revendeur SALEWA.

Pour toute question concernant ce produit ou bien d'autres articles, nous vous invitons à bien vouloir contacter votre revendeur spécialisé ou bien à nous contacter directement:

info@salewa.de

Nous vous souhaitons des aventures inoubliables.

Votre équipe SALEWA

ELEMENTS INCLUS

Tente intérieure / double toit / armature (3 arceaux)
2 cordes d'ancrage (Denali IV: 4)
8 piquets en aluminium (Denali IV: 12)
Kit de réparation
(pièce de réparation, préparation isolante pour les coutures, manchon de réparation)

IMPORTANT

Rassemblez les arceaux avant le montage. Ne séparez pas les différents segments; insérez-les de façon à leur assurer une durée de vie maximale. Avant de monter la tente, fermez toutes ses entrées ou, mieux encore, faites-le pendant la phase de montage.

PREMIER MONTAGE


Pour devenir plus à l'aise avec le montage de la tente, il est conseillé de la monter chez soi avant de partir en voyage.

LE BON ENDROIT POUR UNE TENTE

Choisissez un terrain plat et à l'abri du vent en vérifiant qu'il n'y a pas de pierres, de branches ou d'épines qui pourraient faire obstacle à l'écoulement des eaux de pluie.

NOTICE DE MONTAGE


1. Etendez au sol la tente intérieure et fixez les angles A, B, a et b avec les piquets. Plantez les piquets le plus profondément possible (au moins aux deux tiers de leur longueur) pour garantir le maximum de stabilité et éviter les accidents.

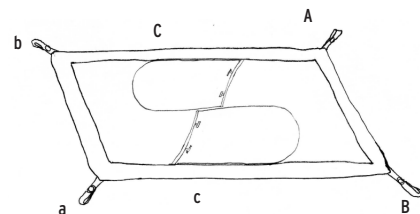

Les lettres figurent uniquement sur la notice et pas sur la toile mais elles vous aideront à vous sentir plus à l'aise avec le montage de cette tente SALEWA.

2. Insérez chaque arceau dans les passants pour l'armature situés sur la tente intérieure de façon à ce que les arceaux se croisent au centre de la tente intérieure.

3. Fixez les arceaux dans les œillets les plus internes des fourreaux se trouvant aux angles opposés de la tente intérieure. A présent, la tente intérieure est montée.

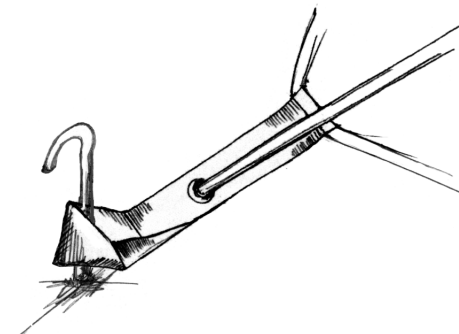

4. Insérez le faite dans les poches prévues à cet effet sur le côté intérieur du double toit, juste au-dessus des fermetures éclair de l'entrée.

5. Placez le double toit sur l'armature et vérifiez que les entrées du double toit et de la tente intérieure correspondent bien.

6. Ancrez à présent les entrées et les passants de fixation latéraux aux angles du double toit avec un piquet en vous assurant que le double toit est bien tiré.