



BORA III

Sie haben mit dem Kauf eines SALEWA Zeltes die richtige Entscheidung getroffen. Wir entwickelten dieses Produkt mit dem Ziel, Ihnen ein Höchstmaß an Komfort bei Transport, Aufbau und Benutzung zu bieten - damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Zelt haben..

Jedes Zelt wird von uns einzeln aufgebaut und sorgfältig auf Verarbeitungsqualität und Vollständigkeit geprüft. Der Lieferumfang umfasst alle Einzelteile, die zum Aufstellen und sicheren Benutzen des Zeltes erforderlich sind.

Zubehör für spezielle Anforderungen erhalten Sie bei Ihrem SALEWA-Fachhändler.

Sollten Sie Fragen zu diesem oder anderen Produkten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns unter: info@salewa.de

Viele wunderschöne Erlebnisse wünscht Ihnen Ihr SALEWA -Team

CONTENTS

Innenzelt / Außenzelt / Gestänge (3 Stangen)
2 Abspannleinen (Denali IV: 4)
8 Aluminium-Heringe (Denali IV: 12)
Reparaturset
(Flicken, Nahtdichter, Reparaturhülse)

WICHTIG

Vor dem Aufbau die Gestängebogen zusammensetzen. Die einzelnen Segmente nicht zusammenschnappen lassen, sondern zusammen stecken, das verlängert die Lebensdauer.

Schließen Sie vor dem Aufbau alle Eingänge - am besten erledigen Sie das schon beim Abbau.

ERSTER AUFBAU


Damit Sie mit dem Zelt vertraut werden, sollten Sie es einmal zu Hause aufbauen, bevor Sie damit auf Tour gehen.

DER RICHTIGE ZELTPLATZ

Suchen Sie sich einen windgeschützten, ebenen Platz. Der Platz sollte frei von Steinen, Zweigen und Dornen sein. Regenwasser sollte gut ablaufen können.

AUFBAUANLEITUNG


1. Legen Sie das Innenzelt auf dem Boden aus und fixieren Sie die Eckpunkte A,B,a und b mit den Heringen. Versenken Sie Heringe immer möglichst vollständig (mind. 2/3 der Länge), um höchste Windstabilität zu garantieren und Verletzungen zu vermeiden.

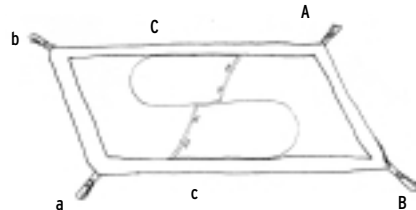

Die Buchstabenkennzeichnung finden Sie nur in der Anleitung, nicht am Zelt selbst. Sie soll Ihnen helfen, möglichst schnell mit Ihrem SALEWA Zelt zurechtzukommen.

2. Führen Sie jeweils eine der Stangen in die Gestängekanäle des Innenzeltes ein. Die Stangen kreuzen sich einmal in der Mitte des Innenzeltes.

3. Fixieren Sie die Stangen in den innersten Ösen des Gurtbandes an den jeweils gegenüberliegenden Ecken des Innenzeltes - das Innenzelt ist nun aufgebaut

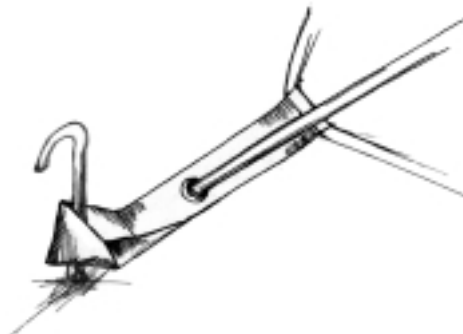

4. Stecken Sie die Firststange in die dafür vorgesehenen Taschen auf der Innenseite des Außenzeltes. Die Taschen befinden sich direkt am oberen Ende der Eingangsreißverschlüsse.

5. Legen Sie das Außenzelt über das Gestänge. Achten Sie darauf, dass die Eingänge des Außenzeltes mit dem des Innenzeltes übereinstimmen.

6. Spannen Sie nun die Eingänge sowie die seitlichen Befestigungsschlaufen an den Ecken des Außenzeltes mit jeweils einem Hering ab. Achten Sie darauf, dass das Außenzelt möglichst faltenfrei und straff sitzt.

