

Gasmate Grill

Waverley 2 Brenner



1



Outdoor Chef Schweiz AG - Neuhaltenring 1, CH- 6030 Ebikon
Tel: +41 444 33 40 - Fax +41 440 79 78 - www.outdoorchef.ch

Montageanleitung Waverley 2 Brenner

Wir empfehlen, den Grill zusammen mit einer Zweitperson zu montieren.

Alle Teile aus dem Karton herausnehmen.
Karton flach hinlegen und ihn als Unterlage für die Grillmontage verwenden.

Benötigtes Werkzeug

Kreuzschraubenzieher Nr. 2
1x Rollgabelschlüssel und 1x Schlüssel
Nr. 13 und Nr. 17.


Montage Fahrgestell

Liste der Teile:

1x Grillgehäuse
2 x Beine mit schwarzer Rädchenhalterung
2 x Beine mit Löcher für die Achse
1 x unteres Tablar
2 x Räder
2 x Rädchen mit Bremse
1 x Gasflaschenhaken
2 x Seitentablare
1 x Fettauffangschale

So einfach geht es:


- Die Rädchen mit der Bremse in die Rädchenhalterung bei den beiden Beinen (C) schrauben.
(siehe Abb. Seite 3)
- Die grossen Räder an die Beine (B) mittels M 10 x 90 mm Schraube, M 10 Unterlagsscheibe und M 10 Stopmutter befestigen – siehe Detailskizze.
- **WICHTIG:** Darauf achten, dass sich die oberen Gewindebüchsen innen und die Räder aussen befinden.

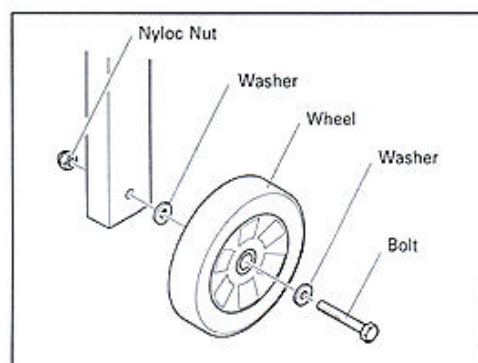


WHEEL ASSEMBLY



- Das Grillgehäuse auf die hintere Kante legen. Die Beine (B) mit 4 x 65mm Flachkopfschrauben und Unterlagsscheiben **lose** in die am Grill befestigten Gewindebüchsen schrauben.

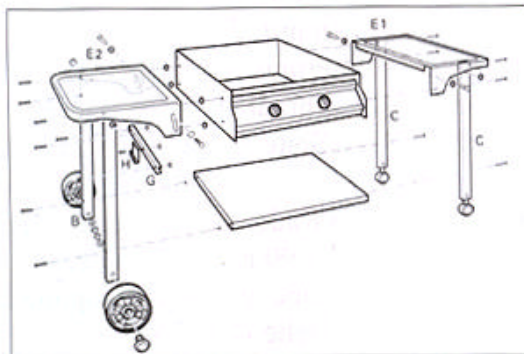

- Die Fettauffangschale von hinten in die entsprechenden Aussparungen unter dem Grillgehäuse platzieren.

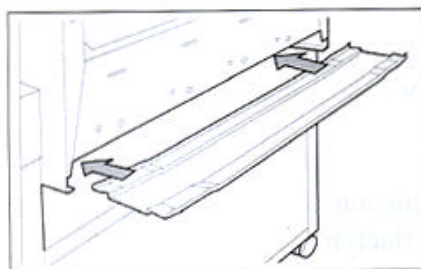


Fettauffangschale

- Analog die Beine (C) montieren.
- Das untere Tablar mittels den 4 x 65 mm Schrauben, Unterlagsscheiben und Muttern zwischen die Beine montieren. Grill senkrecht stellen und alle Schrauben festziehen.

- Das linke Seitentablar wie folgt montieren: Messingbüchse (WICHTIG) über die 40mm Schraube platzieren, dann die Schraube durch den Führungsschlitz beim Tablar führen und in die Gewindebüchse des Beines schrauben. Analog verfahren für die andere Befestigungsschraube. Das rechte Seitentablar (E1) analog montieren.

- Den Gasflaschenhaken (H) an die Strebe (G) mit der 20mm Schraube, Unterlagsscheibe und der Mutter befestigen.
- Die Strebe (G) gemäss der Abbildung an die Beine (B) befestigen mittels den 2 x 65 mm Schrauben, den Unterlagsscheiben und Muttern.

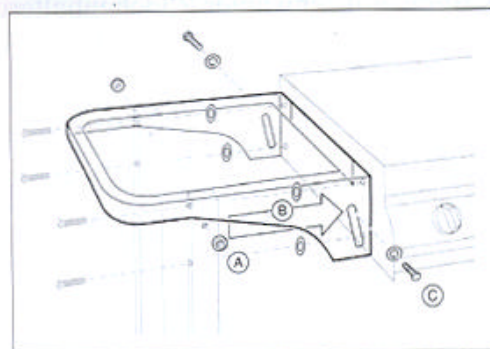

Montage des Seitentablers



Montage der Haube

Die beiden Scharniere mit 4x 20mm Schrauben, Unterlagscheiben und Muttern an die Haube zu befestigen. Die flache Seite muss Richtung Haube zeigen. Anschliessend mit Hilfe einer Zweitperson Haube und Scharniere über die Löcher im hinteren Grillgehäuse ausrichten und lose mit Schrauben, Unterlagscheiben und Muttern befestigen. Die Haube auf korrekten Sitz kontrollieren/ausrichten und erst dann die Muttern festziehen.




Die Schrauben beim Griff herausdrehen. Die Unterlagsscheibe zwischen Griff und Gehäuse platzieren und von innen her festschrauben.

Mutter beim Temperaturanzeiger lösen. Den Temperaturanzeiger mit den Isolationsscheiben von aussen in die entsprechenden Löcher platzieren und von innen her mit den Unterlagscheiben und Muttern fixieren.

Montage der Brenner

Den Brenner über die Düse und die entsprechende Aussparung hinten im Gehäuse platzieren und hinten von unten her mit dem Splint sichern.

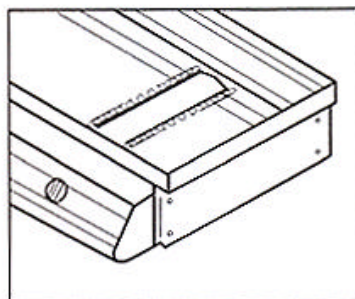


Schlauch/Regler/Gasflasche

Den mitgelieferten Schlauch an das Gewinde des Gasrohres festschrauben. Dieser befindet sich auf der linken Seite der Bedienungskonsole. Den Regler an das Schlauchende festschrauben. Den Regler an die Gasflasche festschrauben.




Flammenschutzrost/Grillrost/ Grillplatte/Warmhalterost


Kontrollieren, ob die Brenner korrekt über den Düsen platziert sind. Der Flammenschutzrost kann auf der rechten oder linken Seite im unteren Gehäuse platziert werden. Wichtig ist, dass er auf die Seite gelegt wird, wo der Grillrost (Rost mit Schlitz) platziert wird. Die Bügel vorne in die Schlitz hängen. Flammenschutzrost auf den Bügel und hintere Strebe legen, darüber den Grillrost platzieren. Auf die andere Hälfte die Grillplatte legen. Vorderes Ende des Warmhalterosts in die Kerbe legen. (Der Warmhalterost ist nicht abgebildet.)

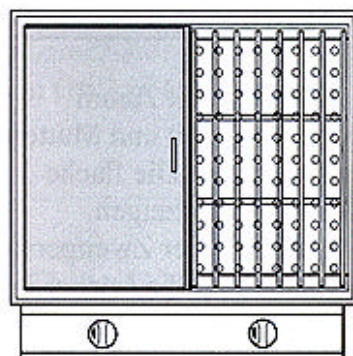

Ihr Grill ist jetzt fertig montiert. Vor der Inbetriebnahme alle Informationen/Instruktionen im Manual „Betriebs- und Unterhaltsanleitung“ lesen und befolgen!

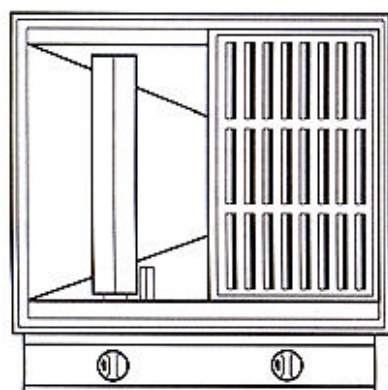

Gasmate Waverley 2 Brenner Ersatzteilliste

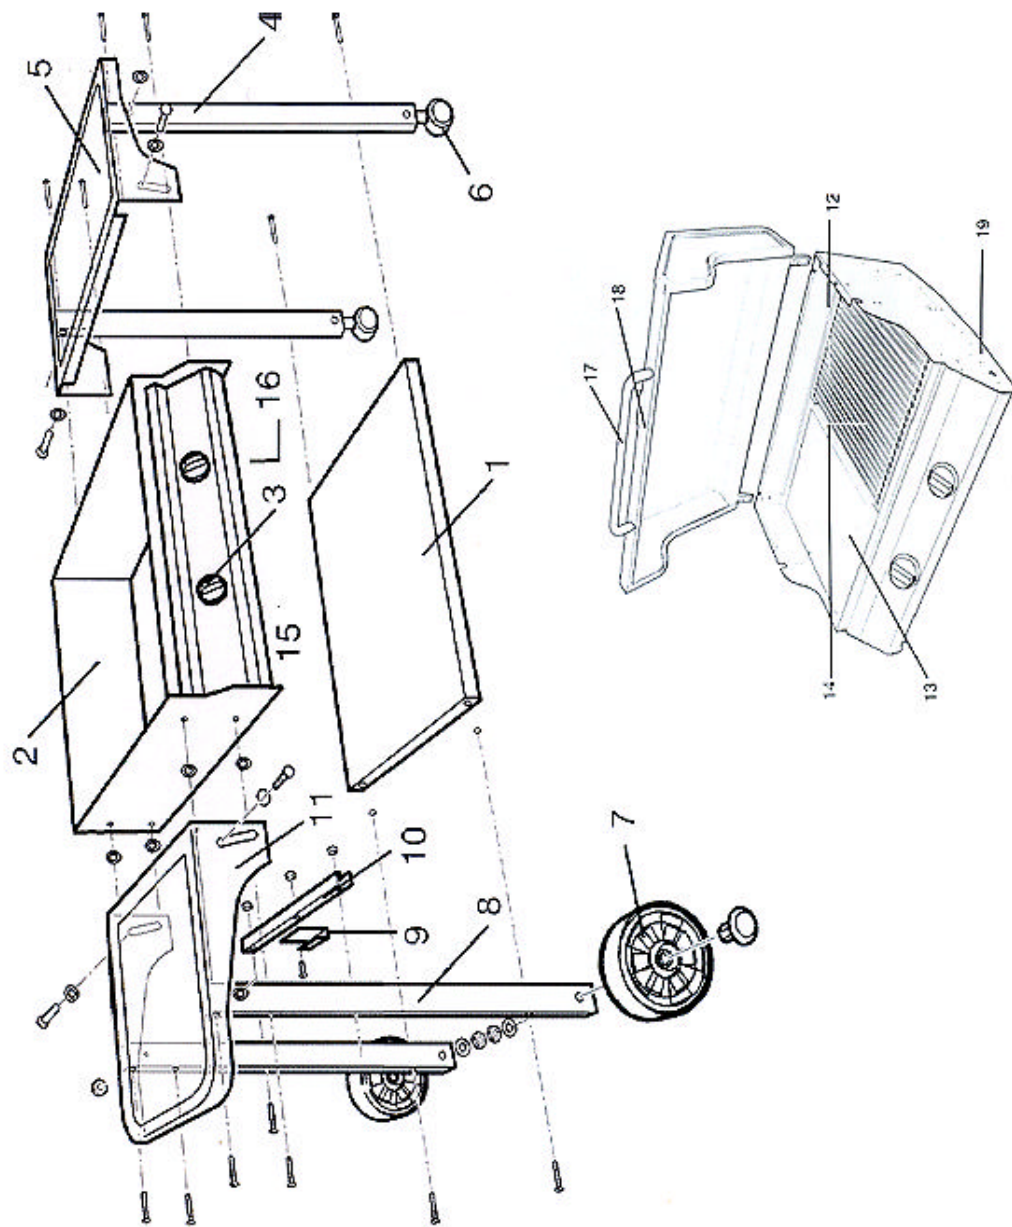

Nr.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Unteres Tablar	20.800.00
2	Hintere Strebe	20.800.01
3	Gasregulierknopf, 63 mm	20.800.02
4	Beine rechts	20.800.03
5	Seitentablar rechts	20.800.04
6	Rädchen mit Bremse	20.800.05
7	Räder	20.800.06
8	Beine links	20.800.07
9	Gasflaschenhaken	20.800.08
10	Strebe	20.800.09
11	Seitentablar links	20.800.03
12	Grillrost	20.800.10
13	Grillplatte	20.800.11
14	Gussbrenner	20.800.12
15	Gasschlauch	20.800.13
16	Fettauffangschale	20.800.14
17	Griff	20.800.15
18	Temperaturanzeiger	20.800.16
19	Piezo-Zündung komplett	20.800.17
20	Warmhalterost	20.800.18