

MT30

# MOVETIME

## Family Watch

### Guida rapida all'uso



CJB1JMJMOLCAFA

**TCL**

# Presentazione dell'orologio




## Pulsante Accensione

- Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere.
- Tenere premuto per 10 secondi per forzare il riavvio.
- Premere brevemente per tornare alla schermata Home. Premere di nuovo per spegnere lo schermo.

## Pulsante SOS

- Tenere premuto per 5 secondi per effettuare una chiamata SOS.
- Premere brevemente per tornare alla schermata precedente.

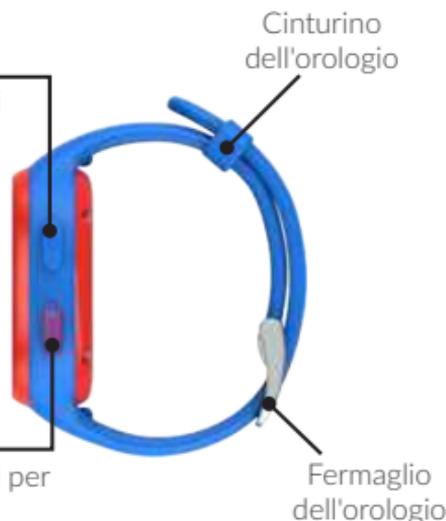


## Nota:

- Premere qualsiasi tasto per attivare il dispositivo.
- Scorrere verso destra per tornare alla schermata precedente.
- Non rimuovere le viti onde evitare di danneggiare il dispositivo.

# Configurazione dell'orologio

## Ottenimento di una scheda SIM


Per configurare e utilizzare l'orologio è richiesta una scheda nano SIM (non in dotazione). Contattare l'operatore di rete per richiedere una scheda nano SIM insieme a un piano voce e dati.

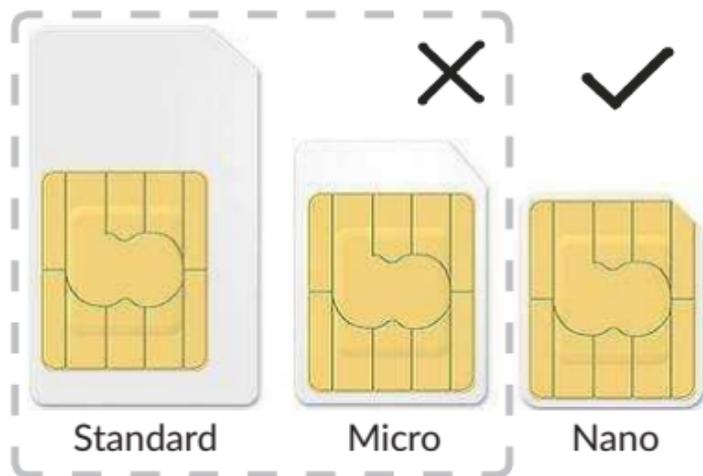


## Inserimento della scheda SIM

Attenersi alla seguente procedura per inserire la scheda SIM.


1. Rimuovere il cinturino.

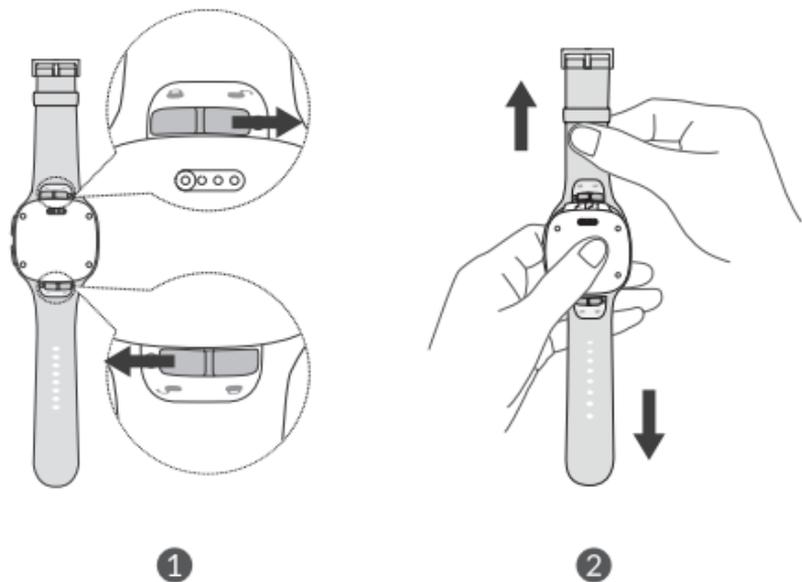


2. Rimuovere il coperchio per scheda SIM e inserire la scheda SIM.

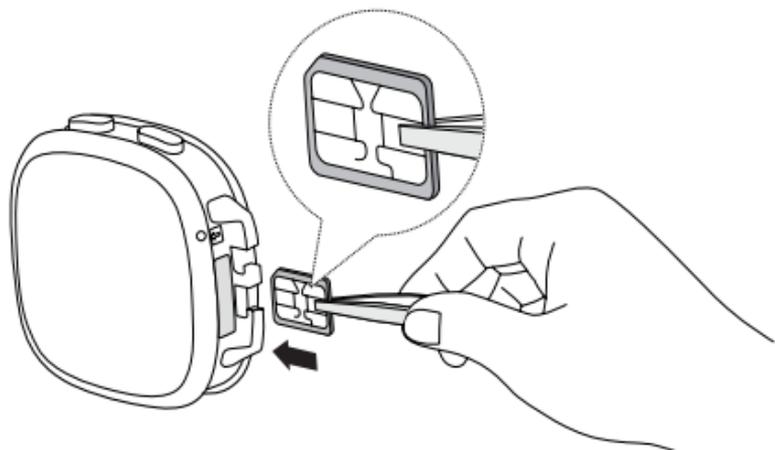

3. Spingere delicatamente la scheda SIM utilizzando una pinzetta e riposizionare il coperchio.

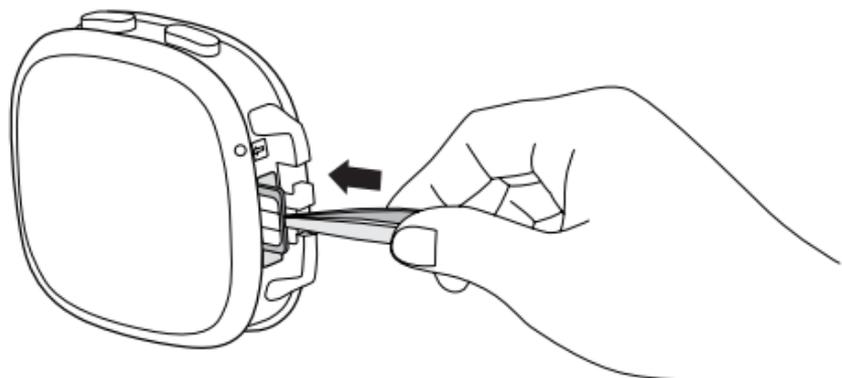

4. Riposizionare il cinturino.

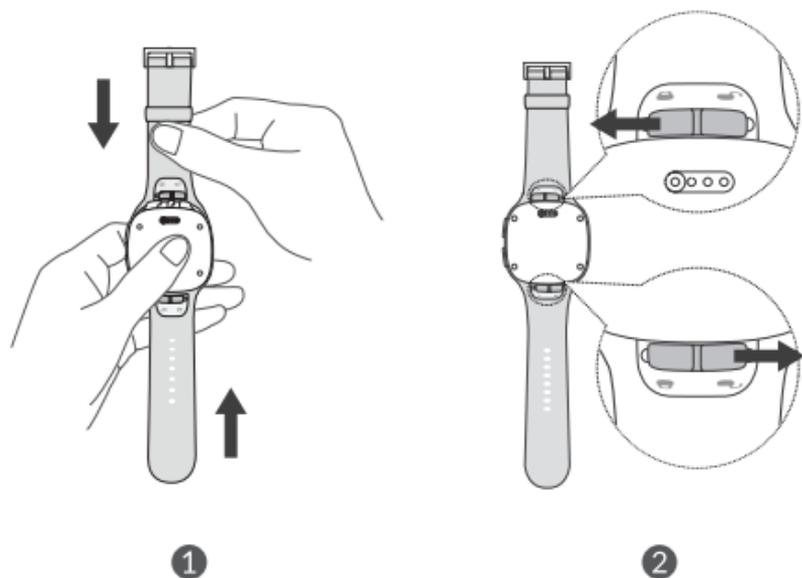

# Accensione/spengimento dell'orologio

Tenere premuto il **tasto Accensione** per 3 secondi per accendere/spegnere l'orologio.

## Download e installazione dell'app sullo smartphone


Per scaricare l'app, è possibile:

- Cercare "TCLMOVE" nel Google Play Store (Android 4.3 e versioni successive) oppure nell'App Store (iOS 8.0 e versioni successive).
- Eseguire la scansione del codice QR seguente.



## Creazione di un account e accesso

Toccare **Registrati** per creare un account TCLMOVE, e inserire l'indirizzo e-mail e la password per effettuare l'accesso.

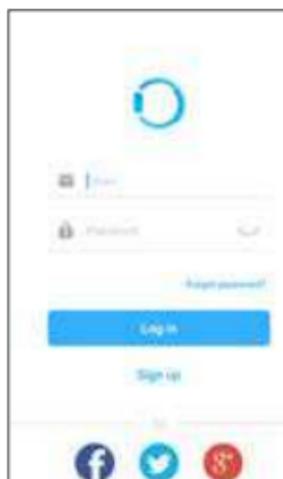

## Associazione

Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente e che si sia connessi a Internet prima di associare l'orologio al telefono. Nell'angolo superiore sinistro dell'orologio verrà visualizzato **G**, **E** o **3G** una volta connessi a Internet.

### 1. Associazione dell'orologio allo smartphone

Sono disponibili 2 metodi per associare l'orologio al telefono.


- **Eeguire la scansione del codice QR per associare l'orologio**

Scorrere verso sinistra nella schermata Home dell'orologio per ottenere il codice QR quando si associa l'orologio per la prima volta.



- **Inserire il numero IMEI per associare l'orologio**

Il numero IMEI è stampato su un'etichetta sulla confezione del dispositivo. È inoltre possibile scorrere verso sinistra nella schermata Home dell'orologio per ottenere il numero IMEI quando si associa l'orologio per la prima volta. Inserire il numero IMEI dell'orologio MOVETIME e toccare **Conferma** per associare l'orologio al telefono.

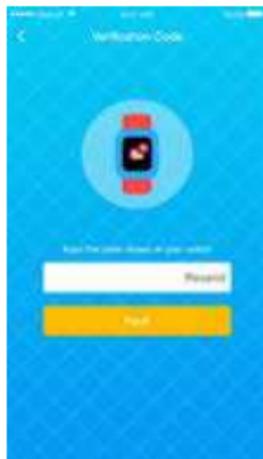

All'orologio viene inviato un codice di verifica che sarà visualizzato sullo schermo. Inserire il codice di verifica e toccare **Conferma**.

2. Inserire il numero di telefono.
3. Inserire l'appellativo.
4. Inserire il nome e il numero di telefono del bambino (il numero di telefono della scheda SIM inserita nell'orologio). Compilare le informazioni personali del bambino (immagine del profilo, compleanno, altezza e così via), quindi toccare **Fine**.

Le informazioni personali del bambino verranno visualizzate come segue:



Una volta che l'orologio MOVETIME è stato associato al telefono, verrà aperta la schermata principale dell'applicazione. La posizione dell'orologio verrà visualizzata sulla mappa.

# Utilizzo dell'orologio

## Schermo

Premere il **tasto Accensione** per attivare la schermata Home.



## Come usare il touchscreen

**Toccare** 

Per selezionare un'applicazione o confermare un'operazione, utilizzare il dito per toccarla.

**Scorrere verso sinistra/destra** 

Scorrere verso sinistra/destra per visualizzare applicazioni, immagini, impostazioni e funzioni.

**Scorrere verso l'alto/il basso** 

Scorrere verso l'alto nella schermata Home per visualizzare le notifiche. Scorrere verso il basso nella schermata Home per i comandi del volume e della luminosità.

## Modifica dell'aspetto dell'orologio

Tenere premuta la schermata Home, scorrere verso sinistra per visualizzare diverse opzioni e toccare un aspetto dell'orologio per selezionarlo.

### Chiamata

#### Chiamata a un familiare

Per visualizzare i contatti di famiglia, scorrere verso sinistra nella schermata Home e toccare **Famiglia**. Toccare un contatto per effettuare una telefonata.



#### Chiamata a un amico


Per visualizzare i contatti amici, scorrere verso sinistra nella schermata Home e toccare **Amici**. Scorrere verso l'alto/ il basso per scorrere i contatti. Toccare un contatto per effettuare una telefonata.



## Messaggio vocale

### Invio di un messaggio vocale

Toccare **Famiglia**, **Amici**, o **Chat di gruppo** per selezionare un contatto o un gruppo. Tenere premuto  per registrare e rilasciare per inviare. Toccare  per selezionare e inviare un emoji.

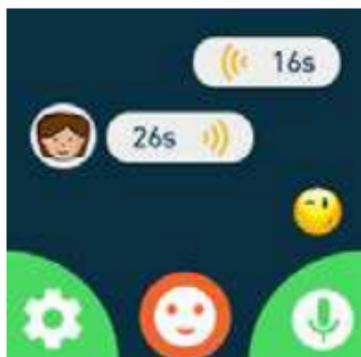

**Nota:** se non è possibile inviare un messaggio vocale o un emoji, accanto al messaggio viene visualizzato . Toccare l'icona per inviare di nuovo il messaggio.

## Amici

### Aggiunta di nuovi amici



Scorrere verso sinistra nella schermata Home e toccare **Amici** > **Aggiungi nuovi amici**. Tenere i due orologi a stretto contatto, scuoterli e toccare **OK**.



**Nota:** è possibile aggiungere fino a 15 amici.

### Eliminazione di un amico


Tenere premuto un amico nell'elenco dei contatti. Toccare l'icona Elimina che viene visualizzata sullo schermo. Toccare **✓** per confermare o toccare **✗** per annullare.

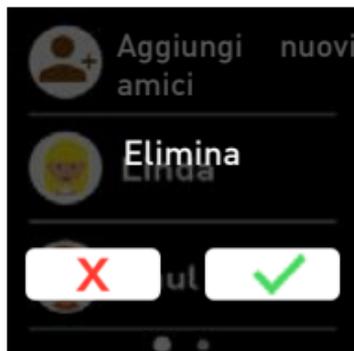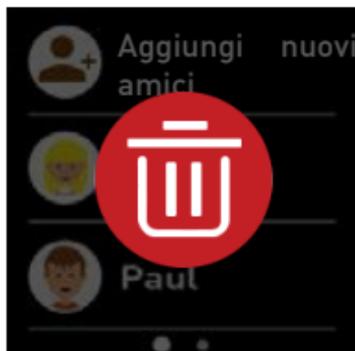

## Chat di gruppo


### Creazione di un gruppo

Scorrere verso sinistra nella schermata Home e toccare **Chat di gruppo**. Toccare **Crea gruppo**. Scegliere un'immagine per il gruppo e invitare amici. Toccare  per creare un gruppo o toccare  per annullare.

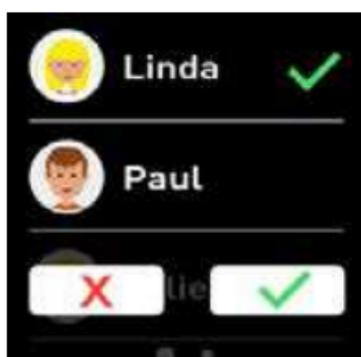


## Ricarica dell'orologio

1. Assicurarsi che i piedini nel supporto di ricarica siano allineati con i piedini sul retro posteriore dell'orologio.

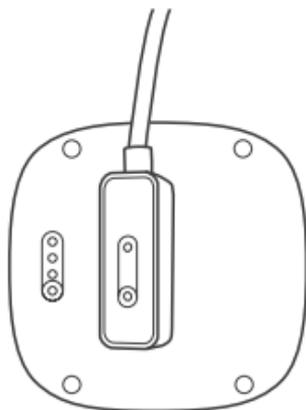


2. Utilizzando un cavo USB, collegare il supporto di ricarica a un computer o un adattatore di alimentazione USB per iniziare la ricarica.

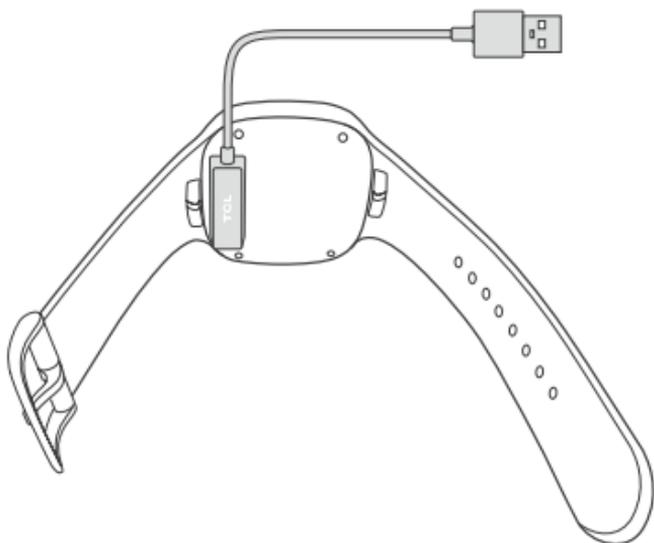


## Rimozione della scheda SIM

1. Aprire il coperchio per scheda SIM e spingere delicatamente la scheda SIM utilizzando una pinzetta.

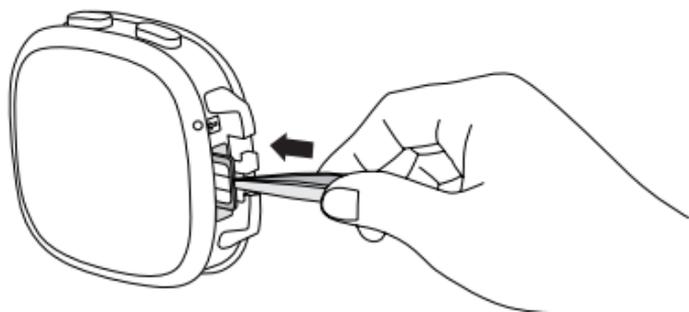

2. Estrarre la scheda SIM con attenzione.

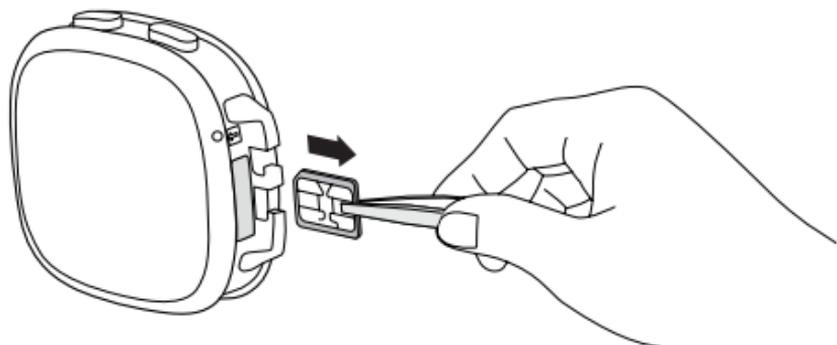

## Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione della guida nell'app TCLMOVE oppure visitare il sito [www.tclcom.com/wearables/](http://www.tclcom.com/wearables/).