

Benvenuti

Benvenuti nel mondo delle comunicazioni wireless digitali Motorola.
Congratulazioni per avere scelto il telefono wireless Motorola E398.



Nota: Il telefono potrebbe essere leggermente diverso da quello sopra raffigurato. Comunque, indipendentemente dall'aspetto, la posizione dei tasti, le sequenze e le funzioni rimangono invariate.

Controllo



Funzione	Descrizione
Utilizzo della scheda di memoria	Per impostare la posizione di memoria da utilizzare per memorizzare e riacquisire i file: Andare a un menu multimediale (ad esempio immagini oppure Suoni) e premere [Menu] > Cambia tipo memoria > <i>nome del dispositivo</i> .
Riproduzione di brani musicali	Per riprodurre un brano musicale: [Menu] > Multimedia > Suoni > <i>nome del brano</i>
Creazione di una sequenza di brani	Per creare una sequenza di brani musicali da riprodurre nel telefono: [Menu] > Multimedia > Suoni > (Nuova Playlist)
Avvisi ritmici	Per attivare gli avvisi ritmici che lampeggiano in sintonia con i suoni circostanti: [Menu] > Impostazioni > Personalizza > Avvisi ritmici

Funzione	Descrizione
Avvisi luminosi suoneria	Per selezionare gli avvisi luminosi suoneria per le chiamate in arrivo: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Suonerie > Avvisi luminosi suoneria > <i>tipo di illuminazione</i>
Connessione wireless	Per impostare una connessione wireless Bluetooth® con un auricolare, un kit per auto o un dispositivo esterno: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Connessione > Bluetooth > Dispositivi > Ricerca dispositivi
Scatto di una fotografia (con il flash)	Premere il tasto delle fotocamera per attivarla. Premere <input type="checkbox"/> > Flash > On per attivare il flash. Rivolgere l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre e premere il tasto della fotocamera per scattare.
Invio di una fotografia	Per inviare la foto a un numero di telefono o a un indirizzo e-mail: premere SALVA () > Invia in messaggio .
Skin del telefono	Per applicare una skin diversa al display del telefono: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Personalizza > Skin > <i>skin</i>
Invio di un messaggio MMS	Per inviare un messaggio MMS con immagini, animazioni, suoni e video: <input type="checkbox"/> > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuovo MMS 
Riproduzione di video	Per riprodurre un video: <input type="checkbox"/> > Multimedia > Video > <i>video</i>

www.hellomoto.com

MOTOROLA e il logo M stilizzato sono registrati presso l'ufficio brevetti e marchi negli Stati Uniti (US Patent & Trademark Office).

I marchi Bluetooth appartengono ai rispettivi proprietari e sono utilizzati con licenza da Motorola, Inc.

Java e tutti gli altri marchi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi appartengono ai rispettivi proprietari.

© Motorola, Inc., 2003.

Avviso sul copyright del software

I prodotti Motorola descritti in questo manuale possono includere software protetti da copyright di Motorola e di terze parti memorizzati nelle memorie dei semiconduttori o in altri supporti. La legislazione degli Stati Uniti e di altri paesi riserva a Motorola e ai fornitori di software di terze parti determinati diritti esclusivi nei confronti del software coperto da copyright, come il diritto esclusivo di distribuire e riprodurre il software coperto da copyright. In base a tale diritto, nessun software coperto da copyright contenuto nei prodotti Motorola può essere modificato, decodificato, distribuito o riprodotto in qualsiasi modo entro i limiti previsti dalla legge. Inoltre, l'acquisto dei prodotti Motorola non dovrà essere considerato una concessione diretta o implicita, mediante preclusione o altro, di licenze o diritti di copyright, brevetti o applicazioni brevettate Motorola o altri fornitori di software di terze parti, fatta eccezione per una licenza di utilizzo normale, non esclusiva e senza royalty, che deriva per legge dalla vendita di un prodotto.

Anche se le specifiche e le funzioni dei prodotti possono essere soggette a modifiche senza preavviso, ogni sforzo possibile viene fatto per garantire che i manuali dell'utente vengano regolarmente aggiornati per riflettere le revisioni funzionali dei prodotti. Tuttavia, nell'improbabile eventualità che la versione del manuale a disposizione non rifletta pienamente le funzionalità principali del prodotto in uso, può contattare Motorola. Versioni aggiornate dei manuali sono inoltre disponibili per l'accesso nella sezione del sito Web Motorola dedicata ai prodotti di consumo all'indirizzo <http://www.motorola.com>.




4 - Controllo

Indice

Sicurezza ed informazioni generali	8
Guida introduttiva	16
Introduzione al manuale	16
Inserimento della scheda SIM	17
Installazione di una scheda di memoria	18
Utilizzo della batteria	18
Installazione della batteria	20
Ricarica della batteria	21
Accensione del telefono	22
Regolazione del volume	23
Esecuzione di una chiamata	23
Risposta a una chiamata	24
Visualizzazione del numero di telefono personale	24
Blocco e sblocco della tastiera	25
Funzioni fondamentali	26
Utilizzo di una scheda di memoria estraibile	26
Creazione di una sequenza di brani	27
Attivazione di avvisi ritmici	28
Impostazione degli avvisi luminosi suoneria	29
Impostazione di una connessione wireless Bluetooth® ..	30
Realizzazione e invio di fotografie	31
Modifica della skin del telefono	34
Invio di un messaggio MMS	34
Riproduzione di video	37
Utilizzo del telefono	39
Utilizzo del display	39
Utilizzo del tasto di spostamento a 5 direzioni	44
Utilizzo dei menu	45






Inserimento di testo	48
Utilizzo del tasto Smart	58
Utilizzo del dispositivo viva voce	59
Modifica di un codice, del PIN o della password	59
Blocco e sblocco del telefono	60
Codice, PIN o password dimenticati	61
Utilizzo della rubrica	62
Impostazione del telefono	65
Memorizzazione del proprio nome e del numero di telefono personale	65
Impostazione di ora e data	65
Impostazione del tipo di avviso	65
Attivazione della risposta con un tasto qualsiasi	66
Attivazione delle vibrazioni	66
Impostazione degli avvisi luminosi evento	67
Impostazione di un'immagine come sfondo	67
Impostazione di un'immagine per lo screen saver	68
Impostazione della luminosità del display	70
Impostazione della retroilluminazione	70
Impostazione del timeout del display	70
Funzioni di chiamata	71
Cambio della linea attiva	71
Riselezione di un numero	71
Utilizzo della riselezione automatica	72
Identificazione del numero chiamante	72
Rifiuto di una chiamata in arrivo	73
Disattivazione della suoneria/vibrazione	74
Selezione di un numero di emergenza	74
Selezione di numeri internazionali	74
Visualizzazione delle ultime chiamate	75
Selezione di una chiamata senza risposta	77





Utilizzo degli Appunti	77
Aggiunta di un numero	78
Chiamate tramite selezione rapida	78
Selezione rapida con un tasto	78
Utilizzo della segreteria telefonica	79
Utilizzo della funzione di avviso di chiamata	80
Chiamata in attesa	81
Trasferimento di una chiamata	82
Funzioni del telefono	83
Menu principale	83
Menu Impostazioni	84
Ulteriori funzioni	85
Dati sul Tasso di Assorbimento Specifico	103
Indice analitico	105





Sicurezza ed informazioni generali

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER OPERARE IN MANIERA SICURA ED EFFICIENTE.
LA INVITIAMO A LEGGERE QUESTE INFORMAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL SUO TELEFONO.

Le informazioni contenute in questo documento sostituiscono le informazioni generali sulla sicurezza contenute nei manuali pubblicati anteriormente al 1 Dicembre 2002.

Esposizione a energia in radiofrequenza (RF)

Il Suo telefono contiene un trasmettitore ed un ricevitore. Quando acceso, esso riceve e trasmette energia in radiofrequenza (RF). Quando Lei comunica con il Suo telefono, il sistema che gestisce la chiamata controlla il livello di potenza al quale il Suo terminale sta trasmettendo.





Il Suo telefono Motorola è stato progettato in conformità a quanto richiesto dalle norme vigenti nel suo Paese in riferimento alla disciplina dell'esposizione di esseri umani a energia in radiofrequenza (RF).


Precauzioni nell'uso

Per ottenere risultati ottimali nell'utilizzo del Suo telefono e per essere sicuro che l'esposizione dell'uomo all'energia in radiofrequenza (RF) sia conforme alle linee guida attualmente riconosciute. La invitiamo ad attenersi scrupolosamente alle procedure seguenti:

Utilizzo dell'Antenna Esterna

Utilizzare esclusivamente l'antenna originale o un'antenna di ricambio omologata da Motorola. Antenne non autorizzate, alterazioni o accessori potrebbero danneggiare lo stesso telefono.







NON toccare l'antenna esterna quando il terminale è "IN USO".
Toccare l'antenna esterna altera la qualità della chiamata e potrebbe far sì che il Suo terminale operi ad un livello di energia superiore a quello necessario. Inoltre, l'utilizzo di antenne non autorizzate può essere non conforme a quanto richiesto dalle norme vigenti nel suo Paese

Utilizzo del telefono

Quando effettua o riceve una telefonata, utilizzi il Suo telefono come se fosse un telefono di linea fissa.

Utilizzo a contatto con il corpo

Se durante una comunicazione il Suo telefono si trova a contatto col corpo, al fine di osservare le direttive stabilite per l'esposizione a energia RF, inserisca sempre il Suo telefono in un gancio, in un supporto, in una custodia o in una cintura adatti al telefono, ove disponibili, e, forniti o approvati da Motorola. L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola può violare le direttive stabilite per l'esposizione a energia RF. Nel caso in cui Lei non faccia uso di uno degli accessori, forniti o approvati da Motorola, previsti per stare a contatto con il corpo, e non utilizzi il telefono tenendolo in mano nella normale posizione d'uso, si assicuri che sia il telefono che l'antenna distino almeno 2,5 centimetri dal Suo corpo durante la trasmissione.






Gestione dei dati

Quando utilizza qualsiasi funzione del telefono, munito oppure no di un accessorio con filo, abbia cura di posizionare sia il telefono stesso che la sua antenna ad una distanza di almeno 2,5 centimetri dal Suo corpo.

Accessori approvati

L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola, incluse batterie ed antenne ma non solo, possono provocare un superamento dei limiti normativi imposti per l'esposizione ad energia RF. Per un elenco di accessori approvati da Motorola La invitiamo a visitare il nostro sito web all'indirizzo www.motorola.com.





Interferenza/Compatibilità con l'energia RF

Nota: *Quasi tutti i dispositivi elettronici, se non adeguatamente schermati, progettati o comunque configurati per la compatibilità con energia RF, possono subire interferenze causate da energia RF provocata da fonti esterne. In alcune circostanze il suo telefono può essere causa di interferenze.*

Ambienti

Spegna il suo telefono in ogni infrastruttura nella quale sia affisso un cartello che La inviti a farlo. Infrastrutture di questo genere possono essere ospedali e cliniche che utilizzino attrezzature sensibili a energia RF proveniente dall'esterno.

Aerei

Se ci si trova a bordo di un aeroplano, spenga il proprio telefono quando richiesto. Ogni utilizzo del telefono deve essere conforme alle normative vigenti rese note dagli equipaggi della linea aerea.





Apparecchiature mediche

Pacemakers

Le aziende produttrici di pacemakers raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 centimetri tra un telefono cellulare senza fili ed un pacemaker.

Le persone con un pacemaker dovrebbero:

- Tenere SEMPRE il proprio telefono ad una distanza superiore a 15 centimetri dal loro pacemaker quando il telefono è ACCESO.
- Evitare di tenere il proprio telefono nel taschino della camicia.
- Utilizzare l'orecchio opposto al pacemaker per minimizzare la possibilità di interferenza.
- SPEGNERE immediatamente il proprio telefono al primo sospetto di avvenuta interferenza.



Apparecchi acustici

Alcuni telefoni digitali senza filo possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Nel caso in cui si verificano interferenze di questo genere, La invitiamo a consultare il produttore dell'apparecchio acustico per discutere di possibili alternative.

Altri apparecchi medici

Se Lei utilizza qualsiasi altra apparecchiatura medica personale, La invitiamo a consultare l'azienda produttrice per verificare se l'apparecchiatura che Lei usa è schermata in maniera adeguata da possibili interferenze provocate da energia RF. Il Suo medico potrà esserLe d' aiuto per farLe ottenere questo tipo di informazioni.

Utilizzo del telefono durante la guida

La invitiamo ad informarsi sulle leggi e regolamenti che disciplinano l'utilizzo dei telefoni nell'area in cui Lei guida. Attenersi sempre ad essi. Quando utilizza il Suo telefono durante la guida la invitiamo a:

- Prestare costante attenzione alla guida e alla strada;
- Utilizzare la funzione vivavoce, se disponibile;
- Accostarsi e parcheggiare prima di effettuare o rispondere ad una chiamata, laddove le condizioni di guida lo richiedano.

Precauzioni durante l'uso

Veicoli con Airbag

Non appoggiare il proprio telefono nella zona occupata dall' airbag o nella sua zona di apertura. Gli airbag si gonfiano con grande forza. Nel caso in cui il telefono sia riposto nella zona di apertura di un airbag e questo si apra, il telefono può ricevere una spinta di così forte intensità da provocare lesioni gravi agli occupanti del veicolo.

Zone con atmosfera potenzialmente esplosiva

Spegna il Suo telefono prima di entrare in una zona con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, a meno che il Suo telefono non sia espressamente qualificato per l'utilizzo in tali aree e certificato come "Intrinsecamente Sicuro". Quando ci si trova in queste zone, non rimuova, installi o carichi le batterie. Le scintille, in un'atmosfera potenzialmente esplosiva, possono causare esplosioni o incendi, e quindi lesioni personali o addirittura la morte.

***Nota:** Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva, cui si è fatto riferimento qui sopra, includono aree di rifornimento carburante come quelle che si trovano sotto i ponti delle navi, zone in cui vengono immagazzinati o spostati materiali chimici o carburante, aree in cui l'aria contiene materiali chimici o particelle come granuli, polvere o residui metallici. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva il più delle volte sono indicate, ma non sempre questo accade.*






Detonatori e Aree di esplosione.

Per evitare possibili interferenze con operazioni di esplosione, spenga il proprio telefono quando si trova nelle vicinanze di detonatori elettrici, in una zona di esplosione o in un'area in cui siano presenti indicazioni quali "Spegnere apparecchiature elettroniche". Attenersi a tutte le segnalazioni ed istruzioni.

Batterie

Le batterie possono causare danni ad oggetti e/o provocare lesioni personali quali bruciature se materiali conduttori come gioielli, chiavi o collanine a grani vengano a contatto con i terminali esposti. Il materiale conduttore può chiudere un circuito elettrico (corto circuito) e divenire molto caldo. Prendere l'abitudine di maneggiare con cura qualsiasi batteria caricata, in special modo quando questa viene riposta in una tasca, in una borsa o in un altro contenitore con oggetti metallici al suo interno. **Utilizzare solo batterie e caricatori originali Motorola.**


La Sua batteria o il Suo telefono possono contenere simboli, il cui significato è il seguente:

Simbolo	Significato
	Seguiranno importanti informazioni sulla sicurezza.
	Non dovrebbe smaltire la sua batteria gettandola sul fuoco.
	In conformità con quanto previsto dalle norme locali applicabili, la Sua Batteria e il Suo telefono potrebbero dover essere riciclati. Per ulteriori informazioni contatti le competenti autorità locali.
	La Sua Batteria ed il Suo telefono non dovrebbero essere gettati nel bidone della spazzatura.
	Il suo Telefono contiene una batteria interna agli ioni di litio.

Malesseri psicofisici

Certe persone possono essere soggette ad attacchi epilettici o alla perdita dei sensi, se esposte a luci intermittenti; questo accade ad esempio quando guardano la televisione o utilizzano videogiochi. Una persona può incorrere in attacchi epilettici o episodi di perdita dei sensi, dello stesso tipo di quelli sopra descritti, anche se non ne ha mai sofferto in precedenza.

Se Lei ha sofferto di attacchi epilettici o episodi di perdita dei sensi, o se nella Sua famiglia c'è una predisposizione a tali fenomeni, La invitiamo a consultarsi con il Suo medico prima di utilizzare i videogiochi presenti nel suo telefono o a disabilitare nel suo telefono la funzione "luci intermittenti". (La funzione luci intermittenti non è disponibile su tutti i prodotti).



I genitori dovrebbero sorvegliare l'uso da parte dei loro bambini di videogiochi o altre funzioni presenti nel telefono che provochino luci intermittenti. Al verificarsi di uno qualunque dei seguenti sintomi, tutte le persone dovrebbero cessare l'uso e consultare un medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento.





Al fine di ridurre il rischio di tali sintomi, La invitiamo ad osservare le seguenti precauzioni:

- Non giocare od usare una funzione che provochi luce intermittente se è stanco o necessita di dormire.
- Faccia un'interruzione di almeno 15 minuti ogni ora.
- Giochi in una stanza in cui tutte le luci siano accese.
- Giochi alla distanza massima possibile dallo schermo

Disturbi dovuti a movimento ripetitivo


Quando Lei utilizza un gioco presente nel Suo telefono, potrebbe avvertire un fastidio occasionale alle mani, alle braccia, alle spalle, al collo, o ad altre parti del corpo. Al fine di evitare disturbi quali tendiniti, sindrome da tunnel carpale, od altri disturbi all'apparato muscolare o scheletrico. La invitiamo a seguire i seguenti consigli:

- Osservi un riposo di almeno 15 minuti ogni ora di gioco.
- Se mentre gioca, sente che le Sue mani, i Suoi polsi o le Sue braccia sono stanchi o dolenti, smetta di giocare e riposi per diverse ore prima di ricominciare a giocare.
- Se durante il gioco o dopo aver smesso continua ad avvertire dolore a lle mani, ai polsi o alle braccia smetta immediatamente di giocare e contatti un dottore.



Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea

- CE** Motorola dichiara che questo prodotto è conforme
- ai requisiti della Direttiva 1999/5/EC del Consiglio dell'Unione Europea
 - a tutte le altre relative Direttive Europee

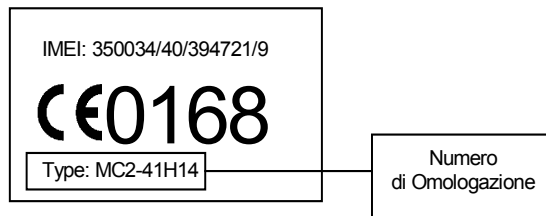

La figura mostra un tipico esempio del formato del numero di omologazione sull'etichetta di un telefono.

È possibile visionare la dichiarazione di conformità alla Direttiva 1995/5/EC (Direttiva R&TTE) del proprio telefono direttamente al sito www.motorola.com/rtte. Per visualizzare la documentazione appropriata, inserire il numero di omologazione del proprio telefono presente sull'etichetta nella casella "Search" del sito Web

Guida introduttiva

Introduzione al manuale

Questo manuale descrive le funzioni fondamentali del telefono cellulare Motorola.

Funzioni opzionali



Questo simbolo identifica una funzione opzionale dipendente dalla rete, dalla scheda SIM o dall'abbonamento che potrebbe non essere disponibile ovunque o presso tutti i gestori dei servizi di telefonia mobile. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Accessori opzionali




Questo simbolo identifica una funzione che richiede un accessorio opzionale Motorola Original™.

Inserimento della scheda SIM

La scheda SIM (*Subscriber Identity Module*) contiene il numero di telefono dell'utente, i dettagli di servizio e una memoria per gli elementi della rubrica e i messaggi.


Attenzione: Non piegare o graffiare la scheda SIM. Non esporla all'elettricità statica, all'acqua o alla polvere.

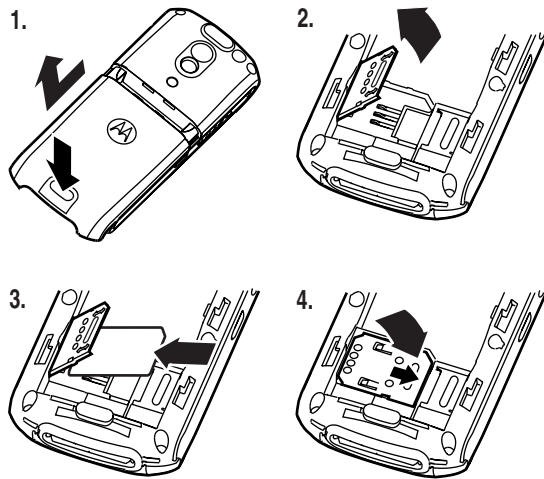

Installazione di una scheda di memoria

Nel telefono è possibile installare una scheda di memoria estraibile. La scheda di memoria può essere utilizzata per conservare oggetti multimediali, ad esempio fotografie e suoni.

Attenzione: Non piegare o graffiare la scheda di memoria. Non esporla all'elettricità statica, all'acqua o alla polvere.

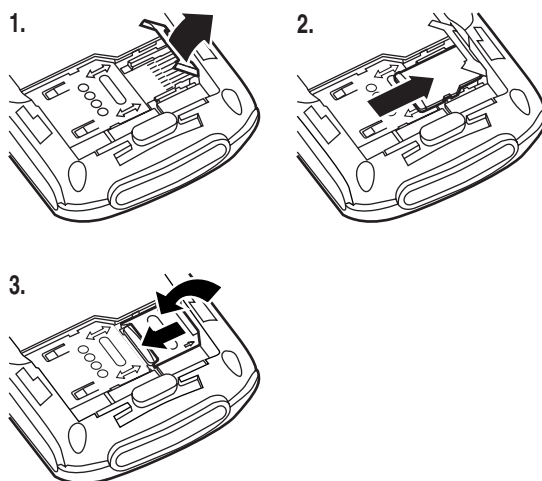

Utilizzo della batteria

Le prestazioni della batteria dipendono da diversi fattori, inclusa la configurazione di rete della portante wireless, la potenza del segnale, la temperatura di utilizzo del telefono, le funzioni e/o le impostazioni selezionate e utilizzate, gli elementi collegati al

connettore per gli accessori del telefono, le applicazioni vocali, dati e di altro tipo.

Attenzione: Per evitare lesioni o ustioni, impedire che oggetti metallici entrino in contatto con le parti interne della batteria provocando un corto circuito.

Per ottimizzare le prestazioni della batteria:

- Utilizzare sempre batterie e caricabatterie originali Motorola. La garanzia non copre danni causati dall'utilizzo di batterie e/o caricabatterie non originali Motorola.
- Una batteria nuova o non utilizzata da molto tempo può richiedere un tempo di ricarica maggiore.
- Durante la ricarica tenere la batteria a temperatura ambiente.
- Non esporre le batterie a temperature inferiori a -10°C o superiori a 45°C . Non lasciare mai il telefono all'interno di un veicolo in sosta.
- Quando non viene utilizzata per un determinato periodo di tempo, conservare la batteria scarica in un luogo fresco, buio e asciutto, ad esempio un frigorifero.
- Con il tempo le batterie si consumano e richiedono un tempo di ricarica maggiore. Ciò è normale. Se la batteria viene ricaricata regolarmente e si nota una riduzione del tempo di conversazione oppure un aumento del tempo di ricarica, può essere opportuno acquistare una nuova batteria.



Le batterie ricaricabili che alimentano questo telefono devono essere smaltite in modo corretto e può essere necessario riciclarle. Per il tipo di batteria, fare riferimento all'etichetta posta sulla batteria. Per informazioni sui metodi di smaltimento corretti, rivolgersi al centro di riciclaggio rifiuti locale.

Avvertenza: Non gettare mai le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere.


Installazione della batteria



Il telefono è progettato per essere utilizzato esclusivamente con accessori e batterie Motorola Original. Si consiglia di conservare le batterie nell'apposito involuoco di protezione quando non sono utilizzate.

Note:

- *La batteria del telefono potrebbe essere contenuta in una custodia protettiva di plastica trasparente. Prima di installarla, estrarre la batteria dalla custodia.*
- *Il telefono ha una striscia protettiva di plastica trasparente che copre il vano batteria. Rimuoverlo per consentire l'inserimento e la chiusura del coperchio.*

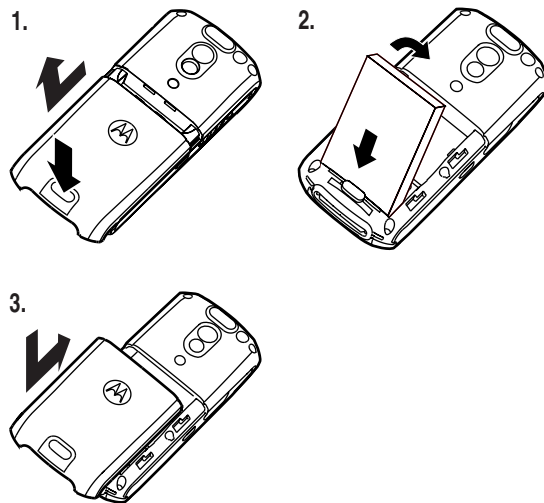


Ricarica della batteria

Le batterie nuove vengono fornite parzialmente cariche. Prima di utilizzare il telefono, è necessario installare e caricare la batteria come descritto di seguito. Le prestazioni di alcune batterie migliorano dopo diversi cicli di ricarica.

Azione

- 1 Inserire il connettore del caricabatteria da viaggio al telefono con la linguetta di rilascio rivolta verso l'alto. Controllare che entrambe le terminazioni del connettore siano correttamente fissate, bloccando il connettore.




Nota: Potrebbero trascorrere fino a 10 secondi prima che il telefono produca un segnale visivo o acustico a indicare che la batteria è in fase di caricamento.


- 2 Inserire la spina del caricabatterie da viaggio nella presa di corrente.
- 3 Quando il telefono indica che la batteria è completamente carica **Ricarica completa**, premere la linguetta di rilascio e rimuovere il caricabatterie da viaggio.

Suggerimento: Il caricabatteria può essere lasciato collegato al telefono anche alla conclusione della ricarica. La batteria **non** subirà alcun danno.


Accensione del telefono

Azione


- 1 Tenere premuto  (tasto Accensione e Spegnimento/Fine) per due secondi per accendere il telefono





Nota: Dopo che il telefono è stato acceso potrebbero trascorrere fino a 4 secondi prima che il display si illumini.

- 2 Se necessario, inserire il codice PIN della scheda SIM e premere **OK** () per sbloccare la scheda SIM


Attenzione: Se si inserisce un codice PIN errato per tre volte di seguito, la scheda SIM viene disabilitata e sul display viene visualizzato il messaggio **SIM Bloccato**.

- 3 Se necessario, inserire il codice di sblocco a quattro cifre e premere **OK** () per sbloccare il telefono.

Nota: All'avvio viene richiesto se si desidera personalizzare il telefono. Selezionare **SÌ** () per impostare le opzioni di personalizzazione oppure **NO** () per passare direttamente al display in standby. Per ulteriori informazioni inerenti la personalizzazione del telefono, vedere pagina 91.

Regolazione del volume

Premere i tasti di regolazione del volume verso l'alto o verso il basso per:





- aumentare o diminuire il volume dell'auricolare durante una chiamata.
- aumentare o diminuire il volume della suoneria quando è visualizzata la schermata iniziale.


Suggerimento: Quando il volume è impostato sul valore più basso, premere una volta il tasto di regolazione verso il basso per passare alla vibrazione. Premerlo nuovamente per disattivare la suoneria. Premere il tasto di regolazione del volume verso l'alto per tornare alla modalità vibrazione e quindi per riattivare la suoneria.

- disattivare la suoneria di chiamata in arrivo

Esecuzione di una chiamata

Premere	per
1 tasti alfanumerici	selezionare il numero di telefono
2 	inviare la chiamata
3 	alla fine della conversazione, concludere la chiamata e "riagganciare"

Nota: È necessario selezionare il numero di telefono dalla schermata iniziale (vedere pagina 39).



Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono suona e/o vibra e visualizza un messaggio di chiamata in arrivo.





- | Premere | per |
|--------------------------|--|
| 1 oppure RISP () | rispondere alla chiamata |
| 2 | alla fine della conversazione, concludere la chiamata e "riagganciare" |


Visualizzazione del numero di telefono personale

Per visualizzare il proprio numero di telefono dalla schermata iniziale, premere .

Durante una chiamata, premere > **Numeri personali**.



Nota: Per utilizzare questa funzione, è necessario memorizzare il proprio numero di telefono sulla scheda SIM. Per memorizzare il proprio numero telefonico sulla scheda SIM, vedere pagina 65. Se non si conosce il proprio numero di telefono, contattare il proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.









Blocco e sblocco della tastiera


È possibile bloccare la tastiera del telefono per evitare che i tasti vengano premuti inavvertitamente (ad esempio, se si tiene il telefono in borsa oppure in tasca).

Premere	per
 	bloccare e sbloccare la tastiera

Selezionare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco tastiera** per visualizzare le istruzioni per bloccare/sbloccare la tastiera.

Nota: Le chiamate e i messaggi in arrivo sbloccano la tastiera.





Funzioni fondamentali

Le funzioni del telefono consentono di svolgere molte altre azioni oltre la semplice esecuzione e ricezione di chiamate.

Utilizzo di una scheda di memoria estraibile

È possibile utilizzare una scheda di memoria opzionale o un altro dispositivo di memorizzazione per salvare e recuperare oggetti multimediali (come fotografie e suoni). Per installare una scheda di memoria, vedere pagina 18.

Per visualizzare e gestire una scheda di memoria installata:

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Info telefono**
> **Tipo memoria**

Premere

1 

per

scorrere fino a raggiungere la scheda di memoria

Nota: *Nell'elenco, la memoria del telefono viene sempre visualizzata per ultima.*





2 **DETTAGL** 

visualizzare le informazioni sulla scheda di memoria

oppure



accedere al menu **Tipo memoria** per eseguire altre procedure



Il menu **Tipo memoria** può comprendere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Formato	Consente di formattare la scheda di memoria.
Rinomina	Consente di attribuire un nuovo nome alla scheda di memoria.

Se nel telefono è installata una scheda di memoria, quando si scarica o si memorizza un oggetto multimediale viene richiesto di selezionare il dispositivo in cui memorizzarlo.

Per visualizzare il contenuto di una scheda di memoria, raggiungere il menu relativo all'oggetto multimediale (ad esempio, **Immagini** o **Suoni**), quindi premere **[F3]** > **Cambia tipo memoria** > *nome del dispositivo*.

Creazione di una sequenza di brani

È possibile scaricare e riprodurre diversi tipi di suonerie e brani musicali. Questi file audio possono essere salvati nella memoria del telefono o in una scheda di memoria.

Suggerimento: Per visualizzare i file audio presenti nella scheda di memoria, raggiungere il menu **Suoni** e premere **[F3]** > **Cambia tipo memoria** > *nome del dispositivo*.

È possibile creare una selezione di brani musicali da riprodurre nell'ordine desiderato. Le sequenze di brani vengono salvate nel menu **Suoni**.

Per creare una sequenza di brani:

Trovare la funzione **[F3]** > **Multimedia** > **Suoni** > **[Nuova Playlist]**

Premere	per
1 CAMBIA ([F3])	selezionare Nome

Premere	per
2 tasti alfanumerici	inserire il nome della sequenza di brani
3 OK (↵)	memorizzare il nome
4 CAMBIA (↵)	selezionare Files audio
5 (⌂)	scorrere fino a raggiungere il brano desiderato
6 ATTIVA (↵)	aggiungere la composizione musicale alla sequenza di brani Ripetere i passi 5 e 6 per aggiungere altre composizioni alla sequenza di brani
7 FINE (↵)	memorizzare i brani selezionati
8 FINE (↵)	memorizzare la sequenza di brani

Per ascoltare la sequenza di brani:

Trovare la funzione [Menu] > **Multimedia** > **Suoni**
> *nome della sequenza di brani*

Attivazione di avvisi ritmici

Gli avvisi ritmici fanno in modo che il display e i tasti del telefono lampeggino a tempo con la musica o i suoni circostanti.

Trovare la funzione [Menu] > **Impostazioni** > **Personalizza**
> **Avvisi ritmici**

È possibile regolare le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Stili	Consente di scegliere un tipo di illuminazione per attivare gli avvisi ritmici oppure di impostare le indicazioni luminose su Off (Disattivazione).
Timer	Consente di impostare per quanti minuti gli avvisi ritmici devono restare attivi (fino a 10 minuti).
Sensibilità	Consente di indicare l'intensità del volume della musica di attivazione degli avvisi ritmici. I valori sono compresi fra 1 (sensibilità massima) e 7 (sensibilità minima).

Note:

- La funzione Avvisi ritmici può essere utilizzata solo se il telefono è in standby e la batteria non è scarica. Inoltre, viene sospesa se si preme un tasto oppure si riceve una chiamata o un messaggio.
- Il telefono può anche lampeggiare per i messaggi e le chiamate in arrivo (vedere le sezioni successive).
- Alcuni giochi possono far lampeggiare e vibrare il telefono.

Impostazione degli avvisi luminosi suoneria

Impostare il telefono in modo da visualizzare un tipo di illuminazione quando si riceve una chiamata. Per tutte le chiamate in arrivo viene visualizzato lo stesso tipo di illuminazione.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Suonerie**
> **Avvisi luminosi suoneria**
> *tipo di illuminazione*

Per visualizzare un tipo di illuminazione specifico per le chiamate di una determinata categoria della rubrica, utilizzare la funzione Indicazione luminosa personalizzata, descritta a pagina 90.


Impostazione di una connessione wireless Bluetooth®


Il telefono supporta le connessioni wireless Bluetooth. È possibile impostare una connessione wireless con un auricolare, un altoparlante o un kit viva voce per auto abilitati per Bluetooth, oppure collegarsi a un computer o a un dispositivo manuale per scambiare e sincronizzare dati.



Ricerca di altri dispositivi

Per collegare il telefono a un auricolare o a un dispositivo viva voce:

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Connessione**
 > **Bluetooth** > **Dispositivi**
 > **Ricerca dispositivi**

Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi alla portata del telefono. Se è già collegato a un dispositivo, il telefono visualizza il dispositivo connesso e lo contrassegna con il simbolo  (in uso).

Per collegarsi a un dispositivo, evidenziarne il nome e premere **SCEGLI** ().

Il dispositivo potrebbe richiedere l'autorizzazione a collegarsi al telefono. Selezionare **SÌ** () e inserire il codice PIN corretto per stabilire una connessione sicura con il dispositivo. Una volta stabilita la connessione, nella schermata iniziale viene visualizzato il simbolo  (Bluetooth) o un messaggio **Bluetooth connesso**.

Copia di oggetti in un altro dispositivo

La connessione wireless Bluetooth può essere utilizzata per copiare immagini, suoni, elementi della rubrica, eventi dell'agenda o segnalibri dal telefono a un altro telefono oppure a un computer o a un altro tipo di dispositivo.

Copia di un oggetto multimediale

Nel telefono, evidenziare l'oggetto da copiare nell'altro dispositivo e premere **[Menu]** > **Copia**.

Selezionare il nome del dispositivo fra quelli visualizzati nel menu **Trasferisci oggetto** oppure selezionare **Ricerca dispositivi** per cercare il dispositivo in cui copiare l'oggetto.

Copia di un elemento della rubrica, di un evento dell'agenda o di un segnalibro

Nel telefono evidenziare l'elemento da copiare nell'altro dispositivo e premere **[Menu]** > **Invia** > **Bluetooth**.

Selezionare il nome del dispositivo fra quelli visualizzati nel menu **Trasferisci oggetto** oppure selezionare **Ricerca dispositivi** per cercare il dispositivo in cui copiare l'elemento.

Realizzazione e invio di fotografie


Funzione rapida: Premere il tasto delle fotocamera per attivarla. Premere nuovamente il tasto della fotocamera per scattare una fotografia.

Per attivare la fotocamera del telefono utilizzando il sistema di menu:

Trovare la funzione **[Menu]** > **Multimedia** > **Camera**



Suggerimento: Quando si desidera scattare fotografie in ambienti con scarsa illuminazione, premere **[Menu]** > **Flash** > **On** per attivare il flash integrato.

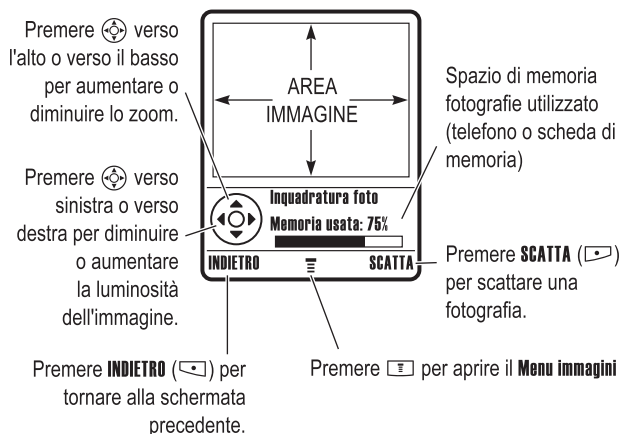L'immagine inquadrata viene visualizzata nel display.



Inquadrare il soggetto della fotografia e procedere come descritto di seguito:

1	SCATTA ()	per scattare una fotografia
2	SALVA ()	visualizzare le opzioni di memorizzazione
	oppure RIFIUTA ()	eliminare la fotografia e tornare all'inquadratura attiva
		Se si sceglie di salvare la fotografia, passare alla fase 4.

- 3**  **Premere** **per** scorrere fino a raggiungere **Invia in messaggio, Memorizza, Applica come sfondo, Applica come screensaver** oppure **Associa a nr rubrica**
-
- 4** **SCEGLI** () eseguire l'opzione di memorizzazione
-


Premere  per accedere al **Menu immagini** quando la fotocamera è attiva. Il **Menu immagini** può comprendere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Vai a immagini	Consente di visualizzare le immagini e le fotografie memorizzate sul telefono.
Autoscatto	Consente di impostare un timer per la fotocamera.
Cancella tutto()	Consente di cancellare tutte le immagini.
Imposta immagini	Consente di accedere al menu di impostazione per modificare le impostazioni dell'immagine.
Cambia tipo memoria	Salvare la fotografia nella memoria del telefono o in una scheda di memoria.
Visualizza spazio libero	Consente di visualizzare la quantità di memoria ancora disponibile per la memorizzazione delle immagini.
Flash	Attivare il flash per scattare fotografie in luoghi scarsamente illuminati.

Modifica della skin del telefono

Selezionando una skin diversa è possibile modificare l'aspetto del display del telefono.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Personalizza**
> **Skin** > *skin*







Nel telefono viene visualizzata la nuova skin. Premere **INDIETRO** () per tornare alla skin precedente.

Invio di un messaggio MMS



Un messaggio MMS (*Multimedia Messaging Service*) può contenere una o più pagine MMS con testo ed elementi multimediali integrati, inclusi fotografie, immagini, animazioni, file audio, registrazioni vocali e video. Il messaggio MMS può essere inviato verso altri utenti di telefonia e verso indirizzi e-mail.

Trovare la funzione  > **Messaggi** > **Nuovo messaggio**
> **Nuovo MMS**

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il testo per il messaggio
2 	accedere al Menu MMS
3 	spostarsi su Inserisci
4 SCEGLI ()	visualizzare un elenco di elementi che è possibile inserire
5 	spostarsi su Immagine , Memo vocale , Suono , Video , Ins nuova pagina , Msg predefinito , Nr della rubrica o Modelli MMS
6 SCEGLI ()	selezionare il tipo di file
7 	evidenziare il file desiderato

Premere
8 SCEGLI (☐)

per
 inserire il file

Per aggiungere un'altra pagina MMS al messaggio, passare alla fase 9.

Per inviare il messaggio, passare alla fase 14.

9 ☐

accedere a **Menu MMS** per inserire una nuova pagina MMS

10 Ⓞ

spostarsi su **Inserisci**

11 SCEGLI (☐)

visualizzare un elenco di elementi che è possibile inserire

12 Ⓞ

spostarsi su **Ins nuova pagina**

13 SCEGLI (☐)

inserire una nuova pagina MMS dopo quella corrente

Ripetere le azioni di cui alle fasi da 1 a 8 per inserire il contenuto nella nuova pagina MMS.

14 OK (☐)

memorizzare il messaggio

15 Ⓞ

spostarsi su un'opzione di **Invia a:**

Evidenziare **[Nuova voce]** per inserire uno o più numeri di telefono e/o indirizzi e-mail.

Evidenziare **[Nuova voce rubrica]** per inserire un numero o un indirizzo e aggiungerlo alla rubrica.

Oppure evidenziare un elemento esistente in rubrica.

Premere	per
16 SCEGLI (☐)	selezionare [Nuova voce] oppure [Nuova voce rubrica]
oppure	
AGG (☐)	aggiungere un elemento della rubrica all'elenco dei destinatari
17 FINE (☐)	memorizzare i numeri e gli indirizzi
18 (⊕)	spostarsi su Oggetto
	
19 CAMBIA (☐)	selezionare Oggetto
20 tasti alfanumerici	inserire l'oggetto
21 OK (☐)	memorizzare l'oggetto
22 CAMBIA (☐)	selezionare Allegati per allegare un messaggio al file
23 (⊕)	spostarsi su Immagine , Suoni oppure Video
24 SCEGLI (☐)	selezionare il tipo di file
25 (⊕)	evidenziare il file desiderato
26 SCEGLI (☐)	allegare il file
27 INDIETRO (☐)	tornare all'editor dei messaggi
28 (⊕)	scorrere fino a raggiungere Ricevuta per richiedere una conferma di ricezione
29 CAMBIA (☐)	selezionare Ricevuta
30 AGG (☐) oppure RIMUOVI (☐)	attivare/disattivare i rapporti sugli invii

Premere	per
31 FINE (↶)	tornare all'editor dei messaggi
32 INVIA (↷)	inviare il messaggio
oppure ☰	visualizzare i dettagli del messaggio, memorizzarlo nella cartella delle bozze o cancellarlo

Riproduzione di video


È possibile scaricare e riprodurre video nel telefono. Questi video possono essere salvati nella memoria del telefono o in una scheda di memoria.

Suggerimento: Per visualizzare i video presenti nella scheda di memoria, raggiungere il menu **Video** e premere ☰ > **Cambia tipo memoria** > *nome del dispositivo*.

Per riprodurre un video:

Trovare la funzione ☰ > **Multimedia** > **Video** > *video*

Il video viene visualizzato nella schermata di riproduzione:

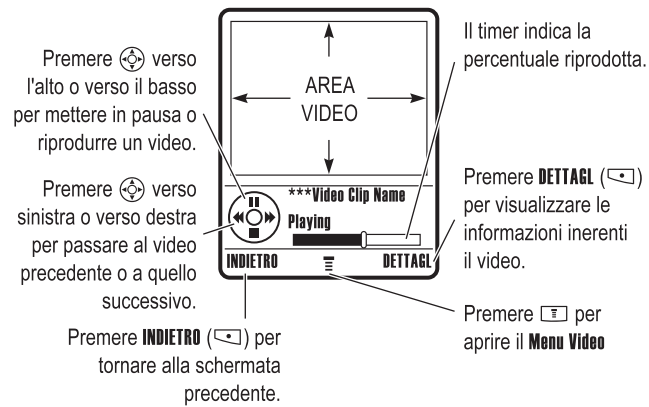


Utilizzo del telefono

Per la descrizione dei componenti di base del telefono, vedere pagina 1.

Utilizzo del display

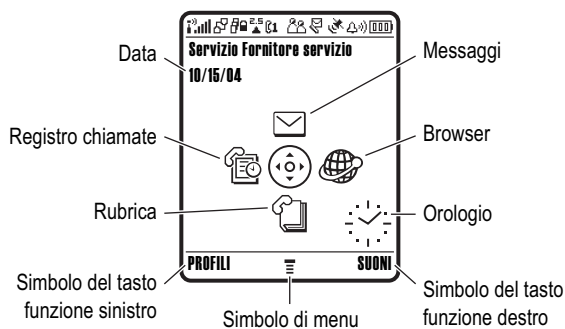

La *schermata iniziale* viene visualizzata quando **non** è in corso alcuna chiamata e non si utilizza alcun menu. Per poter selezionare un numero di telefono, è necessario posizionarsi sulla schermata iniziale.



Premere il tasto di spostamento a 5 direzioni (☲) in alto, in basso, verso sinistra o verso destra per selezionare l'icona relativa a una delle funzioni di menu. Se si seleziona inavvertitamente un'icona di menu non desiderata, premere ☰ per tornare alla schermata iniziale.





Il simbolo ☰ (menu) indica che è possibile premere il tasto di menu (☲) per accedere al menu principale.




Le etichette agli angoli inferiori del display visualizzano le funzioni associate ai tasti funzione. Premere il tasto funzione sinistro () oppure il destro () per eseguire la funzione indicata.

Note:

- La schermata iniziale visualizzata potrebbe essere diversa da quella della figura precedente. Ad esempio, il gestore dei servizi di telefonia mobile potrebbe nascondere le icone dei menu per consentire una migliore visualizzazione dell'immagine di sfondo. Le icone di menu possono essere selezionate anche nel caso che non siano visualizzate. Per visualizzare o nascondere le icone di menu, vedere pagina 92.
- Nella schermata iniziale del telefono è possibile visualizzare un orologio analogico o digitale (vedere pagina 91).
- In genere, il display del telefono è visibile solo quando la retroilluminazione è attivata oppure se lo si osserva alla luce diretta del sole. Per prolungare la durata della batteria, la retroilluminazione viene automaticamente disattivata quando il telefono non è utilizzato per un determinato periodo di tempo. Quando si preme un tasto qualsiasi, la retroilluminazione si riattiva. Per impostare il periodo di tempo di attivazione della retroilluminazione, vedere pagina 70.
- Per prolungare la durata della batteria, è possibile impostare il display affinché si spenga dopo un periodo di tempo di inattività. Quando si preme un tasto qualsiasi, il display si riattiva. Per impostare il periodo di tempo di attivazione del display, vedere pagina 70.



Possono essere visualizzati i seguenti simboli di stato:

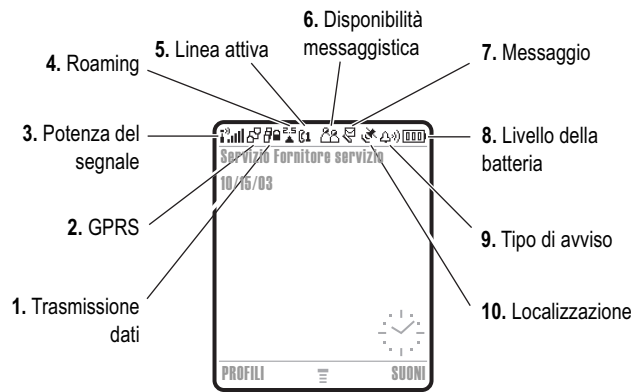

1. Simbolo di trasmissione dati Indica lo stato della connessione e della trasmissione dati. I simboli possono includere:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> = trasferimento dati a pacchetto in modalità sicura = connessione applicazione sicura = chiamata CSD (Circuit Switch Data) sicura = connessione Bluetooth® | <ul style="list-style-type: none"> = trasferimento dati a pacchetto in modalità non sicura = connessione applicazione non sicura = chiamata CSD non sicura |
|---|--|



2. Simbolo GPRS Indica che il telefono sta utilizzando una connessione di rete *GPRS (General Packet Radio Service)* ad alta velocità. La connessione GPRS consente di realizzare trasmissioni di dati a elevata velocità. Altri simboli possono includere:

= GPRS PDP contesto attivo

= dati a pacchetto GPRS disponibili

3. Simbolo di potenza del segnale Le barre verticali indicano l'intensità del segnale di rete. Non è possibile effettuare o ricevere chiamate quando è visualizzato il simbolo (assenza del segnale) oppure il simbolo (assenza di trasmissione).



4. Simbolo di roaming Indica che il telefono sta cercando o utilizzando una rete GSM diversa dalla propria. I simboli possono variare a seconda del paese.



5. Simbolo di linea attiva Visualizza oppure per indicare la linea telefonica attiva (non disponibile in tutti i paesi). Altri simboli possono includere:

= linea 1 attiva, deviazione di chiamata attiva

= linea 2 attiva, deviazione di chiamata attiva

= allarme attivato



6. Simbolo IM Indica che la funzione IM è attiva: I simboli possono includere:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| = IM attiva | = disponibile per IM |
| = occupato | = invisibile per IM |
| = disponibile per le chiamate | = IM disattivata |

Quando è attiva un'applicazione Java™, insieme al simbolo IM può essere visualizzato il simbolo (midlet Java).



7. Simbolo di messaggio Viene visualizzato quando si riceve un nuovo messaggio. I simboli possono includere:

- | | |
|---|--|
| = messaggio SMS/MMS | = messaggio della segreteria telefonica (non disponibile in tutti i paesi) |
| = messaggio della segreteria telefonica e messaggio SMS | = sessione di chat attiva |
| = messaggio IM | |

Quando si inserisce un messaggio, un numero in questa posizione indica il numero di caratteri ancora disponibili nella pagina corrente (messaggio SMS) o la dimensione del messaggio MMS.

8. Simbolo del livello della batteria Le barre verticali indicano il livello di carica della batteria. Ricaricare la batteria quando viene visualizzato il messaggio **Batteria scarica** e il telefono emette il relativo segnale acustico.

9. Simbolo del tipo di suoneria Visualizza l'impostazione del tipo di avviso.


- 🔊 = tono alto
- 🔊 = tono basso
- 🔊 = vibrazione
- 🔊 = suoneria e vibrazione
- 🔊 = no suoneria

10. Simbolo di posizione Durante una chiamata di emergenza il telefono può essere in grado di inviare informazioni alla rete inerenti la propria posizione (non disponibile in tutti le nazioni). I simboli indicano lo stato di invio di informazioni sulla posizione:


- 📍 = funzione di definizione della posizione attivata
- 📍 = funzione di definizione della posizione disattivata

Utilizzo del tasto di spostamento a 5 direzioni


Premere il tasto di spostamento a 5 direzioni (📁) verso l'alto, il basso, verso sinistra o verso destra per spostarsi nel sistema dei menu, evidenziare le opzioni di menu, modificare le impostazioni delle funzioni e per i giochi. Premere il tasto di spostamento a 5 direzioni (📁) per selezionare un elemento di menu evidenziato.













Utilizzo dei menu

Nella schermata iniziale premere  per accedere al menu principale.








Premere  per spostarsi fino a evidenziare un'icona nel menu principale. Le icone che seguono sono relative a funzioni che potrebbero essere visualizzate nel menu principale a seconda del tipo di abbonamento sottoscritto e da quanto previsto dal gestore dei servizi di telefonia mobile.

Icona	Funzione	Icona	Funzione
	Rubrica		Registro chiamate
	Messaggi		Strumenti
	Giochi e applicazioni		Accesso Web
	Multimedia		IM
	Impostazioni		Chat

Selezione di una funzione di menu


Questa guida illustra le modalità di selezione di una funzione di menu a partire dalla schermata iniziale.

Trovare la funzione  > **Registro chiamate**
> **Chiamate effettuate**

Questo esempio indica che nella schermata iniziale è necessario premere , spostarsi fino a selezionare  **Registro chiamate** nel menu principale, quindi spostarsi fino a selezionare **Chiamate effettuate**. Premere  per scorrere. Premere  per selezionare l'elemento evidenziato. Premere i tasti funzione sinistro e destro per selezionare le funzioni visualizzate negli angoli in basso a sinistra e a destra del display.

Selezione di un'opzione di funzione


Alcune funzioni richiedono di selezionare un'opzione da un elenco:

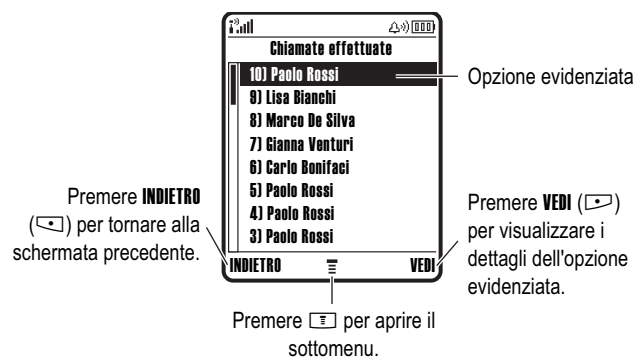



- Premere per spostarsi verso l'alto o verso il basso per evidenziare l'opzione desiderata.
- In un elenco numerato, premere un tasto numerico per evidenziare l'opzione desiderata.
- In un elenco alfabetico, premere ripetutamente un tasto per scorrere le lettere a esso associate ed evidenziare l'opzione dell'elenco maggiormente corrispondente.
- Quando per un'opzione è disponibile un elenco di possibili valori, premere verso sinistra o verso destra per spostarsi nell'elenco e selezionare un valore.
- Quando per un'opzione è disponibile un elenco di possibili valori numerici, premere un tasto numerico per impostare il valore.


Inserimento di testo

Alcune funzioni richiedono di inserire determinate informazioni.

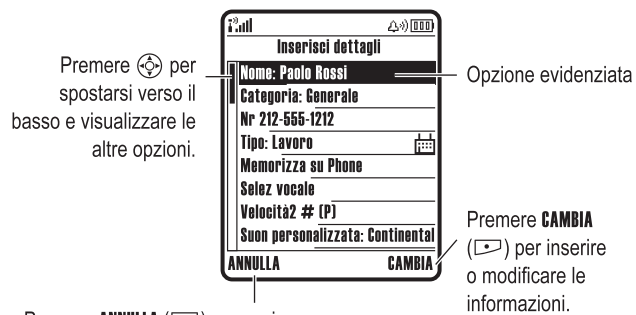


Premere **ANNULLA** () per uscire senza apportare modifiche. **FINE** () viene visualizzato quando si inseriscono o si modificano le informazioni.

La funzione messaggi consente di creare e inviare messaggi SMS.

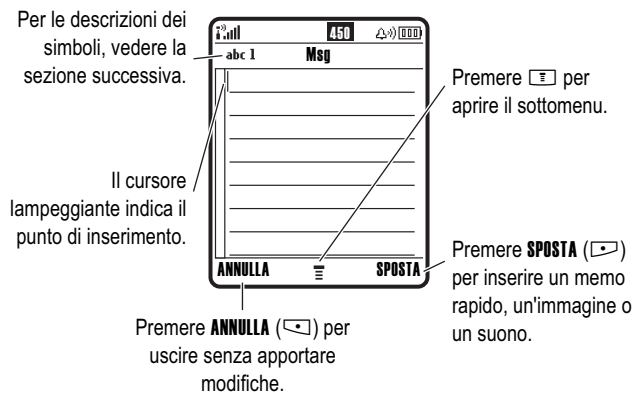


Selezione del modo di inserimento testo

I vari modi di inserimento testo semplificano l'immissione di nomi, numeri e messaggi. Il modo resta attivo fino alla selezione di un altro modo.

Premere  in qualsiasi schermata di inserimento testo per selezionare uno dei seguenti modi di inserimento testo:

- Primario** Il modo primario di inserimento testo (per l'impostazione, vedere di seguito).
- Numerico** Inserimento di soli numeri (vedere pagina 56).
- Simboli** Inserimento di soli simboli (vedere pagina 57).
- Secondario** Il modo secondario di inserimento testo (per l'impostazione, vedere quanto riportato di seguito).

In alternativa, è possibile selezionare il modo in qualunque schermata di inserimento testo, premendo  > **Modo inserimento**.

Impostazione di un modo di inserimento testo

Premere  > **Imposta inserimento** in qualunque schermata di inserimento testo. Selezionare **Modo primario** o **Modo secondario**, quindi selezionare:

- ITAP** Il modo iTAP® (inserimento intuitivo del testo) fa sì che il telefono anticipi ogni parola quando si premono i tasti (vedere pagina 54).
- Alfanumerico** Consente di inserire lettere e numeri premendo un tasto una o più volte.
- Alfanum esteso** Consente di inserire lettere, numeri e simboli premendo un tasto una o più volte.
- No** Nasconde l'impostazione **Secondario** (disponibile solo per **Modo secondario**).

Lettere maiuscole

Premere **[0+5]** in qualunque schermata di inserimento testo per impostare i caratteri maiuscoli o minuscoli. I seguenti simboli indicano l'utilizzo di maiuscole e minuscole impostato:

abc = lettere minuscole	Abc = solo la lettera iniziale maiuscola
ABC = lettere maiuscole	

Simboli del modo di inserimento testo

Quando si seleziona il modo di inserimento testo **Primario** o **Secondario**, i simboli nella parte superiore del display indicano l'impostazione per l'inserimento del testo:

Primario	Secondario	
1	2	Modo alfanumerico, lettere minuscole
1↑	2↑	Modo alfanumerico, solo la lettera iniziale maiuscola
1↑	2↑	Modo alfanumerico, lettere maiuscole
		Modo iTAP, lettere minuscole
		Modo iTAP, solo la lettera iniziale maiuscola
		iTAP, lettere maiuscole




I seguenti simboli indicano il modo di inserimento **Numerico** o **Simboli**:


123 = modo numeri **@** = modo simboli

Utilizzo del modo alfanumerico

Questo è il modo standard di inserimento testo nel telefono.

Il modo **Alfanumerico** consente di inserire le lettere e i numeri associati al tasto premuto. Il modo **Alfanum esteso** consente di inserire anche simboli supplementari, come indicato dalla "Tabella caratteri" a pagina 53.


Premere	per
1 un tasto alfanumerico una o più volte	selezionare una lettera, un numero o un simbolo
2 tasti alfanumerici	inserire i caratteri rimanenti
Suggerimento: Premere  verso destra per accettare la parola oppure  per inserire uno spazio.	
3 OK ()	memorizzare il testo

In una schermata di inserimento testo è possibile premere  per cambiare il modo di inserimento. Un simbolo indica il modo attivo (vedere pagina 50). Se **Alfanumerico** o **Alfanum esteso** non sono disponibili come modo **Primario** o **Secondario** vedere pagina 49.

Quando si inserisce un testo con il modo **Alfanumerico** o **Alfanum esteso**, le funzioni associate ai tasti funzione cambiano.



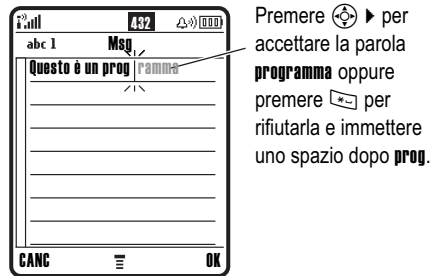











Quando si inseriscono tre o più caratteri in sequenza, il telefono potrebbe anticipare il resto della parola. Ad esempio, se si inseriscono i caratteri **prog**, potrebbe essere visualizzato:





Se si desidera inserire una parola differente (ad esempio **Progresso**), continuare a premere i tasti per immettere i caratteri rimanenti.

Tabella caratteri




Utilizzare questa tabella come guida per l'inserimento dei caratteri in modo **Alfanum esteso**.

	. 1 ? !, @ _ & ~ : ; " - () ' ÿ ÿ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
	d e f 3 δ ë é è ê φ
	g h i 4 ï í î γ
	j k l 5 λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ ω
	p q r s 7 π β σ
	t u v 8 θ ü ú û ü
	w x y z 9 ξ ψ
	<i>impostare i caratteri maiuscoli/minuscoli</i>
	<i>inserire uno spazio (tenere premuto per inserire un ritorno a capo)</i>
	<i>cambiare il modo di inserimento testo (tenere premuto per impostare il modo predefinito)</i>

Nota: È possibile che la tabella non rifletta esattamente il set di caratteri disponibile nel telefono. In un editor di indirizzi e-mail o Web, premendo  vengono visualizzati per primi i caratteri più utilizzati nel contesto specifico.







Regole per l'inserimento del testo in modo alfanumerico

- Premere ripetutamente un tasto per visualizzare i caratteri a esso associati.
- Premere  verso sinistra o verso destra per spostare il cursore lampeggiante a sinistra o a destra in un messaggio SMS.
- Il primo carattere di ogni frase è maiuscolo. Se necessario, premere  verso il basso per impostare il carattere minuscolo prima che il cursore si sposti alla posizione successiva.
- Se dopo avere inserito o modificato le informazioni non si desidera memorizzare le modifiche, premere  per uscire senza salvare.

Utilizzo del modo iTAP[®]

Il software iTAP è un modo intuitivo di inserimento testo che consente di inserire una parola utilizzando una sola pressione del tasto per ogni lettera. Questo modo di inserimento testo può risultare più rapido rispetto al modo **Alfanumerico**, perché il telefono interpreta i caratteri immessi e propone parole già formate di uso comune.



Ad esempio, se si preme , vengono visualizzate combinazioni di lettere che corrispondono ai tasti premuti:

Premere verso l'alto per accettare la parola **Programma**.

Premere per evidenziare un'altra combinazione.

Premere per inserire **Prog** e uno spazio.

Premere **CANC** () per eliminare l'ultima lettera.

Premere **SCEGLI** () per selezionare la combinazione evidenziata.

Se si desidera inserire una parola differente (ad esempio **In corso**), continuare a premere i tasti per immettere i caratteri rimanenti.

Inserimento delle parole

In una schermata di inserimento testo è possibile premere per cambiare il modo di inserimento. Un simbolo indica il modo attivo (vedere pagina 50). Se il modo **ITAP** non è disponibile come modo di inserimento testo **Primario** o **Secondario**, vedere pagina 49.

Premere	per
1 tasti alfanumerici (una pressione per ogni lettera)	visualizzare le possibili combinazioni di caratteri nella parte inferiore del display
2 verso sinistra o verso destra	evidenziare la combinazione desiderata

Premere
3 SCEGLI (▶)

per
selezionare la combinazione
evidenziata

Per aggiungere più lettere alla fine di
una combinazione di lettere, è
possibile premere i tasti.

oppure





inserire la combinazione evidenziata
quando si compone una parola

Dopo la parola viene inserito
automaticamente uno spazio.


Se si inserisce una parola che il telefono non riconosce, essa viene memorizzata per essere utilizzata in seguito come opzione per le parole. Quando non c'è più spazio di memorizzazione di nuove parole, il telefono elimina dalla memoria le parole meno recenti per inserire le parole nuove.




Utilizzo del modo numeri

In una schermata di inserimento testo, premere  per cambiare modo di inserimento fino a visualizzare il simbolo **123** (numeri).

Premere i tasti per inserire i numeri desiderati. Una volta conclusa l'immissione dei numeri, premere  per cambiare modo.

Utilizzo del modo simboli

In una schermata di inserimento testo, premere  per cambiare modo fino a visualizzare il simbolo @ (simboli).

Premere	per
1 tasti alfanumerici (una pressione per ogni simbolo)	visualizzare le possibili combinazioni di simboli nella parte inferiore del display
2  verso sinistra o  verso destra	evidenziare la combinazione desiderata
3 SCEGLI ()	selezionare la combinazione evidenziata

Per aggiungere altri simboli alla fine di una combinazione, è possibile premere i tasti alfanumerici.







oppure










inserire la combinazione evidenziata

Tabella simboli

Utilizzare questa tabella come guida per l'inserimento dei caratteri in modo simboli.



	. ? !, @ _ & ~ : ; " - () ' `
	@ _ \
	/ : ;
	" & '
	() [] { }
	¿ ¡ ~

	< > =
	\$ £ ¥ ¤ €
	# % *
	+ - x * / = > < # §
	inserire uno spazio (tenere premuto per inserire un ritorno a capo)
	cambiare il modo di inserimento testo (tenere premuto per impostare quella predefinita)

Nota: È possibile che la tabella non rifletta precisamente il set di caratteri disponibile nel telefono. In un editor di indirizzi e-mail o Web, premendo  vengono visualizzati per primi i caratteri più utilizzati nel contesto specifico.


Cancellazione di lettere e parole

Posizionare il cursore a destra del testo che si desidera cancellare ed effettuare quanto segue:

Azione
Premere CANC () per eliminare una lettera alla volta.
Tenere premuto CANC () per cancellare l'intero messaggio.

Utilizzo del tasto Smart

Grazie al tasto *Smart* (Intelligente) è possibile eseguire le funzioni di base del telefono con modalità diverse. Questo tasto consente al telefono di prevedere l'azione che si desidera eseguire. Ad esempio, quando si evidenzia un'opzione di menu, è possibile selezionarla premendo il tasto Smart. È possibile utilizzare il tasto Smart per effettuare e



concludere chiamate, attivare o disattivare le funzioni e aprire la rubrica. In generale, il tasto Smart esegue le stesse funzioni del tasto di spostamento a 5 direzioni (⤴).

Utilizzo del dispositivo viva voce

Quando si attiva il dispositivo viva voce integrato nel telefono, è possibile parlare senza tenere il telefono vicino all'orecchio.

Premere **VIVA VOCE** (☞) per attivare o disattivare il dispositivo viva voce durante una chiamata.

Quando si attiva il dispositivo viva voce, nella schermata iniziale del telefono viene visualizzato **VIVA VOCE On**. Il dispositivo viva voce rimane attivo finché non si preme nuovamente **VIVA VOCE** (☞) o non si spegne il telefono.

Nota: Il dispositivo viva voce viene disattivato se si connette il telefono al kit viva voce per auto o a un auricolare.

Modifica di un codice, del PIN o della password

L'impostazione predefinita del codice di sblocco a quattro cifre è 1234 e quella del codice di sicurezza a sei cifre è 000000. Il gestore dei servizi di telefonia mobile potrebbe comunque avere reimpostato questi codici.

Se **non** sono stati già reimpostati dal gestore dei servizi di telefonia mobile, si consiglia di modificare questi codici per impedire che altri utenti accedano alle proprie informazioni personali. Il codice di sblocco telefono è costituito da quattro cifre, mentre il codice di sicurezza è costituito da sei cifre.

Se necessario, è anche possibile reimpostare il codice PIN e il codice PIN2 della scheda SIM e/o la password per il blocco delle chiamate.

Per modificare un codice o una password:

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Sicurezza**
> **Nuove password**

Blocco e sblocco del telefono


È possibile bloccare il telefono manualmente o impostarne il blocco automatico ogni volta che viene spento.

Per utilizzare un telefono bloccato, è necessario inserire il codice di sblocco. Un telefono bloccato suona o vibra anche quando riceve chiamate o messaggi, **ma è necessario sbloccarlo per rispondere.**

È possibile effettuare chiamate di emergenza con il telefono anche quando è bloccato (vedere pagina 74).

Blocco manuale del telefono

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Sicurezza**
> **Blocco telefono** > **Blocca adesso**

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco
2 OK ()	bloccare il telefono

Sblocco del telefono

Suggerimento: L'impostazione predefinita del codice di sblocco del telefono è 1234. Il gestore dei servizi di telefonia mobile potrebbe avere reimpostato il codice di sblocco con le ultime quattro cifre del numero di telefono.

Alla richiesta **Inserisci cod sblocco:**

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco
2 OK (☑)	sbloccare il telefono

Impostazione automatica del blocco del telefono

È possibile impostare il telefono in modo che si blocchi a ogni spegnimento:

Trovare la funzione ☑ > **Impostazioni** > **Sicurezza**
> **Blocco telefono** > **Blocco automatico** > **On**

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco
2 OK (☑)	attivare il blocco automatico

Codice, PIN o password dimenticati

Nota: L'impostazione predefinita del codice di sblocco a quattro cifre è 1234 e quella del codice di sicurezza a sei cifre è 000000. Il gestore dei servizi di telefonia mobile potrebbe avere reimpostato il codice di sblocco con le ultime quattro cifre del numero di telefono.

Se si dimentica il codice di sblocco, provare a inserire 1234 oppure le ultime quattro cifre del numero di telefono. Se questa azione non risolve il problema, procedere come descritto di seguito quando appare il messaggio **Inserisci cod sblocco:**

Premere	per
1 ☑	visualizzare la schermata di esclusione del codice di sblocco
2 tasti alfanumerici	inserire il codice di sicurezza

Premere **per**
3 OK (▶) **confirmare il codice di sicurezza**

Se si dimentica il codice di sicurezza, il codice PIN della scheda SIM, il codice PIN2 o la password di blocco delle chiamate, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Utilizzo della rubrica

Questa sezione descrive in breve le funzioni di base della rubrica. Per informazioni dettagliate inerenti l'utilizzo della rubrica, vedere pagina 88.

Memorizzazione di un numero di telefono

Inserire un numero di telefono nella schermata iniziale, quindi premere **SALVA** (▶) per creare un elemento della rubrica associato a questo numero. Inserire le informazioni relative agli altri campi per completare i dati dell'elemento.



Selezionare **ULTERIORI** per memorizzare un altro numero (ad esempio il numero di telefono del posto di lavoro) in corrispondenza dello stesso **Nome**.

Registrazione di una selezione vocale


Per iniziare a creare un elemento della rubrica, scorrere fino a **Selez vocale** e premere **REGISTR** (▶). Quando richiesto, premere **REGISTR** (▶) e pronunciare il nome dell'elemento (entro due secondi). Quando richiesto, premere **REGISTR** (▶) e ripetere il nome. Premere **FINE** (▶) per memorizzare la selezione vocale.

Nota: Questa opzione non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.



Selezione di un numero

Premere  > **Rubrica**, evidenziare l'elemento della rubrica e premere  per effettuare la chiamata.

Selezione vocale di un numero



Dalla schermata iniziale, tenere premuto  per due secondi, rilasciare il tasto e pronunciare il nome dell'elemento (entro due secondi).

Ordinamento degli elementi della rubrica

Premere  > **Rubrica**, premere  > **Impostazione** > **Ordina per** e selezionare se l'elenco della rubrica deve essere ordinato in base a **Nome**, **Nr rapido**, **Selez vocale** o **Email**.



Se l'ordinamento è effettuato in funzione del nome, è possibile visualizzare **Tutti i contatti** o soltanto **Numeri primari** per ciascun nome. Per impostare il numero primario di un nome, vedere pagina 90.


Impostazione di immagini personalizzate per gli elementi della rubrica

Premere  > **Rubrica** > *elemento*, premere  > **Modifica** > **Immagine** > *nome dell'immagine*.



Vedere anche pagina 31.

Impostazione della visualizzazione dell'immagine personalizzata





Premere  > **Rubrica**, premere  > **Impostazione** > **Visualizza per** > **Immagine**.



Visualizzazione degli elementi in base alla categoria

Premere  > **Rubrica**, premere  > **Categorie**, quindi scegliere se si desidera visualizzare tutti gli elementi (**Tutto**), gli elementi categoria (**Business, Personal, General, VIPs**) o una categoria creata personalmente.

Per impostare la categoria per un elemento della rubrica, vedere pagina 89.



Impostazione del telefono

Memorizzazione del proprio nome e del numero di telefono personale



Per memorizzare o modificare le informazioni relative al proprio nome e al numero di telefono personale sulla scheda SIM:

Trovare la funzione > **Impostazioni** > **Info telefono**
> **Numeri personali**

Funzione rapida: Per modificare il proprio nome e numero di telefono, premere dalla schermata iniziale.

Se non si conosce il proprio numero di telefono, contattare il gestore dei servizi di telefonia mobile.

Impostazione di ora e data

Per utilizzare l'agenda, è necessario impostare la data e l'ora.


Trovare la funzione > **Impostazioni** > **Impostazioni iniziali**
> **Data e ora**


Impostazione del tipo di avviso

Il telefono suona o vibra per segnalare una chiamata in arrivo o un altro evento. Suoneria e vibrazione vengono denominate *avviso*.

È possibile selezionare uno dei cinque tipi di avviso disponibili. Il simbolo visualizzato sul display indica il tipo di avviso attivo (vedere pagina 44).


Per impostare un tipo di avviso:

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Suonerie** > **Profilo**
> *nome del tipo*

Ogni tipo di avviso può essere impostato per eventi particolari, suonerie personalizzate e per il volume della suoneria e della tastiera. Per modificare queste impostazioni, premere  > **Impostazioni** > **Suonerie** > **Tipo Dettagli**.

Attivazione della risposta con un tasto qualsiasi

L'opzione di risposta con un tasto qualsiasi consente di rispondere a una chiamata premendo un tasto qualsiasi.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Gestione chiamate**
> **Opzioni risposta** > **Ogni tasto**
> **On** oppure **Off**

Attivazione delle vibrazioni

Alcuni toni di avviso includono la vibrazione. Questa può essere attivata o disattivata.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Impostazioni iniziali**
> **Vibra Sync** > **On** o **Off**

Questa impostazione non influisce sulle vibrazioni dei giochi.

Nota: *Il telefono potrebbe produrre leggere vibrazioni quando viene urtato o spostato bruscamente. Si tratta di una reazione normale dell'unità di vibrazione e non influisce sulle prestazioni o sulla vita del telefono.*

Impostazione degli avvisi luminosi evento


Quando si attivano gli avvisi luminosi evento, il telefono visualizza un tipo di illuminazione per notificare i seguenti eventi: chiamate in arrivo provenienti da elementi di specifiche categorie della rubrica, messaggi SMS e della segreteria telefonica, allarmi, accensione, spegnimento, ricarica della batteria, connessione Bluetooth®, attivazione e disattivazione di Bluetooth.

Per attivare o disattivare gli avvisi luminosi evento:





Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Suonerie**
> **Avvisi luminosi evento** > **On** oppure **Off**






Impostazione di un'immagine come sfondo

È possibile impostare una fotografia, un'immagine o un'animazione come sfondo della schermata iniziale del telefono. L'immagine di sfondo viene visualizzata come una filigrana nel testo e nei menu.

Suggerimento: Per visualizzare i file video presenti nella scheda di memoria, raggiungere il menu **Immagini** e premere  > **Cambia tipo memoria** > *nome del dispositivo*.


Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Personalizza** > **Sfondo**

Premere	per
1 	spostarsi su Immagine
2 CAMBIA ()	accedere al visualizzatore di immagini
3  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su un'immagine o su un'animazione Spostarsi su (Nessuno) per disattivare l'immagine di sfondo.
4 SCEGLI ()	selezionare l'immagine

	Premere	per
5		spostarsi su Disposizione
6	CAMBIA 	modificare l'impostazione dell'immagine
7		spostarsi su Contrato, Multiplo o Adatta Contrato consente di posizionare l'immagine al centro del display. Multiplo riempie il display con copie affiancate dell'immagine. Adatta consente di adattare, se necessario, l'immagine alle dimensioni del display.
8	SCEGLI 	confermare le impostazioni di visualizzazione
9	INDIETRO 	memorizzare le impostazioni dello sfondo










Impostazione di un'immagine per lo screen saver

Questa funzione consente di impostare una fotografia, un'immagine o un'animazione come screen saver. L'immagine dello screen saver viene visualizzata quando non si esegue alcuna azione per un determinato periodo di tempo. Se necessario, l'immagine viene adattata alle dimensioni del display. L'animazione viene ripetuta per un minuto, quindi viene visualizzato il primo fotogramma dell'animazione.

Suggerimento: Per visualizzare i file video presenti nella scheda di memoria, raggiungere il menu **Immagini** e premere  > **Cambia tipo memoria** > *nome del dispositivo*.

Suggerimento: Disattivare lo screen saver per prolungare la durata della batteria.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Personalizza**
> **Screensaver**

Premere	per
1 	spostarsi su Immagine
2 CAMBIA ()	accedere al visualizzatore immagini
3  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su un'immagine o su un'animazione Spostarsi su (Nessuno) per disattivare lo screen saver.
4 SCEGLI ()	selezionare l'immagine
5 	spostarsi su Ritardo
6 CAMBIA ()	impostare il ritardo di tempo trascorso con il quale si attiva lo screen saver
7 	raggiungere il periodo di tempo desiderato per l'attivazione dello screen saver
8 SCEGLI ()	selezionare il periodo di tempo di inattività
9 INDIETRO ()	memorizzare le impostazioni dello screen saver

Impostazione della luminosità del display

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Impostazioni iniziali**
> **Luminosità**

Impostazione della retroilluminazione

Questa funzione consente di impostare il periodo di tempo di attivazione della retroilluminazione del display.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Impostazioni iniziali**
> **Illuminazione**

***Nota:** In genere, il display del telefono è visibile solo quando la retroilluminazione è accesa oppure se lo si osserva alla luce diretta del sole. Per prolungare la durata della batteria, la retroilluminazione viene automaticamente disattivata quando il telefono non è utilizzato per un determinato periodo di tempo. Quando si preme un tasto qualsiasi, la retroilluminazione si riattiva.*

Impostazione del timeout del display

Per prolungare la durata della batteria, è possibile disattivare il display quando non viene rilevata alcuna attività per un determinato periodo di tempo.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Impostazioni iniziali**
> **Timeout display**

***Nota:** Quando si preme un tasto qualsiasi, il display si riattiva.*

Funzioni di chiamata

Per le istruzioni di base su come effettuare e ricevere una chiamata, vedere pagina 23.

Cambio della linea attiva






Questa funzione consente di cambiare la linea telefonica attiva per effettuare e ricevere chiamate tramite un altro numero telefonico.

Nota: Questa funzione è disponibile solo per le schede SIM abilitate alla doppia linea (non disponibile in tutti i paesi).

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Info telefono**
> **Linea attiva**

Il simbolo di linea attiva presente sul display indica la linea telefonica attualmente attiva (vedere pagina 42).

Riselezione di un numero

Premere	per
1 	visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate
2 	spostarsi sull'elemento che si desidera chiamare
3 	riselezionare il numero

Utilizzo della rifelezione automatica



Quando si riceve un segnale di occupato, sul display del telefono viene visualizzato il messaggio **Chiam non riuscita: Numero occupato**.

Premere



o **RIPROVA** (☎)

per

rifelezionare il numero

Quando la linea è libera, il telefono suona o vibra una volta, viene visualizzato il messaggio **Rifelezione effettuata**, quindi viene effettuata la chiamata.

Identificazione del numero chiamante

Chiamate in arrivo



La funzione di identificazione del chiamante (ID chiamante) visualizza il numero telefonico delle chiamate in arrivo sul display del telefono.

Il telefono visualizza il nome del chiamante (e l'immagine personalizzata, se disponibile) se questo è memorizzato nella rubrica, oppure visualizza **Chiamata in arrivo** se non sono disponibili informazioni sull'ID chiamante.

È anche possibile impostare il telefono in modo che suoni utilizzando una suoneria personalizzata per particolari elementi della rubrica. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 88.


Chiamate in uscita



Per le chiamate in uscita, è possibile visualizzare o nascondere il proprio numero di telefono come ID.


Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Gestione chiamate**
> **Proprio numero**

Quando si effettua una chiamata, è possibile ignorare l'impostazione predefinita dell'ID chiamante. Durante la selezione, con le cifre visualizzate sul display:

Premere	per
 > Nascondi numero/Mostra numero	visualizzare o nascondere il proprio ID chiamante per la chiamata successiva


Rifiuto di una chiamata in arrivo

Mentre il telefono suona o vibra:

Premere	per
IGNORA ()	rifiutare la chiamata in arrivo



In base alle impostazioni del telefono e/o all'abbonamento stipulato, la chiamata può essere inoltrata a un altro numero oppure il chiamante può ricevere un segnale di occupato.



Disattivazione della suoneria/vibrazione


È possibile disattivare la suoneria/vibrazione del telefono per una chiamata in arrivo prima di rispondere alla stessa.

Premere	per
un tasto di regolazione del volume	disattivare la suoneria/vibrazione


Selezione di un numero di emergenza





Il gestore dei servizi di telefonia mobile fornisce uno o più numeri di emergenza predefiniti, ad esempio 112, che è in genere possibile chiamare anche quando il telefono è bloccato o la scheda SIM non è inserita.

Nota: I numeri di emergenza variano a seconda del paese. I numeri di emergenza potrebbero non essere raggiungibili ovunque a causa di problemi di rete o ambientali, oppure per interferenze.

Premere	per
1 tasti alfanumerici	selezionare il numero di emergenza
2 	chiamare il numero di emergenza

Selezione di numeri internazionali

Premere e tenere premuto  per inserire il prefisso internazionale (+) per il paese da cui si effettua la chiamata, quindi premere normalmente i tasti alfanumerici per selezionare il numero di telefono.










Visualizzazione delle ultime chiamate

Il telefono memorizza i numeri delle ultime chiamate ricevute ed effettuate, anche se la connessione non è avvenuta. Gli elenchi vengono ordinati in base alla chiamata più recente. Le chiamate meno recenti vengono sostituite nella memoria da quelle nuove.

Funzione rapida: Premere  nella schermata iniziale per visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate.

Trovare la funzione  > **Registro chiamate**


Premere	per
1 	spostarsi su Chiamate ricevute o Chiamate effettuate
2 SCEGLI ()	selezionare l'elenco
3 	spostarsi su un elemento <i>Nota: ✓ indica l'avvenuta connessione della chiamata.</i>
4 	chiamare il numero desiderato Suggerimento: Tenere premuto  per due secondi per inviare un numero come toni DTMF durante una chiamata.
oppure VEDI ()	visualizzare i dettagli dell'elemento
oppure 	accedere al Menu reg chiamate per eseguire varie azioni sull'elemento




Il **Menu reg chiamate** può comprendere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Memorizza	Consente di creare un elemento della rubrica con il numero presente nel campo Nr.
Cancella	Consente di cancellare l'elemento.
Cancella tutto()	Consente di cancellare tutti gli elementi dall'elenco.
Nascondi numero/Mostra numero	Consente di visualizzare o nascondere il proprio ID chiamante per la chiamata successiva
Invia messaggio	Consente di creare un nuovo messaggio SMS con il numero presente nel campo A.
Aggiungi cifre	Consente di aggiungere cifre dopo il numero.
Aggiungi numero	Consente di aggiungere un numero dalla rubrica o dagli elenchi delle ultime chiamate.
Invio toni DTMF	Consente di inviare il numero alla rete come toni DTMF (Non disponibile su tutti i modelli). <i>Nota: Questa opzione viene visualizzata solo durante una chiamata.</i>
Voce e fax	Consente di parlare e di inviare un fax nel corso della stessa chiamata (vedere pagina 96). 

Selezione di una chiamata senza risposta


Il telefono memorizza le chiamate senza risposta e visualizza:



- il simbolo  (chiamata senza risposta)
- **Chiamate perse**, dove *x* indica il numero di chiamate senza risposta


Premere	per
1  (VEDI)	visualizzare l'elenco delle chiamate ricevute
2 	selezionare un numero da richiamare
3 	effettuare la chiamata

Utilizzo degli Appunti

La più recente sequenza di cifre composta sulla tastiera viene registrata nella memoria *Appunti* del telefono. Queste cifre possono riferirsi a un numero di telefono chiamato oppure a un numero inserito ma non chiamato. Per recuperare il numero memorizzato negli Appunti:

Trovare la funzione  > **Registro chiamate** > **Appunti**

Premere	per
	chiamare il numero
oppure	
	accedere al Menu selezione per aggiungere un numero o inserire un carattere speciale
oppure	
SALVA (VEDI)	creare un elemento della rubrica con il numero presente nel campo Nr



Aggiunta di un numero

Durante la selezione, con le cifre visualizzate sul display:

Premere	per
> Aggiungi numero	aggiungere un numero dalla rubrica o dagli elenchi delle ultime chiamate

Chiamate tramite selezione rapida

A ciascun elemento memorizzato nella rubrica viene assegnato un numero univoco di *selezione rapida*.

Suggerimento: Per visualizzare il numero di selezione rapida di un elemento, premere > **Rubrica**, spostarsi sull'elemento e premere **VEDI** ().





Per chiamare un elemento della rubrica con la selezione rapida:

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il numero di selezione rapida dell'elemento da chiamare
2	confermare il numero
3	chiamare il numero

Selezione rapida con un tasto

Per chiamare gli elementi della rubrica da 1 a 9, è sufficiente tenere premuto per un secondo il numero di selezione rapida a una cifra.

Suggerimento: È necessario specificare l'elenco di numeri telefonici che si desidera utilizzare con questa funzione: la rubrica della memoria del telefono o la rubrica della scheda SIM (vedere pagina 91).



Utilizzo della segreteria telefonica



I messaggi della segreteria telefonica ricevuti vengono memorizzati sulla rete. Per ascoltare i messaggi, è necessario selezionare il numero della segreteria telefonica.


Nota: Il gestore dei servizi di telefonia mobile potrebbe fornire ulteriori informazioni inerenti questa funzione.


Ascolto dei messaggi della segreteria telefonica

Trovare la funzione  > **Messaggi** > **Segreteria tel**

Il telefono seleziona il numero della segreteria telefonica. Se il numero non è memorizzato, viene richiesto di memorizzarne uno.

Ricezione di un messaggio della segreteria telefonica

Quando si riceve un messaggio in segreteria telefonica, nel telefono viene visualizzato il simbolo  (messaggio della segreteria telefonica) e il messaggio di notifica **Msg segreteria**.



Premere	per
CHIAMA ()	ascoltare il messaggio


Il telefono seleziona il numero della segreteria telefonica. Se il numero non è memorizzato, viene richiesto di memorizzarne uno.

Generalmente, la rete GSM del proprio gestore dei servizi di telefonia mobile invia un messaggio SMS per comunicare la presenza di un messaggio nella segreteria telefonica.

Memorizzazione del numero della segreteria telefonica

Se necessario, procedere come descritto di seguito per memorizzare il numero della segreteria telefonica sul telefono. Normalmente, questa azione è già stata eseguita dal gestore dei servizi di telefonia mobile.

Trovare la funzione  > **Messaggi**
 > **Imposta segre tel**


Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il numero della segreteria telefonica
2 OK ()	memorizzare il numero

Nota: Non è possibile memorizzare i caratteri **||** (pausa), **W** (attesa) o **Menu ||** (numero) in questo numero. Se si desidera memorizzare un numero della segreteria telefonica con questi caratteri, creare un elemento della rubrica. Questo elemento può essere quindi utilizzato per chiamare la segreteria telefonica.

Utilizzo della funzione di avviso di chiamata



Durante una chiamata, viene emesso un avviso di notifica per indicare la presenza di una seconda chiamata.

Premere	per
1 	rispondere alla nuova chiamata

Premere 2 SCAMBIA (↔)	per passare da una chiamata all'altra
oppure COLLEGA (↔)	collegare le due chiamate
oppure ☰ > Fine chiam in attesa	concludere la chiamata in attesa

Per utilizzare la funzione di avviso di chiamata è necessario attivarla tramite il relativo menu. Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata:

Trovare la funzione ☰ > **Impostazioni** > **Gestione chiamate**
> **Avviso di chiamata**

Chiamata in attesa

Premere PAUSA (⏸) (se disponibile) oppure ☰ > Attesa	per mettere la chiamata in attesa
---	---






Trasferimento di una chiamata



Il trasferimento della chiamata attiva verso un altro interlocutore può essere preceduto da un avviso oppure eseguito direttamente.


Avviso di trasferimento di chiamata

Trovare la funzione  > **Attesa**

Premere	per
1 tasti alfanumerici	selezionare il numero verso cui si desidera trasferire la chiamata
2 	effettuare la chiamata e attendere la risposta
3 	accedere al menu
4 	spostarsi su Trasferisci
5 SCEGLI ()	selezionare Trasferisci
6 OK ()	confermare il trasferimento

Trasferimento di chiamata diretto


Trovare la funzione  > **Trasferisci**

Premere	per
1 tasti alfanumerici	selezionare il numero verso cui si desidera trasferire la chiamata
2 	trasferire la chiamata









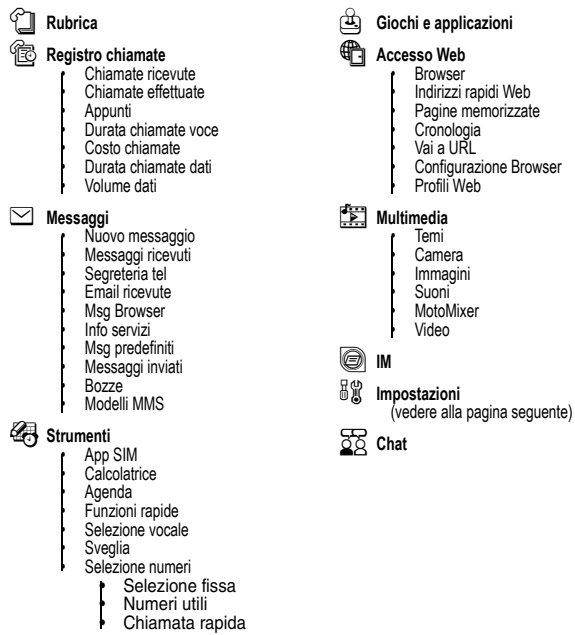



Funzioni del telefono

Menu principale

Questa è la struttura standard del menu principale del telefono. **L'organizzazione del menu e i nomi delle funzioni sul proprio telefono possono essere differenti.** È possibile che non tutte le funzioni siano disponibili sul telefono.





Menu Impostazioni

-  **Personalizza**
 - Avvisi ritmici
 - Display in standby
 - Menu principale
 - Skin
 - Msg benvenuto
 - Sfondo
 - Screensaver
 - Chiamata rapida
-  **Suonerie**
 - Profilo
 - Profilo Dettagli
 - Avvisi luminosi suoneria
 - Avvisi luminosi evento
-  **Connessione**
 - Bluetooth
 - Sincronizzazione
-  **Deviazione chiamate**
 - Chiamate voce
 - Chiamate fax
 - Chiamate dati
 - Annulla tutto
 - Stato deviazioni
-  **Gestione chiamate**
 - Timer chiamate
 - Costi chiamate
 - Proprio numero
 - Voce e fax
 - Opzioni risposta
 - Avviso di chiamata
-  **Impostazioni iniziali**
 - Data e ora
 - Selezione rapida
 - Timeout display
 - Illuminazione
 - Scorrimento
 - Vibra Sync
 - Lingua
 - Luminosità
 - DTMF
 - Ripristino iniziale
 - Cancellazione totale
-  **Info telefono**
 - Numeri personali
 - Informazioni credito
 - Linea attiva
 - Stato batteria
 - Tipo memoria
 - Altre informazioni
-  **Auricolare**
 - Risp automatica
 - Selezione vocale
-  **Automobile**
 - Risp automatica
 - Viva Voce
 - Spegnimento ritardato
 - Tempo ricarica
-  **Rete**
 - Nuova rete
 - Imposta rete
 - Reti disponibili
 - Lista reti preferite
 - Tono di servizio
 - Tono caduta linea
-  **Sicurezza**
 - Blocco telefono
 - Blocco tastiera
 - Blocco applicazione
 - Selezione fissa
 - Blocco chiamate
 - PIN della SIM
 - Nuove password
 - Gestione certificato
-  **Java**
 - Scarica appl Java
 - Java Info
 - Canc tutte applicazioni?
 - Vibra con applicazione
 - Volume applicazione
 - Priorità applicazioni
 - Illuminazione applicazioni
 - Imposta appl standby
 - DNS IP

Ulteriori funzioni

Utilizzare questa sezione per individuare sul telefono le funzioni che non sono descritte in questo manuale.

Funzioni di chiamata


Opzione	Descrizione
Conferenza telefonica	Durante una chiamata: ☎ > Attesa , selezionare il numero successivo, premere  e quindi COLLEGA ()
Deviazione chiamate	Per attivare o disattivare la funzione di deviazione delle chiamate: ☎ > Impostazioni > Deviazione chiamate
Blocco chiamate	Per limitare le chiamate in arrivo o in uscita: ☎ > Impostazioni > Sicurezza > Blocco chiamate



Messaggi

Opzione	Descrizione
Invio di un messaggio SMS	Per inviare un messaggio SMS: ☎ > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuovo SMS
Invio di un messaggio MMS	Per inviare un messaggio MMS: ☎ > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuovo MMS









Opzione	Descrizione	
Utilizzo di un modello MMS	Per accedere a un elenco di MMS con oggetti multimediali già caricati: ☰ > Messaggi > Nuovo messaggio > Modelli MMS	
Lettura di un messaggio	Per leggere un nuovo messaggio SMS o MMS ricevuto: premere LEGGI (☑).	
Memorizzazione degli oggetti dei messaggi	Per memorizzare gli oggetti multimediali contenuti in un messaggio MMS: ☰ > Memorizza	

Instant Messaging



Opzione	Descrizione	
Registrazione	Per accedere a Instant Messaging: ☰ > IM > Login	
Trovare altri in linea	Dopo avere eseguito il login: selezionare Lista contatti per visualizzare un elenco di utenti.	
Avvio conversazione	Per avviare una conversazione: da Lista contatti , evidenziare un nome in Contatti online , premere INVIA IM (☑).	
Visualizzazione conversazione attiva	Per visualizzare una conversazione in corso: da Lista contatti , evidenziare un nome in Conversazione , premere VEDI (☑).	


Opzione	Descrizione	
Fine conversazione	Dalla schermata della conversazione:  > Fine conversazione	
Logout	Per disconnettersi dalla funzione di Instant Messaging: selezionare Logout dal menu IM Online .	

Chat








Opzione	Descrizione	
Avvio della chat	Per avviare una nuova sessione di chat:  > Chat  > Nuova chat	
Ricezione di richieste di chat	Quando si riceve una richiesta di chat: premere ACCETTA () o IGNORA ()	
Fine di chat	Durante una sessione di chat:  > Fine chat	

E-mail

Opzione	Descrizione	
Invio di un messaggio e-mail	Per inviare un messaggio e-mail:  > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuova email	

Opzione	Descrizione
Letture di un messaggio e-mail	Per leggere un nuovo messaggio e-mail ricevuto: premere LEGGI ().

Rubrica

Opzione	Descrizione
Creazione di un elemento	Per creare un nuovo elemento della rubrica:  > Rubrica  > Nuovo > Numero telefonico oppure Indirizzo email
Creazione di una lista di distribuzione per gruppi	Per creare una lista di distribuzione per gruppi come elemento della rubrica:  > Rubrica  > Nuovo > Lista distribuzione
Selezione di un numero	Per chiamare un numero memorizzato nella rubrica:  > Rubrica , evidenziare l'elemento della rubrica e premere  per effettuare la chiamata
Selezione vocale	Per chiamare un numero memorizzato nella rubrica tramite selezione vocale: dalla schermata premere e tenere premuto  per due secondi, rilasciare il tasto e pronunciare il nome dell'elemento (entro due secondi).

Opzione	Descrizione
Impostazione di una suoneria personalizzata per l'elemento	Per assegnare una specifica suoneria a un determinato elemento della rubrica: ☰ > Rubrica > <i>elemento</i> ☰ > Modifica > Suon personalizzata > <i>nome suoneria</i> <i>Nota: L'opzione Suon personalizzata non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.</i>
Impostazione di una immagine personalizzata per l'elemento	Per assegnare una fotografia o un'immagine a un elemento della rubrica: ☰ > Rubrica > <i>elemento</i> ☰ > Modifica > Immagine > <i>nome dell'immagine</i> <i>Nota: L'opzione Immagine non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.</i>
Impostazione della visualizzazione dell'immagine personalizzata	Per visualizzare l'elenco degli elementi della rubrica come testo oppure con l'immagine per l'ID chiamante: ☰ > Rubrica ☰ > Impostazione > Visualizza per > <i>visualizzazione elenco</i>
Impostazione della categoria per l'elemento	Per assegnare una categoria a un elemento della rubrica: ☰ > Rubrica > <i>elemento</i> ☰ > Modifica > Categoria > <i>nome categoria</i> <i>Nota: L'opzione Categoria non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.</i>

Opzione	Descrizione
Impostazione della visualizzazione delle categorie	Per impostare una visualizzazione per le categorie della rubrica: <input type="checkbox"/> > Rubrica <input type="checkbox"/> > Categorie > <i>visualizzazione della categoria</i>
Impostazione dell'avviso luminoso per la categoria	Per impostare un avviso luminoso per le chiamate provenienti da elementi di una specifica categoria: <input type="checkbox"/> > Rubrica <input type="checkbox"/> > Categorie , spostarsi fino all'elemento e premere <input type="checkbox"/> > Modifica > ID luminosa . Nota: L'opzione ID luminosa non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.
Ordinamento dell'elenco della rubrica	Per definire l'ordine con cui sono elencati gli elementi della rubrica: <input type="checkbox"/> > Rubrica <input type="checkbox"/> > Impostazione > Ordina per > <i>tipo di ordinamento</i>
Impostazione del numero primario	Per impostare il numero primario per un elemento della rubrica con più numeri: <input type="checkbox"/> > Rubrica , scorrere fino all'elemento e premere <input type="checkbox"/> > Imposta nr primario > <i>numero di telefono</i> .
Copia di un elemento della rubrica su un altro dispositivo	Per copiare un elemento della rubrica su un altro telefono, computer o dispositivo: <input type="checkbox"/> > Rubrica , evidenziare l'elemento e premere <input type="checkbox"/> > Invia > Bluetooth

Opzione	Descrizione
Selezione rapida con un tasto	Per impostare la selezione rapida con un tasto per chiamare gli elementi memorizzati nella rubrica del telefono o in quella della scheda SIM: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Selezione rapida

Personalizzazione delle opzioni

Opzione	Descrizione
Tipo di avviso	Per cambiare il tipo di avviso per un evento: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Suonerie > Stile Dettagli > nome evento
Suonerie personalizzate	Per associare una suoneria specifica agli elementi della rubrica: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Suonerie > Stile Dettagli > Personalizza suoneria
Volume suoneria	Per impostare il volume della suoneria: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Suonerie > Stile Dettagli > Volume suoneria
Volume tastiera	Per impostare il volume del tono emesso alla pressione di un tasto: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Suonerie > Stile Dettagli > Volume tasti
Notifiche	Per impostare avvisi di notifica per i messaggi ricevuti: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Suonerie > Stile Dettagli > Notifiche
Visualizzazione orologio	Per visualizzare un orologio analogico o digitale sulla schermata iniziale: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Personalizza > Display in standby > Orologio




Opzione	Descrizione
Visualizzazione menu	Per visualizzare il menu principale in forma di icone o come un elenco di testi: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Personalizza > Menu principale > Visualizza
Menu principale	Per riordinare il menu principale del telefono: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Personalizza > Menu principale > Riordina
Attivazione o disattivazione della visualizzazione delle icone di menu	Per attivare o disattivare la visualizzazione delle icone delle funzioni di menu nella schermata iniziale: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Personalizza > Display in standby > Tasti funzione > Icone
Modifica dei tasti funzione e delle icone di menu	Per assegnare funzioni diverse ai tasti funzione e modificare le icone di menu nella schermata iniziale: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Personalizza > Display in standby > Tasti funzione
Funzioni rapide	Per creare una funzione rapida associata a un'opzione di menu: Evidenziare l'opzione desiderata e tenere premuto <input type="checkbox"/> . Per selezionare una funzione rapida: <input type="checkbox"/> > Strumenti > Funzioni rapide > <i>nome della funzione rapida</i>

Opzioni di menu

Opzione	Descrizione
Lingua	Per impostare la lingua del menu: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Lingua


Opzione	Descrizione
Ripristino impostazioni iniziali	Per reimpostare tutte le opzioni <i>tranne</i> il codice di sblocco, il codice di sicurezza e il timer della durata: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Ripristino iniziale
Cancellazione totale	Per reimpostare tutte le opzioni <i>tranne</i> il codice di sblocco, il codice di sicurezza e il timer della durata e per cancellare tutte le impostazioni e gli elementi inseriti dall'utente <i>tranne</i> le informazioni sulla scheda SIM: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Cancellazione totale

Opzioni di selezione



Opzione	Descrizione
Selezione fissa	Per attivare e disattivare la selezione fissa: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Sicurezza > Selezione fissa  Per utilizzare l'elenco di selezione fissa: <input type="checkbox"/> > Strumenti > Selezione numeri > Selezione fissa
Selezione servizi	Per selezionare i numeri di telefono dei servizi: <input type="checkbox"/> > Strumenti > Selezione numeri > Numeri utili 
Selezione rapida	Per selezionare i numeri di telefono preprogrammati: <input type="checkbox"/> > Strumenti > Selezione numeri > Chiamata rapida 


Opzione	Descrizione
Toni DTMF	<p>Per attivare i toni DTMF: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Impostazioni iniziali > DTMF</p> <p>Per inviare i toni DTMF nel corso di una chiamata: premere i tasti numerici.</p> <p>Per inviare i numeri memorizzati come toni DTMF nel corso di una chiamata: Evidenziare un numero nell'elenco della rubrica o del registro chiamate, quindi premere <input type="checkbox"/> > Invio toni DTMF.</p>

Controllo chiamate

Il tempo di connessione alla rete è il tempo trascorso dal momento della connessione alla rete GSM fino alla conclusione della chiamata premendo . Questo periodo di tempo comprende i segnali di occupato e le suonerie.





Il periodo di tempo di connessione alla rete registrato sul timer azzerabile potrebbe non corrispondere al periodo di tempo fatturato dal gestore dei servizi di telefonia mobile. Per informazioni sulla fatturazione, contattare direttamente il proprio gestore.

Opzione	Descrizione
Durata chiamate	<p>Per visualizzare il timer delle chiamate: <input type="checkbox"/> > Registro chiamate > Durata chiamate voce</p> 
Timer della chiamata in corso	<p>Per visualizzare la durata o il costo di una chiamata in corso: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Gestione chiamate > Timer chiamate</p> 

Opzione	Descrizione
Costo chiamata	Per visualizzare il costo delle chiamate. [] > Registro chiamate > Costo chiamate 

Funzioni viva voce

Nota: L'utilizzo di dispositivi cellulari e dei relativi accessori può essere vietato o limitato in alcune aree. Rispettare sempre le leggi e le norme sull'utilizzo di questi prodotti.







Opzione	Descrizione
Viva voce	Per attivare un dispositivo viva voce esterno nel corso di una chiamata: premere VIVA VOCE ([]) (se disponibile) oppure [] > Viva Voce on. 
Risposta automatica (kit per auto o auricolare)	Per attivare la risposta automatica quando il telefono è collegato a un kit per auto o a un auricolare: [] > Impostazioni > Automobile oppure Auricolare > Risp automatica 
Selezione vocale (auricolare)	Per attivare la selezione vocale con il tasto di invio/fine dell'auricolare: [] > Impostazioni > Auricolare > Selezione vocale 
Funzione di viva voce automatica (kit per auto)	Per deviare automaticamente le chiamate a un kit per auto quando collegato: [] > Impostazioni > Automobile > Viva Voce 






Opzione	Descrizione
Spegnimento ritardato (kit per auto)	Per impostare il telefono in modo che resti acceso per un determinato periodo di tempo dopo lo spegnimento del motore: ☰ > Impostazioni > Automobile > Spegnimento ritardato
Tempo di ricarica (kit per auto)	Per continuare la ricarica del telefono per un determinato periodo di tempo dopo lo spegnimento del motore: ☰ > Impostazioni > Automobile > Tempo ricarica

Chiamate dati e fax



Opzione	Descrizione
Invio di dati o fax	Collegare il telefono a un dispositivo esterno, quindi effettuare le chiamate dall'applicazione del dispositivo.
Ricezione di dati o fax	Collegare il telefono al dispositivo esterno, quindi rispondere alle chiamate dall'applicazione del dispositivo.
Voce e fax	Collegare il telefono al dispositivo esterno, inserire il numero e premere ☰ > Menu selezione > Voce e fax , quindi premere ☎ per effettuare la chiamata.

Connessioni wireless Bluetooth®



Opzione	Descrizione	
Impostazione di una connessione wireless	Per impostare una connessione wireless Bluetooth con un auricolare, un kit per auto o un dispositivo esterno: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Connessione > Bluetooth > Dispositivi > (Ricerca dispositivi)	
Rendere il telefono visibile agli altri dispositivi	Per consentire a un dispositivo Bluetooth sconosciuto di riconoscere e di collegarsi al proprio telefono: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Connessione > Bluetooth > Impostazione > Trovami	
Connessione a dispositivi riconosciuti	Per collegarsi a un dispositivo viva voce riconosciuto: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Connessione > Bluetooth > Dispositivi > nome dispositivo	
Disconnessione da un dispositivo	Per disconnettersi da un dispositivo: evidenziare il nome del dispositivo e premere TERMINA ().	
Commutazione a un dispositivo durante una chiamata	Per passare alla modalità auricolare o per collegarsi al kit per auto durante una chiamata: <input type="checkbox"/> > Usa Bluetooth	
Copia di oggetti multimediali in un dispositivo	Per copiare oggetti multimediali in un altro dispositivo: Evidenziare l'oggetto, premere <input type="checkbox"/> > Copia , selezionare il nome del dispositivo.	


Opzione	Descrizione
Copia di un elemento della rubrica o dell'agenda in un altro dispositivo	Per copiare elementi della rubrica, eventi dell'agenda o segnalibri in un altro dispositivo: evidenziare l'elemento, premere  > Invia > Bluetooth e selezionare il nome del dispositivo. 
Modifica delle proprietà del dispositivo	Per modificare le proprietà di un dispositivo riconosciuto: evidenziare il nome del dispositivo e premere  > Modifica . 
Impostazione delle opzioni Bluetooth	Per impostare le opzioni Bluetooth del telefono:  > Impostazioni > Connessione > Bluetooth > Impostazione

Opzioni di rete

Opzione	Descrizione
Impostazioni di rete	Per visualizzare informazioni sulla rete e modificarne le impostazioni:  > Impostazioni > Rete 

Funzioni di organizer personale



Opzione	Descrizione
Creazione di un evento dell'agenda	Per aggiungere un evento all'agenda:  > Strumenti > Agenda , evidenziare il giorno, premere il pulsante di selezione centrale, premere  > Nuovo





Opzione	Descrizione
Visualizzazione di un evento dell'agenda	Per visualizzare o modificare i dettagli dell'evento: ☰ > Strumenti > Agenda , evidenziare il giorno, premere il pulsante di selezione centrale, premere SCEGLI (☞)
Notifica di eventi	Per visualizzare una notifica di eventi: SCEGLI (☞) Per chiudere una notifica di eventi: FINE (☞)
Copia di un evento dell'agenda su un altro dispositivo	Per copiare un evento dell'agenda su un altro telefono, computer o dispositivo: ☰ > Strumenti > Agenda , evidenziare il giorno, premere il pulsante di selezione centrale, evidenziare l'evento, premere ☰ > Invia > Bluetooth
Impostazione della sveglia	Per impostare la sveglia: ☰ > Strumenti > Sveglia
Disattivazione della sveglia	Per disattivare la sveglia: premere DISATT (☞) o  . Per impostare un ritardo di 8 minuti: premere SNOOZE (☞).
Calcolatrice	Per eseguire calcoli numerici: ☰ > Strumenti > Calcolatrice
Convertitore di valuta	Per effettuare conversioni di valuta: ☰ > Strumenti > Calcolatrice ☰ > Cambio Inserire il tasso di cambio, premere OK (☞), inserire l'importo, quindi premere ☰ > Conversione valuta .


Sicurezza

Opzione	Descrizione
PIN della scheda SIM	Per bloccare o sbloccare la carta SIM: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Sicurezza > PIN della SIM Attenzione: Se si inserisce un codice PIN errato per tre volte consecutive, la scheda SIM viene disabilitata e sul display viene visualizzato il messaggio SIM Bloccato .
Blocco di un'applicazione	Per bloccare applicazioni del telefono: <input type="checkbox"/> > Impostazioni > Sicurezza > Blocco applicazione





Notizie e intrattenimento

Opzione	Descrizione
Avvio del browser	Per avviare una sessione del browser: <input type="checkbox"/> > Accesso Web > Browser 
Download di oggetti da una pagina Web	Per scaricare un'immagine, un file audio o un tema da una pagina Web: evidenziare il file, premere SCEGLI () , premere SALVA (). 
Sessioni Web	Per selezionare o creare una sessione Web: <input type="checkbox"/> > Accesso Web > Profili Web 
Applicazione di un tema	Per applicare al telefono un insieme di file di immagine e audio: <input type="checkbox"/> > Multimedia > Temi > <i>tema</i> 

Opzione	Descrizione
Download di giochi e applicazioni (browser)	Per scaricare un gioco o un'applicazione Java™ tramite il browser:  [F5] > Accesso Web > Browser , evidenziare l'applicazione e premere SCEGLI (↵), premere SCARICA (↵)
Download di giochi e applicazioni (computer)	Per scaricare un gioco o un'applicazione Java™ da un computer: Connettere il telefono al computer e premere [F5] > Impostazioni > Java > Scarica appl Java . 
Avvio di un gioco o di un'applicazione	Per avviare un gioco o un'applicazione Java: [F5] > Giochi e applicazioni , selezionare l'applicazione, quindi premere SCEGLI (↵) 
Gestione delle immagini	Per gestire immagini e animazioni: [F5] > Multimedia > Immagini 
Gestione dei file audio	Per gestire le suonerie e i brani musicali creati o scaricati: [F5] > Multimedia > Suoni
Gestione dei video	Per gestire i video: [F5] > Multimedia > Video
Modifica dei file audio con MotoMixer	Per modificare i brani MIDI utilizzabili con il telefono: [F5] > Multimedia > MotoMixer > [Nuovo MotoMixer] oppure <i>mix nome del file</i>



Opzione	Descrizione
Creazione di suonerie	Per creare suonerie iMelody utilizzabili con il telefono:  > Multimedia > Suoni > [Nuova suoneria]
Fotocamera	Per regolare il grado di luminosità e altre impostazioni della fotocamera integrata:  > Multimedia > Camera  > Imposta immagini










Dati sul Tasso di Assorbimento Specifico

Questo modello di telefono rispetta le norme internazionali per l'esposizione alle onde radio.

Il Suo telefono cellulare ha le funzioni di radio ricetrasmittente. È stato progettato e realizzato per non superare i limiti di esposizione all'energia di radiofrequenza (RF). Tali limiti sono ricompresi nell'ambito di un più ampio insieme di disposizioni e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione. Tali disposizioni si basano sulle norme standard sviluppate da parte di organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso una valutazione ripetuta nel tempo e accurata degli studi scientifici. Le disposizioni comprendono un effettivo margine di sicurezza concepito al fine di assicurare la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dalla loro età e stato di salute.


La norma standard relativa ai telefoni cellulari si basa su di un'unità di misura conosciuta come il Tasso di Assorbimento Specifico, ovvero TAS. Secondo le disposizioni applicabili al Suo modello di telefono, il limite TAS è di 2,0 W/kg.* I collaudi relativi al TAS vengono effettuati secondo le procedure di collaudo CENELEC** adoperando posizioni d'utilizzo normali con il telefono e trasmettendo al più alto livello di potenza documentato, in tutte le bande di frequenza controllate. Sebbene il TAS sia determinato al più alto livello di potenza documentato, l'effettivo TAS del telefono durante il suo utilizzo potrebbe essere ben inferiore al valore massimo. È ciò perché il telefono è stato progettato per funzionare a vari livelli di potenza in modo da utilizzare solamente la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, tanto più Lei è a una stazione fissa, tanto più sarà bassa l'uscita di potenza del telefono.





Prima che un modello di telefono sia disponibile per la vendita al pubblico, esso è collaudato per confermare la conformità alle disposizioni. I collaudi sono svolti in posizioni e punti (ad esempio, all'orecchio e portato sul corpo) conformi a una metodologia uniforme di collaudo determinata da un ente esperto sulle normative. Il valore TAS più alto per questo modello di telefono, collaudato per uso all'orecchio è di: 1,01 W/kg.***




Mentre ci potrebbero essere delle differenze tra i livelli TAS di diversi telefoni e in varie posizioni, essi rispettano tutti le norme legislative sulla sicurezza all'esposizione. La preghiamo di notare che modifiche a questo modello di prodotto potrebbero causare variazioni nel valore TAS per ulteriori prodotti; in ogni caso, i prodotti sono stati progettati nel rispetto delle disposizioni.



* Il limite TAS consigliato dalle disposizioni internazionali (ICNIRP) per i telefoni cellulari utilizzati dal pubblico è di 2,0 watt/chilogrammi (W/kg) calcolato su una media su dieci grammi di tessuto. Il limite comprende un margine sostanziale di sicurezza al fine di dare la maggiore protezione al pubblico e per tenere conto di qualsiasi variazione all'atto delle misurazioni.

** CENELEC è un ente di normazione standard della Unione Europea.

*** Ulteriori informazioni connesse comprendono il protocollo di collaudo Motorola, la procedura di valutazione e la fascia di incertezza nella misurazione per questo prodotto.



Indice analitico

A

accessori 16
accessorio auricolare, utilizzo
 95
accessorio opzionale,
 definizione 16
agenda 98, 99
animazione
 download 86, 100
 screen saver 68
 sfondo 67
 visualizzazione 101
applicazione, blocco e sblocco
 100
applicazioni Java 101
appunti 77
audio
 download 86, 100
 gestione 101
 riproduzione 2
avvisi luminosi evento 67
avvisi luminosi suoneria 3, 29
avvisi ritmici 2, 28
avviso
 creazione 102
 definizione 65
 disattivazione 23, 74
 impostazione 23, 65, 91

B

batteria
 inserimento 20
 prolungamento della durata
 18, 69, 70
 prolungamento della durata
 della batteria 40
 ricarica 21
 simbolo di livello 44
blocco
 applicazione 100
 scheda SIM 100
 tastiera 25
 telefono 60
blocco chiamate 85
Bluetooth 3, 30, 90, 97, 98, 99
brani musicali
 sequenza di brani 2
browser
 applicazioni Java 101
 configurazione del browser
 100
 icona di menu 39
 sessioni Web 100
 utilizzo 100
browser. *Vedere* browser

C

- cancellazione totale 93
- canzone
 - download 86, 100
 - gestione 101
 - riproduzione 2
 - sequenza di brani 27
- caricabatteria da viaggio 21
- cartella delle bozze 37
- chat 87
- chiamata
 - aggiunta di cifre in coda al numero telefonico 76
 - annullamento 73
 - attesa 81
 - avviso, disattivazione 23, 74
 - blocco 85
 - chiamata non risposta 77
 - chiamate in attesa 80
 - costi 95
 - deviazione 85
 - dispositivo viva voce 59, 95
 - elenco delle chiamate effettuate 75
 - elenco delle chiamate ricevute 75
 - eliminazione 75
 - esecuzione 23
 - memorizzazione 75
 - numero di emergenza 74
 - password per il blocco, modifica 59
 - prefisso internazionale 74
 - ricezione 24
 - risposta 24
 - risposta a tasto multiplo 66
 - selezione 23
 - termine 23, 24
 - timer 94
 - tipo di avviso 23, 91
 - tipo di suoneria 65
 - trasferimento 82
 - ultime chiamate 75
 - voce e fax 76
- chiamata dati 96
- chiamata fax 76, 96
- chiamata in arrivo
 - annullamento 73
 - deviazione 85
 - risposta 24
- chiamata in attesa 81
- chiamata voce e fax 76
- chiamate in attesa 80
- chiamate, deviazione 85
- codice di sblocco
 - dimenticanza 61
 - esclusione 61
 - inserimento 22, 60, 61
 - nuova 59
 - predefinito 59, 60, 61

codice di sicurezza
dimenticato 62
nuova 59
predefinito 59
codice PIN
inserimento 100
modifica 59
codice PIN della SIM
inserimento 100
modifica 59
codice PIN2 della SIM,
modifica 59
codice PIN2, modifica 59
codici
dimenticato 61
nuova 59
predefinito 59, 60, 61
conferenza telefonica 85
cursore 48
cursore lampeggiante 48

D
data, impostazione 65
display
descrizione 39
lingua 92
luminosità 70
personalizzazione 92
retroilluminazione 70
schermata iniziale 39
skin 3, 34

timeout 70
dispositivo viva voce 59
attivazione 95

E
effettuare una chiamata 23
elenco delle chiamate
effettuate 75
elenco delle chiamate ricevute
75
eliminazione di una chiamata
75
e-mail 87
bozza 37
notifiche,
attivazione/disattivazi
one 91

F
fotocamera
impostazioni 102
realizzazione di fotografie 3
fotocamera digitale
realizzazione di fotografie
31
fotografia
download 86, 100
immagine personalizzata
33, 63, 72, 89
invio 3, 31
realizzazione 3, 31

funzione calcolatrice 99
Funzione di visualizzazione
dell'ID 76
funzione opzionale, definizione
16
Funzione per nascondere l'ID
76
funzioni rapide 92

G

giochi 101
GPRS, simbolo 42
groove tunes 101

I

icona di menu dei messaggi 39
ID chiamante 33, 63, 72, 76,
89
identificazione della linea
chiamante. *Vedere* ID
chiamante
IM 86
immagine
download 86, 100
screen saver 68
sfondo 67
visualizzazione 101
immagine personalizzata 33,
63, 72, 89
impostazioni di rete 98

108 - Indice analitico

indicazione luminosa
personalizzata,
impostazione 90
inserimento intuitivo del testo
54
inserimento testo con il modo
alfanumerico 51

J

joystick 44
joystick di spostamento a 5
direzioni 44

K

kit per auto 95

L

linea attiva, cambiamento 71
linea, cambiamento 71
lingua, impostazione 92
luminosità, impostazione 70

M

memorizzazione di una
chiamata 75
menu
elenchi 47
esplorazione 45
funzioni 47

- icone, conversione in testo 92
 - icone, descrizione 39
 - icone, modifica nella schermata iniziale 92
 - icone, visualizzare o nascondere 92
 - inserimento di testo 48
 - lingua, impostazione 92
 - personalizzazione 92
 - riordinamento delle funzioni 92
 - visualizzazione, modifica 92
 - messaggi istantanei. *Vedere* IM
 - messaggio
 - chat 87
 - icona di menu 39
 - lettura 86
 - messaggio MMS 85
 - MMS, definizione 34
 - modello MMS 86
 - notifiche,
 - attivazione/disattivazione 91
 - testo 85, 86
 - Messaggio Batteria scarica 44
 - Messaggio Chiam non riuscita, Numero occupato 72
 - messaggio di altoparlante acceso 59
 - Messaggio di chiamata in arrivo 72
 - Messaggio di chiamate perse 77
 - messaggio di SIM bloccata 22
 - Messaggio Inserisci cod sblocco 61
 - messaggio MMS
 - invio 3, 34, 85
 - messaggio SIM Bloccata 100
 - MMS. *Vedere* messaggio
 - modalità di inserimento testo
 - impostazione 49
 - selezione 49
 - modalità primaria di inserimento testo 49
 - modalità secondaria di inserimento testo 49
 - modello MMS 86
 - MotoMixer 101
 - musica
 - download 86, 100
 - gestione 101
 - riproduzione 2
 - sequenza di brani 2, 27
- N**
- notifiche
 - attivazione/disattivazione 91
 - numeri, inserimento 56

numero

- memorizzazione del numero personale 65
- visualizzazione 24
- numero di emergenza 74
- numero di telefono
 - aggiunta di due numeri 76, 78
 - linea attiva, cambiamento 71
 - memorizzazione del numero personale 65
 - simbolo linea attiva 42
 - visualizzazione del numero personale 24
- numero di telefono personale 24, 65
- numero telefonico
 - aggiunta di cifre in coda 76
 - memorizzazione nella rubrica 88
 - prefisso internazionale 74
 - riselezione 71
 - visualizzazione 24

O

- ora, impostazione 65
- orologio
 - illustrazione 39
 - impostazione 65
 - selezione di un orologio analogico o digitale 91

110 - Indice analitico

P

- pagine Web 100
- password. *Vedere* codici
- periodo di standby, aumento 69, 70
- personalizzazione del menu 92
- prefisso internazionale 74

R

- retroilluminazione 70
- ripristino impostazioni iniziali 93
- riselezione
 - numero occupato 71
 - riselezione automatica 72
- riselezione automatica 72
- risposta a una chiamata 24, 66
- roaming 42
- rubrica
 - aggiunta di due numeri 76, 78
 - copia di elementi 90
 - elemento della categoria 89
 - immagine personalizzata 33, 63, 72, 89
 - indicazione luminosa personalizzata 90
 - lista di distribuzione per gruppi 88
 - memorizzazione di un elemento 88

numero di selezione rapida
78
numero primario,
impostazione 90
ordinamento degli elementi
90
ordinare elementi 63
selezione di un numero 88
selezione rapida con un
tasto 78
selezione vocale 88
suoneria personalizzata 89,
91
visualizzazione delle
categorie 64, 90

S

sblocco
applicazione 100
tastiera 25
telefono 60
scambio di oggetti 31
scheda di memoria
definizione 18
installazione 18
utilizzo 2, 26, 33
scheda SIM
blocco 100
codice PIN, modifica 59

codice PIN2, modifica 59
definizione 17
inserimento 17
inserimento codice PIN 22
Messaggio di SIM bloccata
22
messaggio SIM Bloccata
100
precauzioni 17, 18
schermata iniziale
definizione 39
selezione della
visualizzazione
dell'orologio 91
screen saver 68
segreteria telefonica 79
selezione di un numero 23, 93
selezione fissa 93
selezione rapida 78, 93
selezione rapida con un tasto
impostazione preferenza 91
utilizzo 78
selezione servizi 93
selezione vocale 88, 95
sequenza di brani 2, 27
servizio di messaggistica
multimediale. *Vedere*
messaggio
sessioni Web 100
sfondo 67






simboli

chiamata persa 77
GPRS 42
linea attiva 42
livello della batteria 44
maiuscolo/minuscolo 50
messaggio 43
messaggio della segreteria
telefonica 43, 79
midlet Java 43
modalità di inserimento testo
50
posizione 44
potenza del segnale 42
roaming 42
tipo di suoneria 44
tipo vibrazione e suoneria
44
tono alto 44
tono basso 44
trasmissione 41
vibrazione 44
simboli di suoneria 44
simboli, inserimento 57
simbolo del messaggio della
segreteria telefonica
43, 79
simbolo della modalità di
inserimento testo 50

simbolo di chiamata persa 77

simbolo di lettere
maiuscole/minuscole
50
simbolo di messaggio 43
simbolo di posizione 44
simbolo di potenza del segnale
42
simbolo di trasmissione 41
simbolo linea attiva 42
simbolo midlet Java 43
skin 3, 34
software iTAP 54
suoneria
creazione 102
download 86, 100
gestione 101
modifica con MotoMixer 101
riproduzione 2
sequenza di brani 2
suoneria caratteristica 91
suoneria disattivata,
impostazione 23, 65,
91
suoneria personalizzata
attivazione/disattivazione 91
impostazione 89
sveglia 99



T

tabella caratteri 53

tabella simboli 57

tasti funzione

funzioni 40

personalizzazione 92

tasti funzione,

personalizzazione 92

tastiera

blocco e sblocco 25

risposta alle chiamate 66

volume, impostazioni 91

tasto

Accensione e

Spegnimento/Fine

22

blocco 25

controllo del volume 23

fine 23, 24

Invio 75

invio 23, 24

menu 46

smart 58

tasto funzione destro 40, 92

tasto funzione sinistro 40,
92

tasto Accensione e

Spegnimento/Fine 22

tasto di regolazione del volume

23

tasto fine 23, 24

tasto funzione destro

funzioni 40

personalizzazione 92

tasto funzione sinistro

funzioni 40

personalizzazione 92

tasto Invio 23, 24, 75

tasto menu 46

tasto Smart 58

tasto vocale

selezione di un numero 88

telefono

accensione/spegnimento 22

avviso, disattivazione 23, 74

blocco 60

cancellazione delle

informazioni

memorizzate 93

codice di sblocco 59

codice di sicurezza 59

codici 59

data, impostazione 65

impostazioni di rete 98

linea attiva, cambiamento 71

lingua, impostazione 92

ora, impostazione 65

ripristina tutte le opzioni 93

risposta a tasto multiplo 66

sblocco 22, 60, 61

simbolo linea attiva 42

skin 3, 34

tastiera, blocco e sblocco 25
tastiera, risposta alle chiamate 66
tipo di avviso 23, 91
tipo di suoneria 65
tema 100
tema del telefono 100
termine di una chiamata 23, 24
testo
 cursore lampeggiante 48
 inserimento 48
 modalità di inserimento, impostazione 49
 modalità di inserimento, selezione 49
 modo alfanumerico 51
 modo ITAP (inserimento intuitivo del testo) 54
 modo numeri 56
 modo simboli 57
 tabella caratteri 53
 tabella simboli 57
 uso delle maiuscole, modifica 50
timer 94
tipo di avviso, impostazione 23, 65, 91
toni DTMF
 attivazione 94
 invio 75, 76, 94
trasferimento di chiamata 82

U

ultime chiamate 75
utilizzo del viva voce 95

V

vibrazione
 disattivazione 23, 74
 impostazione 23, 91
vibrazione, avviso
 impostazione 65
vibrazione, sincronizzazione 66
video
 download 86, 100
 gestione 101
 riproduzione 3, 37
viva voce
 risposta automatica 95
volume
 auricolare 23
 suoneria 23, 91
 tastiera 91
volume dell'auricolare 23
volume suoneria, impostazione 23, 91

6809484A47