



SGH-F480
Manuale
dell'utente



Come utilizzare questo manuale

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare rapidamente, fate riferimento a "Panoramica sul telefono cellulare", "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare," e "Funzioni di base".

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:



WARNING

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri



CAUTION

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

- **Fare riferimento a:** indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")
- **Seguito da:** indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: Toccate **Menu** → ✉ → **Crea nuovo** (indica **Menu**, seguito da ✉, seguito da **Crea nuovo**).
- [] **Parentesi quadre:** indicano i tasti del telefono; ad esempio: [☎] (indica il tasto di accensione).

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. —Bluetooth QD ID: B013650.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza	2
Avvertenze di sicurezza	2
Precauzioni di sicurezza	4
Importanti informazioni di utilizzo	7
Panoramica sul telefono cellulare	11
Contenuto della confezione	11
Componenti del telefono	12
Tasti	13
Display	14
Icone	14
Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare	17
Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria	17
Caricamento della batteria	19
Installazione di una scheda di memoria (opzionale)	20
Funzioni di base	21
Accensione e spegnimento del telefono	21

Utilizzo dello schermo tattile	22	Registrazione e riproduzione di promemoria vocali	51
Accesso ai menu	24	Modifica dei file video	52
Utilizzo degli oggetti	24	Lettore RSS	55
Personalizzazione del telefono	25	Utilizzo dei giochi Java e delle applicazioni ..	56
Funzioni di base per le chiamate	27	Creazione e visualizzazione di un fuso orario	56
Invio e visualizzazione di messaggi	28	Impostazione e utilizzo delle sveglie	57
Inserimento e ricerca di contatti	31	Utilizzo della calcolatrice	58
Funzioni di base della fotocamera	32	Conversione di valute e misure	58
Ascolto della musica	33	Utilizzo del timer per il conto alla rovescia	59
Navigazione nel Web	35	Utilizzo del cronometro	59
Funzioni avanzate	36	Creazione di una nuova attività	59
Funzioni avanzate per le chiamate	36	Creazione di un promemoria testuale	60
Funzioni avanzate della Rubrica	39	Gestione del calendario	60
Funzioni avanzate di messaggistica	40	Risoluzione dei problemi	a
Funzioni avanzate per la musica	42	Indice	e
Strumenti e applicazioni	46		
Utilizzo del Bluetooth	46		
Attivazione e invio di un messaggio SOS	48		
Attivazione della funzione Mobile Tracker	49		

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire il perfetto funzionamento del vostro telefono.



Avvertenze di sicurezza

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito



L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati correttamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio wireless non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatterie appositamente concepiti per il vostro telefono. Batterie e caricabatterie non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.

- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare una potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research.

Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando inviate SMS o utilizzate i giochi, tenete in mano il telefono con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.



CAUTION

Precauzioni di sicurezza

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aeromobile. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Protegete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/ 32° F o al di sopra di 45° C/113° F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.

- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non fate bagnare il telefono: i liquidi possono provocare seri danni. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate. I danneggiamenti provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.

- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non pitturate il telefono, poiché la pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Evitate di usare il flash o la luce della fotocamera del telefono vicino agli occhi di bambini e animali.
- Il telefono e la scheda di memoria potrebbero venire danneggiati dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali a radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo inadeguato quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.



Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di entrare a contatto con l'antenna interna del telefono.

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.

- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il vostro telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di telefoni cellulari che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 Watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR registrato per questo modello è stato pari a 0,898 Watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina.

Attraverso il passaggio automatico a livelli inferiori di emissione laddove possibile, il vostro telefono riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento di questo prodotto

Direttiva WEEE (Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo contrassegno riportato sul prodotto o nella documentazione a corredo, indica che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separate questo prodotto dagli altri tipi di rifiuti e riciclatelo con assennatezza per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti di tipo domestico devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato questo prodotto, o rivolgersi all'ufficio municipale locale, per informazioni su dove e come possono consegnare questo articolo per un riciclo sicuro e rispettoso dell'ambiente.

Gli utenti di tipo aziendale devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Per lo smaltimento, il presente prodotto non deve essere mescolato con altri rifiuti commerciali.

Panoramica sul telefono cellulare

In questo capitolo vengono descritti i componenti del telefono, i tasti, il display e le icone.

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente




Gli elementi forniti con il telefono possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nel vostro Paese od offerti dal vostro operatore telefonico.


Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.

Componenti del telefono

La parte anteriore del vostro telefono comprende i tasti e le caratteristiche seguenti:

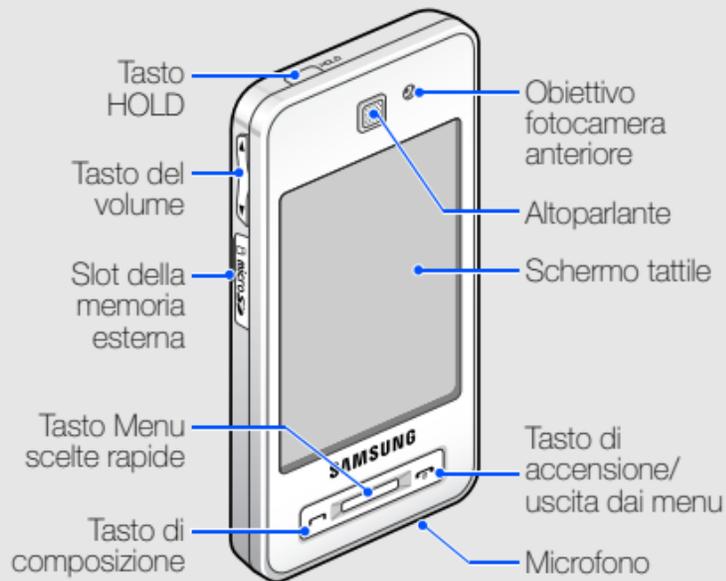

La parte posteriore del vostro telefono comprende i tasti e le caratteristiche seguenti:

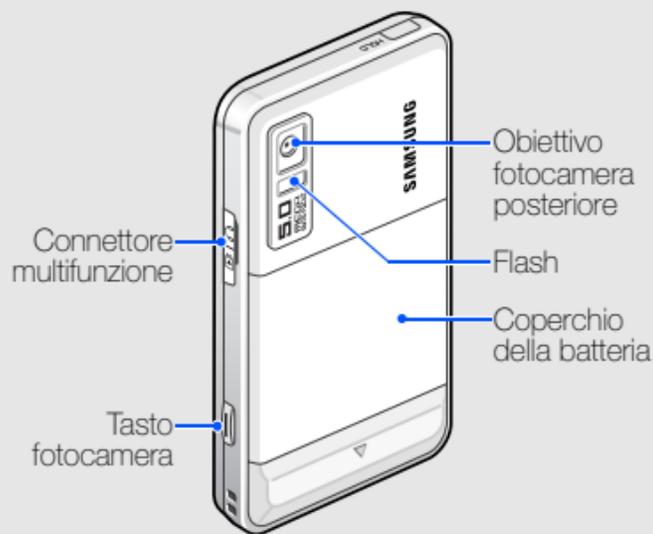

Potete bloccare lo schermo tattile e i tasti onde evitare eventuali operazioni telefoniche indesiderate. Per bloccare e sbloccare lo schermo tattile e i tasti, premete il tasto HOLD.


Tasti

Tasto	Funzione
 HOLD	Bloccate o sbloccate lo schermo tattile e i tasti.
 Componi	Effettuate o rispondete ad una chiamata; nella schermata di standby, recuperate i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
 Menu scelte rapide	Accedete al menu di scelta rapida da una schermata qualsiasi.
 Accensione/ uscita dai menu	Accendete e spegnete il telefono (tenendo premuto il tasto); terminate una chiamata; nel modo Menu, ritornate alla schermata del menu principale oppure ritornate alla schermata di standby.

Tasto	Funzione
 Volume	Regolate il volume del telefono.
 Fotocamera	Nella schermata di standby, accendete la fotocamera (tenendo premuto il tasto); nella modalità Fotocamera, scattate una fotografia o registrate un video; effettuate una videochiamata se il tasto è impostato come tasto di videochiamata.

Display

Il display del telefono consta delle seguenti aree:

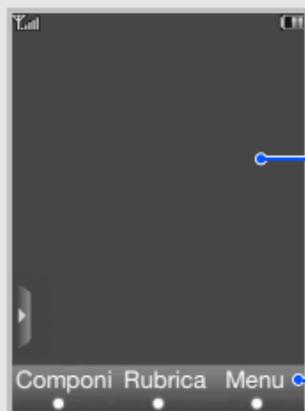

Barra delle icone

Visualizza varie icone.

Area di testo e grafica

Visualizza messaggi, istruzioni e informazioni immesse.

Barra dei tasti di programmazione

Visualizza le azioni correnti assegnate a ciascuna area.

Icone

Di seguito sono descritte le icone che appaiono sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete GPRS
	Rete EDGE connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete EDGE
	Rete UMTS connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete UMTS
	Rete HSDPA connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete HADPA

Icona	Definizione
	Chiamata vocale in corso
	Nessun servizio disponibile
	Videochiamata in corso
	Nessun servizio disponibile
	Scheda di memoria inserita
	Sveglia attivata
	Navigazione nel Web
	Connessione a una pagina Web sicura
	Roaming (al di fuori dell'area del vostro gestore telefonico)
	Trasferimento chiamate attivato
	Radio FM accesa
	Bluetooth attivato

Icona	Definizione
	Kit per auto vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Sincronizzato con un PC
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio email
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio Push
	Nuovo messaggio di configurazione
	Nuovo messaggio video
	Memoria SMS piena
	Memoria MMS piena

Icona	Definizione
	Memoria Email piena
	Memoria messaggi vocali piena
	Memoria messaggi Push piena
	Memoria messaggi di configurazione piena
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Profilo Alla guida attivato
	Profilo Riunione attivato
	Profilo All'aperto attivato
	Profilo Offline attivato
	Livello di carica della batteria



Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Iniziate assemblando e configurando
il vostro telefono cellulare.


Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Quando sottoscrivete un abbonamento ad un servizio di telefonia cellulare, ricevete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il vostro PIN e i servizi opzionali.

Per utilizzare i servizi UMTS, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria, eseguite quanto descritto di seguito.


1. Rimuovete il coperchio della batteria.

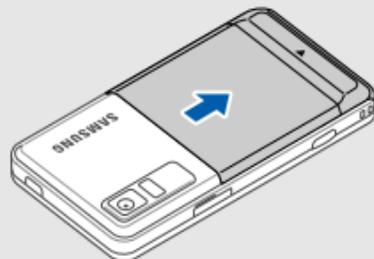



Se il telefono è acceso, tenete premuto [📞] per spegnerlo.


2. Inserite la scheda SIM o USIM.

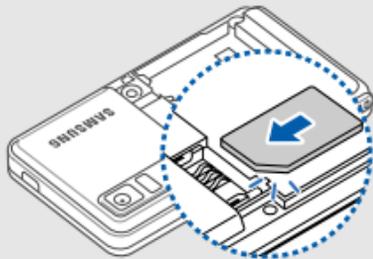


Mettete la scheda SIM o USIM nel telefono con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Senza inserire una scheda SIM o USIM, potete comunque utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del telefono.

3. Inserite la batteria.

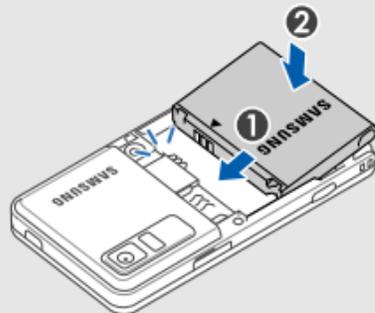


4. Rimettete il coperchio della batteria.

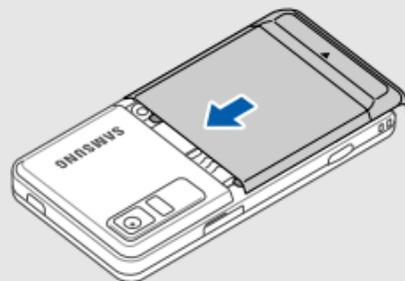


Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.


1. Rimuovete la protezione del connettore multifunzione sul lato del telefono.

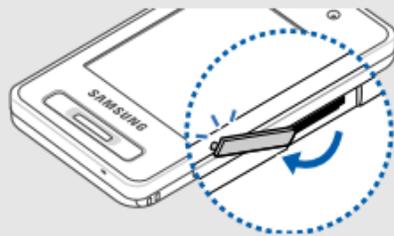

2. Inserite il connettore piccolo del caricabatteria nel connettore multifunzione.

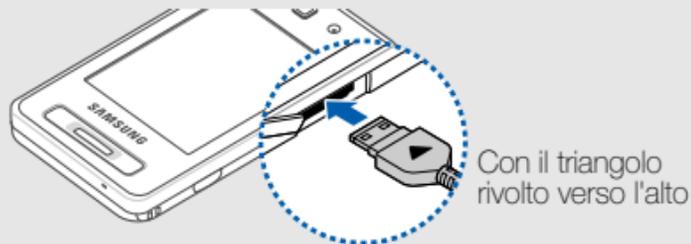

Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al telefono. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

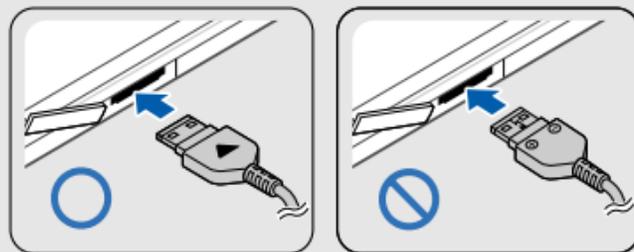

3. Collegate l'alimentatore del caricabatteria ad una presa di corrente standard AC 220V.
4. Quando la batteria è completamente carica (l'icona  non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente.
5. Scollegate il caricabatteria dal telefono.
6. Riposizionate la protezione del connettore multifunzione.



Indicatore batteria scarica


Quando la batteria è scarica, il telefono riproduce un segnale di avviso e un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota e lampeggerà. Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Per continuare ad utilizzare il telefono, dovete caricare la batteria.

Installazione di una scheda di memoria (opzionale)

Per archiviare altri file multimediali, dovete installare una scheda di memoria. Il vostro telefono accetta schede di memoria microSD™ fino a 8 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

1. Rimuovete il coperchio dell'alloggiamento della scheda di memoria sul lato del telefono.

2. Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore del telefono.

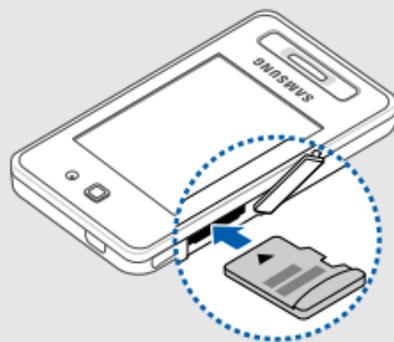

3. Spingete la scheda di memoria nel proprio alloggiamento fino a che non si blocca in sede.

Per rimuovere la scheda di memoria, spingetela con delicatezza in modo da liberarla dal telefono, quindi estraetela dallo slot.

Funzioni di base

Apprendete come eseguire le operazioni di base e utilizzare le funzioni principali del vostro telefono.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Tenete premuto [📞].
2. Toccate il campo di immissione del PIN, immettete il vostro PIN, quindi toccate **OK** (se necessario).

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 descritto sopra.

Profilo Offline

Attivando il profilo Offline, potete utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless, come ad esempio a bordo degli aeroplani e negli ospedali.

Per passare al profilo Offline, toccate **Menu** →  → **Profili telefono** → **Offline**.




Rispettate tutti gli avvisi e le indicazioni del personale incaricato quando vi trovate in aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless.


Utilizzo dello schermo tattile

Apprendete le operazioni di base per usare lo schermo tattile.


- Toccate un'icona per aprire un menu o avviare un'applicazione.

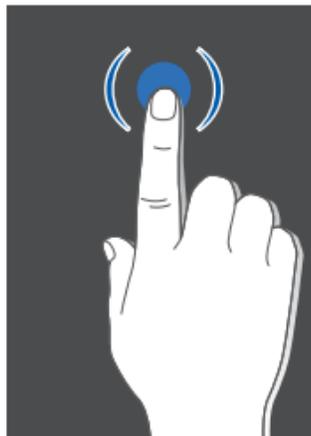

- Trascinate il dito a destra o a sinistra per scorrere gli elenchi orizzontali.

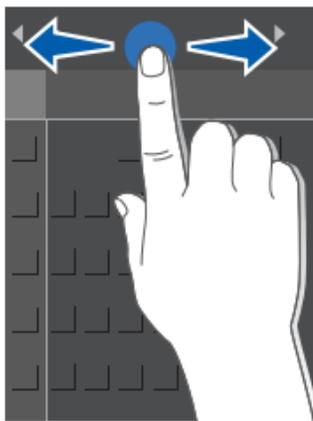

- Trascinate il dito in su o in giù per scorrere gli elenchi verticali.

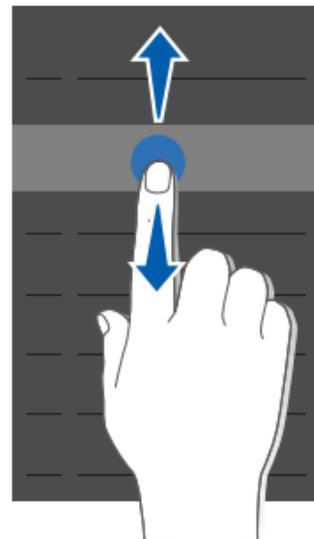

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Toccate **Menu** → un menu.
2. Scorrete fino ad un menu o ad un'opzione.
3. Toccate **Seleziona**, **Salva** or **OK** per confermare l'opzione evidenziata.
4. Toccate **Indietro** per salire di un livello; premete due volte  per ritornare alla schermata di standby.

Utilizzo degli oggetti

Imparate ad usare gli oggetti presenti sulla barra degli strumenti.

Apertura della barra degli strumenti

Tocate la freccia in basso a sinistra dello schermo per aprire la barra degli strumenti. Potete sistemare gli oggetti sulla barra degli strumenti oppure spostarli nella schermata di standby.



Gli strumenti disponibili potrebbero variare in base alla nazione o al fornitore di servizi.

Oggetto	Funzione
 Orologio analogico	Visualizzate l'ora corrente.
 Elenco compleanni	Visualizzate i giorni di compleanno dei vostri contatti.
 Giochi	Accedete ai vostri giochi.

Oggetto	Funzione
 Album foto	Cercate le vostre foto e impostate una foto come sfondo.
 Fuso orario	Visualizzate l'ora in un'altra città o nazione.
 Data odierna	Visualizzate la data corrente.
 Orologio digitale	Visualizzate l'ora corrente.
 Eventi calendario	Visualizzate gli eventi futuri.
 Lettore musicale	Aprirete il lettore musicale e riprodurrete file musicali.
 Radio FM	Ascoltate la radio FM.

Aggiunta di oggetti nella schermata di standby

1. Aprite la barra degli strumenti.
2. Trascinate un oggetto dalla barra degli strumenti fino alla schermata di standby. Potete sistemare l'oggetto in un punto qualsiasi della schermata.

Personalizzazione del telefono

Utilizzate il vostro telefono personalizzandolo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

Nella schermata di standby, premete [▲/▼] per regolare il volume del tono dei tasti.

Passaggio al profilo Silenzioso

Nella schermata di standby, toccate **Componi** quindi tenete premuto **#** per passare al profilo Silenzioso o riattivare l'ultimo profilo audio utilizzato.

Modifica della suoneria

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Profili telefono** → un profilo.
2. Toccate **Modifica** → **Suoneria chiamata vocale** oppure **Suoneria videochiamata** → **Suoni**.
3. Selezionate una categoria di suonerie → una suoneria → **Opzioni** → **Seleziona**.
4. Toccate **Opzioni** → **Salva**.

Selezione di uno sfondo (schermata di standby)

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Display e illuminazione** → **Display** → **Sfondo**.
2. Selezionate **Immagini** → una categoria di immagini → un'immagine.
3. Toccate **Seleziona**.

Blocco del telefono

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Sicurezza** → **Blocco telefono**.
2. Selezionate **Sì**.
3. Toccate il campo di immissione della password.
4. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi toccate **OK**.

5. Toccate il campo di immissione della password.
6. Immettete un'altra volta la nuova password e toccate **OK**.

Funzioni di base per le chiamate

Imparate come effettuare o rispondere alle chiamate e come utilizzare le funzioni di base per le chiamate.



Durante una chiamata, il telefono blocca automaticamente i tasti e lo schermo tattile per impedire altre immissioni e operazioni accidentali. Per sbloccare lo schermo tattile e i tasti, premete il tasto Menu scelte rapide.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, toccate **Componi** ed immettete il prefisso e il numero di telefono.

2. Premete [] per comporre il numero.
Per effettuare una videochiamata, toccate **Opzioni** → **Videochiamata**.
3. Per terminare la chiamata, premete [].

Risposta a una chiamata

1. Quando arriva una chiamata, premete [].
Per trasmettere la vostra immagine nel caso di una videochiamata, premete [] e toccate **Mostra**.
2. Per terminare la chiamata, premete [].

Regolazione del volume d'ascolto

Per regolare il volume durante una chiamata, premete [/▼].

Utilizzo della funzione vivavoce

1. Durante la chiamata, toccate  → **Sì** per attivare l'altoparlante.
2. Per ritornare al modo normale, toccate .

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al telefono, potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultimo numero chiamato, premete il pulsante dell'auricolare, quindi tenetelo premuto di nuovo.
- Per rispondere ad una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare la chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione di messaggi

Imparate ad inviare e a visualizzare SMS, MMS ed e-mail.

Invio di un SMS o MMS

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Crea nuovo** → **Messaggio**.
2. Toccate .
3. Immettete il numero del destinatario e toccate **OK**.
4. Toccate il campo del messaggio per inserire il testo → .
5. Immettete il testo del messaggio e toccate **OK**.
▶ Immissione di testo.
Per l'invio di un SMS, passate al punto 8. Per allegare file ad un MMS, continuate con il punto 6.

6. Toccate  → un tipo di elemento.
7. Toccate l'elemento da aggiungere, quindi toccate **Opzioni** → **Seleziona**.
8. Toccate  per inviare il messaggio.

Invio di un'email

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Crea nuovo** → **Email**.
2. Toccate .
3. Immettete un indirizzo email e toccate **OK**.
4. Toccate **Oggetto** → .
5. Immettete un oggetto e toccate **OK**.
6. Toccate il campo del messaggio per inserire il testo → .
7. Immettete il testo dell'email, quindi toccate **OK**.
8. Toccate  per inviare il messaggio.

Immissione di testo

Durante l'immissione di testo, potete cambiare il modo di immissione testo:

- Toccate **Abc** per passare tra i modi T9, ABC, Numeri oppure per passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
- Toccate **SYM** per passare al modo Simboli.

Immettete il testo in uno dei seguenti modi:

Modo	Funzione
ABC	Toccate il tasto virtuale appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modo	Funzione
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccate i tasti alfanumerici contenenti le lettere della parola che volete inserire. Toccate ogni tasto una sola volta per ogni lettera. 2. Se la parola inserita è corretta, toccate  per inserire uno spazio. Se non appare la parola corretta, toccate  per selezionare una parola alternativa per i tasti premuti. Per inserire una parola nel dizionario, toccate .
Numeri	Toccate il tasto virtuale appropriato per immettere un numero.
Simboli	Toccate il tasto virtuale appropriato per selezionare un simbolo.

Modificate il testo utilizzando uno dei tasti indicati di seguito.

Tasto	Funzione
	Cancellate i caratteri; cancellate l'intero campo (tenendo premuto il tasto).
	Inserite uno spazio; andate a capo (tenendo premuto il tasto).
	Spostate il cursore; toccate  per ritornare alla tastiera virtuale.
	<p>Copia e incolla</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evidenziate il testo desiderato toccandolo o utilizzando , ,  e . 2. Toccate Opzioni → Copia. 3. Toccate Opzioni → Incolla.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un'email

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Email ricevute**.
2. Toccate **Opzioni** → **Download**.
3. Selezionate un'email o un'intestazione.
4. Se avete selezionato un'intestazione, toccate **Opzioni** → **Recupera** per visualizzare il corpo dell'email.

Inserimento e ricerca di contatti

Apprendete i fondamentali per l'uso della funzione **Rubrica**.

Nuovo contatto

1. Nella schermata di standby, toccate **Componi** ed immettete un numero di telefono.
2. Toccate **Opzioni** → **Memorizza numero** → una posizione di memoria (telefono o SIM) → **Nuovo**.

3. Selezionate un tipo di numero (se necessario).
4. Immettete le informazioni relative al contatto.
5. Toccate **Opzioni** → **Salva** o toccate **Salva** per memorizzare il contatto.

Ricerca di un contatto

1. Nella schermata di standby, toccate **Rubrica**.
2. Toccate il campo di immissione testo.
3. Immettete le prime lettere del nome da trovare e toccate **OK**.
4. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.



Dopo aver trovato un contatto, potete:

- chiamare il contatto toccando  o premendo [];
- modificare le informazioni relative al contatto toccando **Opzioni** → **Modifica**.

Funzioni di base della fotocamera

Apprendete i fondamentali per scattare e visualizzare foto e video.



Quando accendete la fotocamera, il display potrebbe non visualizzare alcuna immagine a causa di cariche elettrostatiche temporanee. Per risolvere il problema, provate a riavviare il telefono.

Scatto di foto

1. Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

4. Premere il tasto Fotocamera per scattare una foto.
La foto viene salvata automaticamente.
5. Toccate  per scattare un'altra foto (punto 3).

Visualizzazione delle fotografie

Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Immagini** → **Foto** → il file di una foto.

Registrazione di videoclip

1. Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Toccate **M** →  per passare al modo di registrazione.
3. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5. Premere il tasto Fotocamera per avviare la registrazione.
6. Premete il tasto Fotocamera per interrompere la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente.
7. Toccate **Indietro** oppure premete il tasto Fotocamera per registrare un altro video (punto 4).

Visualizzazione dei videoclip

Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Video** → **Video** → il file di un videoclip.

Ascolto della musica

Apprendete come ascoltare musica con il lettore musicale o la radio FM.

Ascolto della radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione del telefono.
2. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Radio FM**.
3. Toccate **Sì** per avviare la sintonizzazione automatica.
La radio cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.
4. Scorrete a sinistra o a destra per selezionare una stazione radio.
Se desiderate informazioni sul brano in riproduzione, toccate **Opzioni** → **Riconoscimento brano**. ► p. 44.

5. Per spegnere la radio, toccate **Opzioni** → **Spegni Radio FM**.

Ascolto della musica

Iniziate col trasferire i file nel telefono o nella scheda di memoria, utilizzando uno dei metodi indicati di seguito:

- Download dal Wireless Web. ► Navigazione nel Web.
- Download da un PC tramite il programma opzionale Samsung PC Studio. ► p. 42.
- Ricezione con Bluetooth. ► p. 47.
- Copia nella scheda di memoria. ► p. 42.
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► p. 43.

Dopo aver trasferito i file musicali nel telefono o nella scheda di memoria riprodurceli utilizzando uno dei metodi indicati di seguito:

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → .
2. Selezionare una categoria musicale → un file musicale.
3. Controllate la riproduzione utilizzando uno dei tasti indicati di seguito.

tasto	Funzione
	Interrompete la riproduzione.
	Aviate la riproduzione.
	Passate al brano precedente; tornate indietro nel brano in ascolto (tenendo premuto il tasto).
	Passate al brano successivo; avanzate nel brano in ascolto (tenendo premuto il tasto).

tasto	Funzione
	Alzate o abbassate il volume.

4. Toccate **Opzioni** → **Arresta** per interrompere la riproduzione.

Navigazione nel Web

Apprendete come accedere e memorizzare le vostre pagine Web preferite.

Esplorazione delle pagine Web

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Homepage** per aprire la homepage predefinita.
2. Esplorate le pagine Web utilizzando i tasti elencati di seguito.

Tasto	Funzione
	Scorrete verso l'alto o il basso in una pagina Web.
	Immettete un indirizzo Web.
	Apriete l'elenco dei preferiti salvati.
Opzioni	Accedete all'elenco delle opzioni del browser.

Memorizzazione delle pagine Web preferite

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Preferiti** → **Opzioni** → **Salva come preferito**.
2. Toccate il campo di immissione del titolo.
3. Immettete il titolo per il preferito e toccate **OK**.
4. Toccate il campo di immissione della URL.
5. Immettete l'indirizzo web (URL) e toccate **OK**.
6. Toccate **Salva**.

Funzioni avanzate

Apprendete come eseguire le operazioni avanzate e utilizzare le funzioni aggiuntive del vostro telefono.

Funzioni avanzate per le chiamate

Di seguito sono descritte altre funzioni di chiamata.

Visualizzazione e ricomposizione delle chiamate perse

Il vostro telefono visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero della chiamata persa, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Toccate la chiamata persa.
2. Premete [] per comporre il numero.

Composizione di un numero chiamato di recente

1. Nella schermata di standby, premete [📞] per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
2. Scorrete fino al numero desiderato e toccate 📞 oppure premete [📞] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata messa in attesa

Tocate **In attesa** per mettere in attesa una chiamata oppure toccate **Recupera** per recuperare una chiamata messa in attesa.

Composizione di una seconda chiamata

Se la vostra rete supporta tale funzione, potete comporre un altro numero durante una chiamata:

1. Tocate **In attesa** per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Tocate

1	2
3	4

, immettete il secondo numero da comporre e premete [📞].
3. Tocate **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata messa in attesa, toccate **Opzioni** → **Termina** → **Chiamata in attesa**.
5. Per terminare la chiamata corrente, premete [📞].

Risposta ad una seconda chiamata

Se la vostra rete supporta questa funzione, potete rispondere ad una seconda chiamata in entrata.

1. Premete [] per rispondere alla seconda chiamata.
La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Toccate **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Chiamate il primo partecipante che desiderate aggiungere alla chiamata in conferenza.
2. Mentre siete in linea col primo partecipante, chiamate il secondo partecipante.
La chiamata del primo partecipante viene posta in attesa automaticamente.

3. Quando siete connessi col secondo partecipante, toccate .
4. Ripetete i punti 1 e 2 per aggiungere più partecipanti, se necessario.
5. Per terminare la chiamata in conferenza, premete [].

Esecuzione di una chiamata ad un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, toccate **Componi**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere **+**.
2. Digitate il numero completo che desiderate comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [] per comporre il numero.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete chiamare numeri direttamente dalla Rubrica utilizzando i contatti memorizzati. ► p. 31.

1. Nella schermata di standby, toccate **Rubrica**.
2. Scorrete fino al numero che desiderate comporre e toccate  oppure premete [] per comporlo.

Funzioni avanzate della Rubrica

Imparate a creare biglietti da visita, impostare numeri di selezione rapida e creare gruppi di contatti.

Creazione di un biglietto da visita

1. Nella schermata di standby, toccate **Rubrica** → **Opzioni** → **Biglietto da visita personale**.
2. Immettete i vostri dettagli.

3. Toccate **Opzioni** → **Salva**.



Potete inviare il vostro biglietto da visita allegandolo ad un messaggio o email oppure trasferendolo tramite la funzione wireless Bluetooth.

Impostazione dei numeri di selezione rapida

1. Nella schermata di standby, toccate **Rubrica** → .
2. Selezionate il tasto numerico che desiderate impostare (2-9).
3. Selezionate un contatto → un numero di telefono (se necessario) da assegnare al numero.
Il contatto viene associato al tasto numerico di selezione rapida.



A questo punto potete chiamare questo contatto dalla schermata di composizione rapida toccando e tenendo premuto il numero di selezione rapida assegnato.

Creazione di un gruppo di contatti

Creando gruppi di contatti, potete assegnare suonerie e immagini di identificazione del chiamante a ciascun gruppo oppure inviare messaggi ed email ad un intero gruppo. Create un gruppo seguendo la procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata di standby, toccate **Rubrica** →  → .
2. Toccate il campo di immissione testo.
3. Inserite un nome per il gruppo e toccate **OK**.
4. Toccate **Salva**.

5. Per impostare l'immagine dell'ID chiamante, toccate **Opzioni** → **Impostazioni gruppo** → **Immagine** → **Immagini** → una categoria di immagini → un'immagine → **Opzioni** → **Seleziona**.
6. Per impostare una suoneria per il gruppo, toccate **Suoneria** → **Suoni** → una categoria di suonerie → una suoneria → **Opzioni** → **Seleziona**.
7. Toccate **Opzioni** → **Salva**.

Funzioni avanzate di messaggistica

Imparate a creare modelli e ad utilizzarli per creare nuovi messaggi.

Creazione di un modello di testo

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Modelli** → **Modelli di testo**.

2. Toccate **Crea** per aprire la finestra per la creazione di un nuovo modello.
3. Toccate .
4. Immettete il testo, quindi toccate **OK**.
5. Toccate **Opzioni** → **Salva come modello**.

Creazione di un modello MMS

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Toccate **Crea** per aprire la finestra di un nuovo modello.
3. Create un MMS, con un oggetto e gli allegati desiderati, da usare come modello. ► p. 28.
4. Toccate **Opzioni** → **Salva come modello**.

Inserimento di modelli di testo nei nuovi messaggi

1. Per scrivere un nuovo messaggio, toccate **Menu** →  → **Crea nuovo** → un tipo di messaggio.
2. Toccate il campo del messaggio per inserire il testo.
3. Toccate **Opzioni** → **Inserisci** → **Modello di testo** → un modello.

Creazione di un MMS da un modello MMS

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Scorrete fino al modello desiderato e toccate **Opzioni** → **Invia**.
Il modello viene aperto come nuovo MMS.

Funzioni avanzate per la musica

Imparate a preparare file musicali, creare playlist e memorizzare le stazioni radio.

Copia dei file musicali tramite Samsung PC Studio

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Samsung PC Studio** → **Salva**.
2. Utilizzate un cavo dati per PC opzionale per collegare il telefono al computer tramite il connettore multifunzione.
3. Avviate Samsung PC Studio (programma opzionale) e copiate i file dal PC nel telefono. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung PC Studio.

Copia dei file musicali in una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria nel telefono.
2. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Archiviazione di massa** → **Salva**.
3. Premete [>] per ritornare alla schermata di standby.
4. Utilizzate un cavo dati per PC opzionale per collegare il telefono al computer tramite il connettore multifunzione.
Una volta effettuato il collegamento, sul computer apparirà una finestra popup.
5. Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file** nella finestra popup visualizzata sul computer.
6. Copiate i file dal PC nella scheda di memoria.

Sincronizzazione del telefono con Windows Media Player

1. Inserite una scheda di memoria nel telefono.
2. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Lettore multimediale** → **Salva**.
3. Premete [] per ritornare alla schermata di standby.
4. Utilizzate un cavo dati per PC opzionale per collegare tramite il connettore multifunzione il telefono a Windows Media Player installato sul computer.
Una volta effettuato il collegamento, sul computer apparirà una finestra popup.
5. Selezionate **Sincronizza file multimediali con dispositivo** nella finestra popup visualizzata sul computer.

6. Modificate o immettete il nome del telefono nella finestra di popup (opzionale), quindi fate clic su **Fine**.

Creazione di una playlist

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Playlist**.
2. Toccate **Crea**.
3. Toccate il campo di immissione testo.
4. Immettete il titolo della nuova playlist, quindi toccate **OK** → **Salva**.
5. Selezionate la nuova playlist.
6. Toccate **Opzioni** → **Aggiungi** → **File**.
7. Selezionate i file che desiderate includere, quindi toccate **Aggiungi**.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

Imparate a regolare le impostazioni di riproduzione e le impostazioni audio del vostro lettore musicale.

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → .
2. Toccate **Opzioni** → **Impostazioni**.
3. Regolate le impostazioni per personalizzare il lettore musicale.
4. Toccate **Salva**.

Memorizzazione automatica di stazioni radio

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Radio FM**.
2. Toccate **Opzioni** → **Sintonizzazione automatica**.
3. Toccate **Sì** per confermare (se necessario).
La radio cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

Ricerca delle informazioni musicali

Imparate come utilizzare il servizio on-line integrato nel telefono che vi permette di ottenere informazioni sui brani che state ascoltando.

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Riconoscimento brano**.

2. Selezionate **Riconosci** per collegare il telefono al server.
3. Non appena il telefono termina la sincronizzazione con il server, toccate **Registra** per registrare un campione del brano da cercare. L'applicazione vi restituirà le informazioni sul brano che state ascoltando.



Può darsi che alcuni fornitori di servizi non supportino questo servizio e che il database non disponga di informazioni per tutte le canzoni. Il servizio è soggetto alle tariffe del vostro piano telefonico.



Strumenti e applicazioni

Apprendete come utilizzare gli strumenti e le applicazioni aggiuntive del vostro telefono cellulare.

Utilizzo del Bluetooth

Imparate a collegare altri dispositivi wireless per scambiare dati e usare le funzioni vivavoce.

Attivazione del Bluetooth

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Impostazioni** → **Attivazione** → **Sì**.
2. Per consentire agli altri dispositivi di rilevare il vostro telefono, toccate **Visibilità telefono** → **Sì**.
3. Toccate **Salva**.

Ricerca e abbinamento ad altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Cerca**.
2. Selezionate e trascinate l'icona di un dispositivo verso il centro.

3. Toccate il campo di immissione PIN e immettete il PIN per la funzione wireless Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi toccate due volte **OK**.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati con Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Toccate **Opzioni** → **Invia biglietto da visita con** oppure **Invia con** → **Bluetooth**.

Ricezione di dati con Bluetooth

1. Toccate il campo di immissione PIN e immettete il PIN per il Bluetooth, quindi toccate due volte **OK** (se necessario).

2. Toccate **Sì** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

Utilizzo della Modalità SIM remota

Nella modalità SIM remota, potete effettuare o rispondere alle chiamate solo con un kit vivavoce Bluetooth per auto collegato tramite la scheda SIM o USIM del vostro telefono.

Per attivare la modalità SIM remota, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Impostazioni**.
2. Toccate **Modalità SIM remota** per selezionare **Sì**.
3. Toccate **Salva**.

Per utilizzare la Modalità SIM remota, avviate la connessione Bluetooth dal kit vivavoce Bluetooth per auto.



Per il corretto funzionamento del kit vivavoce Bluetooth per auto è necessario autorizzare questo dispositivo ad interagire col vostro telefono. Per far questo, toccate il dispositivo e selezionate **Autorizza dispositivo**.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione d'emergenza, potete inviare un messaggio SOS per chiedere un aiuto.

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Toccate **Invia SOS** per attivare la funzione Messaggi SOS.

3. Toccate **Destinatari** per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Toccate **Opzioni** → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
5. Selezionate i contatti desiderati e toccate **Fatto**.
6. Selezionate un numero (se necessario).
7. Toccate **Opzioni** → **OK** per salvare i destinatari.
8. Toccate **Ripeti** e impostate il numero di volte per cui il telefono ripete l'invio del messaggio SOS.
9. Toccate **Salva** → **Sì**.

Per inviare un messaggio SOS, i tasti e lo schermo tattile devono essere bloccati. Premete quindi quattro volte [▲/▼] per inviare il messaggio SOS. Una volta inviato il messaggio SOS, il telefono potrà ricevere solo le chiamate provenienti dai destinatari del messaggio stesso e le accetterà automaticamente.



Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono saranno sospese finché non premete il tasto HOLD.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Mobile Tracker permette di rintracciare il vostro telefono qualora lo perdiate o vi venga sottratto. Se attivata, quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente il numero della SIM inserita ai destinatari preimpostati. Per attivare la funzione Mobile Tracker, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Toccate il campo di immissione della password.
3. Immettete la vostra password, quindi toccate **OK**.

4. Toccate **Attivazione** per attivare la funzione Mobile Tracker.
5. Toccate **Destinatari** per aprire l'elenco dei destinatari.
6. Toccate **Opzioni** → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
7. Selezionate un contatto → un numero.



Quando inserite un destinatario, verificate che sia presente anche il prefisso internazionale. Questo vi permetterà di usare la funzione anche all'estero.

8. Toccate **Opzioni** → **OK** per salvare i destinatari.
9. Toccate **Mittente**.
10. Immettete il nome del mittente e toccate **OK**.
11. Toccate **Opzioni** → **Salva**.
12. Toccate **Acc**.



Mobile Tracker

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utente del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utente del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Imparate a usare il registratore del telefono.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Registratore**.
2. Toccate  per avviare la registrazione.
3. Registrate il promemoria parlando vicino al microfono.
4. Non appena avete finito di parlare, toccate . Il promemoria vocale viene salvato automaticamente.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Dalla schermata del registratore, toccate **Opzioni** → **Registrazioni vocali**.
2. Selezionate un file.
3. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti indicati di seguito.

tasto	Funzione
	Interrompete la riproduzione.
	Aviate la riproduzione.
	Alzate o abbassate il volume.
	Interrompete la riproduzione.

Modifica dei file video

Apprendete come modificare i file video e ad applicare effetti visivi.

Ritaglio di un segmento

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Editor video**.
2. Toccate **Opzioni** → **Importa** → **Immagine** oppure **Video**.
3. Selezionate una categoria di immagini o di video → un'immagine o un videoclip.
Nel caso di un'immagine, selezionate la durata della visualizzazione.
4. Per aggiungere altre immagini o videoclip, ripetete i passi 2-3 descritti sopra.
5. Toccate **Opzioni** → **Ritaglia**.

6. Toccate  per riprodurre il videoclip e toccate **Avvia** in corrispondenza del punto in cui desiderate che inizi il nuovo videoclip.
7. Toccate **Termina** in corrispondenza del punto in cui desiderate che termini il nuovo videoclip.
8. Quando avete terminato, toccate **Opzioni** → **Esporta** → **Video**. Per salvare il progetto per utilizzarlo in seguito, toccate **Opzioni** → **Salva progetto**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.
9. Immettete un nuovo nome per il file e toccate **Salva**.

Divisione dei videoclip

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Editor video**.
2. Toccate **Opzioni** → **Importa** → **Immagine** oppure **Video**.

3. Selezionate una categoria di immagini o di video → un'immagine o un videoclip.
Nel caso di un'immagine, selezionate la durata della visualizzazione.
4. Per aggiungere altre immagini o videoclip, ripetete i passi 2-3 sopradescritti.
5. Toccate **Opzioni** → **Separa**.
6. Toccate ► per riprodurre il videoclip e toccate **Separa** per suddividere il file in due clip.
7. Potete anche inserire un'immagine o un video tra i due clip.
8. Quando avete terminato, toccate **Opzioni** → **Esporta** → **Video**. Per salvare il progetto per utilizzarlo in seguito, toccate **Opzioni** → **Salva progetto**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.
9. Immettete un nuovo nome per il file e toccate **Salva**.

Inserimento di testo



In base al fornitore di servizi, l'inserimento di testo in un video potrebbe non essere possibile.

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Editor video**.
2. Toccate **Opzioni** → **Importa** → **Immagine** oppure **Video**.
3. Selezionate una categoria di immagini o di video → un'immagine o un videoclip.
Nel caso di un'immagine, selezionate la durata della visualizzazione.
4. Per aggiungere altre immagini o videoclip, ripetete i passi 2-3 sopradescritti.
5. Toccate **Opzioni** → **Inserisci** → **Testo**.
6. Toccate **Avvia** in corrispondenza del punto in cui desiderate far apparire il testo.

- Toccate **Termina** in corrispondenza del punto in cui desiderate far scomparire il testo.
- Toccate il campo di immissione testo.
- Immettete il testo e toccate **OK** → **OK**.
- Quando avete terminato, toccate **Opzioni** → **Esporta** → **Video**. Per salvare il progetto per utilizzarlo in seguito, toccate **Opzioni** → **Salva progetto**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.
- Immettete un nuovo nome per il file e toccate **Salva**.

Inserimento di un brano musicale

- Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Editor video**.
- Toccate **Opzioni** → **Importa** → **Immagine** oppure **Video**.

- Selezionate una categoria di immagini o di video → un'immagine o un videoclip.
Nel caso di un'immagine, selezionate la durata della visualizzazione.
- Per aggiungere altri file di immagini o video, ripetete i passi 2-3 sopradescritti.
- Toccate **Brano audio aggiuntivo** → **Opzioni** → **Importa suono**.
- Toccate **Suoni** → una categoria di suonerie → una suoneria → **Opzioni** → **Seleziona**.
- Quando avete terminato, toccate **Opzioni** → **Esporta**. Per salvare il progetto per utilizzarlo in seguito, toccate **Opzioni** → **Salva progetto**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.
- Immettete un nuovo nome per il file e toccate **Salva**.

Lettore RSS

Imparate ad utilizzare il lettore RSS per ottenere le ultime notizie e informazioni dai vostri siti web preferiti.

Creazione di feed

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Lettore RSS**.
2. Toccate **Opzioni** → **Aggiungi**.
3. Toccate il campo di immissione della URL.
4. Immettete l'indirizzo di un feed RSS e toccate **OK**.
5. Toccate **OK**.

Lettura di feed RSS

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Lettore RSS**.
2. Toccate **Opzioni** → **Aggiorna** → **Selezionato** oppure **Tutto** per ricevere gli ultimi contenuti.
3. Selezionate una categoria di feed → un feed aggiornato.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore RSS

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Lettore RSS**.
2. Toccate **Opzioni** → **Impostazioni** → **Impostazioni di rete**.
3. Cambiate le impostazioni per personalizzare il vostro lettore RSS.
4. Toccate **Opzioni** → **Salva**.

Utilizzo dei giochi Java e delle applicazioni

Imparate ad usare giochi e applicazioni sviluppate sulla tecnologia Java.



In base al software installato nel telefono, può darsi che il download dei file Java non sia supportato.

Giochi

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Giochi**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.



I giochi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico o del Paese. I controlli e le opzioni possono cambiare in base al gioco utilizzato.

Avvio delle applicazioni

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Giochi** → un'applicazione.
2. Toccate **Opzioni** per accedere all'elenco delle opzioni e impostazioni per l'applicazione.

Creazione e visualizzazione di un fuso orario

Visualizzate l'ora di un altro Paese o città e impostate il fuso orario visualizzato sulla schermata principale.

Creazione di un fuso orario

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Fusi orari**.
2. Toccate **Opzioni** → **Aggiungi**.

3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un fuso orario.
4. Per impostare l'ora legale, toccate **Ora legale**.
5. Toccate **OK** per aggiungere il vostro fuso orario.

Aggiunta di un fuso orario alla schermata principale

Potete impostare la visualizzazione di due orari sul display.

Dopo aver creato un fuso orario, eseguite quanto descritto di seguito:

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Fusi orari**.
2. Scorrete fino al fuso orario che desiderate aggiungere e toccate **Opzioni** → **Imposta come secondo orologio**.

Impostazione e utilizzo delle sveglie

Imparate come impostare e a controllare le sveglie.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → .
2. Toccate una sveglia disponibile.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Toccate **Salva**.



La funzione di accensione automatica consente l'accensione automatica del telefono, se spento, e l'attivazione della sveglia all'ora designata.

Spegnimento di una sveglia

Quando la sveglia suona, eseguite quanto descritto di seguito.

- Premete **OK** per spegnere la sveglia senza ritardo oppure premete **Arresta** per interrompere la sveglia.
- Toccate **OK** per spegnere direttamente la sveglia per cui è stato attivato il ritardo oppure premete **Snooze** per farla suonare nuovamente dopo il ritardo preimpostato.

Disattivazione di una sveglia

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → .
2. Toccate la sveglia da disattivare.
3. Toccate **Attivazione sveglia** per selezionare **No**.
4. Toccate **Salva**.

Utilizzo della calcolatrice

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Calcolatrice**.
2. Toccate i tasti per eseguire le operazioni matematiche di base.

Conversione di valute e misure

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Selezionate le valute o misure desiderate nei rispettivi campi e immettete i valori da convertire nei campi sottostanti.

Utilizzo del timer per il conto alla rovescia

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Timer**.
2. Toccate **Imposta**.
3. Selezionate l'unità desiderata, scorrete verso l'alto o il basso per immettere le ore e i minuti del conto alla rovescia, quindi toccate **OK**.
4. Toccate **Avvia** o **Pausa** per avviare o mettere in pausa il conto alla rovescia.
5. Allo scadere del timer, toccate **OK** per interrompere l'avviso.

Utilizzo del cronometro

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Cronometro**.
2. Toccate  o  per iniziare a registrare gli intertempi.
3. Al termine, toccate **Arresta**.
4. Toccate **Reimp.** per cancellare i tempi registrati.

Creazione di una nuova attività

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Attività**.
2. Toccate **Opzioni** → **Crea**.
3. Immettete i dettagli dell'attività.
4. Toccate **Salva**.

Creazione di un promemoria testuale

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** →  → **Promemoria**.
2. Toccate **Opzioni** → **Crea**.
3. Toccate lo schermo per aprire la tastiera virtuale.
4. Inserite il testo del promemoria, quindi toccate **OK**.
5. Toccate **Salva**.

Gestione del calendario

Imparate a cambiare la vista del calendario e a creare eventi.

Modifica della visualizzazione del calendario

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → .
2. Toccate **Opzioni** → **Visualizza per** → **Giorno** oppure **Settimana**.

Creazione di un evento

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → .
2. Toccate **Opzioni** → **Crea** → un tipo di evento.
3. Immettete i dettagli dell'evento, secondo necessità.
4. Toccate **Salva** o **Opzioni** → **Salva**.

Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui abbiate problemi con il vostro telefono, prima di rivolgervi all'assistenza provate a eseguire queste procedure.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Inserire SIM	Assicuratevi che la scheda SIM sia installata correttamente.
Blocco telefono	Se è abilitata la funzione di blocco telefono, dovete immettere la password definita per il telefono.

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Verifica PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu Verifica PIN .

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Blocco PUK	La scheda SIM viene bloccata, in genere a causa dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto immettere il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il telefono visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete".

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Quando digitate un numero non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi di aver premuto [↵].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Un altro chiamante non è in grado di raggiungere il telefono.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Un altro chiamante non sente quando parlate.

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.

- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è esaurita. Per continuare ad utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del telefono.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.

- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituirla con una nuova.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

auricolare 28

batteria

- indicatore batteria scarica, 20
- installazione, 17
- ricarica, 19

biglietti da visita 39

blocco

- vedete blocco telefono, 26

blocco telefono 26

Bluetooth

- attivazione, 46
- invio di dati, 47

- Modalità SIM remota, 47
- ricezione di dati, 47

browser

- vedete browser Web, 35

browser Web

- aggiunta di preferiti, 35
- avvio della homepage, 35

calcolatrice

- vedete strumenti, calcolatrice, 58

calendario

- vedete strumenti, calendario, 60

chiamate

- composizione di chiamate aggiuntive, 37
- composizione delle chiamate perse, 36
- composte di recente, 37
- dalla Rubrica, 39
- funzioni avanzate, 36
- funzioni di base, 27
- in conferenza, 38
- messa in attesa, 37
- numeri internazionali, 38
- esecuzione, 27
- visualizzazione delle chiamate senza risposta, 36

risposta ad altre chiamate, 38
risposta, 27
recupero di chiamate messe in attesa, 37

conferenze telefoniche

vedete chiamate, in
conferenza, 38

contatti

aggiunta, 31
creazione di gruppi, 40
ricerca, 31

convertitore

vedete strumenti, convertitore,
58

cronometro

vedete strumenti, cronometro,
59

fotografie

visualizzazione, 32
registrazione, 32

fuso orario

creazione, 56
impostazione della schermata
con doppio orario, 57

internet

vedete browser Web, 35

Java

accesso alle applicazioni, 56
avvio dei giochi, 56

lettore musicale

creazione di playlist, 43
personalizzazione, 44
sincronizzazione, 43

lettore RSS

vedete strumenti, lettore RSS,
55

MMS

invio e visualizzazione, 28

mobile tracker 49

modelli

di testo, 40
inserimento, 41
MMS, 41

messaggi

- invio di MMS, 28
- invio di email, 29
- invio SMS, 28
- visualizzazione di MMS, 30
- visualizzazione di SMS, 30
- visualizzazione di un'email, 31

Messaggio SOS 48

oggetti 24

orologio

- vedete fuso orario, 56

profilo silenzioso 26

Profilo, offline 22

promemoria

- vedete promemoria testuali o vocali, 60

promemoria vocali

- riproduzione, 51
- registrazione, 51

scheda di memoria 20

sfondo 26

SIM, scheda 17

strumenti

- calcolatrice, 58
- calendario, 60
- convertitore, 58
- cronometro, 59
- lettore RSS, 55
- sveglia, 57
- timer con conto alla rovescia, 59
- video editor, 52

suoneria 26

svegliie

- creazione, 57
- disattivazione, 58
- spegnimento, 58

timer

- vedete strumenti, timer con conto alla rovescia, 59

timer con conto alla rovescia

- vedete strumenti, timer con conto alla rovescia, 59

toni tasti 25

testo

- creazione di promemoria, 60
- immissione, 29
- messaggi, 28

video

visualizzazione, 33

registrazione, 32

video editor

vedete strumenti, video editor,

52

volume

volume chiamata, 27

volume del tono dei tasti, 25

Windows Media Player 43

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS : SGH-F480

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [M] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.04.25


Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione)

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

- * In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- * Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-18734A
Italian. 05/2008. Rev. 1.0