


Operazione 1: montaggio del telaio superiore

Cominciare il montaggio con i giunti d'angolo a W e quelli a croce(+) aggiungendovi i tubi del telaio orizzontali(#3,#3B,#4,#4B).



Operazione 2: montaggio del telaio del tetto

Utilizzare i giunti d'angolo a "Y" e uno a croce per il tetto(+) per assemblare le stanghe di colmo (#1,#2B,#2).inserire poi i puntoni di sostegno #7 e #7B nel pilastro #4B.

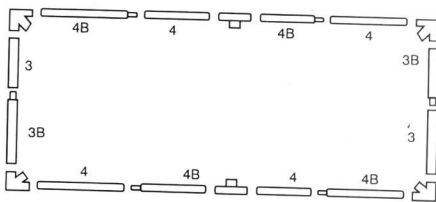

Operazione 3: fissaggio della copertura del tetto

Collocare la copertura sopra il telaio del tetto, tendendola bene.

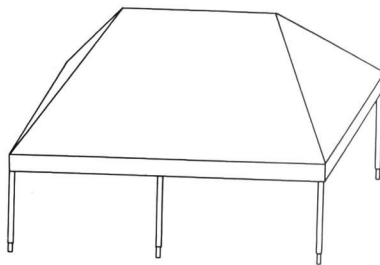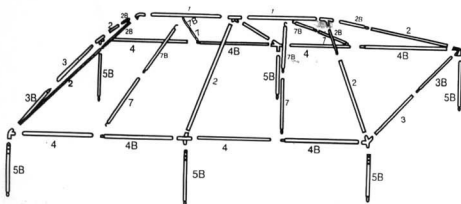

Operazione 4: montaggio delle gambe

Tenere il telaio del tetto sollevato e attaccarvi sotto i pilastri #5B e #6 Montare i piedini in materia sintetica nei pilastri #6.

Operazione 5: montaggio finale

Tendere ancora una volta la copertura sul telaio del tetto e agganciare gli angoli nei fori superiori di ogni pilastro(qualora la copertura fosse troppo larga, si Possono utilizzare i fori più in basso).

